



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/980/2026, de 18 de septiembre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la instalación eléctrica de media tensión «Reforma LMT, CT, RBT derivada Pías-Barjacoba», en la localidad de Barjacoba, en el término municipal de Pías (Zamora), promovido por «UFD Distribución Electricidad, S.A.». Expte.: EIA-ZA-CP-22-05.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por UFD Distribución Electricidad, S.A., tiene por objeto reformar el tramo de la línea de Media Tensión aérea SSB701 (línea la Mezquita) que alimenta al CT Barjacoba (matrícula 49C010) y que actualmente discurre tendida sobre apoyos de hormigón y madera, en el término municipal de Pías (Zamora). Esta línea se reformará con el tendido de 4.407 metros de conductor LA-56 sobre un total de 47 apoyos de tipo «HV» (Hormigón Vibrado), «C» (Celosía Metálica) y «CH» (Chapa metálica).

El proyecto se encuentra enmarcado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, concretamente en el apartado: c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000, por lo que estaría sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada.

No obstante, el promotor, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha solicitado que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación eléctrica de media tensión «reforma LMT, CT, RBT derivada Pías-Barjacoba» en la localidad de Barjacoba en el término municipal de Pías (Zamora), promovido por UFD Distribución Electricidad, S.A., que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN «REFORMA LMT, CT, RBT DERIVADA PÍAS-BARJACOBA» EN LA LOCALIDAD DE BARJACOBA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PÍAS (ZAMORA), PROMOVIDO POR UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. EXPTE.: EIA-ZA-CP-22-05

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO						
Expediente. N.º		EIA-ZA-CP-22-05	Promotor		UFD Distribución Electricidad, S.A.	
Domicilio social		Avenida San Luis, n.º 77 – 28033-Madrid y CIF: A-63222533				
Proyecto	Proyecto de reforma de la línea de Media Tensión aérea SSB701 (línea La Mezquita), que alimenta al CT Barjacoba (matrícula 49C010), mediante la ejecución de un tramo aéreo/subterráneo, en el término municipal de Pías (Zamora).					
Descripción	Las instalaciones objeto del proyecto se ubican entre las localidades de Pías y Barjacoba, en el término municipal de Pías (Zamora). El proyecto contempla la reforma de la línea de Media Tensión SSB701 (línea La Mezquita) mediante dos actuaciones. La primera se inicia en el apoyo n.º 33-B1 y finaliza en el apoyo n.º 33, ambos de tipo C-14/7000, con el tendido de aproximadamente 45 m de conductor LA-56 y la instalación de dos apoyos, manteniendo la traza existente. La segunda actuación parte igualmente del apoyo n.º 33-B1 y se dirige hacia Barjacoba. El trazado será aéreo hasta el nuevo apoyo n.º B42, de tipo metálico de celosía C-2000/14, donde se instalará un paso aéreo-subterráneo. Desde este punto, la línea continuará mediante un tramo subterráneo de aproximadamente 367 m, dispuesto mayoritariamente en paralelo a la carretera ZA-101, hasta el nuevo Centro de Transformación de Barjacoba. Este tramo estará formado por conductor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x150). En conjunto, la longitud total de la línea, considerando los tramos aéreos y subterráneos, será de aproximadamente 4.407 m. El nuevo Centro de Transformación será de tipo rural, en caseta prefabricada, con un transformador de 100 kVA/15 kV, y sustituirá al actual CT Barjacoba, matrícula 49C010, cuya caseta será demolida.			Epígrafe Ley 21/2013	Anexo	Grupo
					I	9
Longitud	Aprox. 4,407 km	Tensión nominal	15 kV	N.º de apoyos	44 apoyos	
Conductor de la LAMT	LA-110 mm² Al / LA-56 mm² Al de sección		Conductor de la LSMT	RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X150).		

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleos de población	Barjacoba: 0 km Barrio da Abriñosa del municipio de Pías: 0,085 km Barrio da Veiga del municipio de Pías: 0,226 km	Coincidencia territorial con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	Coincidencia territorial con: Zona de Especial Conservación (ES4190105) «Lago de Sanabria y alrededores». Coincidencia territorial con la Reserva de Biosfera «Meseta Ibérica».

Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)	Cruzamiento y paralelismo de la carreta ZA-101. Cruzamiento y paralelismo de la carretera ZA-102. Embalse Pías o San Agustín: 1,220 km. Río Barjacoba a 0,136 km.	Distancia a espacios protegidos	Zona de Especial Protección para las aves (ES41900092) «Lago de Sanabria y alrededores»: 2,480 km. Parque natural «Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto»: 2,480 km. Coincidencia territorial con HIC (91E0) «Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)» HIC (9230) «Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica»: 0,068 km HIC (4090) «Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga» a 0,063 km HIC (8220) «Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica» a 0,533 km
---	--	---------------------------------	---

1.3. CONSUMO DE RECURSOS	
FASE DE CONSTRUCCIÓN	
CONSUMO DE RECURSOS	SUMINISTRO AGUA
	Para las cimentaciones se emplearán aguas de río o manantial, sancionadas como aceptables por la práctica, quedando prohibido el empleo de aguas de ciénagas. Deben rechazarse las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, aceites o grasas.
	SUELO
	Movimientos de tierra (volumen de excavación): el volumen total previsto para los 42 apoyos es de 296 m³ y 147 m³ para la canalización de la traza de media tensión subterránea.
	OTROS RECURSOS
	Combustibles (diésel), lubricantes, hormigones, arena, grava, piedra, acero, agua.
FASE DE FUNCIONAMIENTO	
Pequeñas cantidades de lubricantes, gasóleo y agua.	

1.4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	
Destino de los residuos	Gestor y vertederos autorizados.
Principales residuos producidos	Residuos asimilables a residuos de construcción como arena, grava y otros áridos, asfalto; residuos asimilables a urbanos como basura, embalajes y envases de plástico y cartón vacíos, cajas de madera, restos de conductores, piezas metálicas, etc. Residuos vegetales procedentes de podas o desbroces.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental, además de la alternativa cero, o de no realización del proyecto, contempla dos alternativas diferentes para el trazado de la línea eléctrica. Para la selección de la alternativa más adecuada se han tenido en cuenta los potenciales impactos de cada una de ellas sobre el medio ambiente. Las opciones valoradas se resumen a continuación:

- Alternativa 0, o de no actuación.
- Alternativas 1: Línea aérea de Media Tensión, cuyo trazado discurre de forma paralela, en gran parte de su recorrido, a la carretera ZA-101. Esta alternativa presenta un recorrido total aproximado de 4.404 m, dos cruzamientos con carreteras y una pendiente media del 4,83 %.
- Alternativa 2: Línea aérea de Media Tensión, con un recorrido total aproximado de 4.115 m, cuatro cruzamientos con carreteras y una pendiente media del 5,12%.

Tras el análisis comparativo de las alternativas planteadas, se selecciona la «Alternativa 1», al considerarse la opción que presenta una menor afección global sobre el medio. En particular, esta alternativa supone una menor afección a la vegetación y a los hábitats de interés comunitario, de acuerdo con la información recogida en el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España.

Asimismo, la Alternativa 1 presenta un menor impacto paisajístico, una menor pendiente media, un menor número de cruzamientos sobre cursos fluviales y una menor afección e interferencia con las infraestructuras existentes. Del mismo modo, esta alternativa requiere la construcción de un menor número de accesos, reduciendo con ello las afecciones asociadas a la ejecución y mantenimiento de la línea.

Por todo lo anterior, se considera que la «Alternativa 1» constituye la solución más favorable desde el punto de vista ambiental, territorial y técnico, siendo, por tanto, la alternativa seleccionada para el desarrollo del proyecto.

El estudio de impacto ambiental también incluye un inventario del medio biótico y del medio abiótico, así como una identificación, descripción y valoración de impactos derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales. La mayoría de los impactos han sido valorados como compatibles, existiendo algunos moderados y no habiéndose detectado impactos severos o críticos.

El estudio de impacto ambiental recoge una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que tratan de prevenir, reducir y compensar, en la medida de lo posible, cualquier efecto negativo de los impactos previamente identificados y valorados. Además, se desarrolla un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que se establece un sistema que garantiza el cumplimiento de medidas contenidas en el estudio de impacto ambiental. En el documento también se incluye un análisis preliminar de los efectos sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Información pública. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, de conformidad con la diferente normativa sectorial de aplicación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de instalación eléctrica de Media Tensión «Reforma LMT, CT, RBT derivada Pías-Barjacoba» en la localidad de Barjacoba en el término municipal De Pías (Zamora). El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 38, de 24 de febrero de 2022, en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado.

Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora consulta a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emite informe</i>
Confederación Hidrográfica del Miño	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital	Sí
Servicio Territorial de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora	Sí
Telefónica de España, S.A.U.	Sí
Ecologistas en Acción	No

Todos los informes emitidos son de carácter favorable y se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental, destacando los siguientes:

La Confederación Hidrográfica de Miño-Sil emite informe indicando que, dada la escasa envergadura de la actuación, se estima que las obras no supondrán una alteración significativa de la escorrentía superficial ni de las redes naturales de drenaje. En todo caso, cualquier afección sería reversible, temporal y recuperable a medio plazo, por lo que el potencial impacto sobre la red de drenaje se considera compatible. Asimismo, el Organismo de cuenca informa de que, según la cartografía oficial, el río Barjacoba está catalogado como zona protegida, concretamente como tramo de protección o mejora para ser apto para la vida de los peces. Las actuaciones proyectadas se encuentran, además, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) «Lago de Sanabria y alrededores» y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza «Meseta Ibérica». A lo largo del trazado de la línea se producen dos cruces sobre el cauce del río Barjacoba, entre los apoyos B43 y B44. Ambos apoyos se encuentran fuera de la zona de servidumbre. Por todo ello, la Confederación Hidrográfica establece una serie de medidas preventivas destinadas a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, que se han incorporado al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio emite informe relativo a las afecciones al medio natural, que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Dicho informe concluye que el proyecto presenta coincidencia territorial con los siguientes espacios protegidos Red Natura 2000: Zonas de Especial Conservación (ZEC) «Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto» (ES4190105) y cercanía a la Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA) «Lago de Sanabria y alrededores» (ES4190009),

es previsible la ocurrencia de impactos negativos de carácter directo (mortalidad) sobre la avifauna, por lo que es conveniente la adopción de las debidas medidas preventivas y correctoras. Entre las principales aves que motivaron la declaración de la ZEPA cabe citar la presencia de numerosas especies, entre las que destacan el Milano real (*Milvus milvus*) considerada «En peligro de extinción», Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), Alimoche (*Neophron percnopterus*) y Buitre negro (*Aegypius monachus*) catalogadas como «Vulnerables» en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa) e incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Concluyendo que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las condiciones recogidas en su informe, que han sido incluidas en la presente declaración de impacto ambiental.

Además, en el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se indica que las actuaciones del proyecto se sitúan dentro de una zona ordenada pero no declarada del Parque Natural Lago de Sanabria y sierras Segunderas y de Porto según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, principalmente dentro de la ZULIE 15 Ribera del Bibey. En los anexos V, VI y VII del PORN del Parque Natural se recogen los hábitats y especies de flora y fauna de mayor interés del Parque Natural. Entre las aves, hay que destacar a los grandes rapaces y otras grandes planeadoras. Entre los mamíferos, se incluyen 9 especies de murciélagos. A este respecto el informe de afección al medio natural considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas sobre los valores que motivaron la declaración del Parque Natural siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras recogidas en el informe, que se han incluido en esta declaración de impacto ambiental.

En el informe de afecciones al medio natural también se indica que para garantizar la protección de las especies protegidas y amenazadas, la línea proyectada se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Se contempla la instalación de salvapájaros del tipo espiral, la utilización de torretas de tipo bóveda y la instalación de fundas protectoras en las torretas de anclaje. Asimismo, se prevé que los trabajos de instalación de la nueva línea se realicen en los momentos que, de acuerdo con las indicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente, se causen menores daños a la fauna y, en cualquier caso, fuera de la época de nidificación de las especies afectadas. Sin embargo, se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichas especies siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras afectarán en el informe, que se han incluido en esta declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal informa que en el ámbito del proyecto se localizan los hábitats de interés comunitario «4030 Brezales secos europeos», «4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga», «5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos», «9230 Robledales galaico-portugueses con *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica*», «91E0* Bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior*». No obstante, las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichos hábitats siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental, así como las incluidas en el informe, que se han incluido en esta declaración de impacto ambiental.

En lo que se refiere a los Montes de Utilidad Pública, según la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, la traza propuesta discurre, por dos Montes de Utilidad Pública, 184, «La Chana» y el 186 «La Fontanica», ambos pertenecientes al Ayuntamiento de Pías, por lo que antes de iniciarse las obras deberán contar con la correspondiente concesión de uso privativo del dominio público. Asimismo, el informe de afección al medio natural considera que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas compensatorias contenidas al final del informe, que se han incluido a esta declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes de Zamora remite la notificación del acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora y se indica que el proyecto «Reforma LMT, CT, RBT Derivada Pías-Barjacoba» se considera compatible con la protección del patrimonio cultural, recordando la necesidad del cumplimiento de las medidas correctoras que han sido incluidas en la presente declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora emite informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras e indica que se autoriza el cruzamiento aéreo/subterráneo y paralelismo para la instalación y reforma de redes eléctricas en las carreteras «ZA-101», «ZA-102». Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora remite el informe del Área de Estructuras Agrarias en el que se indica que el proyecto no tiene coincidencia territorial con actuaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural. Asimismo, incorpora condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Sección de Protección Civil de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el Índice de Riesgo Poblacional para el municipio de Pías es «Bajo».

En relación con el Riesgo por Rotura o Mal Funcionamiento de Presas, el municipio se encuentra afectado por el Plan de Emergencia de la Presa de San Sebastián, cuyo titular es Endesa Generación, S.A., estando incluido dentro de la envolvente del área potencialmente inundable durante las dos primeras horas en caso de rotura o mal funcionamiento de la mencionada presa. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Por otra parte, el municipio presenta zonas con una peligrosidad por deslizamiento de laderas comprendidas entre «Alto» y «Muy Alto»,

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto posee un índice de Riesgo Local y un Índice de peligrosidad «Ato», así como un riesgo potencial «Muy Alto». Asimismo, en la Comunidad de Castilla y León, en aplicación del artículo 88 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por Orden MAM/851/2010, de 7 de junio (modificada por Orden FYM/123/2013, de 15 de febrero), se declaran zonas de riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.

En cuanto al Riesgo Derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL), el riesgo por carretera y ferrocarril para el municipio de Pías no ha sido delimitado.

Respecto al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Por último, el promotor deberá elaborar un Plan de Autoprotección que deberá acompañar con los documentos necesarios para el otorgamiento la licencia, permiso o autorización necesarios para el inicio de la actividad. Antes del inicio de la actividad el Plan de Autoprotección deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

Además, en el informe incorpora una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas. Los informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental.

Recepción y análisis técnico del expediente. El 09 de enero de 2025, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

No obstante, en virtud del artículo 26.3 de la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, que modifica el apartado 1 del artículo 62 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental relativos a proyectos que no estén incluidos en los grupos 2, 6 y 7 del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, motivo por el que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora remite el expediente de evaluación de impacto ambiental a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El promotor presentó modificaciones del proyecto. Puesto que dichas modificaciones no suponen efectos significativos adicionales, no se considera necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, requiere la subsanación de deficiencias encontradas en el expediente de evaluación de impacto ambiental, al no constar en este todos los informes previstos en el artículo 37.2, así como la información relativa a las actuaciones previas previstas en el artículo 34 de la citada ley.

Se completa el expediente con el envío de esta información por parte del órgano sustantivo el 18 de diciembre de 2025, procediéndose al análisis técnico del expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

El expediente recibido contiene, entre otros documentos, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, documentación anexa al estudio de impacto ambiental y los informes recibidos en el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en virtud del artículo 37.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se determina informar favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, las medidas protectoras y correctoras del proyecto, del estudio de impacto ambiental y del programa de vigilancia y seguimiento ambiental, en tanto sean compatibles con aquellas, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere a las actuaciones contempladas en el documento técnico denominado «Reforma LMT, CT, RBT Derivada Pías–Barjacoba (Pías)», de marzo del 2021, así como al estudio de impacto ambiental denominado «Reforma LMT, CT, RBT Derivada Pías–Barjacoba (Pías) (Zamora)», de octubre de 2021 y documentación anexa al estudio de impacto ambiental «Reforma LMT, CT, RBT Derivada Pías–Barjacoba (Pías) (Zamora) modificación entre los apoyos n.º B-43 Y n.º B-44», de julio de 2025, siendo el proyecto promovido por UFD Distribución Electricidad, S.A.

2. *Afección a Red Natura 2000.* El informe de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los siguientes lugares incluidos en la Red Natura 2000: ZEC (ES4190105) «Lago de Sanabria y de Porto» y ZEPA (ES4190009) «Lago de Sanabria y alrededores», siempre y cuando se cumplan las medidas incluidas en el informe, que han sido incorporadas a la presente declaración de impacto ambiental.

Del mismo modo, se concluye que las actuaciones proyectadas no supondrán afecciones significativas sobre los valores que motivaron la declaración del Parque Natural «Lago de Sanabria y sierra Segundera y de Porto».

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO

- a) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental.

Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- b) Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes en materia de aguas, carreteras, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- b) Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar, antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra.
- c) Gestión de residuos. Todos los residuos generados durante la fase de obras serán segregados, según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados por gestores autorizados según lo estipulado en la normativa sectorial de residuos. Además, todos los residuos vegetales procedentes de podas o desbroces se retirarán y gestionarán adecuadamente.

En ningún caso deberá dejarse en los tajos ningún tipo de residuos generados o elementos de la línea que queden fuera de uso, tanto en la fase de obras, de explotación, como al final de la vida útil de la instalación.

Al finalizar todas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona. En el caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

- d) Protección de los suelos. Los movimientos de tierras que sean necesarios para la ejecución del proyecto se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados por las obras.

Los acopios temporales de tierras se realizarán en cordones de pequeña altura, de modo que se evite su compactación y el arrastre de finos y nutrientes. Si fuera necesario, estos acopios se tratarán con siembra y abonado para mantener su fertilidad. Asimismo, deberán tomarse medidas de prevención contra la contaminación accidental del suelo y, en caso de que esto ocurriera, se deberán realizar operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

- e) Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Previamente a cualquier actuación que afecte a dominio público hidráulico y/o a zona de policía de cauce público, se deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se autorizará, con carácter general, el cubrimiento de los cauces ni la modificación de su trazado. Excepcionalmente, cuando esté debidamente justificado, cualquier cubrimiento deberá garantizar el correcto mantenimiento del cauce y permitir el desagüe de las avenidas correspondientes a un periodo de retorno de 500 años.

Con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el dominio público hidráulico, no se realizarán obras en el cauce ni en su entorno inmediato, debiendo situarse las actuaciones a una distancia mínima de 5 metros del cauce, de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En caso de que las obras requieran la eliminación de vegetación en el dominio público hidráulico o en las zonas de servidumbre y policía, será necesaria la autorización previa del Organismo de cuenca, de acuerdo con la normativa aplicable. En todo caso, deberá respetarse el dominio público hidráulico y la vegetación de ribera autóctona existente.

En ningún caso se proyectará dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico, de la zona de servidumbre de los cauces y de cualquier zona ambientalmente sensible. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

En caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, será preciso obtener, de forma previa, la correspondiente autorización o concesión por parte del Organismo de cuenca, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor. En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Deberá garantizarse que las actuaciones no provoquen la contaminación o degradación del dominio público hidráulico ni de las zonas próximas. Para ello, se instalarán barreras de retención de sedimentos durante la ejecución de las obras, que se retirarán una vez finalizadas estas y las actuaciones de restauración.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

El uso de productos fitosanitarios, en caso de ser necesario, deberá realizarse adoptando las medidas necesarias para evitar afecciones al medio acuático y a las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, queda prohibida cualquier actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, de conformidad con la Ley de Aguas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. En el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.

El hormigón, en caso de ser necesario, deberá proceder de plantas debidamente autorizadas, salvo que se habiliten en la obra zonas específicas para su fabricación que cuenten con las medidas de protección ambiental correspondientes.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

Si durante las obras de infraestructura, remodelación y construcción de accesos, etc., fuera alterado el drenaje natural del terreno, éste deberá ser restaurado o restituido adecuadamente.

- f) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo por el tráfico de la maquinaria durante la ejecución de la obra se efectuarán riegos periódicos de los caminos y, si es técnicamente posible, de los materiales, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

- g) Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

- h) Contaminación lumínica. Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.
- i) Protección de infraestructuras y vías de acceso. Los caminos utilizados durante las obras deberán mantenerse en buen estado, corrigiéndose los deterioros que éstas pudieran haber ocasionado.

El acceso al área de las obras se realizará siempre que sea posible por las vías existentes, minimizando la creación de nuevos accesos. En caso de necesitar acondicionamiento o apertura de nuevos caminos, se solicitará su ejecución, de forma previa al inicio de las obras. Una vez finalizadas las obras, se restaurarán.

De manera general se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

Durante la ejecución de las actuaciones no se ocuparán la calzada, los arcenes ni las cunetas de la carretera con materiales, andamios, maquinaria, personal o vehículos, salvo en los casos expresamente autorizados por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital y de acuerdo con las condiciones que este establezca.

En ningún caso se podrá obstaculizar el libre curso de las aguas procedentes de la carretera, sus cunetas, obras de desagüe o sistemas de saneamiento. El titular deberá ejecutar, a su costa, las actuaciones que resulten necesarias para garantizar el correcto drenaje.

Cualquier obra adicional que deba ejecutarse dentro de las zonas de defensa de la carretera (Z.D.P., Z.S. y Z.A.), aunque sea complementaria de la actuación autorizada, requerirá una solicitud expresa. Del mismo modo, cualquier modificación de las obras durante su ejecución deberá ser previamente comunicada y, en su caso, autorizada por el órgano competente.

La línea eléctrica se situará por detrás de la línea límite de edificación, a una distancia mínima de 18 m del borde de la calzada, medida horizontal y perpendicularmente a esta. En todo caso, la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no será inferior a una vez y media su altura. En los cruces de la carretera, la altura mínima del conductor más bajo sobre la superficie del pavimento será de 7 m.

Cuando los trabajos deban realizarse desde la calzada o en sus inmediaciones, se señalizarán mediante dos juegos de señales compuestos por una señal TP-18 (obras), una señal TR-301 (40 km/h) y dos señales TR-305 (prohibido adelantar). En caso de ser necesario cortar algún carril, el tráfico se regulará mediante señalistas provistos de las señales manuales TM-2 (paso permitido) y TM-3 (stop).

Para la construcción de la línea eléctrica soterrada paralela a la carretera ZA-101, la conducción discurrirá fuera de la plataforma y elementos funcionales de la carretera, situándose lo más alejada posible del firme y, en las zonas con muro de cerramiento, lo más próxima a este. No podrá ejecutarse bajo el firme de la carretera.

La conducción tendrá una longitud aproximada de 240 m por la margen izquierda, entre los P.K. 3+120 y 3+360, realizándose los cruces subterráneos al inicio y final de este tramo. Los cruces se ejecutarán a cielo abierto y por medias calzadas, garantizando en todo momento el paso alternativo del tráfico mediante chapones de acero.

El firme se cortará mediante disco y deberá reponerse conforme a las condiciones establecidas por el Servicio Territorial de Movilidad y transformación Digital, incluyendo la reposición de las marcas viales.

Las zanjas no permanecerán abiertas más de 48 horas y deberán rellenarse y compactarse adecuadamente. Los materiales procedentes de la excavación se depositarán en el lado contrario a la carretera y no se permitirá ningún tipo de acopio en la calzada. Una vez finalizadas las obras, la zona deberá quedar completamente limpia.

La generatriz superior de las tuberías deberá quedar a una profundidad mínima de 1 m respecto de la rasante de la carretera. Las tuberías se instalarán sobre una cama de arena y se protegerán mediante hormigón, debiendo ejecutarse la reposición del firme con los materiales y espesores establecidos por el Servicio

Territorial de Movilidad y Transformación Digital. Asimismo, se colocará cinta de señalización sobre las tuberías y, cuando proceda, estas se alojarán en una tubería de protección de resistencia suficiente.

En las márgenes de la carretera se colocarán los correspondientes registros lo más separado posible de la carretera, al objeto de poder reparar cualquier avería sin necesidad de tener que levantar el firme.

Una vez terminadas las obras deberá quedar la zona completamente limpias de tierras y otros materiales. El promotor será responsable de los daños y perjuicios que las obras o los medios empleados puedan ocasionar a la carretera, sus instalaciones, su zona de influencia o terceros. El incumplimiento de las condiciones establecidas, así como la no iniciación o finalización de las obras dentro de los plazos autorizados, podrá dar lugar a la caducidad de la autorización y a las correspondientes actuaciones sancionadoras.

- j) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. Deberá realizarse la restauración final de los terrenos afectados y/o degradados por la actuación.

Durante la ejecución de las obras, se deberá reducir al mínimo posible la anchura de la banda de actuación de la maquinaria, con el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario. En todos los casos se jalonará la zona de afección, tanto en aéreo como en subterráneo, para reducir al máximo posible la afección en el momento de la realización de las obras. No será admisible el tránsito de vehículos y maquinaria fuera de los caminos, esto es, campo a través.

Con objeto de evitar alteraciones sobre el medio natural en zonas situadas fuera del ámbito de actividades de obra, se procederá a jalonar el perímetro de actividad de obra durante el montaje. Este perímetro abarcará la totalidad de elementos auxiliares y caminos de servicio y se realizará por la línea de expropiación.

En las excavaciones para la cimentación de apoyos se procederá a retirar y conservar la capa de tierra vegetal existente para su utilización posterior en las fases de revegetación.

La eliminación de vegetación arbustiva y arbórea debe ser solicitada con suficiente antelación para ser autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, indicando los medios (manuales o mecánicos) utilizados para ello. En caso de ejemplares de gran valor ambiental, se considerará elevar los apoyos o desplazarlos ligeramente para salvar dicha vegetación.

En cuanto a la eliminación de vegetación arbustiva o poda del arbolado, así como la eliminación de los restos mediante quema, se solicitará a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Alta Sanabria. Asimismo, no se permitirá el uso de herbicidas para control de la vegetación.

En cualquier caso y considerando lo anterior, se debe tener en cuenta lo establecido en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León y se considera que, tanto durante la fase de construcción como posteriormente con los trabajos de mantenimiento que fueran necesarios, es necesario cumplir con las medidas preventivas recogidas en la mencionada Orden, atendiendo especialmente a las siguientes indicaciones:

Durante la fase de construcción y posteriormente con los trabajos de mantenimiento que fueran necesarios, se debe cumplir con lo establecido en los Art. 5.a) y 5.b) de la mencionada Orden FYM/510/2013, en los que se establece que el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento generen o puedan generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. está prohibido durante la época de peligro alto de incendios forestales. Sin embargo, éstas se pueden utilizar en las actividades programadas en acciones de mantenimiento o nueva construcción de servicios de energía eléctrica siempre y cuando hayan sido comunicadas convenientemente al Servicio Territorial de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas preventivas que éste establezca en cada caso.

En aras de mantener el buen estado fitosanitario de las masas forestales de la provincia, se deberán seguir las siguientes directrices para mantener el buen estado fitosanitario de las masas forestales:

1. Como regla general se deberán extraer o eliminar del monte las trozas y leñas con diámetro superior a 5 cm. La saca de estos productos del monte y la destrucción o extracción de los residuos se deberán realizar en los 30 días siguientes a su corta. Este periodo disminuye a 15 días en el caso de castaños y alisos, debiéndose ser la eliminación mediante quema.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y en la época de peligro alto de incendios forestales, la saca de los productos o eliminación del monte y la destrucción o extracción de los residuos debe ser inmediata a su producción, de forma que no permanezcan en el monte un plazo superior a 10 días, con el fin de evitar la posible propagación de plagas e incendios.
3. En el caso de coníferas se podrá sustituir la eliminación, trituración o quema de trozas o restos de mayores dimensiones (diámetros mayores de 5 cm) si se realiza el descortezado. En el caso de frondosas, a excepción de castaño y aliso, para las trozas de mayores dimensiones se podrá evitar la trituración o quema si se cortan en piezas de reducidas dimensiones y se amontonan en pequeños montones.
4. Cuando se ejecuten los trabajos en el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre, será preciso ponerlo en conocimiento de este Servicio con el fin de llevar a cabo el oportuno seguimiento.
5. Todos los restos que pudieran haberse generado o utilizado en los trabajos (bidones, envases, cuerdas, etc.) deben ser retirados del monte antes de la finalización de los trabajos.
6. En el caso de realizar intervenciones en castaños:
 - a. Desinfección de todas las herramientas que intervengan en las actuaciones selvícolas en castaños. Se recomienda preferentemente la pulverización de las herramientas mediante agua oxigenada, cuya aplicación elimina las esporas patógeno, dejándola secar unos segundos. Otra opción es la inmersión en lejía al 20% durante 10 minutos, gestionando adecuadamente los restos del líquido dado su toxicidad y proximidad a medio acuático.

- b. Volver a limpiar la herramienta en cada corte de rama a realizar siempre, y una vez finalizadas todas las labores al cambiar de pie.
 - c. Realizar cortes limpios para que las heridas cicatricen bien y permita la aplicación de la pasta fungicida.
 - d. Aplicar la pasta cicatrizante fungicida en las zonas de corte, de manera que queden selladas por completo.
 - e. En el plazo máximo de 15 días tras los trabajos, los restos de corta se deben sacar y quemar, ya que la enfermedad se mantiene en la madera cortada y puede infectar a los castaños que quedan en pie. Se deberá obtener el correspondiente permiso de quema, cuando así lo exija la normativa vigente.
 - f. En aquellos casos en los que esto no sea posible, se retirarán los restos a un lugar adecuado mediante camiones o contenedores cerrados o tapados con lonas, de manera que se evite la dispersión de las esporas. De manera excepcional y previo aviso al Servicio Territorial de Medio Ambiente, en el caso de árboles con diámetros muy grandes se puede optar por descortezar el castaño, quemando los restos de la corteza, y sacar del pie cortado a un lugar adecuado para su posible transporte posterior.
 - g. Evitar quemar los restos de corta bajo los castaños o cerca de su tronco pues se agrietan con facilidad con el calor y por ellas puede entrar el chancro.
7. En el caso de realizar intervenciones en alisos:
- a. Desinfección de todas las herramientas que intervengan en las actuaciones silvícolas en alisos. Se recomienda preferentemente la pulverización de las herramientas mediante agua oxigenada, cuya aplicación elimina las esporas del patógeno, dejándola secar unos segundos. Otra opción es la inmersión en lejía al 20% durante 10 minutos, gestionando adecuadamente los restos del líquido dado su toxicidad y proximidad a medio acuático.
 - b. La destrucción de restos de corta y poda, incluidos los tocones que hayan quedado desarraigados, debe realizarse siempre mediante quema (en una zona lo suficientemente alejada de arbolado en pie para evitar daños al sistema radical) y nunca mediante triturado o enterrado.
 - c. En aquellos casos en los que esto no sea posible, se retirarán los restos a un lugar adecuado mediante camiones o contenedores cerrados o tapados con lonas, de manera que se evite la dispersión de las esporas.
 - d. Los pies eliminados se cortarán por la base, dejando la cepa lo más baja posible, no procediéndose a destocoar nunca los árboles cortados por riesgo para la estabilidad del cauce.
 - e. Los EPI's deberán desinfectarse entre tajo o zonas diferenciadas de trabajo, prestando especial atención al calzado. En lo que a maquinaria se refiere, deben desinfectarse las ruedas, cadenas y bajos de la maquinaria antes de

salir del tajo (remolques, palas, retroexcavadoras, etc.). Se puede emplear agua oxigenada o bien una disolución de lejía fuera de la zona de trabajo de la ribera (para evitar la escorrentía), siendo en este caso necesario el uso de plásticos para recoger el líquido sobrante, que se eliminará a través de gestor autorizado.

En las actuaciones sobre la vegetación de ribera, especialmente en formaciones de aliso o amieiro correspondientes al hábitat de interés comunitario 91E0, se extremarán las medidas de prevención y profilaxis frente a la dispersión de *Phytophthora alni*, siguiendo los protocolos establecidos por el organismo de cuenca y la Administración autonómica.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la revegetación de las superficies afectadas mediante la reposición de la capa de suelo previamente reservada y posterior plantación de las especies propias de la zona. En este caso, se definirán las especies que se vayan a implantar, para su valoración.

Las obras deberán ejecutarse teniendo en cuenta los cultivos existentes, evitando, en la medida de lo posible, los periodos finales de desarrollo y maduración de los cultivos.

- k) Protección de la fauna. Con objeto de evitar la afección a la fauna, las obras se realizarán fuera del periodo comprendido entre 15 de abril y 30 de junio. En caso de localizar nidos en la zona de ubicación de los apoyos, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora para la adopción de las medidas oportunas.

La línea proyectada se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Entre otras medidas, se contempla la instalación de espirales salvapájaros y el aislamiento de los anclajes de amarre.

- l) Protección de Montes de utilidad pública y vías pecuarias. La traza propuesta discurre, principalmente, por dos Montes de Utilidad Pública, el 184, «La Chana» y el 186, «La Fontanica», ambos pertenecientes al ayuntamiento de Pías, por lo que con carácter previo al inicio de los trabajos deberá tramitarse el correspondiente expediente de concesión de uso privativo ante el Servicio Territorial.
- m) Maquinaria. La maquinaria y vehículos utilizados en las distintas fases del proyecto estarán sometidos a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.
- n) Integración ambiental, visual y paisajística. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras. Además, no se afectarán los cerramientos de piedra y en caso de necesitar eliminación puntual de algún tramo de pared de piedra, se repondrá una vez finalizada la obra.

- ñ) Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al finalizar las obras de construcción, se procederá a la restauración topográfica de todas las zonas afectadas acorde a su situación previa, en especial las áreas afectadas por movimientos de maquinaria, zonas de acopios, parques de maquinaria, accesos auxiliares, etc.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- o) Gestión de residuos. En general, todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento serán segregados, según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados por gestores autorizados según lo estipulado en la normativa sectorial de residuos, así como en las demás normas de desarrollo.
- p) Contaminación acústica. Durante la fase de funcionamiento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido.
- q) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas del funcionamiento pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

- r) Cese de la actividad y desmantelamiento. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, para su aprobación.

Al final de la vida útil del proyecto, cuando el sistema de transporte de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de la instalación y edificaciones, se retirarán los equipos, residuos y materiales sobrantes y se procederá a la restauración e integración paisajística de toda área afectada.

Durante las labores de desmantelamiento, la gestión de los residuos debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

4. *Programa de Vigilancia Ambiental.* Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y abandono de la instalación.

5. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de finalización de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

6. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

7. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

8. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Con el fin de garantizar la correcta documentación y protección de posibles evidencias arqueológicas no identificadas en el proceso de prospección arqueológica realizada, se deberá realizar un control arqueológico de todas las remociones de terreno previstas en la obra. A su vez, se deberá evitar que los nuevos apoyos no afecten a los cierres de parcelas de piedra en seco existentes, ni cualquier otro elemento de carácter etnológico.

Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos, etnológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

9. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.


10. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. *Vigencia de la declaración impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del Boletín Oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II

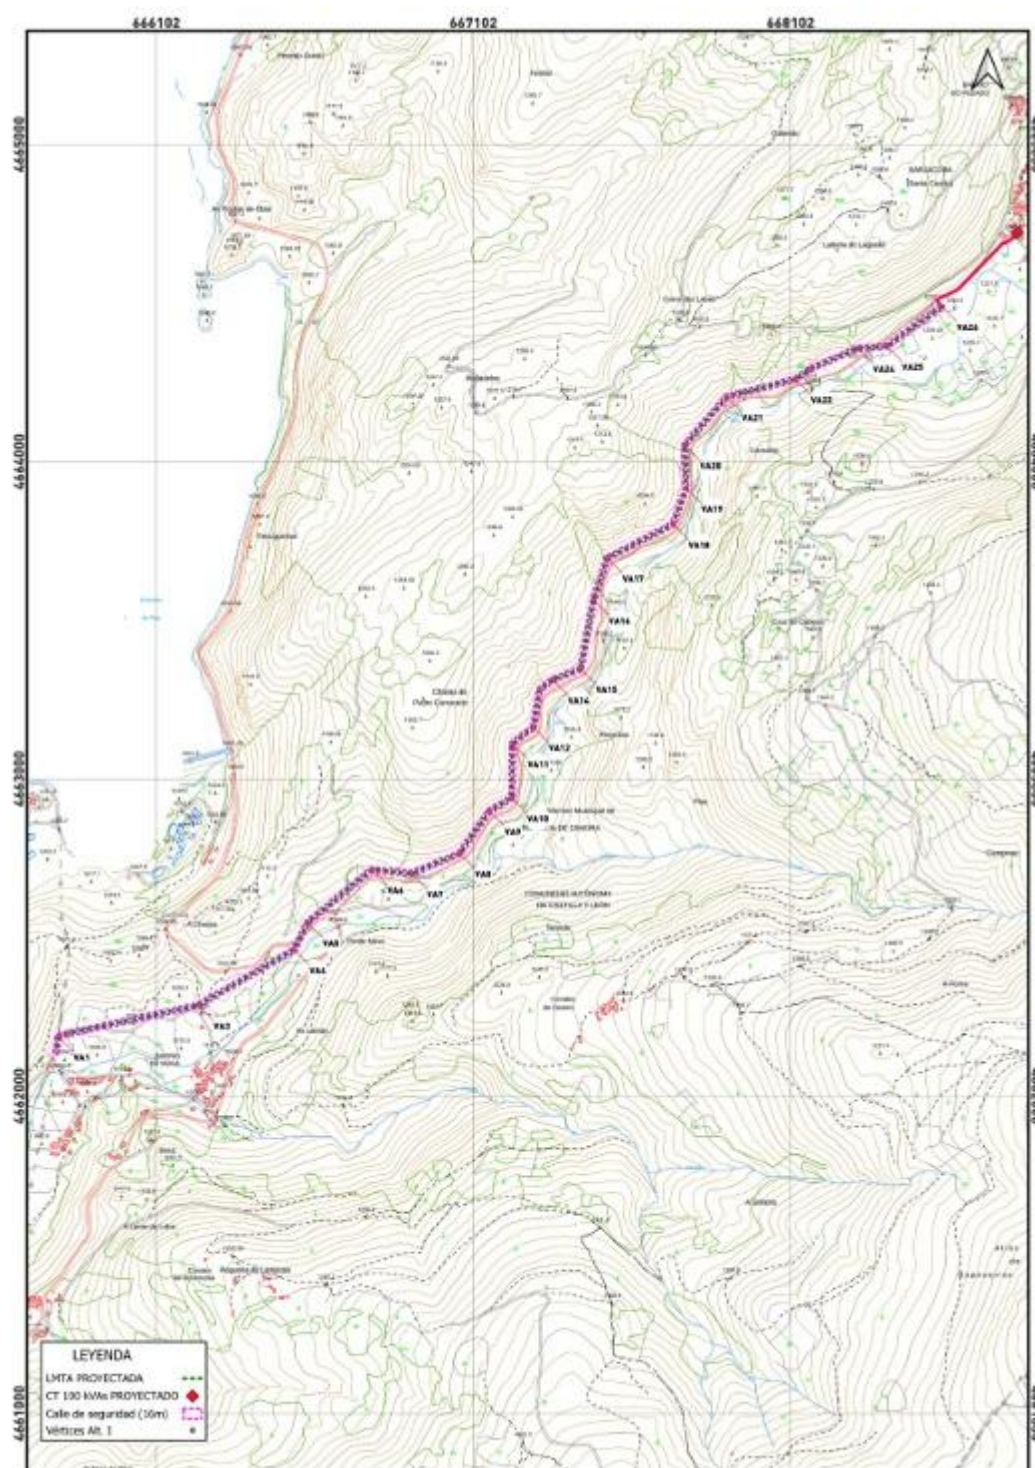

Plano de ubicación del proyecto «Reforma LMT, CT, RBT derivada Pías–Barjacoba (Pías) (Zamora)».

Fuente: Documentación anexa al EsIA estudio de Impacto Ambiental elaborado por UFD Distribución Electricidad S.A. (julio de 2025).