III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 19/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Proyecto concesional del aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Cebolla en el río Tajo (S478/2025/TO/00105) en el término municipal de Cebolla (Toledo), cuya promotora es Citania Operativa, SL. [2026/7747]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

La actuación pretendida se encuadra en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente, en el Grupo 4. Industria energética, Apartado d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El proyecto “Proyecto Concesional del Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Central de Cebolla en el Río Tajo” tiene por objeto la rehabilitación, modernización y optimización de la eficiencia energética de la minicentral hidroeléctrica preexistente denominada “Lavaderos-San Bernardo” (Central de Cebolla), así como la implantación de diversas mejoras medioambientales en el cauce. La titularidad del proyecto corresponde a la sociedad Citania Operativa, S.L. La central hidroeléctrica cuenta con una potencia instalada total de 1.500 kW (compuesta por 2 alternadores de 750 kW) y un transformador de 2.000 kVA.

Las infraestructuras del aprovechamiento se ubican en el río Tajo, en el término municipal de Cebolla (Toledo), en la Ctra. CM-4000 Km 51,6, abarcando asimismo terrenos del azud pertenecientes al término municipal colindante de Malpica de Tajo (Toledo).

El esquema de evacuación de la energía producida consta de una línea propia de media tensión de tipología subterránea, que discurre desde el cuadro de media tensión situado en el interior del edificio de la central hasta una primera torre metálica de apoyo ubicada a aproximadamente 20 metros de la entrada al edificio. A partir de dicho apoyo metálico, la línea de evacuación conecta con la red de distribución de energía eléctrica propiedad de la empresa distribuidora Iberdrola Distribución, S.A.U.

La infraestructura se define técnicamente en la documentación aportada mediante los siguientes parámetros:

- Dos grupos hidroeléctricos preexistentes: Equipados con turbinas de eje vertical tipo SemiKaplan, cada una de ellas diseñada para turbinar un caudal de 30 m³/s con un régimen de giro de 86 r.p.m.
- Dos alternadores: De 750 kW de potencia unitaria cada uno, sumando una potencia instalada total de 1.500 kW.
- Un transformador de potencia: De 2.000 kVA de potencia.
- Nueva escala de peces en el azud: En sustitución de la estructura antigua fuera de servicio, diseñada mediante un sistema de hendiduras verticales alineadas provistas de deflectores de flujo en las artesas para facilitar la recirculación del agua y zonas de reposo a las especies autóctonas, supervisada técnicamente por el Grupo de Ecohidráulica Aplicada de la Universidad de Valladolid.
- Sistema redundante de continuidad hidráulica: Implantado para garantizar el mantenimiento del flujo continuo en el cauce del río Tajo.
- Sistema automático limpia-rejas: Instalado en la reja de la toma de agua para la extracción y retiro automático de flotantes.
- Equipos e instalaciones internas: Modernización del sistema de control y automatización, sustitución de sistemas de protección eléctrica, actualización del sistema de regulación de energía y obras accesorias de acondicionamiento en el edificio.
- Línea de evacuación subterránea: Canalización subterránea propia de media tensión de 20 metros de longitud hasta el apoyo metálico exterior de interconexión.

Las actuaciones e infraestructuras del proyecto se localizan en la margen derecha del río Tajo a la altura del Km 51,6 de la carretera CM-4000, afectando a la zona de azudes del brazo derecho e izquierdo del río Tajo, y concretamente en las siguientes parcelas catastrales de los términos municipales de Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo):

- Término municipal de Cebolla: Polígono 10, Parcela 3 (ref. catastral 45046A010000030000RJ, edificio de la central antigua); Polígono 10, Parcela 7002 (ref. catastral 45046A010070020000RB, edificio de la central actual); Polígono 10, Parcela 9001 (ref. catastral 45046A010090010000RZ, cauce y azud en margen derecha).
- Término municipal de Malpica de Tajo: Polígono 2, Parcela 938 (ref. catastral 45090A002009380000TT, cauce y azud en margen izquierda); Polígono 2, Parcela 9999 (ref. catastral 45090A002099990000TM, cauce y azud en margen izquierda).

La obra civil a realizar en el ámbito del proyecto comprende las siguientes actuaciones:

- Instalación de ataguía de protección: Estructura provisional para el aislamiento y protección de las zonas de trabajo durante las obras en el cauce.
- Retirada de lodos y residuos: Trabajos de limpieza y extracción de sedimentos y residuos acumulados en el vaso y canal de toma.
- Construcción de la nueva escala de peces: Ejecución de la obra civil de la escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores de flujo sobre el azud.
- Acondicionamiento del edificio e instalaciones: Obras accesorias de acondicionamiento interior, montaje de cuadros de control, protecciones eléctricas y limpia-rejas automático.
- Zanja y tendido de la línea subterránea de evacuación: Canalización de 20 metros de longitud hasta el apoyo exterior.

En su desarrollo y trazado de infraestructuras, el proyecto genera las siguientes afecciones en forma de cruzamientos, ocupaciones y paralelismos sobre elementos del dominio público e infraestructuras:

- Dominio Público Hidráulico y zonas de afección: Las actuaciones e infraestructuras del aprovechamiento (edificios de la central, azudes en brazo derecho e izquierdo, ataguía provisional, nueva escala de peces y canal de toma) se implantan y ejecutan directamente sobre el cauce, Dominio Público Hidráulico (DPH), zona de servidumbre (5 m) y zona de policía (100 m) del río Tajo, en los términos municipales de Cebolla y Malpica de Tajo.
- Vías Pecuarias: El acceso a las instalaciones y el paso de maquinaria para las obras requiere el cruzamiento y tránsito sobre el dominio público pecuario denominado “Vereda de Talavera a Carpio” en el término municipal de Cebolla.
- Carreteras e infraestructuras viarias: Las instalaciones de la central se ubican en el margen y entorno de influencia de la carretera autonómica CM-4000 (P.K. 51,6), realizándose el acceso a las instalaciones a través de caminos de uso público.
- Línea de evacuación e infraestructuras eléctricas: La evacuación de la energía producida comprende una Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT) propia de 20 metros de desarrollo, que discurre soterrada desde el cuadro de media tensión ubicado en el interior del edificio de la central hasta una primera torre metálica de apoyo exterior, punto en el que conecta con la red de distribución eléctrica propiedad de Iberdrola Distribución, S.A.U.

En referencia a las alternativas estudiadas en la documentación ambiental del proyecto, el promotor plantea y justifica las siguientes opciones:

- Alternativa cero (no actuación): Descartada. Supondría mantener las instalaciones hidroeléctricas sin explotación renovable y la escala de peces antigua fuera de servicio, impidiendo la franqueabilidad piscícola y desaprovechando el potencial hidroeléctrico de las infraestructuras existentes.

- Alternativa seleccionada (Rehabilitación y modernización de la central preexistente): Readecuación y optimización energética de los azudes y la edificación preexistente “Lavaderos-San Bernardo”. El promotor justifica esta solución por cuanto aprovecha infraestructuras hidráulicas ya transformadas, evitando la ocupación de terrenos no alterados e incorporando mejoras ambientales significativas como la nueva escala de peces, el sistema redundante de continuidad del caudal y el limpia-rejas automático.

Conclusión del análisis de alternativas: Se concluye que la alternativa de rehabilitación de la central existente resulta sustancialmente más favorable ambientalmente, al minimizar la huella sobre el terreno y permitir la restauración de la conectividad ecológica e ictiológica en el tramo afectado del río Tajo.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 29 de agosto de 2025, se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada y el documento ambiental del proyecto, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, así como la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Sobre la base de dicha documentación, el 15 octubre de 2025 y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
- Servicio de Medio Natural. *
- Servicio de Industria y Energía. *
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo. DT. Talavera. *

Otros organismos:
- Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección General de Carreteras. Servicio de Conservación y Explotación.
- Diputación Provincial de Toledo. Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana.
- Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Delegación Provincial. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales de Toledo. *
- Ayuntamiento de Cebolla. *
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Delegación Provincial de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Acmaden-Ecologistas En Acción
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.

Con fecha 5 de enero de 2026, de conformidad con la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha, se notificó requerimiento específico al Ayuntamiento de Otero para la emisión de informe sobre compatibilidad urbanística, afección socioeconómica y efectos sinérgicos.

Una vez analizados los informes sectoriales resultado de las consultas previas a los organismos consultados se constata que ninguno ha mostrado oposición a la ejecución del proyecto, incluidos los informes específicos requeridos al Ayuntamiento. No obstante, para facilitar el seguimiento del condicionado que se detalla en el Apartado Cuarto de esta resolución, se destacan a continuación aquellos informes que imponen obligaciones y medidas correctoras específicas al promotor:

- Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo: Emite informe con fecha 30 de noviembre de 2025. Identifica la implantación de las actuaciones sobre el Dominio Público Hidráulico del río Tajo y la coincidencia territorial del proyecto con la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169), interceptando vegetación de ribera en Zona A (Conservación), así como el hábitat del barbo comizo (Luciobarbus comizo), especie de distribución restringida y de interés comunitario.
- Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): Emite informe sectorial con fecha 16 de noviembre de 2025 (Ref. EIA-0504/2025). Identifica afecciones por actuaciones directas en el Dominio Público Hidráulico (DPH), zona de servidumbre (5 m) y zona de policía (100 m) del río Tajo, sobre la masa de agua subterránea «Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón», e indica la necesidad de disponer del correspondiente título concesional de aguas previo al uso del recurso.
- Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo: Emite informe sectorial con fecha 23 de octubre de 2025 (Ref. Exp/CULT 252622). Constata la afección directa al inmueble incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha con el n.º 07450460010 («Los Molinos», Patrimonio Industrial) y al Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha 19 de mayo de 2026 se procede a dar traslado de todos estos informes recibidos al promotor para su conocimiento y para la presentación de las alegaciones o aclaraciones que estimase oportunas, recibiéndose contestación a los mismos con fecha 5 de junio de 2026, aclarando una serie de extremos que se detallan en los apartados correspondientes del Apartado Cuarto.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

3.1. Características del proyecto.

Las características básicas del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente Informe. Básicamente consiste en las siguientes instalaciones:

Instalación de generación e infraestructuras electromecánicas:
- Dos turbinas para un caudal unitario de 30 m³/s (caudal máximo total de 60 m³/s).
- Dos alternadores de 750 kW de potencia unitaria, alcanzando una potencia instalada total de 1.500 kW (1,5 MW).
- Un transformador de potencia de 2.000 kVA.
- Sistema automático limpia-rejas en la toma, automatización de control y dispositivo redundante de continuidad hidráulica.
- Línea Subterránea de Media Tensión (LSMT) a 20 kV propia de 20 metros.

Obra civil auxiliar y paso de fauna:
- Ataguía provisional para aislamiento de la zona de trabajo en el cauce.
- Obra civil para la nueva escala de peces de artesas en el azud.

Generación de residuos y protección contra vertidos:
- Producción de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) derivados de las actuaciones de acondicionamiento civil.
- Extracción y retirada de lodos acumulados en el vaso y canal de toma.
- Generación puntual de residuos peligrosos (aceites y lubricantes de mantenimiento), requiriéndose la disposición de un parque de maquinaria dotado de solera impermeable en pendiente, zanja de recogida y bidones estancos.

Acumulación con otros proyectos y sinergias:
Al tratarse de la rehabilitación y optimización energética de una minicentral hidroeléctrica preexistente sobre un salto e infraestructuras ya transformadas, el proyecto no requiere la ocupación de nuevo suelo rústico ni la construcción de grandes tendidos aéreos, por lo que no genera acumulación de impactos ni sinergias negativas con otros proyectos en la zona.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en el cauce y márgenes del río Tajo, abarcando terrenos pertenecientes a los términos municipales de Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo), concretamente en las parcelas catastrales 45046A010000030000RJ, 45046A010070020000RB y 45046A010090010000RZ en Cebolla, y 45090A002009380000TT y 45090A002099990000TM en Malpica de Tajo. El entorno se caracteriza por un tramo fluvial alterado por la presencia de azudes e infraestructuras hidráulicas preexistentes, rodeado de vegetación de ribera compuesta por galerías fluviales (álamos blancos, taray, sauces, olmos, fresnos, carrizales y cañaverales) y parcelas agrícolas en la vega.

Desde el punto de vista faunístico, el sistema acuático constituye el hábitat de especies de ciprínidos autóctonos de interés comunitario y distribución restringida, destacando el barbo comizo (Luciobarbus comizo), la boga del Tajo y el calandino.

En cuanto a los recursos naturales y la capacidad de carga del medio al proyecto:

- Dominio público hidráulico y sus márgenes de protección: El informe de fecha 16 de noviembre de 2025 de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Ref. EIA-0504/2025), indica que la actuación planteada se halla en las siguientes zonas protegidas, aguas superficiales y masas de aguas subterráneas:
Zonas Protegidas (Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023-2027): El área en donde se desarrollan las actuaciones se encuentra en zonas de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» - ES030_ZEPAES0000169 / ES030_LICSES0000169). Además, está dentro del área de captación de la zona sensible «Embalse de Azután – ES030ZSENESCM495», de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos «Madrid-Talavera-Tiétar – ES030_ZVULES42_5» y de la zona de captación de abastecimiento «Frupesa, S.L. – ES030ZCCM0000003152».

Aguas superficiales: Las infraestructuras e intervenciones interceptan directamente el río Tajo. Dicho tramo dispone de estudio específico de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH), Zona de Flujo Preferente y zonas inundables para avenidas de 10, 100 y 500 años (estudio ES030_DPH_X-06-17bis entre el azud de Cebolla y el azud de Montearagón).

Masas de Aguas Subterráneas: El área donde se desarrollan las actuaciones asienta sobre la masa de agua subterránea «Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón – ES030MSBT030.016»

- Montes de utilidad pública, vías pecuarias y dominio pecuario y forestal:
El acceso a las instalaciones y el tránsito de maquinaria para la ejecución de los trabajos requiere el cruzamiento sobre el dominio público pecuario denominado «Vereda de Talavera a Carpio» en el término municipal de Cebolla. No se constata afección a Montes de Utilidad Pública.
- Espacios protegidos y red natura 2000: De conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, las instalaciones e infraestructuras del proyecto coinciden territorialmente con la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169). De acuerdo con su Plan de Gestión (Orden 153/2019), las edificaciones e instalaciones ocupan terrenos calificados como «Zona C - Uso Especial», mientras que la vegetación de ribera en las márgenes del cauce presenta la clasificación de «Zona A - Conservación»
- Hábitats de interés comunitario (hic) y hábitats de protección especial: En aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo (Directiva Hábitats), la Ley 42/2007 (Anexos I y II) y la Ley 9/1999 (Título V y Anejo 1), las actuaciones intervienen sobre el sistema fluvial del río Tajo, afectando a la vegetación de ribera (álamos blancos, taray, sauces, olmos, carrizales) clasificada en Zona A y catalogada como Hábitat de Protección Especial y HIC (92A0/92D0). Asimismo, el cauce constituye el hábitat de ciprínidos autóctonos de distribución restringida e interés comunitario, destacando el barbo comizo (Luciobarbus comizo), la boga del Tajo y el calandino. Cualquier modificación o afección a la vegetación de ribera requerirá autorización previa y expresa del Servicio de Medio Natural.
- Avifauna y zonas de protección: Las infraestructuras se ubican en terrenos comprendidos en la ZEPA ES0000169. La línea de evacuación propia de la central discurre en subterráneo a lo largo de 20 metros desde el cuadro de media tensión interior hasta la primera torre metálica exterior. No obstante, la inspección ambiental constató que varios apoyos de las líneas eléctricas procedentes de la central incumplen las medidas de protección del Decreto 23/2007 contra la electrocución de avifauna, siendo obligatorio acondicionar los elementos con tensión.
- Patrimonio cultural y arqueológico: Según la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y el informe del Servicio Provincial de Cultura de Toledo (Expte. 252622), el inmueble de la central hidroeléctrica se encuentra recogido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha con el n.º 07450460010 («Los Molinos», Patrimonio Industrial) y afectado por el Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo. En consecuencia, cualquier proyecto de actuación sobre la central requiere autorización previa de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes con carácter previo a la concesión de la licencia municipal de obras.

3.3. Características del potencial impacto.

El potencial impacto ambiental del proyecto deriva de la combinación de las actuaciones de obra civil proyectadas (rehabilitación del edificio de la central, ataguía provisional, extracción de lodos, construcción de la nueva escala de peces y zanja de 20 metros para la línea subterránea de evacuación) con los factores ambientales del área de implantación (Dominio Público Hidráulico del río Tajo, ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» ES0000169 y vía pecuaria «Vereda de Talavera a Carpio»).

Dicho impacto se concentrará en la fase de construcción, caracterizándose por ser de duración temporal, alcance espacial localizado e intensidad moderada-baja. Las principales afecciones se vinculan a la generación de ruido y polvo, al riesgo puntual de incremento de turbidez por la ataguía y la extracción de lodos, a la alteración puntual de la vegetación de ribera en accesos y al tránsito temporal sobre la vía pecuaria. Estas afecciones son transitorias y reversibles mediante la limpieza, nivelación y restauración vegetal al finalizar los trabajos.

Por su parte, el informe del Agente Medioambiental (n.º 10474, de 7 de diciembre de 2025) identifica como valores sensibles la vegetación de ribera (álamos blancos, taray, sauces, olmos, fresnos, carrizales y cañaverales) y la ictiofauna autóctona protegida del río Tajo. Asimismo, confirma el cruce sobre la «Vereda de Talavera a Carpio», señala que varios apoyos existentes incumplen el Decreto 23/2007 de avifauna y constata el deterioro del cerramiento perimetral.

En la fase de explotación, los impactos sobre el relieve y el paisaje son prácticamente nulos al reutilizarse infraestructuras hidroeléctricas existentes. El proyecto genera efectos positivos permanentes por la restitución de la franqueabilidad piscícola con la nueva escala de peces, la garantía de continuidad hidráulica, la retirada automática de flotantes y la adecuación de los apoyos eléctricos para la protección de las aves.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.

4.1. Protección de los recursos naturales de la zona.

Teniendo en cuenta que el proyecto se localiza sobre el cauce del río Tajo en coincidencia territorial con la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169), afectando a vegetación de ribera en Zona A (Conservación) y al hábitat del barbo comizo (Luciobarbus comizo), de conformidad con el informe del Servicio de Medio Natural de fecha 30 de noviembre de 2025 se establecen las siguientes medidas de obligado cumplimiento para la conservación del entorno natural, la flora, la fauna y el dominio público pecuario:

- Garantía de caudales ecológicos: Se mantendrá de forma continua e ininterrumpida el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan Hidrológico del Tajo para asegurar la conservación de las comunidades acuáticas.
- Protección de la ictiofauna en la toma y turbinado: Se instalarán rejillas y sistemas de atracción alejados de la toma para evitar la entrada y mortalidad de peces en las turbinas durante sus desplazamientos descendentes, garantizando que el canal de limpieza de la reja tampoco suponga una trampa para la fauna.
- Diseño y efectividad de la escala de peces: El diseño de la escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores requerirá la supervisión técnica del Grupo de Ecohidráulica Aplicada de la Universidad de Valladolid. Antes de iniciar las obras, se realizarán muestreos ictiológicos aguas arriba y abajo del azud para caracterizar las poblaciones (barbo comizo, boga del Tajo, calandino y exóticas) y adaptar la escala favoreciendo el ascenso de autóctonas y bloqueando a invasoras.
- Condiciones de ejecución de la ataguía provisional: Durante la colocación, mantenimiento y retirada de la ataguía temporal, se adoptarán medidas para evitar el confinamiento, mortalidad o alteración reproductiva de peces u otros organismos acuáticos en su interior.
- Protección de la avifauna contra la electrocución: En cumplimiento del Decreto 23/2007, de 24 de abril, se adecuarán y corregirán todos los apoyos y elementos con tensión de las líneas eléctricas conectadas a la central que presenten riesgo para la avifauna en la ZEPA.
- Ocupación y protección de Vías Pecuarias: El tránsito de vehículos y maquinaria por la «Vereda de Talavera a Carpio» requerirá la previa resolución favorable de ocupación temporal otorgada por la Delegación Provincial de Toledo, debiendo restituirse los terrenos a su estado original al finalizar las obras.

Respecto a los condicionantes señalados en el informe sectorial del Servicio de Medio Natural de fecha 30 de noviembre de 2025, se recogen las consideraciones y aclaraciones trasladadas por el promotor (Citania Operativa, S.L.) en su escrito de respuesta de fecha 1 de junio de 2026:

- Línea de evacuación y protección de avifauna: La infraestructura eléctrica propia es exclusivamente subterránea (20 m desde el interior de la central al primer apoyo). A partir de dicho punto, la línea es propiedad de la distribuidora (Iberdrola Distribución, S.A.U.).

- Ictiofauna y turbinas: La central dispone de dos turbinas SemiKaplan de eje vertical (30 m³/s y 86 r.p.m.). Su reducida velocidad de giro y gran tamaño de rodete reducen sustancialmente el riesgo de lesiones o mortalidad sobre la ictiofauna en su descenso.
- Diseño de la escala de peces: El paso para peces, supervisado por el Grupo de Ecohidráulica Aplicada de la Universidad de Valladolid, se ha diseñado mediante escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores, mejorando la recirculación, ofreciendo zonas de descanso y optimizando el ascenso respecto a los modelos alternos tradicionales.

A la vista de las consideraciones y aclaraciones técnicas trasladadas por el promotor y analizada la información técnica complementaria del Servicio de Medio Natural relativa a la afección de instalaciones hidroeléctricas sobre la ictiofauna, se constata que, si bien las turbinas de tipo SemiKaplan de gran rodete y reducida velocidad de giro (86 r.p.m.) mitigan el riesgo de impacto mecánico en comparación con las turbinas Francis o las turbinas de alta velocidad, la literatura científica especializada evidencia que en las turbinas tipo Kaplan el porcentaje de mortandad de peces no es nulo, situándose habitualmente en horquillas de entre el 5 % y el 20 %, pudiendo incrementarse notablemente en ejemplares de mayor longitud o en especies de morfología vulnerable.

Considerando que la central hidroeléctrica se ubica en el río Tajo dentro de un espacio protegido de la Red Natura 2000 (ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután», ES0000169), que alberga especies autóctonas catalogadas y de interés comunitario como el barbo comizo (Luciobarbus comizo), no resulta admisible asumir dicho porcentaje potencial de mortalidad sin la interposición de medidas preventivas de exclusión física. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que el propio proyecto técnico ya contempla en la toma de agua una reja dotada de un sistema automático limpia-rejas, este órgano ambiental concluye que la instalación y el mantenimiento operativo de rejillas de protección y exclusión de ictiofauna en la toma de la central resulta una medida imprescindible y de obligado cumplimiento. Dichas rejillas deberán disponer de una luz de paso adecuada para impedir la entrada o succión de los peces hacia el interior de los grupos turbogeneradores durante sus desplazamientos descendentes, derivándolos de manera segura hacia la escala de peces o el cauce natural, y garantizando que el funcionamiento del limpia-rejas automático no genere zonas de atrapamiento ni suponga una trampa causante de mortalidad.

4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Con el fin de garantizar la integridad del Dominio Público Hidráulico (DPH), la zona de servidumbre y de policía del río Tajo, así como la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas, se estará a lo dispuesto en el informe ambiental emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo con fecha 16 de noviembre de 2025 (Ref. EIA-0504/2025), observando estrictamente las siguientes prescripciones técnicas de obligado cumplimiento:

- Otorgamiento concesional y caudales ecológicos: La utilización del recurso hídrico queda supeditada al otorgamiento definitivo del título de concesión de aguas, debiendo respetarse de forma permanente e ininterrumpida el régimen de caudales ecológicos establecido en la normativa del Plan Hidrológico del Tajo.
- Preservación del Dominio Público Hidráulico y servidumbres: No se ubicarán elementos fijos ni cerramientos anclados al terreno dentro de la zona de servidumbre de 5 metros del cauce del río Tajo, debiendo ser desmontable cualquier cerramiento en dicha franja sin interferir el normal drenaje. Tras la conclusión de las obras, el DPH y sus márgenes deberán quedar totalmente limpios de escombros y restos sobrantes.
- Protección de la masa de agua subterránea e impermeabilización: Al asentarse las infraestructuras sobre la masa de agua subterránea «Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón» (código ES030MSBT030.016), todas las áreas donde se desarrollen actividades susceptibles de contaminar el medio hídrico deberán estar debidamente impermeabilizadas y confinadas. Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución asociados deberán ser estancos, estar sellados y someterse a pruebas de estanqueidad periódicas.
- Parque de maquinaria y prevención de vertidos: La ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y zonas de acopio temporal de materiales dispondrá de una solera impermeable en pendiente con zanja de recogida para encauzar posibles derrames accidentales de aceites o combustibles hacia bidones estancos para su posterior gestión como residuo peligroso. Queda estrictamente prohibido cualquier vertido directo o indirecto de aguas residuales o productos contaminantes al DPH sin la correspondiente autorización administrativa.
- Control de sedimentos y turbidez en el cauce: Durante la ejecución de los trabajos en el cauce (montaje/desmantelamiento de la ataguía provisional, obra civil de la escala de peces y extracción de lodos), se instalarán barreras móviles de retención de sedimentos para evitar el arrastre pluvial de materiales removidos y prevenir el aumento de sólidos en suspensión y turbidez en las aguas del río Tajo.

Respecto a la exigencia señalada por la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la necesidad de disponer del correspondiente título concesional previo al uso del agua, se recogen las aclaraciones trasladadas por el promotor

(Citania Operativa, S.L.) mediante escrito presentado tras la comunicación de los informes sectoriales de fecha 1 de junio de 2026, dando respuesta al referido informe sectorial de la CHT en los siguientes términos:

- El promotor manifiesta que con fecha 13 de junio de 2019 solicitó ante la CHT la concesión de un caudal de 60.000 l/s del río Tajo para la minicentral, incoándose el expediente concesional nº AH-0002/2019 con fecha 16 de julio de 2019.
-La sociedad presentó formalmente el "Proyecto Concesional" ante la CHT el 4 de octubre de 2019.
- Con fecha 22 de mayo de 2024, la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHT emitió un informe técnico concluyendo que el aprovechamiento hidroeléctrico solicitado es compatible con las previsiones del vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. En consecuencia, el procedimiento concesional ante el Organismo de cuenca se encuentra en su fase final, a la espera únicamente de la resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

4.3. Protección del suelo y gestión de residuos.

En este proyecto, el impacto sobre la edafología y el relieve terrestre es de carácter temporal y muy localizado, limitándose estrictamente a la fase de construcción y acondicionamiento por la ejecución de la ataguía provisional, las obras de la nueva escala de peces, la extracción de sedimentos y la apertura de la zanja de 20 metros para la línea subterránea de evacuación. Al discurrir las actuaciones sobre infraestructuras preexistentes, accesos de uso público y el propio cauce, no se prevé una ocupación permanente ni una alteración irreversible de nuevo suelo rústico.

Para minimizar esta afección sobre el suelo y garantizar una correcta gestión de los materiales sobrantes y lodos, se observarán rigurosamente las siguientes prescripciones técnicas de obligado cumplimiento:

- Gestión del horizonte edáfico, movimientos de tierras y restauración: En las zonas rústicas y de ribera donde se requiera apertura de accesos o acopios temporales, se realizará el despeje y desbroce selectivo de la cubierta vegetal. La tierra vegetal fértil extraída se acopiará de forma segregada en cordones de altura no superior a 1,5 metros en zonas libres de compactación por maquinaria. Finalizadas las obras de acondicionamiento e infraestructuras auxiliares, dicha tierra vegetal se empleará de forma prioritaria en el relleno, perfilado y restauración de los taludes y terrenos afectados para facilitar su regeneración natural. Asimismo, en los terrenos rústicos o del dominio público pecuario de la «Vereda de Talavera a Carpio» que sufran compactación por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, se realizará un laboreo o escarificado superficial de 30-40 cm de profundidad para recuperar la estructura física del suelo y su capacidad de infiltración.
- Gestión de residuos (RCDs, lodos y RAEEs): Los residuos generados durante las obras deberán gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se procederá a su separación en origen y entrega a gestores autorizados, prohibiéndose expresamente el vertido en el terreno o en el cauce de restos de hormigón, así como el lavado de cubas fuera de las zonas estancas habilitadas. Los lodos y sedimentos extraídos durante la limpieza del vaso y canal de toma deberán caracterizarse analíticamente de forma previa a su gestión conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (RCDs). El promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha y suscribir el correspondiente contrato con gestor autorizado. Como medida correctora adicional, se realizarán batidas de limpieza periódicas en el área de influencia directa de las obras. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) generados durante la sustitución de equipos de control o a lo largo de la vida útil de la actividad se gestionarán conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
- Prevención de vertidos accidentales: La ubicación del parque de maquinaria y el mantenimiento de los vehículos se dispondrá sobre superficies impermeables dotadas de sistema de recogida. En caso de fugas o derrames accidentales de aceites, lubricantes o combustibles (procedentes de la maquinaria, turbinas o transformador), se actuará de inmediato conteniendo el vertido con materiales absorbentes y retirando el suelo afectado hasta una profundidad que asegure la total ausencia de contaminantes, depositando dichas tierras y materiales en contenedores estancos para su gestión obligatoria como residuo peligroso.

4.4. Protección urbanística e infraestructuras.

Atendiendo al planeamiento urbanístico vigente de los municipios afectados, el proyecto de la central hidroeléctrica y sus infraestructuras asociadas se distribuyen territorialmente de la siguiente manera:

- Término Municipal de Cebolla: Acoge el edificio de la central, el canal de toma, el azud del brazo derecho y los accesos principales. Conforme al informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Cebolla con fecha 23 de octubre de 2025, las actuaciones proyectadas resultan plenamente compatibles con la normativa urbanística municipal.
- Término Municipal de Malpica de Tajo: Coincide con las obras del azud en el brazo izquierdo del río Tajo y la implantación de la nueva escala de peces.

Además, se recuerda que, al ubicarse la actuación en suelo rústico y Dominio Público Hidráulico, el promotor deberá dar estricto cumplimiento a las prescripciones del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero (Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha - TRLOTAU), a los condicionantes del Decreto 242/2004, de 27 de julio (Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha), y a las exigencias de la Orden de 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, sobre requisitos sustantivos en suelo rústico para instalaciones energéticas e industriales.

En lo referente a Infraestructuras y Dominio Público, el proyecto genera las siguientes interacciones con elementos pecuarios y de comunicación:

- Vía Pecuaria «Vereda de Talavera a Carpio»: El acceso a la central e instalaciones y el tránsito de vehículos y maquinaria pesada durante las obras requiere el cruzamiento sobre el dominio público pecuario en el término municipal de Cebolla. El promotor queda obligado a obtener de forma previa la correspondiente resolución de concesión o autorización de ocupación temporal expedida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, debiendo restituir íntegramente el suelo pecuario afectado a su estado original tras la finalización de las obras.
- Carretera autonómica CM-4000 (P.K. 51,6): Las instalaciones de la central se ubican en el entorno de margen e influencia de esta vía, realizándose el acceso a través de caminos de uso público. Si de las obras de acondicionamiento o accesos se derivase cualquier actuación sobre la zona de protección de la carretera, el promotor deberá contar con la autorización previa del órgano titular de la vía (Consejería de Fomento).

Se recuerda que cualquier modificación relacionada con las características técnicas o la implantación del proyecto siempre deberá ser comunicada de forma previa al Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.

4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

La actividad no se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, publicado en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. No obstante, para garantizar la calidad del aire y minimizar la contaminación acústica durante las actuaciones de obra e instalación, se observarán las siguientes medidas de obligado cumplimiento:

- Calidad del aire: A fin de minimizar la producción y dispersión de polvo y partículas, se cumplirá lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Durante la fase de obras y acondicionamiento, se prohibirá circular a una velocidad superior a 20 km/h en viales no asfaltados y caminos rústicos de acceso, se regarán periódicamente los caminos mediante camiones cisterna y los vehículos que transporten materiales pulverulentos o tierras deberán cubrir la carga con lonas.
- Emisiones y maquinaria: Toda la maquinaria y vehículos de obra deberán contar con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en vigor, con especial atención al control de emisiones de gases y ruidos. Se realizarán revisiones periódicas de escapes, rodamientos y engranajes, registrando dichas actuaciones en fichas de mantenimiento para minimizar vibraciones y ruidos innecesarios.
- Prevención del ruido: Los niveles de emisión sonora durante la fase de obras y en el funcionamiento posterior de los equipos de la central deberán cumplir estrictamente lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus reglamentos de desarrollo y las ordenanzas municipales vigentes en los municipios de Cebolla y Malpica de Tajo. Se realizarán mediciones o controles rutinarios para asegurar que no se superan los umbrales permitidos, aplicando medidas preventivas para minimizar el impacto acústico de la maquinaria y de los grupos electromecánicos. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria, recogiendo todas las revisiones en fichas de mantenimiento.

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal aplicable en sus ordenanzas.

4.6. Protección del paisaje.

Dada la tipología del proyecto, consistente en la rehabilitación, modernización y optimización energética de una minicentral hidroeléctrica e infraestructuras hidráulicas preexistentes («Los Molinos» / «Lavaderos-San Bernardo»), la actuación no generará impactos visuales permanentes significativos adicionales sobre la cuenca visual del río Tajo ni sobre el entorno paisajístico de la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169). La utilización y adecuación de una infraestructura hidráulica ya integrada y transformada constituye, por sí misma, la principal medida de prevención ambiental adoptada para la preservación de los valores paisajísticos del entorno.

No obstante, para garantizar la rápida recuperación visual de la zona tras la fase de obras, se imponen las siguientes condiciones:

- Instalaciones provisionales: Las casetas de obra, áreas de parque de maquinaria y acopios temporales de materiales se situarán en zonas de baja visibilidad, aprovechando las superficies llanas anexas al edificio de la central, y empleando tonos y colores poco llamativos para minimizar su contraste en el paisaje de ribera.
- Integración estética de las edificaciones e infraestructuras: Las obras de acondicionamiento de los azudes, la ejecución de la nueva escala de peces y el mantenimiento del edificio deberán guardar una estricta integración visual con el cauce fluvial y con la arquitectura industrial tradicional de la central, al encontrarse recogida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
- Restauración visual de la zona de obras y márgenes: Tras la finalización de los trabajos en el cauce (retirada de la ataguía provisional, acondicionamiento de la escala de peces y canal de toma), los terrenos y taludes de las márgenes afectados deberán ser inmediatamente nivelados y perfilados conforme a la topografía e hidromorfología original de la zona. Los materiales de relleno o perfiles en ningún caso podrán alterar el perfil natural de las orillas ni la sección de paso del río.
- Limpieza y retirada de acopios: Al concluir los trabajos, el promotor vendrá obligado a retirar del área de influencia cualquier caseta provisional, acopio de materiales sobrantes, restos de ataguía o maquinaria de obra. Queda expresamente prohibido el depósito definitivo o abandono de tierras sobrantes, lodos o escombros en el Dominio Público Hidráulico, en sus zonas de servidumbre y policía, o en el dominio pecuario de la «Vereda de Talavera a Carpio», debiendo quedar el entorno completamente limpio, realizando limpiezas exhaustivas para retirar restos y residuos menores.

4.7. Patrimonio cultural.

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo de fecha 23 de octubre de 2025 (Expediente 252622), el inmueble de la central hidroeléctrica objeto del proyecto se halla recogido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha con el n.º 07450460010 («Los Molinos», Patrimonio Industrial), encontrándose además afectado por el Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo, de conformidad con la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

En consecuencia, para asegurar la salvaguarda y conservación del patrimonio histórico, industrial, arqueológico y paleontológico durante la ejecución de las obras y los movimientos de tierras asociados, el promotor queda obligado al estricto cumplimiento de las siguientes disposiciones:

- Autorización previa de actuación sobre el inmueble: Cualquier proyecto de actuación u obra a realizar sobre el inmueble de la central o en su ámbito de protección deberá contar obligatoriamente con la autorización previa y expresa de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal de obras.
- Modificaciones del proyecto: Cualquier variación, modificado técnico o alteración posterior en la ubicación de las actuaciones de obra civil, acondicionamiento de azudes, escala de peces o instalaciones autorizadas deberá contar preceptivamente con el visado y la autorización expresa previa de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Protocolo de hallazgos arqueológicos o paleontológicos: En caso de aparición casual de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de los movimientos de tierras, acondicionamiento de cauces o excavaciones, el promotor y la dirección de obra deberán paralizar inmediatamente los trabajos de excavación en la zona afectada y comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.

4.8. Plan de restauración y desmantelamiento.

Para garantizar la recuperación de la capacidad de uso del suelo, la restitución hidromorfológica del cauce del río Tajo y la integración definitiva de los terrenos e instalaciones afectados tras las distintas fases del proyecto, se establecen las siguientes prescripciones de obligado cumplimiento:

Restauración tras la fase de construcción:
- Informe de Cumplimiento: Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento civil del edificio, la ejecución de la nueva escala de peces, el tendido de la línea subterránea de evacuación de 20 metros y el desmantelamiento de la ataguía provisional, el promotor elaborará un informe detallado sobre las acciones de restauración y limpieza ejecutadas, el cual se integrará dentro del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental.

- Alcance del informe: Este documento evaluará el grado de cumplimiento de las medidas y se centrará especialmente en:
La correcta retirada de la ataguía provisional de obra, verificando que no hayan quedado organismos acuáticos confinados y asegurando la extracción total de escombros y materiales del cauce.
La preparación del suelo, la descompactación de las zonas de paso de maquinaria y acopio temporal sobre la vía pecuaria «Vereda de Talavera a Carpio» y la restitución de la vegetación de ribera afectada en las márgenes del río Tajo.
La ejecución efectiva de todas las medidas correctoras y de franqueabilidad piscícola (escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores de flujo).
- Uso de la tierra vegetal y lodos: La capa de tierra fértil extraída durante las excavaciones en tierra firme se empleará prioritariamente para la cubrición, relleno y restauración de taludes y superficies degradadas. Los lodos no contaminados extraídos del vaso y canal de toma se gestionarán o reutilizarán en la restitución topográfica tras su previa caracterización analítica.

Desmantelamiento al finalizar la vida útil o concesión:
Al cesar la explotación hidroeléctrica de forma permanente o caducar el título concesional de aguas, se procederá al desmantelamiento o reversión de las instalaciones conforme a las directrices de la administración competente y bajo los siguientes criterios:
- Retirada de infraestructuras: Se retirarán los grupos electromecánicos, cuadros de control, transformador, tendidos de evacuación propios y elementos no integrables en el Dominio Público Hidráulico. Los pasos o cruzamientos sobre el dominio público pecuario de la «Vereda de Talavera a Carpio» deberán ser completamente eliminados a expensas del titular, restituyendo dicho suelo a su estado original.
- Gestión de residuos: Los trabajos de desmontaje de equipos, tuberías, rejillas y cableados serán ejecutados a través de gestores autorizados atendiendo a la naturaleza de cada residuo, priorizando la valorización de componentes metálicos y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).
- Residuos peligrosos: Se extremarán las precauciones de seguridad durante el vaciado, manipulación y transporte de los aceites aislantes del transformador y lubricantes de las turbinas SemiKaplan, gestionándolos obligatoriamente como residuos peligrosos conforme a la Ley 7/2022.

Restauración final y restitución de terrenos y cauce:
- Objetivo de restauración: El área de actuación sobre el cauce y márgenes del río Tajo, en los términos municipales de Cebolla y Malpica de Tajo, se restaurará y restituirá de forma íntegra a su estado previo, garantizando la libre circulación de las aguas, la calidad del DPH y el estado de conservación favorable de la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169).
- Topografía e hidrología: Se garantizará que el perfil del terreno y del lecho fluvial tras la retirada de elementos no concesionados coincida con la topografía e hidromorfología original, restableciendo la escorrentía superficial y dejando la zona en perfecto estado de limpieza visual y ambiental.
- Presentación del Plan y garantía: El promotor vendrá obligado a presentar un Plan de Desmantelamiento y Restauración detallado y presupuestado con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad, requiriéndose el visto bueno y la aprobación expresa del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y de la Confederación Hidrográfica del Tajo antes del inicio de los trabajos.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del presente condicionado ambiental, sin perjuicio de las competencias de comprobación e inspección que correspondan al órgano ambiental.

El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que las obras de acondicionamiento de la central hidroeléctrica, la instalación de la ataguía provisional, la ejecución de la nueva escala de peces y las infraestructuras de evacuación se ejecutan de acuerdo con la documentación técnica aportada por el promotor (Citania Operativa, S.L.) y con las prescripciones de este informe, observando la siguiente estructura organizativa:

- Técnico responsable del seguimiento ambiental en campo: El promotor designará formalmente a un técnico responsable del seguimiento ambiental en campo (interno o externo) provisto de la titulación profesional habilitante, comunicando sus datos de contacto al órgano ambiental y al sustantivo antes del inicio de las obras.
- Modificaciones y Control: De las inspecciones de campo o de la evolución de las obras podrán derivarse adaptaciones o ajustes de las medidas correctoras previstas para optimizar la protección del medio hídrico y de la biodiversidad, las cuales requerirán de la autorización conjunta de los órganos sustantivo y ambiental.

- Registro Documental: Todas las actuaciones de control, mediciones, controles ictiológicos, reportajes fotográficos y actas de seguimiento deberán constar en un libro de registro ambiental actualizado, que permanecerá en la obra a disposición de la inspección de los Agentes Medioambientales y del personal técnico acreditado.

A) Antes de las Obras:
Con carácter previo al comienzo de cualquier trabajo físico sobre el terreno o en el cauce del río Tajo, el promotor deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones y trámites obligatorios:
Replanteo y Jalonamiento: Se realizará el replanteo de la zona de obras (superficie de actuación en azudes, nueva escala de peces, canal de toma, ataguía provisional y zanja de 20 metros para la línea subterránea) de forma conjunta con el Agente Medioambiental de la zona. Se procederá al jalonamiento riguroso del perímetro de trabajo y de los viales de acceso autorizados para evitar cualquier invasión o degradación no autorizada de terrenos colindantes, especialmente sobre la vegetación de ribera clasificada como «Zona A - Conservación» dentro de la ZEC/ZEPA.
Muestreos ictiológicos previos y supervisión de la escala de peces: Previamente al inicio de las obras en el azud, el promotor llevará a cabo muestreos de poblaciones de peces aguas arriba y aguas abajo del azud para caracterizar la presencia de especies autóctonas (barbo comizo, boga del Tajo y calandino) y exóticas. El diseño definitivo de la escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores de flujo contará con la supervisión técnica del Grupo de Ecohidráulica Aplicada de la Universidad de Valladolid.
Notificaciones Sectoriales Obligatorias:
- Vías Pecuarias: Se notificará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo (Sección de Vías Pecuarias) la fecha de inicio de las obras con una antelación mínima de un mes, a fin de tramitar la correspondiente autorización de ocupación temporal y redactar el acta de replanteo conjunta sobre la «Vereda de Talavera a Carpio».
- Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): Se comunicará formalmente al organismo de cuenca el inicio de las actuaciones en el cauce (montaje de la ataguía provisional, obra civil de la escala de peces y extracción de lodos) tras acreditar el cumplimiento de las autorizaciones en Dominio Público Hidráulico.
- Patrimonio Cultural: Se acreditará ante la dirección de obra que se dispone de la autorización previa y expresa de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo para actuar sobre el inmueble inventariado (n.º 07450460010, «Los Molinos») y su Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo.

B) Durante la ejecución de las obras:
- Control de caminos, vías pecuarias e infraestructuras: Se realizará un control riguroso para evitar cualquier afección no autorizada a los caminos públicos de acceso y al dominio público pecuario de la «Vereda de Talavera a Carpio». Se inspeccionará que el tránsito de maquinaria pesada no altere el uso pecuario ni deteriore terrenos fuera del ancho legalmente autorizado, prohibiéndose expresamente el vertido o empleo de hormigón en elementos naturales
- Control de las actuaciones en el cauce del río Tajo y movimientos de tierras: Se supervisará la correcta colocación y posterior retiro de la ataguía provisional de obra, verificando que los trabajos de excavación para el acondicionamiento del azud, la construcción de la nueva escala de peces y la zanja de 20 metros de la línea subterránea propia se ejecuten sin alterar la morfología del lecho más allá de lo autorizado. Se comprobará de forma continua que no queden peces ni fauna acuática confinada o atrapada durante los achiques de agua.
- Control de lodos, sedimentos y residuos de construcción: Se vigilará que las labores de extracción y limpieza de lodos en el canal de toma y vaso del río Tajo cuenten con su previa caracterización analítica. Se constatará la correcta segregación en origen de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), el almacenamiento de residuos peligrosos en recipientes estancos sobre solera impermeable y su entrega obligatoria a gestor autorizado, prohibiéndose el vertido de restos o el lavado de cubas de hormigón fuera de las zonas estancas habilitadas
- Control de no afección al Dominio Público Hidráulico y Red Natura 2000: Se supervisará sobre el terreno que no se realice ningún tipo de acopio de materiales, parque de maquinaria ni obra auxiliar dentro de la zona de servidumbre de 5 metros ni en áreas no autorizadas del Dominio Público Hidráulico del río Tajo. Se mantendrán instaladas barreras móviles de retención de sedimentos en los puntos de escorrentía para evitar el incremento de la turbidez en las aguas y se garantizará la preservación de la vegetación de ribera clasificada como «Zona A - Conservación» dentro de la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169).

C) Tras la finalización de las obras de acondicionamiento e instalaciones:
- Restauración y limpieza del cauce y entorno: Se comprobará que los terrenos, taludes y el lecho fluvial del río Tajo afectados por las obras de acondicionamiento, la retirada de la ataguía provisional y la construcción de la nueva escala de peces queden perfectamente nivelados, perfilados y restituidos a la topografía e hidromorfología original. Se verificará la descompactación del suelo en la zona de acceso y tránsito sobre la vía pecuaria «Vereda de Talavera a Carpio», así como el extendido homogéneo de la tierra vegetal conservada. Asimismo, se certificará la retirada

total de la ataguía de obra, casetas provisionales, lodos extraídos, restos de obra y residuos, dejando el entorno en perfecto estado de limpieza visual y ambiental.
- Informe Fin de Obra: El promotor presentará ante el órgano sustantivo y el ambiental, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la finalización de las obras, un informe único que compile las tareas de restauración ejecutadas, la restitución del lecho del río Tajo, el retiro de la ataguía y la gestión final de los residuos generados (RCDs y lodos) con sus correspondientes justificantes de entrega a gestor autorizado.

D) A lo largo de toda la vida útil de la actuación a contar desde la entrada en funcionamiento del proyecto, se controlarán de forma continua los siguientes aspectos clave durante la fase de explotación:
- Control del régimen de caudales ecológicos y continuidad hidráulica: Se garantizará en todo momento la libre circulación por el caudal ecológico fijado en la planificación hidrológica del río Tajo, verificando la operatividad del sistema de continuidad hidráulica incluso ante averías o paradas de los grupos.
- Vigilancia y mantenimiento de la escala de peces (franqueabilidad piscícola): Se realizarán inspecciones y labores de mantenimiento periódico de arrastres y biomasa en la escala de artesas con hendiduras alineadas y deflectores, evaluando su eficacia funcional para la migración de autóctonas (barbo comizo, boga del Tajo y calandino).
- Control del sistema de toma, rejillas y operación de turbinas: Se mantendrá en constante funcionamiento el sistema automático limpia-rejas para evitar obstrucciones e ingreso de peces, junto con la inspección de las turbinas SemiKaplan (86 r.p.m.) para asegurar la protección de la fauna acuática en su descenso.
- Control de instalaciones eléctricas y protección de avifauna: Se inspeccionará de forma anual el estado de las medidas de protección contra la electrocución de avifauna aplicadas en los apoyos de la línea eléctrica propia y en el entorno de la ZEC/ZEPA «Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután» (ES0000169), de acuerdo con el Decreto 23/2007. Asimismo, se verificará la integridad e impermeabilidad del foso de recogida de aceite del transformador de 2.000 kVA y el correcto estado de contención en las instalaciones.
- Registro de Incidencias y Libro de Seguimiento Ambiental: Mantenimiento actualizado y accesible a Agentes Medioambientales de un libro de seguimiento para registrar inspecciones, limpiezas de escala y rejillas, caudales e incidencias operativas.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva ante el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular la correspondiente licencia municipal de obras emitida por los Ayuntamientos de Cebolla y Malpica de Tajo.

El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo y ambiental, preferentemente en formato digital, la siguiente documentación:

A) Antes de la autorización administrativa de construcción del proyecto por parte del órgano sustantivo.
- Medio Natural: Copia de la autorización previa y expresa por parte del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la posible afección, descuaje o poda puntual de vegetación de ribera en los viales de acceso para la maquinaria pesada durante las fases de obras y retiro de la ataguía provisional.
- Vías Pecuarias: Copia de la resolución de concesión o autorización de ocupación temporal del dominio público pecuario para el paso, cruzamiento y acondicionamiento de accesos sobre la «Vereda de Talavera a Carpio» en el término municipal de Cebolla, tramitada ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): Copia de la resolución de concesión de aguas (expediente AH-0002/2019) y/o de las autorizaciones sectoriales para la ejecución de obras en el Dominio Público Hidráulico (DPH), zona de servidumbre y zona de policía del río Tajo, referentes al acondicionamiento de los azudes, la construcción de la nueva escala de peces de artesas, la extracción de lodos y el montaje de la ataguía provisional (referencia EIA-0504/2025).
- Patrimonio Cultural: Copia de la resolución de autorización previa y expresa emitida por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, para cualquier proyecto de actuación sobre el inmueble inventariado n.º 07450460010 («Los Molinos», Patrimonio Industrial) y dentro de su Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo (Expediente 252622).
- Carreteras Autonómicas (CM-4000, P.K. 51,6): En su caso, copia de la autorización previa del órgano titular de la vía (Consejería de Fomento) si de las obras de acondicionamiento de los accesos o viales de uso público se derivase cualquier actuación sobre la zona de protección de la carretera CM-4000.

B) Antes del inicio de las obras.
- Seguimiento Ambiental: Documento de designación formal, por parte del promotor, del técnico responsable del seguimiento ambiental en campo, aportando su titulación profesional habilitante y datos de contacto para la coordinación de las inspecciones de obra con los Agentes Medioambientales.
- Comunicación del inicio de los trabajos de la actuación con una antelación mínima de 10 días y Calendario de ejecución de dichas obras (cronograma de montaje de la ataguía provisional, obras en los azudes, construcción de la nueva escala de peces y acondicionamiento del canal de toma).
- Notificación y Acta de replanteo en Vías Pecuarias: Comunicación formal del inicio de los trabajos con una antelación mínima de un mes ante la Sección de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, a efectos de levantar el acta de replanteo conjunta y formalizar la ocupación temporal autorizada sobre la «Vereda de Talavera a Carpio».
- Notificación a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT): Comunicación del inicio de las actuaciones sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH), zona de servidumbre y zona de policía del río Tajo referentes a la instalación de la ataguía de obra, extracción de lodos y ejecución de la escala de peces.
- Patrimonio Cultural: Copia de la comunicación formal de inicio de obras remitida a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, acreditando asimismo que las oficinas de obra disponen de una copia física del informe sectorial de fecha 23 de octubre de 2025 (Expediente 252622) relativo al inmueble inventariado n.º 07450460010 («Los Molinos», Patrimonio Industrial) y su Ámbito de Protección A.II.2 Vega del Tajo.
- Residuos y Gestión Ambiental: Copia de la comunicación de inicio de actividad como productor de residuos conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, junto con copia de los contratos formalizados con gestores autorizados para la recogida, transporte y valorización/eliminación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) de la obra civil y de los lodos extraídos del vaso y canal de toma tras su previa caracterización analítica.
- Plan de Desmantelamiento y Restauración: Presentación del Plan de Desmantelamiento de instalaciones provisionales de obra (incluida la ataguía del cauce) y Restauración de las márgenes y lecho del río Tajo, debidamente presupuestado, acompañado del compromiso expreso y formal del promotor para su completa ejecución.

C) En el primer trimestre de cada año posterior a la puesta en marcha (durante la fase de explotación).
Informe Anual de Seguimiento Ambiental: Presentación ante el órgano sustantivo y el ambiental de un informe técnico anual sobre los controles y actuaciones realizadas en aplicación del Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental durante la explotación de la central hidroeléctrica. Este informe deberá certificar de forma continuada:
- La efectividad funcional y el estado de conservación de la escala de peces de artesas con hendiduras alineadas y deflectores de flujo, adjuntando los registros e inspecciones de la franqueabilidad piscícola y del limpia-rejas automático.
- El cumplimiento ininterrumpido del régimen de caudales ecológicos fijado para el río Tajo y la plena operatividad del sistema redundante de continuidad hidráulica.
- El estado de conservación de las márgenes, del lecho fluvial del río Tajo y de la vegetación de ribera clasificada como «Zona A - Conservación» dentro de la ZEC/ZEPA.
- El estado de las instalaciones eléctricas propias y la efectividad de las medidas de protección contra la electrocución de avifauna aplicadas conforme al Decreto 23/2007.

D) Tres meses antes del cese del proyecto o de la actividad.
Plan de Restauración integral y Desmantelamiento: Presentación de un Plan de Desmantelamiento y Restauración integral de las instalaciones del aprovechamiento hidroeléctrico y restitución del lecho y márgenes del río Tajo a su estado natural, debidamente presupuestado. Dicho plan requerirá la aprobación y el visto bueno expreso del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y de la Confederación Hidrográfica del Tajo antes del inicio de cualquier trabajo de desmontaje.

Por otro lado, se recuerda que cualquier modificación relacionada con las características técnicas o el diseño del aprovechamiento hidroeléctrico siempre deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023 de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General De Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y de conformidad con el artículo 54 a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,

resuelve que el proyecto denominado proyecto concesional del aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Cebolla en el Río Tajo (S478/2025/TO/00105) en el término municipal de Cebolla (Toledo), cuyo promotor es Citania Operativa, S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Además, se incluye un anexo cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento.

Toledo, 19 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRAFICO
S478/2025/TO/00105 (E-8012)
CONCESIONAL DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DE CEBOLLA EN EL RÍO TAJO, TÉRMINO MUNICIPAL DE CEBOLLA (TOLEDO)

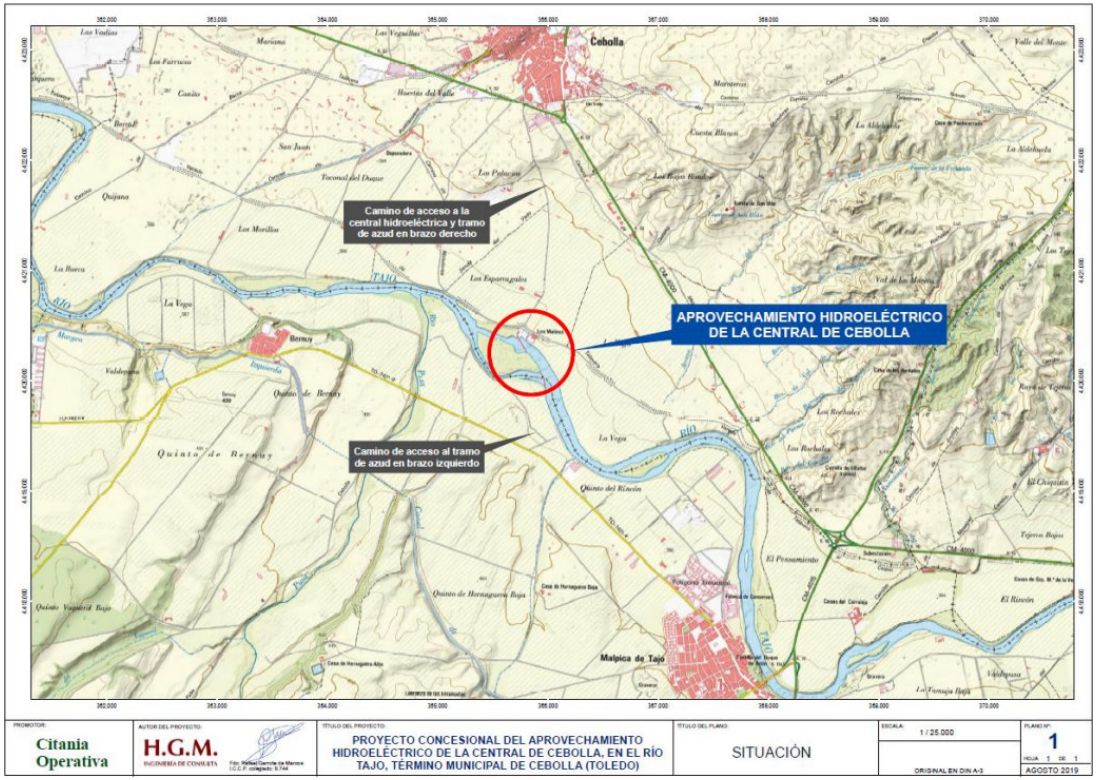


Figura 1. Ubicación general de la actuación.

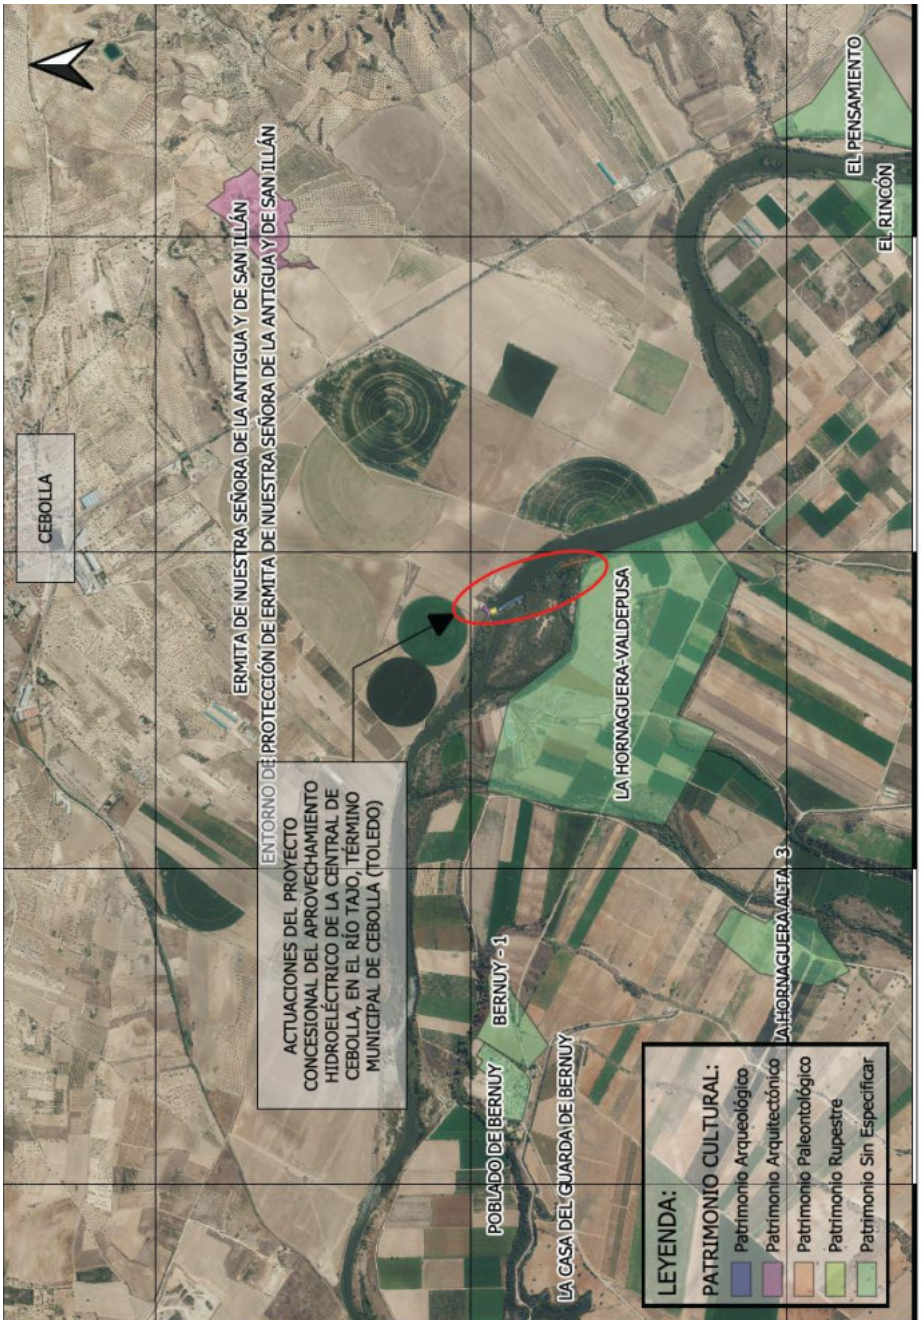


Figura 2. Patrimonio Cultural.

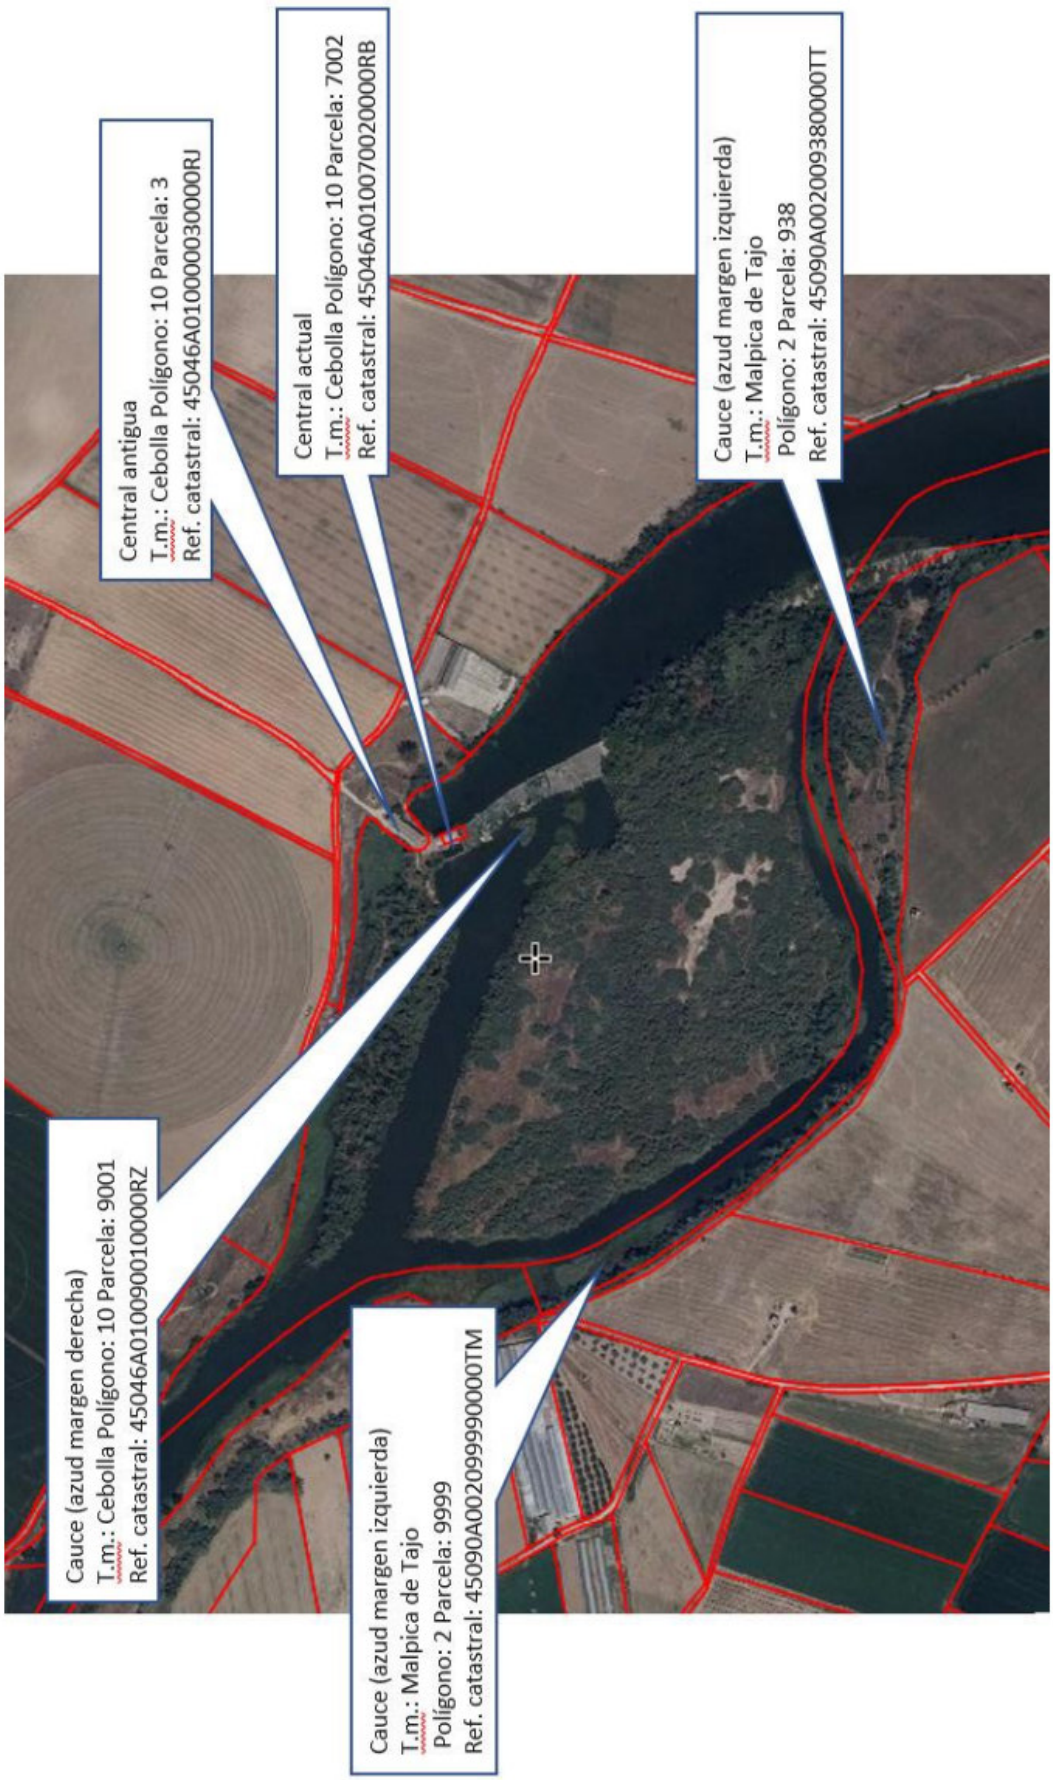


Figura 3. Detalle de los cauces, central antigua y central actual.

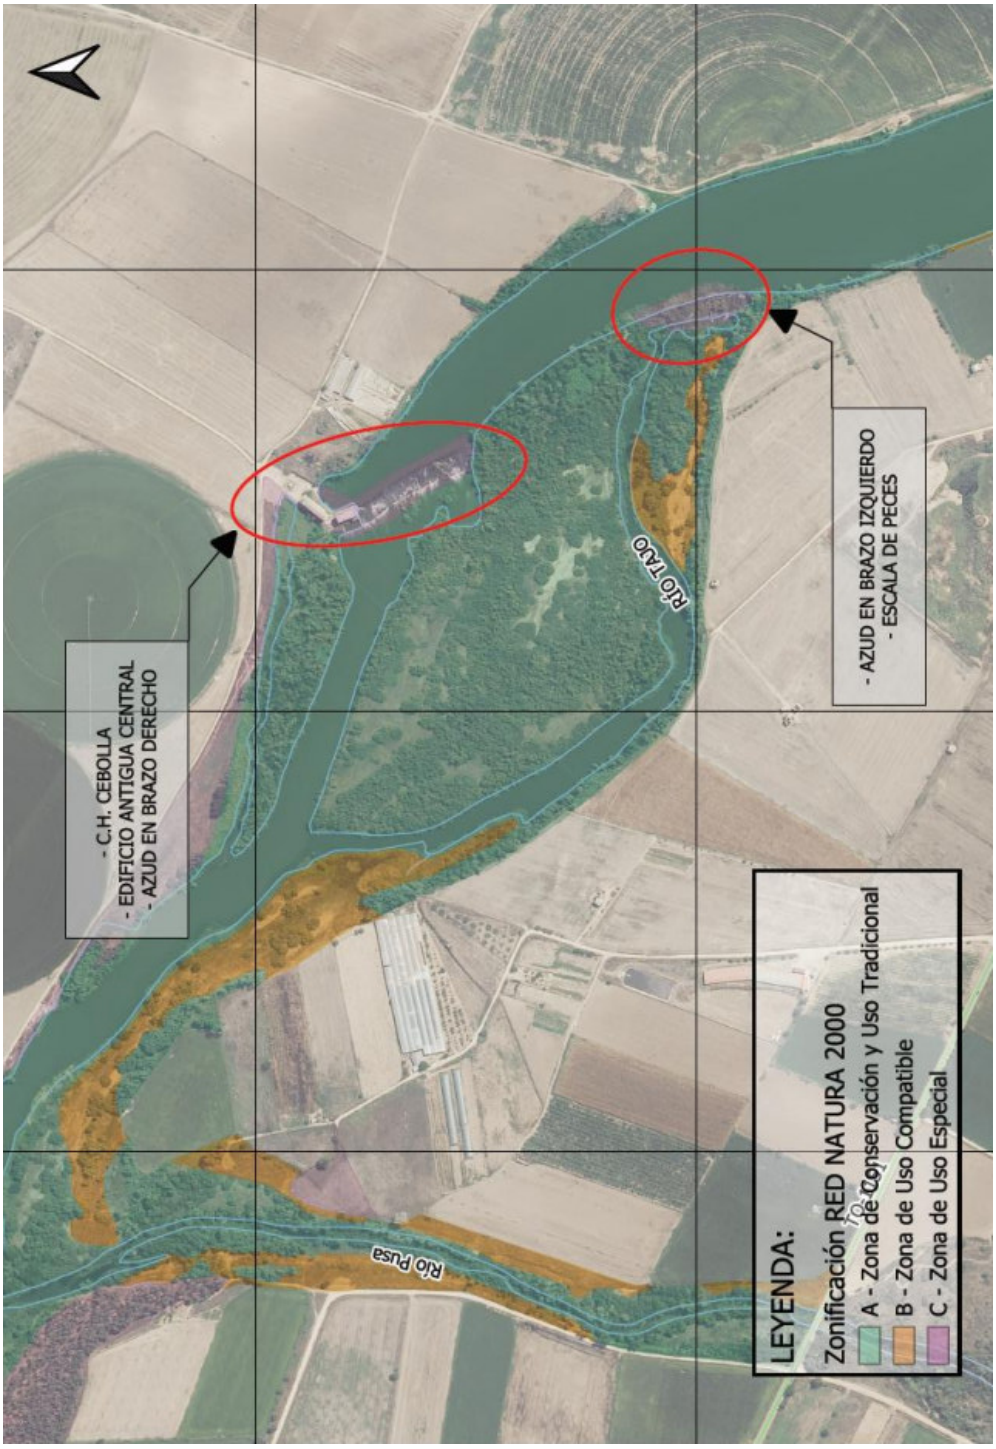


Figura 4. Red Natura 2000

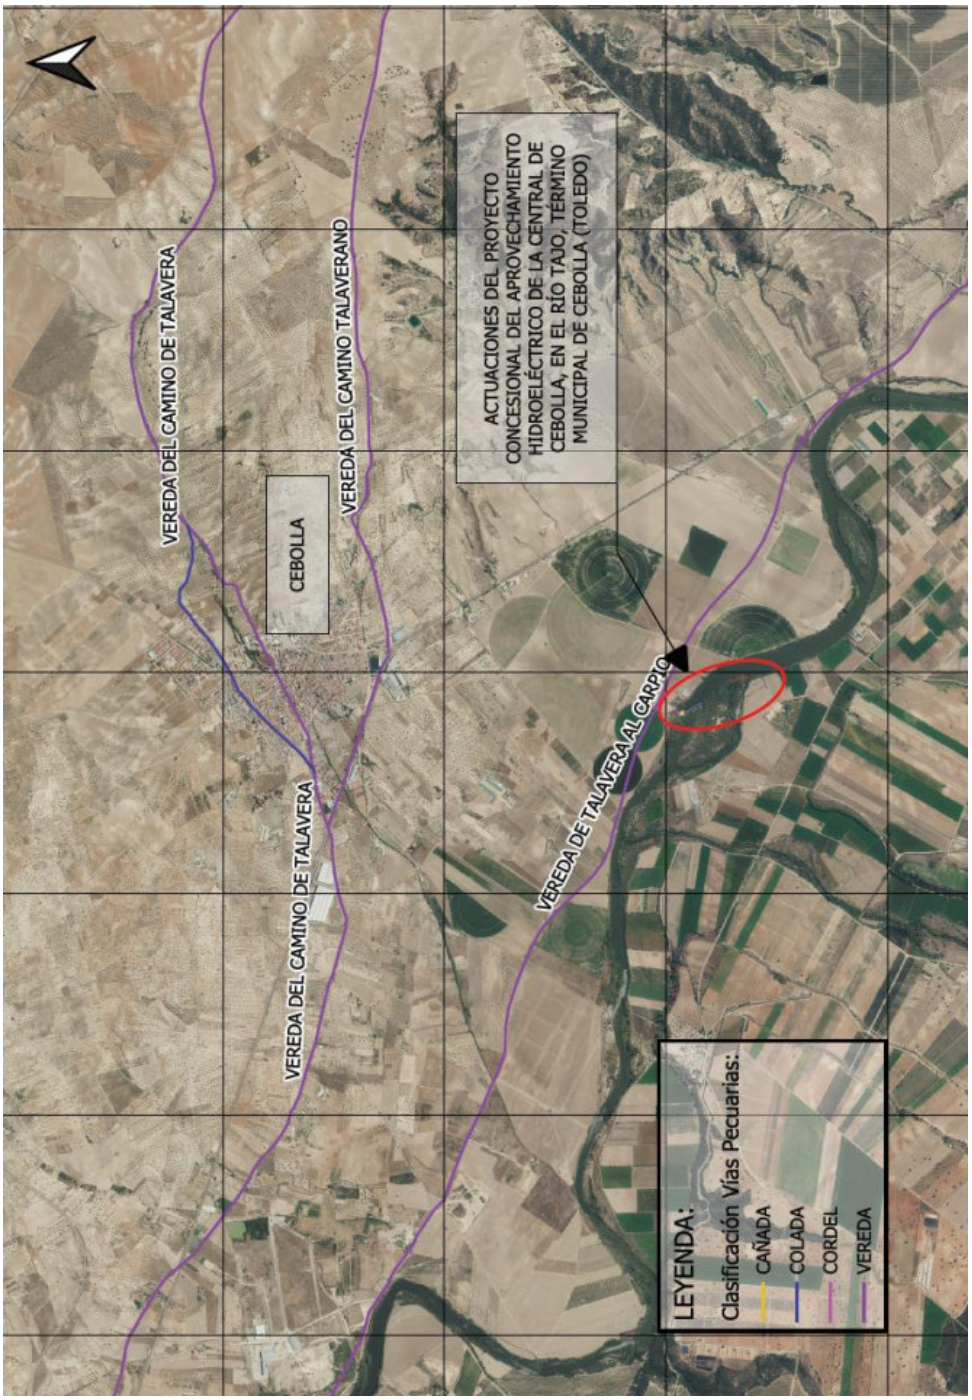


Figura 5. Vías Pecuarias.

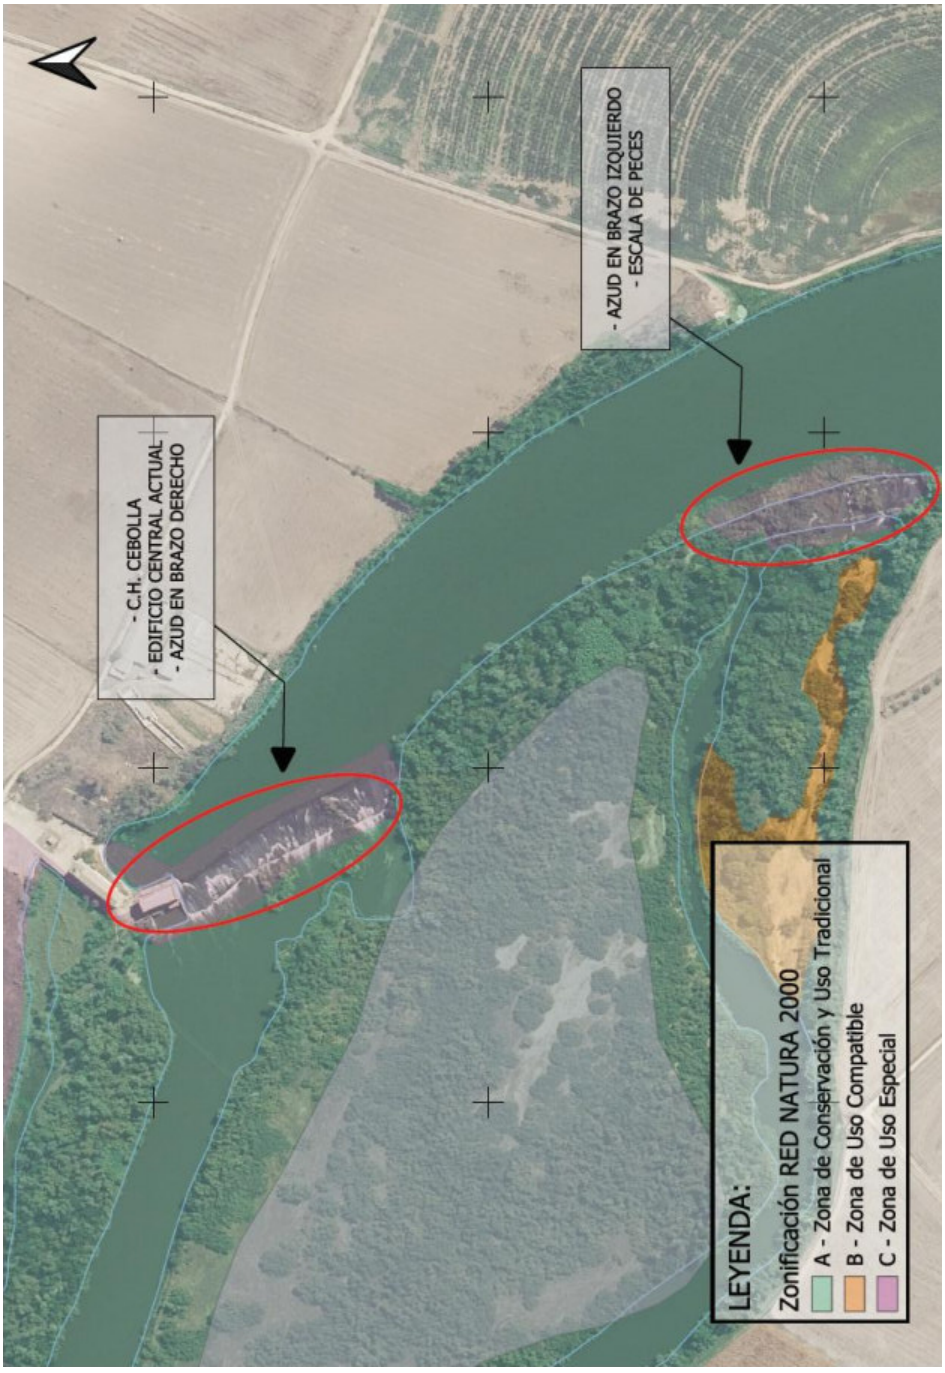


Figura 6. Zonificación RED NATURA.

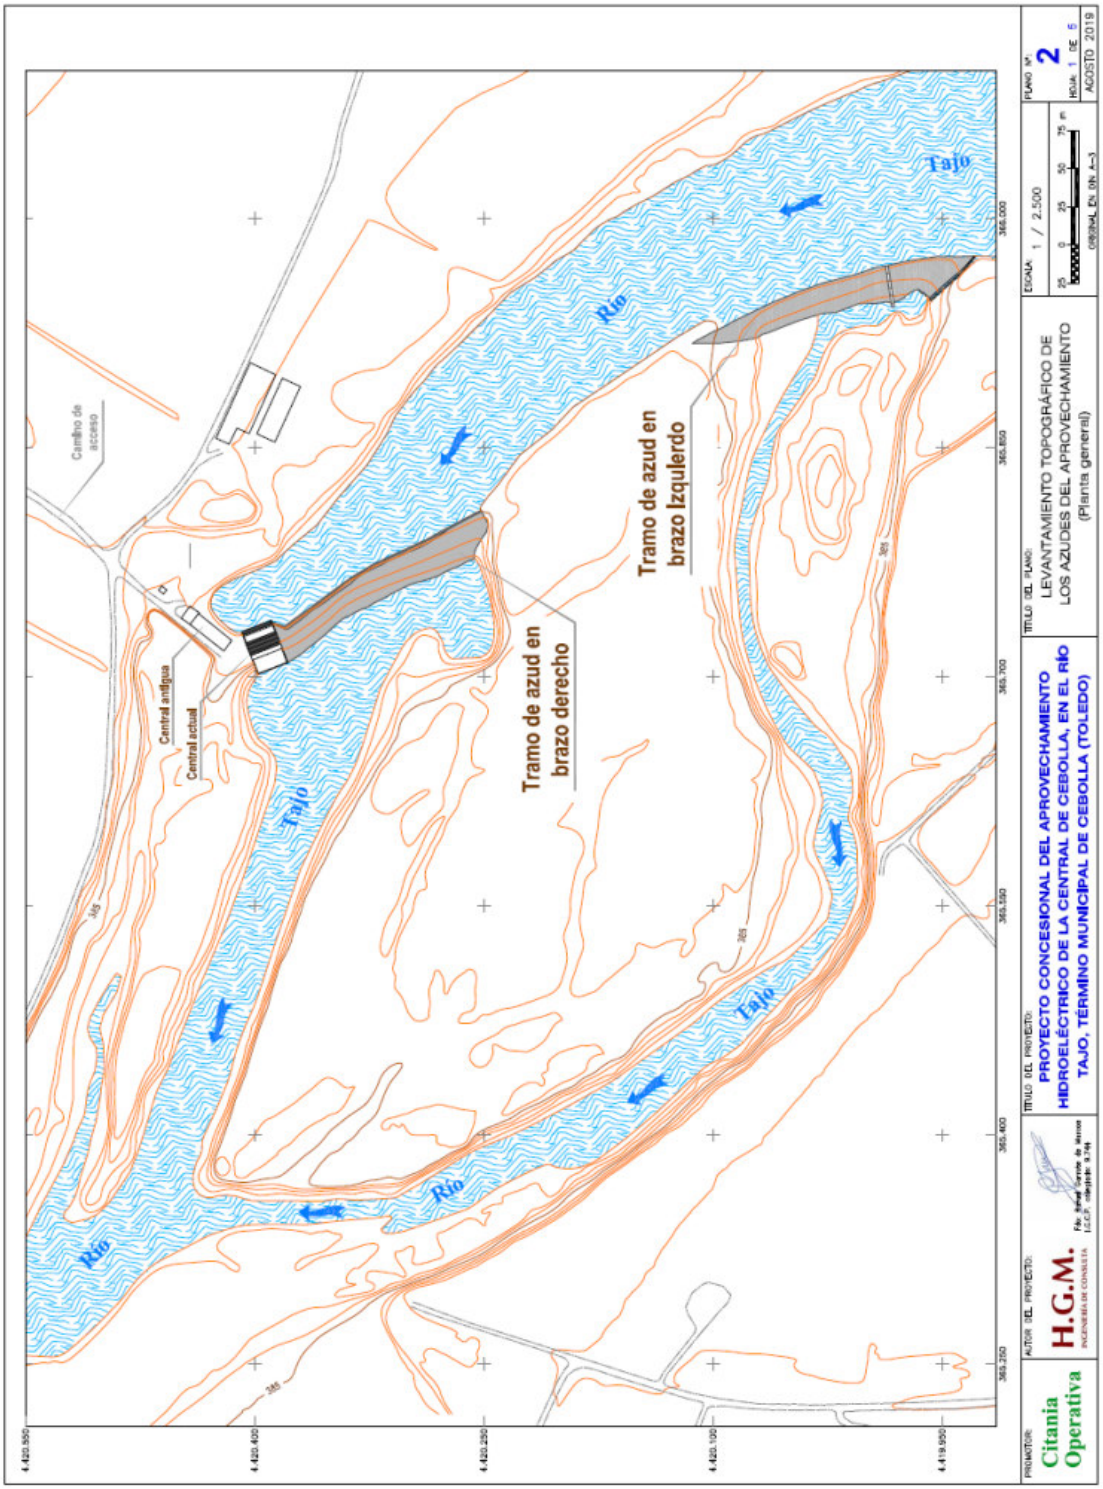


Figura 7. Detalle Azudes