III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3686 *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 23 de septiembre de 2026, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Planta de generación de emergencia de 14,8 MW, La Garita-El Goro (GE25/015)", promovido por Disa Generación, S.L.U. en el Polígono Industrial El Goro, en el término municipal de Telde, Gran Canaria.- Expte. 34/2026-0504085233.*

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 4 de mayo de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna 149956/2026), la Dirección General de Energía (en adelante DGE) remite la documentación del proyecto denominado "Planta de generación con grupos de emergencia de 14,8 MW-Planta La Garita-El Goro, promovida por Disa Generación, S.L.U., en el Polígono Industrial El Goro, y solicita, en virtud del artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la emisión del correspondiente Informe de Impacto Ambiental:

- Solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada de 30 de abril de 2026 del promotor.

- Proyecto Planta de generación con grupos de emergencia 14,8 MW-Planta La Garita (Telde) (Rev 6.3.2026). Realizado por la mercantil Tresca Engincering Solutions, cuyo autor y firma es D. Jesús Martínez García (Ingeniero Industrial Colegiado n.º 3.005).

- Documento Ambiental (marzo 2026), realizado por un equipo redactor perteneciente a la mercantil ArgusTec Ingeniería y Medio Ambiente, firmado por D. Óscar Sánchez-Morate González de Vega (Licenciado en Ciencias Ambientales Colegiado n.º 3.949), como responsable del mismo y con fecha de conclusión de 24 de marzo de 2026, y viene estructurado de la siguiente manera:

Tomo I Memoria	Tomo II Anexos
Doc 01.- Metodología y justificación Doc 02.- Localización del proyecto Doc 03.- Descripción del proyecto Doc 04.- Análisis de alternativas Doc 05.- Inventario ambiental Doc 06.- Identificación y valoración de impactos Doc 07.- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias Doc 08.- Aplicación de medidas y reducción de impactos Doc 09.- Programa de vigilancia ambiental Doc 10.- Vulnerabilidad del proyecto Doc 11.- Estudio de afecciones a la red natura 2000 Doc 12.- Hoja de firmas Doc 13.- Referencias bibliográficas - resumen ejecutivo	I.- Cartografía II.- Inventario de flora y fauna III. Estudio de Campos electromagnéticos IV.- Estudio de gestión de residuos V.- Estudio de dispersión de contaminantes

Segundo.- Con fecha de 5 de junio de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna 199971/2026), la DGE remite el escrito del promotor y el estudio de dispersión de contaminante atmosféricos:

- Estudio dispersión contaminantes atmosféricos plantas de generación con grupos de emergencia mayo 2026, que incluye en una apartado 10 el desarrollo del contenido sobre la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves y/o catástrofes; elaborado por ArgusTec Ingeniería y Medio Ambiente y firmado por D. Óscar Sánchez-Morate González de Vega (Ingeniero de Montes Col. 3.949 y Licenciado en Ciencias Ambientales).

Tercero.- Con fecha de 29 mayo de 2026 se inicia el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas previsto en el artículo 46 de la LEA durante el plazo de 20 días hábiles. Se muestra el resultado de las consultas y el resumen de los informes recibido:

CONSULTADOS	RESPUESTA
Ayuntamiento de Telde	-
Cabildo de Gran Canaria	
Seguridad y Emergencias y Gestión de la Prevención y Extinción de Incendios	-
Servicio técnico de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos	-
Patrimonio Histórico	-
Agricultura, Ganadería y Pesca	-
Industria y Comercio	15/09/2026
Infraestructuras y Obras Públicas	-
Ordenación del Territorio	-
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (Cons. De Prevención y Extensión de Incendios	-
Consejo Insular de la Energía	-
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria	-
Gobierno de Canarias	
Dirección General del Medio Natural Servicio de Biodiversidad	-
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA): Servicio de Residuos Servicio de Prevención y Control de la Contaminación	 09/06/2026 12/06/2026
Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Energía: Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	 24/07/2026
Dirección General de Ordenación Territorial: Servicio de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos	-
Dirección General de Aguas	24/06/2026
Dirección General de Infraestructura Viaria	23/06/2026
Dirección General de la Salud Sanidad Ambiental: Sección Análisis de Riesgos	08/06/2026
Dirección General de Agricultura Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural	 28/08/2026
Dirección General de Industria	-
Dirección General de Ganadería	-
Dirección General de Emergencias	21/08/2026
Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural	-
Otros	
Mercantil GPM Generación	-
Sociedad Española de Ornitología	-
Federación Ben Magec Ecologistas en Acción	-
Red Eléctrica de España	23/06/2026
ASOC DE EMPRESARIOS POLÍGONO INDUSTRIAS EL GORO	29/06/2026
Endesa	-
ADENA WWF	-
Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria	-

RESUMEN DE INFORMES

1. Servicio de Residuos (DGCA).

Informan que:

- Al tratarse de un proyecto de construcción, el mismo deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y más específicamente con los artículos 4, 5 y 6 de dicha norma.

- Se deberá de atender a lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, en particular, las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5.

- Como productor de residuos peligrosos y no peligrosos durante la fase de construcción le es de aplicación la LRSCEC. Por lo tanto, en su momento deberán presentar, ante la Dirección General de Calidad Ambiental, la correspondiente comunicación previa de la actividad de producción de residuos, peligrosos y/o no peligrosos, en su caso. Así mimo, estará obligado a cumplir durante el ejercicio de la actividad con toda la normativa sectorial en materia de residuos, enfatizando en este caso los artículos 20 y 21 de la LRSCEC, que establecen las obligaciones del productor en cuanto a la gestión de sus residuos, así como al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos, respectivamente.

- Se deberá llevar a cabo durante la fase de obras y fase operativa un correcto registro cronológico de los residuos que se generen, con justificación de su destino a gestor autorizado, en cumplimiento de sus obligaciones como productor de residuos. No se pueden destinar a vertedero los residuos valorizables y para los cuales existan gestores autorizados.

- Considerando la posible afección del suelo, deberá de determinar si la actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y, en ese caso, estarán obligados a remitir a esta Dirección General un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado RD, tal y como se indica en su artículo 3.

2. Servicio de Prevención y Control de la Contaminación (DGCA).

"De acuerdo con el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en la instalación se identifican las siguientes actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA):

• Combustión en el sector de producción y transformación de energía-Generación de electricicidad para su distribución por la red pública-Motores de combustión interna de P.t.n. <= 20 MWt y > 5 MWt, grupo B, código 01 01 05 02.

...la instalación de generación de energía eléctrica objeto de consulta queda sometida al régimen de autorización administrativa de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, al realizarse una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera

categorizada como grupo B; mediante el procedimiento regulado en el Decreto 185/2025, de 10 de diciembre, de protección de la atmósfera de Canarias, así como obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.

3. Red Eléctrica de España.

En relación con el proyecto referido comunican que no presenta oposición al mismo al no existir afecciones a instalaciones titularidad de Red Eléctrica.

4. Dirección General de Salud Pública.

En este informe se describe la población potencialmente expuesta en un radio inferior a 2 km (se considera potencialmente expuesta a las emisiones de una actividad a la población que existe en un radio de 2000 m, sin perjuicio de que esta distancia pueda variar en función de su naturaleza y de las condiciones del entorno): Playa de Salinetas a 1.200 m al noreste; Las Huesas situada a una distancia de 1.300 m al noroeste; El Goro a 1.600 m al suroeste; Camping de autocaravanas a 400 m al noreste.

Teniendo en cuenta esto, sobre la valoración de la exposición con potencial impacto sobre la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas, indican:

Gases y material particulado. Durante las obras aunque sean de carácter temporal se recomienda tomar medidas y verificar los estándares de calidad del aire establecidos para no afectar a la poblaciones más cercanas. Además se recomienda suspender as obras en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos fuertes) para evitar arrastre de partículas que puedan afectar a la GC-1.

“En la etapa operativa, la influencia en la calidad del aire se manifestará a través de las emisiones que producirán los motores de emergencia que funcionan con diésel. Estos motores liberarán gases de Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO_2) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) durante su funcionamiento.

“El promotor realiza un estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos y concluye que las emisiones de la planta de emergencia presentan un impacto localizado y de baja significancia, siendo compatibles con el entorno industrial y urbano circundante, siempre que se mantenga el correcto funcionamiento de los sistemas de control de emisiones y las medidas preventivas establecidas; en el documento se recomienda entre las medidas preventivas, que durante la fase de funcionamiento se realice un estudio específico de calidad del aire mediante modelización de la dispersión de contaminantes atmosféricos, centrado especialmente en la concentración de dióxido de nitrógeno (NO_2), teniendo en cuenta el funcionamiento simultáneo de los ocho grupos electrógenos y la posible afección derivada de la operación concurrente de otras instalaciones de características similares en el entorno. En el caso de que no se cumplan se implementarán medidas para reducir y mitigar el impacto. Este Centro Directivo considera de obligado cumplimiento estas mediciones para salvaguardar la salud de las personas y asegurar en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire, teniendo en cuenta la interacción de la zona con otras actividades industriales”.

Ruidos y vibraciones. Durante la fase de obra se generarán emisiones intermitentes y de diversa intensidad y frecuencia derivadas de las distintas actuaciones (movimientos de tierra,

excavaciones, vehículos y maquinaria pesada, etc.), que producirán en zonas cercanas a los focos de emisión un aumento de los niveles de inmisión en el entorno. El promotor estima que el nivel de emisión de ruidos a 5 m de la zona de obras con maquinaria en actividad (excavadoras) es de 75 dB(A), por lo tanto, se deberán poner todos los medios y técnicas disponibles para que se cumpla con los niveles de ruido establecidos normativamente.

El promotor establece niveles de emisión acústica durante la fase operativa de 70 dB para los motores de ciclo Otto de gas de cuatro tiempos y de 81 dB para el transformador de potencia y sus sistemas de refrigeración; la previsión acústica es no superar los 65 dB y, por ende, cumplir con los límites legales estipulados.

Contaminación del agua y del suelo. La generación y almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos, combustibles, aceites lubricantes y térmicos. Existe riesgo de contaminación del suelo por el posible vertido accidental de la maquinaria utilizada durante la fase de construcción y durante las labores de mantenimiento en la etapa de explotación. El suelo durante la fase de obra deberá estar debidamente impermeabilizado, con el fin de evitar posibles lixiviados.

Exposición a campos electromagnéticos. Según el Consejo 1999/519/CE de 12 de julio, relativo a la exposición del público en general de campos electromagnéticos, las instalaciones proyectadas deben cumplir con los límites de exposición establecidos en la Recomendación del Consejo de 1999, esto es, 5.000 V/m para el campo eléctrico y 100μT para la densidad de flujo magnético, y a su vez, se debe tener en consideración el objetivo de calidad propuesto por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 2008, que establece un límite de 10μT para la exposición en lugares donde permanezcan menores de 15 años más de 4 horas, al menos un día a la semana, con especial consideración a posibles zonas de uso recreativo existentes o futuras.

El promotor aporta un análisis basado en simulaciones y cálculos que evalúan los campos eléctricos y magnéticos generados por la subestación y las líneas eléctricas asociadas. Los resultados de dicho análisis concluyen que los niveles de radiación emitidos permanecerán por debajo de los límites preventivos establecidos, siempre y cuando se implementen las medidas correctoras contempladas en el diseño de la instalación.

Afectación paisajística. Aunque el área presenta un alto grado de antropización, se recomienda que el promotor adopte medidas para facilitar la integración armónica de los nuevos elementos.

Sin importar el estado actual del paisaje, degradado o no, este constituye una parte integral del entorno cotidiano de las personas que lo habitan, influyendo directamente en su calidad de vida. Si bien la zona muestra una notable intervención humana y conserva pocos valores paisajísticos destacados, la instalación generará un impacto negativo, directo y persistente, aunque recuperable en caso de desmantelamiento y restauración.

Riesgo de accidentes, incendio y explosión.

El promotor deberá establecer disposiciones contra incendios reguladas en la normativa del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

El promotor realiza una evaluación sobre los impactos derivados de accidentes ocasionados por incendios y explosiones, concluyendo que el riesgo asociado es bajo para incendios y medio para explosión, con una vulnerabilidad y peligrosidad reducidas en relación al proyecto frente a posibles catástrofes y accidentes graves. Para garantizar la protección contra incendios, se instalará un sistema de enfriamiento mediante pulverización de agua y un sistema de detección de incendios, ambos diseñados para activarse automáticamente ante situaciones de emergencia. Estas soluciones proporcionarán una respuesta rápida y eficiente con el objetivo de minimizar los riesgos. Por otro lado, se reconoce el riesgo inherente de explosión relacionado con el almacenamiento de gas propano en depósitos de gran capacidad en caso de una fuga seguida de ignición. Para mitigar esta eventualidad, se han adoptado medidas como detectores de fugas, válvulas de alivio de presión, dispositivos de corte automático y sistemas de contención. Además, la disposición de una distancia física adicional, garantizada por la carretera de la calle La Espiga que separa el área de almacenamiento de las zonas residenciales, contribuye a reducir significativamente las posibles consecuencias de un incidente.

Percepción del riesgo en los residentes del entorno. No consta si la población del término municipal de Telde conoce este proyecto, si en caso de conocerlo existe una percepción del riesgo relacionado con él, o si existen grupos organizados que lo hayan valorado, siendo estos criterios de peso en el ámbito de la evaluación en Salud Pública a la hora de estimar su potencial impacto en la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Finalmente, indican que con los proyectos de generación mediante grupos de emergencia, enviado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía con fecha 23 de mayo de 2025 y registro de entrada SCS/210799/2025, se establece una validez temporal de tres años para los sistemas eléctricos. En consecuencia:

“Al tratarse de un proyecto de carácter temporal para garantizar el suministro eléctrico a corto plazo ante una situación de riesgo cierto de cobertura energética, este informe de evaluación de impacto en salud, queda condicionado al periodo de vigencia específico de 3 años de uso de la planta, puesto que el análisis llevado a cabo por este servicio se ajusta a unas estimaciones de operatividad en ese intervalo temporal, en el supuesto de que se amplíe la vida útil de la instalación, se deberá presentar nueva información sobre la misma para un análisis de los impactos a largo plazo”.

5. Dirección General de Infraestructura Viaria.

Señalan que la vía de interés regional más próxima a la zona de implantación del proyecto es la vía GC-1, que se encuentra a más de 200 metros en línea recta respecto a aquel, no existiendo por tanto afección a dicha vía y que actualmente el Gobierno de Canarias no tiene planificados nuevos proyectos en la zona donde se sitúa la instalación que puedan verse afectados por la misma. Se pronuncia favorablemente, no si antes indicar que en materia de carreteras:

“En caso de necesitar hacer un uso especial de las carreteras de interés regional, estos requerirán autorización, las cuales son otorgadas por el correspondiente Cabildo Insular, conforme al Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional. Además de la correspondiente autorización, deberán de preverse los usos especiales de la vía en momentos en que la afección al trafico sea mínima”.

6. Dirección General de Aguas.

"...en relación con la incidencia de dicha actuación sobre los proyectos y obras actualmente en desarrollo en materia de aguas por parte de esta Dirección General, se concluye que no consta, a día de la fecha, afectación alguna.

Por otra parte, en el apartado 5.5 del documento ambiental aportado en el presente trámite (firmado con fecha de 24 de marzo de 2026), relativo a la hidrogeología, se hace referencia al segundo ciclo de planificación (2015-2021), estando actualmente en vigor el tercer ciclo de la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (BOC n.º 191, de 27.9.2023), debiendo tomarse en consideración las determinaciones contenidas en esta última".

7. Asociación de Empresarios Polígono Industrial El Goro.

Remiten su repuesta, realizada por la mercantil Elittoral, indicando, entre otros aspectos, los siguientes:

- Desde la perspectiva de la Asociación de Empresarios de El Goro, y tras analizar la documentación aportada, se valora positivamente la elección de suelo industrial consolidado para la implantación del proyecto, al tratarse de un entorno compatible con este tipo de actividades.

- En términos generales no se aprecian impactos ambientales significativos que no puedan ser asumibles para el entorno, si bien se identifican ciertos aspectos propios de la convivencia industrial que aconsejan revisión por parte del organismo competente en materia de impacto medioambiental para descartar afecciones a las parcelas colindantes:

• Ruido: verificar el cumplimiento de los límites de inmisión respecto a las naves vecinas y verificar el ruido de baja frecuencia asociado con los motores y el alternador puede tener un mayor alcance y generar molestias locales, por lo que se precisa confirmar si los diseños previstos atenúan adecuadamente este componente acústico para asegurar la compatibilidad con las actividades de las empresas limítrofes.

• Emisiones a la atmósfera y efectos sinérgicos: se debe asegurar que los efectos sinérgicos y/o acumulativos de las emisiones, unidos al fondo industrial real del parque, no generen episodios de superación de los valores límite de calidad del aire (especialmente en NO_2 y partículas) que puedan afectar a la salud ocupacional de los trabajadores de las naves colindantes.

• Vulnerabilidad y riesgos tecnológicos: el documento no incluye una valoración específica del radio de afección térmica o sobrepresión hacia los bienes materiales y trabajadores de las naves industriales y logísticas colindantes. Por lo que se considera valorar la vulnerabilidad de las parcelas industriales adyacentes, y si el proyecto cuenta con las medidas de protección respecto a estas y, si es así, incorporarlas al documento ambiental en los apartados correspondientes.

• Gestión de vertidos peligrosos: se ha identificado que el proyecto contempla una red separativa de aguas pluviales que se conectará a las redes ya existentes en el exterior y se indican medidas de protección pasivas como son el uso de depósitos estancos, pavimentos impermeabilizados y material absorbente como medidas preventivas frente a posibles

contingencias. Pero no obstante, se considera recomendable revisar y verificar el diseño de la red de drenaje de pluviales para confirmar la presencia de un sistema de tratamiento previo (como puede ser el uso de separadores de hidrocarburos) antes de su conexión a la red general del polígono.

Conclusiones: desde la Asociación de Empresarios de El Goro valoramos positivamente la implantación de nuevas infraestructuras energéticas en nuestro entorno, comprendiendo su utilidad técnica para el sistema eléctrico insular y se tenga en consideración las observaciones técnicas aportadas.

8. Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental (VTEE).

El presente proyecto plantea la instalación de una planta de generación de energía de respaldo alimentada con gas propano o GLP, un combustible fósil con menores emisiones de CO_2 y contaminantes atmosféricos en comparación con otros combustibles líquidos convencionales como el gasóleo o el fuelóleo. Sin embargo, conviene recordar que no es un combustible neutro en carbono, su emisión aproximada es que cada kilogramo de propano genera alrededor de tres kilogramos de CO_2, solo debe resultar útil como alternativa de transición energética en zonas sin acceso a electricidad renovable.

También se pone de relieve que el DA incorpora un análisis específico de vulnerabilidad de la infraestructura frente a accidentes graves y catástrofes, incluyendo fenómenos de origen geológico, climatológico, hidrológico y tecnológico, pero se considera materialmente suficiente pero mejorable.

El proyecto identifica que la instalación generará emisiones atmosféricas vinculadas a la combustión del propano en los grupos motogeneradores. se señalan como emisiones principales los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y las partículas finas, reconociéndose expresamente que el CO_2 constituye una emisión de GEI asociada al cambio climático. Esta información permite acreditar que el documento reconoce la existencia de una contribución climática del proyecto, pero no equivale a una evaluación completa de gases de efecto invernadero, porque no se cuantifican las emisiones en toneladas de CO_2 equivalente ni se calcula una huella de carbono del proyecto.

En conclusión, el DA contiene elementos suficientes para justificar de forma cualitativa que la alternativa seleccionada tiene menor afección territorial y potencialmente menor huella constructiva que las alternativas 1 y 2, especialmente por evitar una línea de evacuación independiente y concentrar la actuación en suelo industrial o degradado.

También identifica el CO_2 como emisión de efecto invernadero y reconoce que la explotación de la planta genera emisiones por combustión de propano. Sin embargo, el cumplimiento del artículo 55.1.b) no puede considerarse completo, porque falta una estimación cuantitativa de emisiones de GEI para cada alternativa, falta diferenciar numéricamente construcción y explotación, falta calcular la huella de carbono de los materiales, maquinaria y consumo de combustible, y falta evaluar el impacto sobre el stock de carbono del suelo y la vegetación afectada. Para reforzar el cumplimiento legal, debería incorporarse un apartado específico de “Evaluación de emisiones de GEI y balance de carbono”, con emisiones en tCO_2e para las fases de construcción y explotación de cada alternativa.

En este informe se pone de relieve el abordaje de la variable del cambio climático en el documento ambiental teniendo en cuenta las herramientas disponibles: Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canaria (LCCTEC), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, la Estrategia Canaria de Acción Climática (ECAC 2040), y el borrador del Plan Canario de Acción Climática (PCAC).

Así, y teniendo en cuenta los documentos anteriores, concluyen que el documento ambiental trata la variable del cambio climático de manera parcial, a veces deficiente y que sería mejorable en sucesivas etapas del procedimiento:

En consecuencia, el Documento Inicial cumple de manera parcial con los artículos 55 de la LCCTEC, identificándose aspectos que requieren desarrollo y concreción en fases posteriores del procedimiento. Por ello, el pronunciamiento es favorable condicionado, quedando supeditada su suficiencia definitiva a las cuestiones señaladas:

A) El proyecto presenta deficiencias en relación con el artículo 55.1.a) de la LCCTEC…

B) Con respecto al artículo 55.1.b) de la LCCTEC, cumple parcialmente…

C) En relación al artículo 55.1.d) de la LCCTEC, cumple parcialmente…

D) En relación a otros artículos de la LCCTEC… se recomienda completar o justificar los artículos 40, 45.2, 46, 62 y 39.

9. Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura.

Pone de manifiesto la existencia de un invernadero en explotación agrícola a unos 138 metros de distancia medidos desde la parcela; una explotación ganadera de ovino canario de pelo que se encuentra dentro de la categoría de peligro de extinción, situada a unos 447 metros de distancia también medidos desde la subestación; y una red de regadío a unos 208 metros de distancia.

Visto lo anterior, indican que, aunque el Documento Ambiental se hace eco de esas infraestructuras agrícolas y ganaderas, dicha caracterización resulta incompleta al no incorporar o analizarla y valorar la posible incidencia del proyecto sobre las mismas y tampoco establecerse medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los posibles efectos ambientales significativos, y que tampoco se habrían considerado ni en el plan de vigilancia ambiental ni en el seguimiento de la posibles medidas, y concluyen que: "… se considera necesario complementar el Programa de Vigilancia Ambiental mediante la incorporación de controles específicos sobre las infraestructuras agrarias potencialmente afectadas, permitiendo identificar de forma temprana cualquier afección y adoptar las medidas correctoras oportunas antes de que se produzcan daños permanentes sobre la actividad agrícola del entorno.

…en la redacción del Documento Ambiental del proyecto "Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita", promovido por la entidad Disa Generación, S.A.U., se deberá atender a las indicaciones establecidas en este análisis con el fin de proteger el suelo agrario y la actividad agrícola y ganadera presente en el municipio".

Quinto.- El 10 de agosto de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna 286938/2026) se reitera solicitud de informe a la Dirección General de Emergencias.

El 20 de agosto de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna 297879/2026) la Dirección General de Emergencias remite el informe solicitado, que ha sido elaborado por la empresa Gesplan, y pone de relieve los siguientes aspectos:

10. Dirección General de Emergencias.

Según este informe, el promotor habría hecho un análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante catástrofes naturales y accidentes graves, reflejado en el documento 10 del Documento Ambiental, utilizando en el documento fuentes de información provenientes de herramientas oficiales y planes de protección civil (visor.grafcan.es/visorweb y https://visor.grafcan.es/dgse) y que la Dirección General de Emergencias considera correctos y válidos los datos aportados por el promotor.

Respecto a la valoración del riesgo tecnológico, indican que el promotor lo hace teniendo en cuenta los Planes Especiales de Protección Civil al objeto de implementar medidas para asegurar la integridad de la salud de las personas y bienes materiales.

El promotor ha tenido en cuenta que: el proyecto se localiza en Zona E de riesgo aeronáutico, aunque la probabilidad de ocurrencia de accidente es reducida y que no existen instalaciones radiológicas en el entorno.

En cuanto al riesgo químico, se identifican al norte tres establecimientos cuya actividad principal es la fabricación y almacenamiento de gases industriales y almacenamiento de combustibles y otros gases. Las instalaciones más próximas de almacenamiento de combustible en la factoría Disa, en Salinetas, se consideran de riesgo químico de nivel superior, y en consecuencia valoran la interacción con estas instalaciones como riesgo medio.

No hay presencia cercana de instalaciones de explosivos y ya en el marco del Plan de Emergencias del Trasporte por carreteras de mercancías peligrosas, el ámbito de la planta no afecta, aunque se sitúa a unos 250 metros de la GC-1 la más cercana.

Finalmente, en lo que respecta a la valoración del riesgo de accidentes graves, indican que en el documento ambiental se desarrolla este apartado y se establecen medidas considerando que el riesgo es moderado.

Quinto.- Con fecha 20 de agosto de 2026 y registro de entrada n.º 2026063756 se reitera solicitud de informe del trámite de consultas en relación con el Documento Ambiental del Proyecto al Cabildo de Gran Canaria.

Con fecha 15 de septiembre de 2026 (n.º General: 1903527) tiene entrada el informe del Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

11. Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Entre otras cuestiones señalan que:

La instalación de una Planta de generación de energía eléctrica de emergencia, con una capacidad total de 14,8 MW, es una actividad clasificada encuadrable en el epígrafe 1.5 del Nomenclátor del anexo del Decreto 52/2012: “1.5. Instalaciones industriales, y de otros

tipos, para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con una potencia térmica superior a 0,2 MW y que no estén incluidas en el Anexo I de la Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación 1", por ser susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las personas o para las cosas, conforme dispone el artículo 2.1.a) de la Ley 7/2011.

El Documento Ambiental establece una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias durante las fases de ejecución, funcionamiento y cese o desmantelamiento de la planta, que permiten eliminar, reducir, o, en su caso, compensar los posibles efectos negativos que las distintas acciones del proyecto pueden provocar sobre las variables ambientales, las cuales deberán introducirse en el proyecto analizado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Descripción del proyecto.

El proyecto Planta de generación con grupos de emergencia de 14,8 MW-Planta La Garita-El Goro (en adelante PGE La Garita-El Goro) consiste en la instalación de grupos de generación eléctrica, en concreto ocho grupos motores-generadores de potencia 1880 kWe, que en conjunto suponen una potencia de generación de 14,8 MW; utiliza como combustible para su funcionamiento el propano, para lo cual contará con dos (2) depósitos de almacenamiento de propano de 500 m³ cada uno ubicados en la misma parcela y contempla la instalación de otros dos depósitos de propano de respaldo, de 200 m³ cada uno, que irán ubicados en las instalaciones de la factoría Disa localizadas en el Polígono Industrial Salinetas (Telde).

En la misma parcela e integrada en la planta también está prevista la construcción de una nueva subestación eléctrica denominada "Subestación Telde 66/11 kV", que se conecta con la nueva "Subestación Silva" ubicada en la parcela contigua y desde donde parte la linea de evacuación soterrada compartida hasta la Subestación Eléctrica CINSA (cuyo titular es Red Eléctrica de España) sita en el Polígono Industrial de Salinetas.

Tanto la subestación Silva como la línea de evacuación soterrada compartida pertenecen al proyecto de "Planta de generación de emergencia de 20 MW, El Goro (GE25/038)" promovido por GPM Generación, S.L.U. (en adelante PGE El Goro), que se ha sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado en el marco del expediente 15/2026-0313083652 y cuenta con Resolución n.º 685/2026-Tomo: 1-Libro: 2611-Fecha: 18 de septiembre de 2026, del órgano ambiental por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental.

La planta está constituida por los siguientes elementos:

1) Ocho grupos motores modelo TCG3020 V20 Z, o similar, de Ciclo Otto de gas, de cuatro tiempos, con sobrealimentación mediante turbo y Alternador Marelli MJH 630 LA4 o similar, de potencia 1880 kWe (cos phi 1) a 11.000 V y 50 Hz; cada uno alojado en contenedor (14,5 m largo x 3,2 m ancho x 3,2 de alto).

2) Utilizarán como combustible el propano, para lo cual también requiere de dos depósitos horizontales de almacenamiento de 500 m³ (cilíndricos de 21 largo x 3,5 de diámetro) cada uno y un sistema de descarga de propano para camiones cisterna.

3) Depósito de almacenamiento de agua para protección contra incendio (PCI).


4) Subestación eléctrica elevadora SET Telde.

5) Desde la SET 66/11 kv sale la línea de evacuación soterrada de escasos metros hasta la nueva SET Silva (ubicada en la parcela contigua).

6) Grupo electrógeno: se instalará un grupo electrógeno para servicio de emergencia, en conmutación automática de acuerdo con las necesidades de la subestación en servicio de emergencia por fallo de red según ISO 8528-1, formado por motor diésel de potencia adecuada, refrigerado por agua enfriada en el radiador a través del ventilador que acciona el propio motor, arranque mediante motor eléctrico, resistencia de caldeo del bloque del motor, regulación de velocidad; alternador de 100 KVA a 50 Hz, tensión 420/242 V, aislamiento clase H, y sistema de alimentación y almacenamiento de combustible compuesto por un depósito de combustible que permita una autonomía de al menos 72 horas.

7) Edificio de servicios auxiliares, Sistema de Control utilidades y zona de maniobras.

8) Adicionalmente, para abastecer a la planta, contarán con otros dos depósitos horizontales cilíndricos de 200 m³ de refuerzo y un sistema de carga en camión cisterna, que irán ubicados en las Instalaciones industriales de almacenamiento de hidrocarburos de Disa, existentes en la zona industrial de Salinetas (esquina superior derecha de la imagen). Estos nuevos tanques de almacenamiento de refuerzo quedan integrados dentro de una zona industrial constituido por numerosos tanques de almacenamiento de tamaño y formas diversas (cilíndricos verticales; cilíndricos horizontales, esferas metálicas, etc) en función del tipo de hidrocarburo que contiene como gasolina, gas-oil, queroseno, etcétera.

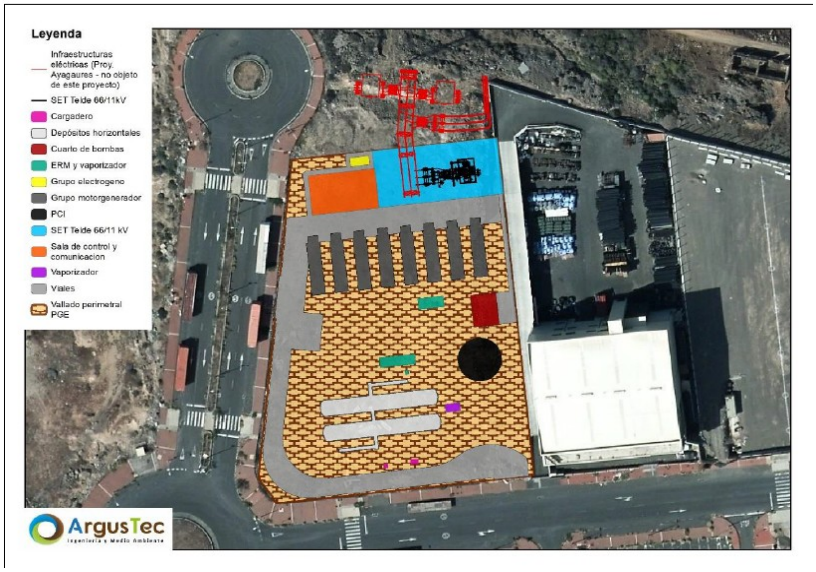

Diseño de la Planta y conexión con la Subestación Silva en el extremo norte de la parcela (Fuente: proyecto)

El suministro de propano a la planta se realiza mediante camiones cisternas siguiendo un trayecto de aproximadamente 3 km, a través de las vías GC-1. Dicho transporte se realizará durante las horas de menor intensidad de tráfico y a demanda.

Obra civil: la parcela se encuentra parcialmente edificada mediante acera y dotación básica como alcantarillado, alumbrado público y vías asfaltadas. La obra civil requiere de la retirada de escombros existentes en la parcela y desbroce de vegetación para posterior allanado y terraplenado de la misma, lo que requiere de maquinaria de obras, etcétera.

El desbroce y la limpieza del terreno se realizarán con medios mecánicos, retirando de la zona de actuación plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínimo 20 cm.

El relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo del pavimento se realizará con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Se proyecta un firme de hormigón rígido. Para una categoría de tráfico pesado T42 (menos de 25 vehículos pesados al día).

Se proyecta una red de saneamiento separativa en la parcela que incluirá los componentes principales:

Red de aguas pluviales: esta red se encargará de gestionar el agua de lluvia, recogiéndola y dirigiéndola hacia los puntos de descarga apropiados para evitar inundaciones y acumulaciones indeseadas en la parcela. Y red de aguas residuales y fecales: esta red se encargará de recoger y tratar las aguas residuales y fecales generadas en la parcela.

La parcela contará con cierre perimetral de 2 m de altura mediante malla metálica de simple torsión con postes de acero intermedios empotrados en dados de hormigón en masa pozos excavados en el terreno. La parte superior del cerramiento dispondrá de una alambrada de 3 filas de acero galvanizado con púas. En las zonas coincidente con la subestación eléctrica, este cerramiento se ejecutará mediante un muro prefabricado de hormigón armado compuesto por paneles de placa alveolar y pilares intermedios. Se dotará a este muro de protección de la SET de una altura de 4,80 m. Este cerramiento no coincide con frente a vías o espacios libres públicos.

Por motivos de seguridad y cumplimiento de la normativa relativas al almacenamiento de productos químicos, el cierre perimetral en las zonas próximas a los depósitos de almacenamiento, en la zona suroeste de la parcela, se ejecutará mediante un muro de hormigón armado de 3,25 m de altura.

La puerta de acceso a la planta consistirá en una cancela metálica de hoja corredera para acceso de vehículos de 9,60 m de ancho y 2,00 m de altura en la que se encontrará embebida una puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,10 m de ancho y 2,00 m de alto. La cancela dispondrá de apertura manual. Se dispondrá, del mismo modo, de una puerta de salida de 11,90 m de ancho e idéntica altura.

Segunda.- Localización.

La instalación se ubicará en el Polígono Industrial de El Goro, entre las calles Espiga y Sebastián Grisaleña Sánchez, término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, en las parcela

con varias referencias catastrales: 35026A002000980000RW, 35026A002001020000RY, 35026A002000990000RA, 35026A002001030000RG, 35026A002001000000RA, 5026A002001040000RQ y 35026A002001010000RB (Punto centroide UTM X_461.817,85 Y_3.094.293,99).

El acceso principal a la planta se realizará desde la Salida 13 de la GC-1, en su conexión con el enlace denominado Lugar El Goro por donde conecta con la vía Corregidor Aguirre y aquí continuar por las calles del polígono hasta la zona de ubicación.

Por otra parte, los nuevos depósitos de respaldo se ubicarían en las instalaciones de almacenamiento de Disa Salinetas en calle Labrador, al norte del Polígono Industrial Salinetas (Punto centroide UTM X 462159.11 m E Y 3095070.98 m N).

Tercera.- Modalidad de evaluación.

Vistas las características y ubicación del proyecto, el mismo se encuentra incluido en el Anexo II, Grupo 4. Industria energética: epígrafe a) Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I); y epígrafe m) Almacenamiento sobre terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA).

Por tanto, en virtud del artículo 7.2.a) de la citada norma, el proyecto debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Cuarta.- Estudio de alternativas.

Se ha estudiado la "alternativa cero" o la no ejecución del proyecto, que se descarta debido a que no se cumpliría con el objeto del proyecto que no es otro que garantizar temporalmente las necesidades energéticas de emergencia que puntualmente se pudieran dar en la isla de Gran Canaria como incrementos de demanda, apagones, etc.

En cuanto al estudio de alternativas de localización, con el objetivo de alcanzar una selección de la alternativa final, los criterios generales establecidos han sido los siguientes:

- Estudio de la potencial afectación sobre diferentes espacios protegidos.

- Vegetación y usos del suelo: primar la localización de las posiciones sobre terreno industrial y evitar en lo posible la afección a terrenos arbolados. Aprovechamiento máximo de la red de caminos existente y diseño de zanjas paralelas a caminos.

- Red hidrográfica: evitar posiciones en dominio público hidráulico y disminuir en la medida de lo posible los cruzamientos entre los diseños constructivos y la red hidrológica del entorno.

- Infraestructuras: guardar la distancia reglamentaria a carreteras, líneas eléctricas y otras infraestructuras. Para ello se establecen buffers específicos en torno a dichas infraestructuras ajustados en función de la normativa sectorial correspondiente y de la altura del seguidor a instalar.

- Población y usos: respetar la máxima distancia posible en torno a edificaciones rurales y núcleos de población.

Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
		
Mayor afección a población y necesidad de ejecutar una nueva linea de evacuación. Superficie afectada: 0,76 ha	Mayor afección a población y necesidad de ejecutar una nueva linea de evacuación. Superficie afectada: 0,86 ha	En polígono industrial alejada de población y línea de evacuación compartida. Superficie afectada: 0,63 ha

Tabla 7. Distancia de las plantas de generación respecto a los núcleos poblados.

Núcleos Poblados	Distancia (m)		
	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Callejón del Castillo	2.060	1.841	3.035
Casas Nuevas	878	844	1.770
Clavellinas	1.285	1.537	1.465
El Calero Alto	1.659	1.435	2.641
El Calero Bajo	1.239	1.000	2.221
El Caracol	1.650	1.384	2.447
El Goro	2.243	2.307	1.494
Jerez	1.974	1.727	2.593
La Viña	1.037	820	2.017
Las Huesas	38	4	1.002
Lomo los Frailes	600	348	1.578

Tras la evaluación ambiental de las tres alternativas consideradas, se concluye que la Alternativa 3 resulta la más favorable desde el punto de vista global. Esta conclusión se fundamenta en que la Alternativa 3 presenta la menor superficie afectada y que comparte la línea de evacuación con la PGE El Goro, se ejecuta en suelo no edificado, urbano , sin presencia significativa de vegetación y es la de mayor distancia a núcleos residenciales.

Quinta.- Temporalización.

Fase de obras: la fase de obras y montaje de las instalaciones hasta la puesta en servicio tiene una planificación de unas 50 semanas.

Fase operativa: la naturaleza a la que está orientada el proyecto impide conocer con exactitud los periodos de funcionamiento concretos (época y horario) de los motores de emergencia, ya que funcionarán, dependiendo de las necesidades de energía del sistema, a criterio de REE.

Se prevé un horizonte temporal de tres (3) años prorrogables anualmente tal y como se señala en la Orden ministerial TED/433/2024, de 8 de mayo, hasta la implantación efectiva de nueva generación o renovación de la existente, periodo durante el cual el proyecto entraría en funcionamiento con ocasión de eventuales apagones o para cubrir puntualmente la demanda de generación y ello depende exclusivamente de las necesidades que en cada momento requiera el sistema.

En cuanto a las horas de funcionamiento de cada uno de los motores, se estima que cada uno de ellos funcionen con una duración aproximada de 1.000 horas/año. De acuerdo con dicha estimación y ubicándonos en un escenario desfavorable, se ha considerado que cada uno de los motogeneradores actuará durante tres horas al día, los 365 días al año.

Las instalaciones están diseñadas y dimensionadas de tal forma que tengan capacidad suficiente para atender el caudal punta y la demanda con suficiente autonomía. De esta forma, el volumen total para almacenamiento de propano en la planta es de 1.000 m³. Cada depósito de combustible tiene una autonomía de al menos 72 horas, con un consumo de combustibles de 4.510±5% kW.

Fase de desmantelamiento: el desmantelamiento de la planta se llevará a cabo al finalizar su vida útil o cuando ya no sea necesario mantenerla en operación. Esta fase implica la retirada de todos los equipos e instalaciones prefabricadas.

Sexta.- Desarrollo de los criterios del Anexo III para determinar si el proyecto debe someterse o no a evaluación ambiental ordinaria.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

a) Dimensiones y diseño conjunto del proyecto.

El proyecto de la planta afecta a una superficie más o menos rectangular (aproximadamente 90 m x 50 m) de unos 6.337 m², que requiere de movimiento de tierras para la construcción de la explanada donde irían ubicados los motores generadores (alojados en contenedor), tanques de almacenamiento de combustible horizontal de tipo cisternas cilíndricas, la SET, etc., siendo la mayoría de los elementos que constituyen la planta de tipo prefabricados.

La PGE La Garita-El Goro se ha diseñado respetando los espacios interiores, manteniendo separaciones de seguridad en aplicación de la normativa sectorial (UNE 60250), así los motores se encuentra separados entre sí unos 5 m y este conjunto se separa de la zona de los depósitos de combustible, ubicados en el extremo sur opuesto a los motores generadores y en la zona central d ella parcela iría ubicado el sistema de protección de incendios (PCI).

La tipología y diseño de las edificaciones que componen la planta tienen un fuerte carácter industrial, aspecto este que repercute de manera directa en el lugar donde se ubica, y donde ya estaría prevista la instalación de otra planta de generación de emergencia denominada PGE El Goro, además de naves industriales.

Finalmente, los tanques de almacenamiento de refuerzo que irían ubicados en las actuales instalaciones de Disa, quedan integrados dentro de una zona industrial ya existente constituida por numerosos tanques de almacenamiento de tamaño y formas diversas en función del tipo de hidrocarburo que contiene como gasolina, gas-oil, queroseno, etcétera. Por tanto, se trata de un terreno muy transformado y antropizado, carente de elementos naturales y sin efectos directos ni indirectos sobre el medio ambiente (paisaje, patrimonio, biodiversidad, etc.); sin menoscabo del incremento del riesgo de accidentes que supone la instalación de nuevos depósitos de almacenamiento de combustible que se sumaría a los ya existentes y, tal y como señala el promotor, se encuentra sujetos al cumplimiento de la normativa sectorial sobre seguridad industrial que le es de aplicación a este tipo de instalaciones.

b) Acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

En el mismo ámbito del Polígono Industrial El Goro, en concreto en la parcela de enfrente, separadas por la calzada y una distancia aproximadamente de unos 29 metros, se encuentra prevista la instalación de otra planta con grupos de emergencia denominada "Planta de generación con grupos de emergencia de 20 Planta El Goro Telde", con n.º de expediente de la Dirección General de Energía GE25/015, y cuyo promotor es GPM Generación, S.L.U. (expediente n.º 15/2026-0313083652).

Las principales características de la PGE El Goro son las siguientes:

• Quince (15) grupos motogeneradores diésel contenerizados (40 pies) de 1.410 kWe de potencia nominal con sistema de reducción de emisiones (SCR) montado en la cubierta del contenedor.

• Cinco (5) depósitos de gasoil contenerizados (20 pies) de 28.750 litros de capacidad nominal. Dichos depósitos dispondrán de doble pared para evitar cualquier vertido de combustible.

• Dos (2) depósitos de AdBlue contenerizados (20 pies) de 28.750 litros de capacidad nominal.


• Cuatro centros de transformación intermedios contenerizados (20 pies) y de 8 MVA y relación 0,4/20 kV.

• Una (1) estación de descarga y bombeo de combustible.

• Un (1) armario de distribución de combustible.

• Zona habilitada para el estacionamiento de camiones cisterna de combustible.

La ubicación de ambos proyectos con idéntica naturaleza y objetivo, aunque difieren en la utilización del tipo de combustible para su funcionamiento, podría tener efectos sinérgicos y acumulativos al incidir en el mismo lugar dos nuevos focos de emisión de elementos contaminantes (15+8 grupos motores) y aunque el combustible que utiliza cada una de ellas sea distinto y los periodos de funcionamiento puedan ser diferentes, a los efectos de las emisiones contaminantes se han considerado su funcionamiento de forma simultánea, aspecto que se desarrolla en el apartado correspondiente a las emisiones contaminantes mediante el correspondiente estudio de dispersión de contaminantes presentado de manera conjunta por ambos promotores, en el que se pone de relieve que la contribución a la contaminación de fondo de ambas plantas funcionado simultáneamente no suponen un riesgo al no superar los valores límites admisibles para la salud de las personas.

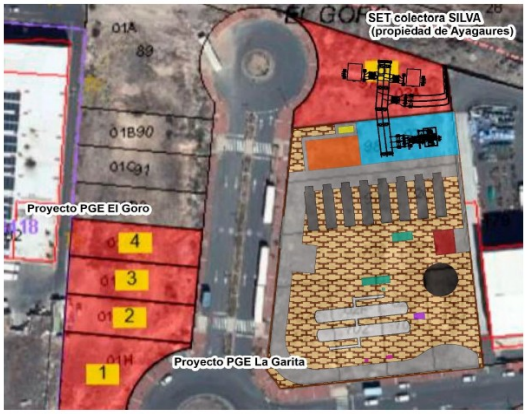

c) Utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.

El proyecto en su conjunto se desarrolla en zona previamente urbanizada y alterada por las obras de la propia urbanización del polígono y carente de valores naturales en presencia. La utilización de ese suelo para el propósito de instalación no pone en riesgo a la biodiversidad local, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. En conjunto la ocupación del suelo afecta a una superficie aproximada de unos 6.337 metros cuadrados del polígono el cual ostenta una superficie de unos 2 millones de metros cuadrados.

Respecto al consumo de agua, dentro de la parcela, se destina un área aproximada de 121,0 m² para la ubicación del depósito de almacenamiento de agua contra incendios y 60,8 m² para la caseta del grupo de bombeo.

d) Generación de residuos.

El documento ambiental incorpora el correspondiente Plan de Gestión de Residuos donde se describen para cada una de las fases los agentes intervinientes, tipología de residuos, volúmenes, medidas de prevención, etcétera.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, “Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos”.

Durante la fase de obras y de desmantelamiento se generan residuos propios de las obras, RCD, restos de mezclas bituminosas, asfalto, envases, cobre y otros metales, pinturas, barnices, etc., que serán gestionados debidamente por gestor autorizado.

Durante la fase operativa los residuos generados se agrupan en residuos peligrosos (aceites, disolventes, baterías, lámparas de vapor de mercurio y envases contaminados) y residuos no peligrosos (envases, plásticos, escombros y maderas, metales y residuos biodegradables). Que serán debidamente gestionados por gestor autorizado.

Dado que la mayoría de los componentes son prefabricados, durante la fase de desmantelamiento se generarán residuos procedentes de la demolición de la instalación (RCD, aluminio, madera, cableado, etc.) que en esencia son los materiales constructivos de la planta.

Se prevé que los elementos que componen la planta y residuos generados en el desmantelamiento, según su naturaleza, puedan ser reutilizados o valorizados antes de su eliminación final. En todo caso, serán retirados debidamente por gestor autorizado. Una vez retirados todos los materiales, la zona afectada sería restaurada a su estado original.

e) Contaminación y otras perturbaciones.

En este proyecto se identifican los siguientes aspectos más significativos que podrían causar contaminación o perturbaciones:

Fase de obras: levantamiento de polvo en suspensión debido a los movimiento de tierras, ruido y trasiego de maquinaria de obras, se trata de efectos localizados y de carácter temporal, inherentes a obras de movimientos de tierra y desmontes, apertura de zanjas, etc. pero sin

efectos sobre núcleos de población residentes ni sobre el medio ambiente más allá de las molestias propias sobre la fauna y desbroce o perdida de vegetación en la zona del barranco.

Fase operativa:

- Derrames accidentales de productos contaminantes (aceites o gasoil) los cuales se producirían sobre plataforma hormigonada donde pueden ser neutralizados de manera inmediata evitando su paso al subsuelo ya que la instalación cuenta con medidas de contención e impermeabilización. Las instalaciones del grupo electrógeno, transformadores y depósitos de gasoil estarán aislados para evitar contaminación al suelo y, por ende, al subsuelo.

- La instalación cuenta con recogida de aguas contaminadas, que se recogerán en una red separada de las aguas pluviales y se conducirán a un separador de hidrocarburos antes de ser evacuadas. Las sustancias contaminantes separadas se aislarán y serán recogidas por un gestor autorizado con capacidad de tratarlas apropiadamente.

- Nuevo foco de emisiones de gases contaminantes [Óxidos de nitrógeno (NOx) derivados de la combustión; monóxido de carbono (CO) derivado de la combustión incompleta; y compuestos orgánicos volátiles (COVs) generados por la combustión de los combustibles fósiles] y gases de efecto invernadero (GEI) como el CO_2.

- Ruidos: la principal fuente emisora de ruido en las instalaciones son los motores generadores, que pude llegar a ser > 70 dB (A). Aunque dicho valor es superior a 65 dB (A) que establece la normativa para instalaciones industriales, la distancia existente (de unos 900 m) entre la población local cercana y los focos emisores, hace que el ruido producido disminuya en un orden de magnitud de 6 dB cada vez que se dobla la distancia, hasta alcanzar valores nada significativos en las cercanías de las zonas habitadas.

Según se indica por pare del promotor: “El nivel de ruido generado por los motores TCG 3020 V20 Z (o similares), motores de ciclo Otto de gas de cuatro tiempos, puede superar los 70 dB en las proximidades inmediatas de la planta. Este nivel de ruido es consistente con lo esperado para motores de esta capacidad operando a plena carga. Además, el ruido de baja frecuencia asociado con los motores y el alternador puede tener un mayor alcance y generar molestias locales en las áreas circundantes. No obstante, dado que el proyecto se encuentra en una zona aislada, los niveles de ruido, aunque elevados, son generalmente más tolerables en comparación con las áreas residenciales”, calificando el impacto como compatible, por la distancia de las instalaciones a las áreas sensibles y pobladas.

f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.

Vulnerabilidad del proyecto repuesto a catástrofes naturales y accidentes:

En el documento n.º 10 Vulnerabilidad del proyecto, se han analizado diversos eventos como erupciones volcánicas, terremotos, deslizamientos, inundaciones o avenidas, incendios forestales, temporales, teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurran, la vulnerabilidad o de debilidad del proyecto ante esos eventos, el perjuicio o daño que podría producir ante esos episodios (valores referencia nulo, bajo, medio, y alto), valorando el impacto conjunto como no significativo.

Tabla 6. Matriz de impactos resultado del análisis de vulnerabilidad del proyecto.

EVENTO	PARÁMETROS			IMPACTO
	PROBABILIDAD	VULNERABILIDAD	PERJUICIO	CATEGORÍA
Terremoto	Baja	Baja	Alta	*Compatible*
Erupción volcánica	Baja	Alta	Alta	*Moderado*
Tsunamis	Baja	Alta	Alta	*Moderado*
Deslizamientos	Baja	Baja	Alta	*Compatible*
Lluvia Intensa	Baja	Nula	Nula	*No Significativo*
Tormenta	Baja	Nula	Baja	*No Significativo*
Vientos	Media	Media	Baja	*Compatible*
Desertificación/Sequía	Alta	Nula	Nula	*No Significativo*
Corrimiento de tierra	Baja	Baja	Media	*Compatible*
Inundación	Nula	Media	Baja	*No Significativo*
Explosión	Media	Alta	Media	*Moderado*
Incendios	Nula	Baja	Baja	*No Significativo*
Incendio	Alta	Media	Media	*Moderado*
Explosión	Alta	Media	Media	*Moderado*
Emisión	Baja	Baja	Media	*Compatible*

Respecto a los accidentes como consecuencia del tipo de industria, tecnología y combustible, el promotor ha realizado una caracterización de riesgo de la instalación:

- El proyecto se encuentra en una zona de bajo riesgo de incendio tecnológico. El funcionamiento de la planta implica la existencia de riesgos tecnológicos asociados, principalmente vinculados al uso de propano, un gas licuado de petróleo altamente inflamable, y al propio sistema de generación mediante motores térmicos.

- Según el citado documento, se identifican como lugares de alto riesgo intrínseco dentro de la instalación el sistema de almacenamiento, de riesgo medio la Subestación eléctrica y motores generadores, el resto de componentes presentan un riesgo bajo:

El almacenamiento de gas propano en depósitos de gran capacidad conlleva un riesgo inherente de explosión en caso de fuga seguida de ignición. No obstante, este riesgo se ve significativamente reducido gracias a la implementación de sistemas de detección de fugas, válvulas de alivio de presión, dispositivos de corte automático y medidas de contención. Además, la ubicación de la instalación en un entorno sin continuidad vegetal, junto con la separación física respecto a las zonas residenciales mediante la carretera de la calle la Espiga, limita los efectos de un incidente. Dadas estas características se considera que el nivel de riesgo estimado es bajo.

Los motores térmicos pueden generar focos de calor que, en condiciones anómalas, podrían dar lugar a incendios localizados. Sin embargo, su funcionamiento se limita a situaciones de emergencia o pruebas periódicas programadas, y la instalación incorpora compartimentación técnica, sistemas de detección de temperatura y humo, así como extinción automática mediante gas o espuma. Estas medidas, junto con el uso de materiales

ignífugos y ventilación forzada, disminuyen notablemente la probabilidad y el impacto de un incendio. Dado el diseño y medidas contra incendio y de contención se considera que el nivel de riesgo es bajo.

En ambos casos el riesgo sobre núcleos residenciales es bajo por la distancia que en el menor de los casos ronda los 900 metros de distancia.

- Cuenta con sistema de protección contra incendios (PCI) constituido por un depósito de 60 m³ de agua que nutre las bocas de incendio repartidas por todas las áreas del la planta.

- La planta presenta un riesgo intrínseco propio derivado del uso de propano como combustible para los grupos generadores, sin embargo, el proyecto incluye, en su diseño y planificación, la implementación de medidas específicas de seguridad, tales como sistemas avanzados de detección y alarma temprana, mantenimiento preventivo riguroso, formación especializada del personal y la elaboración e implantación de un Plan de Autoprotección, con el objetivo de minimizar la probabilidad de incidentes y mitigar sus posibles consecuencias.

- En el análisis de eventos extraordinarios y accidentes graves como podrían ser explosiones, incendios y emisiones, el promotor indica que teniendo en cuenta la tecnología y sistemas de autoprotección con que cuenta la planta, la probabilidad de que ocurran se considera baja, la vulnerabilidad o de debilidad del proyecto ante esos eventos también se considera baja y el perjuicio o daño que podría producir ante esos episodios también la consideran baja por su ubicación (valores referencia nulo, bajo, medio, y alto).

Los posibles efectos y consecuencias serían: posibles daños materiales tanto propios como de terceros, pérdidas económicas por reparaciones y/o indemnizaciones. Destrucción total o parcial de los motores y tanques. Pérdida de la capacidad de generación de emergencia, afectando instalaciones críticas. Daño al medio ambiente por derrames de combustible o explosión de residuos peligrosos. Emisión de gases tóxicos, afectando al personal y áreas circundantes. Propagación del fuego a otras estructuras o instalaciones cercanas.

Respecto a las situaciones de operación inusual o fallo único, se han implementado las siguientes acciones:

• Diseño de los sistemas de alarma que permiten una rápida detección y respuesta.

• Procedimientos de mantenimiento y formación del personal para minimizar errores y fallos técnicos.

• Planes de emergencia específicos para mitigar las consecuencias de eventos inesperados.

Entre las medidas adoptadas para minimizar y controlar el riesgo, el promotor propone:

• Sistemas de detección temprana de fugas, válvulas de seguridad, dispositivos de alivio de presión y sistemas automáticos de extinción.

• Limitación de volúmenes de almacenamiento y distancias de seguridad conforme a normativa.

• Programas de mantenimiento preventivo y controles periódicos que reducen la probabilidad de fallo.

• Formación y protocolos operativos específicos para la gestión segura de la planta.

• Plan de Autoprotección que contempla escenarios de emergencia, protocolos de actuación y coordinación con servicios de emergencia externos.

Efecto dominó y proximidad de instalaciones como la PGE El Goro.

En particular, la planta incorpora sistemas de compartimentación y aislamiento, con equipos encapsulados y depósitos de combustible de capacidad limitada, lo que reduce la probabilidad de propagación de incidentes hacia o desde las instalaciones próximas. Además, la separación física entre la planta y las demás infraestructuras, junto con la operación basada en grupos electrógenos de funcionamiento autónomo y discontinuo, contribuyen a limitar la probabilidad y las consecuencias de posibles efectos dominó.

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 393/2007 sobre planes de autoprotección y la normativa aplicable en materia de control de riesgos inherentes a accidentes graves (Real Decreto 840/2015), se desarrollará un Plan de Autoprotección que garantiza la planificación, prevención y respuesta eficiente ante situaciones de emergencia, coordinándose con los servicios competentes para asegurar un nivel adecuado de seguridad.

Respecto a la afección a la Zona de Influencia E del aeropuerto de Gran Canaria: desde un punto de vista técnico, el proyecto no presenta restricciones derivadas de la proximidad a esta zona ni se prevén afectaciones significativas por la operativa aeroportuaria.

Vulnerabilidad del proyecto respecto al cambio climático:

Según señala el Documento Ambiental, hay que considerar que el propano es un hidrocarburo gaseoso que, aunque derivado del petróleo o del gas natural, genera menos emisiones de CO_2, óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas al ser quemado, en comparación con el fuel-oil y el gas-oil. Esto se debe a que su combustión es más eficiente y limpia, lo que reduce su impacto sobre la calidad del aire y el cambio climático.

Se trata de una opción más limpia que ayuda a disminuir la huella de carbono en la industria y en la generación de electricidad y que contribuirá de manera significativa a la reducción de las emisiones de CO_2 y otros contaminantes, mejorando la eficiencia energética del proceso y minimizando el impacto ambiental.

Por otra parte, debido a su naturaleza más ligera, su mejor rendimiento de combustión es más fácil de manejar y almacenar, lo que mejora la seguridad y la eficiencia en las instalaciones industriales.

Durante la explotación de la PGE La Garita-El Goro, el principal impacto sobre la calidad del aire proviene de las emisiones generadas por los motores de emergencia que funcionan con propano. Estos motores emiten gases como dióxido de carbono (CO_2), óxidos de nitrógeno (NOx) y otros compuestos orgánicos volátiles (COVs), pero no dióxido de azufre (SO_2) y ello ha sido analizado y recogido en el Estudio de Dispersión donde se recogen los posibles cambios en la calidad del aire debido a la implantación y funcionamiento del proyecto.

A este respecto, el promotor presenta un estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos conjunto de sendas plantas de grupos de emergencia ubicadas en la misma zona, esto es: Planta de generación con 15 grupos de emergencia denominada El Goro (GPM) y Planta de generación con 8 grupos de emergencia denominada La Garita-El Goro (Disa).

g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo, debido a la contaminación del agua, del aire, o la contaminación electromagnética).

Contaminación del agua: cuenta con una red de recogida de aguas contaminadas procedentes de la planta y un separador-decantador de estas aguas, que serán gestionadas de forma separada del resto evitando la contaminación del suelo, subsuelo y la red de drenaje superficial de la zona.

Contaminación atmosférica: el promotor presenta un estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos conjunto teniendo en cuenta sendas plantas de grupos de emergencia ubicadas en la misma zona, esto es: Planta de generación con 15 grupos de emergencia denominada El Goro (GPM) y Planta de generación con 8 grupos de emergencia denominada La Garita-El Goro (Disa).

Este estudio tiene como finalidad evaluar la influencia de las plantas en la calidad del aire del entorno, mediante la modelización de los contaminantes atmosféricos emitidos, principalmente monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO_2) y partículas. Se identifican y analizan los puntos potencialmente críticos de emisión, así como la distribución espacial de los contaminantes.

Para el estudio de dispersión se utilizó el modelo AERMOD en su versión Pro (v9.1.0.16). Este modelo asume un régimen estacionario y utiliza una distribución gaussiana para estimar las concentraciones en inmisión bajo distintas condiciones de la atmósfera (estable o convectiva). Se consideraron los siguientes parámetros de partida:

• Las resoluciones temporales consideradas son las necesarias para poder comparar los resultados con los niveles máximos permisibles establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

• Los parámetros de emisión tienen en cuenta las dos instalaciones de emergencia utilizando como combustible una el propano y otra el gasoil.

• Fuente puntual: 15 + 8 motogeneradores canalizados (altura foco de emisión de 5,038 m sobre el nivel del suelo).

• Escenarios modelizados: funcionamiento diario durante 2 horas al día, los 365 días del año.

• 2.191 receptores de malla abarcando hasta 8 kilómetros de distancia en que se incluyen núcleos de población y receptores sensibles como centros de enseñanza y centros sociosanitarios.

• Meteorología: datos simulados con WRF y preprocesados con AERMET.

• Topografía: Modelo Digital del Terreno (MDT) a 5 metros, introducido con AERMAP.

• Emisiones difusas de partida provocadas por el tráfico pesado, la actividad industrial y logística del polígono.

• Las emisiones se limitaron a CO y NO_2, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y los valores límites legales para la salud de las personas.

• No se genera SO_2 durante la operación.

Las emisiones se limitaron a CO y NO_2, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos:

• CO: valor límite para la protección de las personas de 10 mg/m³ (promedio octohorario de las concentraciones de CO determinadas en cada uno de los puntos donde se ha introducido un receptor).

• NO_2: valor medio de fondo 57 µg/m³ (promedio anual de las concentraciones de NO_2 existentes en cada uno de los puntos donde se ha introducido un receptor).

• [Concentraciones horarias máximas de NO_2 determinadas para todo el periodo modelizado (1 año) en cada uno de los puntos donde se ha introducido un receptor].

Resultados del estudio:

• La nube contaminante se dispersa principalmente en dirección noreste-suroeste, generando una franja de siendo el receptor CEIP El Goro el que presenta mayores concentraciones pero que en ningún caso supera los valores límites admisibles para la salud.

• El monóxido de carbono (CO) presenta concentraciones muy por debajo del umbral legal en todos los receptores:

- Se comprueba que el valor más repetido se encuentra en torno a los 15.06 µg/m³, que el valor promedio es de 44,27 µg/m³ y que la totalidad de los valores máximos previstos para el promedio octohorario se encuentran entre 0,18 y 569,48 µg/m³.

- Se observa que los valores más desfavorables, donde las concentraciones superan los 100 µg/m³ se hallarían al sur de las plantas, entre sus focos emisores y el almacén de FCC Medio Ambiente, a escasos 220 metros. Estas concentraciones disminuyen drásticamente y a 350 metros de los focos emisores apenas alcanzan los 37.5 µg/m³. (Valor límite: 10 mg/m³ promedio octohorario de las concentraciones de CO determinadas en cada uno de los puntos donde se ha introducido un receptor.

- Ninguno de los receptores sensibles localizados en el entorno se encontraría expuesto a valores significativos de este contaminante como consecuencia de la actividad de las plantas objeto de estudio.

- El más cercano de los receptores sensibles identificados (CEIP El Goro) presentaría un valor máximo de concentración de 318.6 µg/m³ (18.6 µg/m³ a consecuencia del funcionamiento de las plantas generadoras + 300 µg/m³ de la contaminación de fondo).

• El dióxido de nitrógeno (NO_2) resulta el contaminante más significativo:

- Resultados para el dióxido de nitrógeno (NO_2)-percentil 97,79 de las máximas horarias: el más cercano de los receptores sensibles identificados (CEIP El Goro) presentaría un valor máximo de concentración de 66,17 µg/m³ (9,17 µg/m³ a consecuencia del funcionamiento de las plantas generadoras +57 µg/m³ de la contaminación de fondo).

- Resultados para el dióxido de nitrógeno (NO_2)-promedio anual: se comprueba que el valor más repetido se encuentra en torno a los 0,01 µg/m³, que el valor promedio es de 0,16 µg/m³ y que la totalidad de los valores máximos previstos para el promedio anual se encuentran entre 2,10 y 0,00034 µg/m³. El más cercano de los receptores sensibles identificados (CEIP El Goro) presentaría un valor máximo de concentración de 7,41 µg/m³ (0,0783 µg/m³ a consecuencia del funcionamiento de las plantas generadoras +7,33 µg/m³ de la contaminación de fondo).

Conclusiones del estudio de dispersión:

• Ninguno de los receptores sensibles localizados en el entorno se encontraría expuesto a valores significativos de este contaminante como consecuencia de la actividad de las plantas objeto de estudio.

• El contaminante más relevante desde el punto de vista de la salud humana y normativa es el NO_2.

• El impacto atmosférico de la planta es limitado, controlable y espacialmente acotado, siendo compatible con el uso del suelo y el entorno residencial próximo.

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Salud Pública, por norma general, para este tipo de instalaciones se consideran afectada la población que se encuentre en un radio inferior a 2 km de foco emisor como es el caso, ya que existe un camping de caravanas a unos 500 metros de distancia al noreste de la instalación, recomendando que el promotor durante la operatividad del proyecto verifique y certifique que en estas zonas se están cumpliendo los estándares de calidad del aire establecidos, con el objetivo de proteger la salud de las personas y para ello, llevar a cabo un seguimiento específico y monitoreo de las concentraciones de contaminantes implementando nuevas medidas en caso de superación.

En cuanto a las emisiones de partículas, solo se generan durante la fase de obras en los movimientos de tierra y se considera dentro de los límites admisibles, no obstante, en caso de emisiones desfavorables por vientos fuertes u otras causas tienen previsto el riego de la zona de obras.

- Campos electromagnéticos. En el Anexo III del Documento Ambiental se incorpora un estudio de campos electromagnéticos generados en la planta y concluye que:

"…el campo magnético a cota de 1 metros sobre el terreno solo es superior a los 100 µT en los límites próximos de los conductores en el parque de intemperie de la subestación y en el interior de las celdas de 11 kV decayendo rápidamente al alejarse de ellos. Teniendo en cuenta que tanto la zona de los conductores del parque de intemperie como las celdas de

11 kV se encuentran en un recinto cerrado, vallado y con el acceso restringido al público, se puede constatar que los campos magnéticos no suponen un problema para la salud de las personas en los alrededores de las instalaciones.

El campo magnético justo en la parte trasera de las celdas, apenas supera 50 μT, lo que es un 50% del máximo que permite la normativa.

...Como resultado del análisis de campos magnéticos realizados a través del software CRMag, se puede observar que solo se obtienen valores por encima del límite en las proximidades de los conductores, y que decrece por debajo de ese nivel a apenas medio metro del conductor".

La intensidad de los campos electromagnéticos disminuyen a medida que aumenta la distancia a la fuente que lo genera. Y en este caso, la población local se encuentra lo suficientemente alejada (< 900 m) de esta fuente emisora como para verse afectada.

Para mitigar los posibles efectos, los equipos y sistemas estarán diseñados conforme a las normativas internacionales sobre exposición a campos electromagnéticos (CEM), garantizando que los niveles de exposición estén dentro de los límites seguros.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: LA SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS, QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LOS PROYECTOS, DEBERÁ CONSIDERARSE TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, EN PARTICULAR.

a) Uso presente y aprobado del suelo:

En la actualidad se trata de un parcela sin uso, muy deteriorada por la acumulación de residuos y flora exótica. Tienen uso industrial con la clasificación de Suelo Urbanizable según el Plan General de Ordenación de Telde con aprobación definitiva de marzo de 2023. En cuanto a las previsiones contenidas en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, el proyecto se desarrollan en Suelo Urbanizable (D1).

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad):

Como ya se ha venido indicando la parcela donde iría la PGE se encuentra urbanizada dentro del polígono industrial y carente de valores naturales que pudieran verse afectado.

c) Capacidad de absorción del medio natural:

El lugar de acogida de la PGE El Goro es un polígono industrial en crecimiento donde este tipo de proyectos tiene cabida.

Biodiversidad:

En la parcela donde se ejecuta el proyecto no se han detectado especies catalogadas. Y potencialmente se pueden detectar especies autóctonas de interés como Gallotia stehlini (Lagarto gigante de Gran Canaria) y Tarentola boettgeri (boettgeri perenquén).

En cuando a la avifauna, en particular en la zona del barranco y de acuerdo al banco de datos, en la zona se han inventariado las siguientes especies: Anthus berthelotii (Bisbita caminero), Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaraván), Phylloscopus canariensis (Mosquitero canario), Alaudala rufescens rufescens (Terrera marismeña), Lanius excubitor (Alcaudón real), entre otras. Destacando el Alcaraván por tratarse de una especie catalogada como vulnerable en el catálogo de espacies amenazadas. No obstante, según indica el promotor: la zona de implantación está altamente transformada, con predominio de terrenos artificiales e infraestructuras industriales, donde predomina la fauna generalista o adaptada a entornos antropizados, por lo que la probabilidad de presencia de especies sensibles es baja.

En cuanto a la fauna (reptiles como el lagarto gigante de Gran Canaria y perenquén y diversas especies de avifauna), no se prevé que el proyecto tenga efectos apreciables sobre las mismas más allá de causar molestias y desplazamiento durante las obras. Para el caso de los reptiles potencialmente presentes en el área del polígono el proyecto supone la pérdida de hábitat, pero no la pérdida de efectivos si se llevan a cabo las medidas como la traslocaciones de ejemplares hacia las zonas próximas antes de iniciarse las obras.

Espacios protegidos:

No se desarrolla en espacios de la Red Natura 2000, ni en Espacios Naturales Protegidos de Canarios, ni en humedales de importancia internacional (Ramsar), ni en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, ni en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM), ni en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

Tampoco se solapa con elementos de infraestructura verde formalmente declarados por su papel como corredores o conectores ecológicos, ni en áreas críticas de los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas u otras áreas importantes para la conservación de especies en régimen de protección especial, ni en zonas designadas como áreas importantes para a avifauna (IBA's).

No obstante, sí se desarrolla en el Área n.º 43 La Pasadilla-El Goro de la Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Esta Área, que ocupa una exención de aproximadamente 4.799,41 ha, incluye dentro de si la zona de ampliación hacia el este del Polígono Industrial de El Goro.

Las especies objetivo de protección de este espacio son Charadrius alexandrinus, Burhinus oedicnemus distinctus y Falco pelegrinoides y dado que la línea de evacuación es soterrada no hay riesgo de colisiones para esas especies y, por otra parte, las instalaciones ocupan espacios previamente alterados que no reúnen condiciones ambientales apropiadas para el desarrollo del ciclo de vida de esas especies.

El proyecto no se desarrolla ni afecta a zona declarada hábitats de interés comunitario, localizándose el más próximo, cauce arriba, a una distancia de aproximadamente 1.000 metros.

Población humana:

Se desarrolla fuera y distante de núcleos de población, no obstante si se localizarían en un radio inferior a dos (2) km las siguientes poblaciones: Playa de Salinetas a 1.200 m al noreste; Las Huesas situada a una distancia de 1.300 m al noroeste; El Goro a 1.600 m al suroeste; Camping de autocaravanas a 400 m al noreste, que si bien no se verían afectados por las obras, podrían verse afectadas según su ubicación, particularmente las ubicadas hacia el sur de la instalación, por efecto de los vientos dominantes y la dispersión de las emisiones contaminantes, si bien el estudio de dispersión de contaminantes indica que las concentraciones de los valores de inmisión estarían muy por debajo de los valores límite para la salud de las personas.

Paisaje:

La zona de implantación es un polígono industrial con baja calidad y fragilidad paisajística y alta capacidad de acogida para este tipo de instalaciones de carácter industrial, en un ámbito donde prevalece la presencia de naves y edificaciones de carácter industrial; así, por su ubicación la instalación no genera impactos ni barreras visuales sobre el Barranco de Silva como elemento natural más próximo ni sobre otros elementos. En cuanto a las cuencas visuales la infraestructura sería visible únicamente desde las inmediaciones urbanas donde se inserta o desde el polígono de Salinetas que ofrece una visión directa de una infraestructura inmersa en un entramado industrial; desde otros lugares las cuencas visuales son nulas o muy reducidas ya que la ubicación y el entorno que la rodea de naves hacen de parapeto para los potenciales observadores ubicados por ejemplo en la zona costera o camping de caravanas.

La unidad geomorfológica donde se asienta el proyecto, presenta en su conjunto un bajo interés geológico y paisajístico debido a su elevado grado de antropización. Está definido por un interfluvio, denominado “Banco de Silva”, sobre el que se asientan los usos industriales, la red viaria y una zona de transición con restos de huertas abandonadas (la Finca Silva) que sirven de soporte para un matorral arbustivo con calidad baja. Tan solo la zona costera, distante del proyecto, presenta una calidad media-alta y esta no se verá afectada por el proyecto.

De acuerdo al Documento Ambiental: se trata de un paisaje degradado y hay que resaltar que la mayor parte de la visibilidad del proyecto se dará en la zona de mar abierto al este de su ubicación, por lo que la potencialidad de observadores en esa área es muy reducida, además de la cuenca reducida, la fragilidad y calidad del paisaje es muy baja.

Patrimonio histórico:

De acuerdo al Documento Ambiental, el área de actuación se encuentra previamente alterado por la acumulación previa de escombros y procesos de urbanización previos, donde no hay constancia de elementos del patrimonio en la misma. Por otra parte, se han identificado bienes inventariados en la zona que no se van a ver afectados debido a la distancia entre la zona de obras y aquellos.

Tabla 26. Bienes de interés cultural identificados en el área de estudio.

Término municipal	Categoría	Denominación	Distancia al proyecto (m)
Telde	Zona Arqueológica	Montaña de las Huesas	1.403
		Barranco de Silva	285
		Ruinas del Poblado Prehistórico de Tufia	1.233

Infraestructuras agrarias y ganadería:

En las inmediaciones del la PGE El Goro existe una explotación agrícola a unos 96 metros de distancia medidos desde la parcela de la subestación; una explotación ganadera de ovino canario de pelo que se encuentra dentro de la categoría de peligro de extinción, situada a unos 443 metros de distancia también medidos desde la subestación; y una red de regadío a unos 134 metros de distancia.

En principio por la distancia no se tendría que ver afectadas ninguna de ellas pero tal y como indica la Dirección General de Agricultura, aunque el Documento Ambiental se hace eco de esas infraestructuras agrícolas y ganaderas dicha caracterización resulta incompleta al no incorporar o analizarla y valorar la posible incidencia del proyecto sobre las mismas y tampoco establecerse medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los posibles efectos ambientales significativos, y que tampoco se habrían considerado ni en el plan de vigilancia ambiental ni en el seguimiento de la posibles medidas, considerando que se "deberá atender a las indicaciones establecidas en su análisis con el fin de proteger el suelo agrario y la actividad agrícola y ganadera presentes...".

Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales:

El proyecto no afecta a las masas de aguas superficiales ni subterráneas con las que no hay interacción alguna ni consta existencia de las mismas en la zona. Por su parte, la línea de evacuación que se desarrolla en el tramo del Barranco de Silva se aloja en zanja soterrada, con lo cual no afecta a las escorrentías superficiales ni dificulta ni pone en riesgo el proceso ecológico del cauce del barranco que no es otro que canalizar las aguas de lluvia. No obstante, la obra de canalización de la línea eléctrica soterrada se encuentra sujeta a la correspondiente autorización y condiciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sin la cual no se pueden iniciar las obras en la zona del barranco.

Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el proyecto, o en las que se considere que se ha producido un incumplimiento de dichas normas de calidad medioambientales:

La superficie ocupada por la PGE se encuentra delimitada por la propia urbanización del polígono industrial, con cabida para este tipo de instalaciones tal y como se ha puesto de manifiesto por la Asociación de empresarios del polígono de El Goro. Se trata de un área, por tanto, muy transformada con actividades industriales de diversa índole, donde no existen instalaciones de generación que supongan un foco de emisiones a la atmósfera (https://www.parqueempresarialelgoro.com/directorio-empresas/), siendo esta instalación la primera de sus características (junto con la PGE La Garita-El Goro) en ese polígono.

3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Los potenciales impactos tanto durante la fase de obras como durante la fase de desmantelamiento son similares. Los más importantes serían:

• Generación de residuos como restos de hormigón, mezclas bituminosas, RCD, plásticos, metales, etc., que serán debidamente gestionados por gestor autorizado.

• Vertidos accidentales, se trataría de vertidos procedentes de la propia maquinaria o de materiales empleados en esta fase y neutralizados en el momento en que ocurran.

• Levantamiento de polvo como consecuencia del movimiento de tierras y emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero de la maquinaria empleada.

• Ruidos propios de obras sin afección a población residente.

• Desbroce de vegetación con impacto directo sobre ejemplares de gran porte pero no se trata de especies catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

• Molestias y desplazamiento temporal de la fauna.

• Ocupación del suelo.

Su efecto espacial se circunscribe al entorno de la parcela donde se ejecutan las obras en cada zona de actuación y en cada momento. Son directos y se producen como consecuencia de los movimientos de tierra y uso de maquinaria pesada. Son de carácter temporal, y por tanto reversibles y recuperables tras el cese de la actividad, limitados en el tiempo a la duración de la fase en que se encuentre (unos doce meses). Presentan un efecto directo, pero en todos los casos se consideran compatibles. Son impactos simples y de escasa intensidad. No hay efectos sobre la población humana, ni sobre la fauna más allá de las molestias ocasionadas y desplazamiento temporal de las mismas durante las obras.

Los potenciales impactos que se identifican durante la fase operativa son de carácter temporal u ocasional cunado entran en funcionamiento los grupos motores, permanentes mientras dure la actividad y reversibles en el momento de su cese:

• Vertidos accidentales en zonas de depósitos y motogeneradores, no obstante se emplean las mejores técnicas disponibles para evitarlo. Contando la instalación con suelo impermeabilizado y sistema de recogida de derrames en esas zonas.

• Ruidos y vibraciones ocasionales durante el funcionamiento, pero no hay afección a población residente.

• Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO_2), gases contaminantes (CO, NOx), presentan un carácter intermitente, no continuo, ya que la planta opera por periodos a demanda. Las emisiones contaminantes tienen un mayor alcance al ser dispersadas por los vientos dominantes del noreste. El estudio de dispersión no detecta superaciones de los valores de inmisión en zonas habitadas, incluso en el lugar más expuesto el CEIP El Goro, los valores están muy por debajo de los valores máximo admisibles para la salud de las personas, resultando que las concentraciones más altas se localizan en el mismo entorno cercano a los puntos de emisión y aun así esos valore no superan los valores límites admisibles.

Por ello es imprescindible, tal y como señala la Dirección General de Salud Pública, la realización de un seguimiento de las emisiones conjunta para ambas instalaciones y la incorporación al proyecto de las recomendaciones y medidas para alinearlo con la Ley del Cambio Climático de Canarias que ha informado el Servicio de Cambio Climático.

4. MEDIDAS AMBIENTALES PREVISTAS POR EL PROMOTOR.

En el Documento Ambiental se proponen una serie de medidas, preventivas, correctoras y compensatorias con el objeto de minimizar los impactos detectados; para cada unas de las fases (constructiva, operacional y de desmantelamiento). En el Documento 07 se describen las medidas y se incluye el presupuesto para garantizar su efectivo cumplimiento; en el Documento 08 se expone el resultado teórico del impacto una vez aplicadas las medidas; y en el Documento 09 se desarrolla y se describe la manera en como se va a llevar a cabo el programa de vigilancia ambiental y el seguimiento ambiental que garantice su cumplimiento. Resumidamente, se destacan:

• Gestión de residuos mediante separación y transportes por gestor autorizado.

• Neutralización y recogida inmediata de la zona afectada por vertido accidental.

• El uso de maquinaria en condiciones optimas de revisión.

• Riegos por aspersión de la zona de obras para evitar el levantamiento de polvo.

• Ejecución de obras fuera del periodo reproductivo de la avifauna.

• Prospección previa al inicio de las obras para identificar posible nidificación y detectar la presencia de fauna dentro de los tubos o zanjas.

CONCLUSIONES.

Este informe se emite exclusivamente para las actuaciones descritas en el proyecto "Planta de generación con grupos de emergencia 14,8 MW-Planta La Garita-El Goro" promovido por Disa Generación, S.L.U. que viene descrito en el proyecto y evaluado en el documento ambiental, así como en la documentación complementaria aportada por el promotor durante el transcurso del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado al que se ha sometido.

Durante el trámite de consultas, las administraciones que han informado lo han hecho sobre la base de la temporalidad de la planta, que es para tres años prorrogables anualmente y con una entrada en funcionamiento de manera eventual a demanda del sistema; y en este sentido ninguno de los organismos que han emitido informe ha identificado impactos ambientales significativos que no puedan evitarse o minimizarse mediante el establecimiento de medidas y seguimiento ambiental.

De algunos de los informes recibidos se desprende la necesidad de completar o aclarar determinados aspectos del proyecto así como completar en sucesivas fases de la tramitación, como es el caso del emitido por parte del Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental, que se justifica por la necesidad de alinear el proyecto con la Ley del cambio climático de Canarias; o como el informe de la Dirección General de Salud Pública, que se refiere a la realización de un seguimiento de la dispersión de contaminantes y sus efectos sobre la población durante a fase de funcionamiento.

El proyecto, por tanto, resulta compatible ambientalmente siempre y cuando se ejecute y opere bajo un riguroso régimen de control, vigilancia y seguimiento del proyecto en todas sus fases, y para ello se debe cumplir con las medidas propuestas en el documentación ambiental, en la documentación adicional, así como con el cumplimiento de las medidas adicionales que se incorporan como Anexo 1 de esta Resolución.

Por todo ello, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y los resultados de la evaluación de los efectos ambientales aplicando los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de conformidad con el artículo 47.2.b) de la citada norma, se considera que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiental y que, por consiguiente, no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Séptima.- Alcance de la evaluación.

La evaluación ambiental realizada a través de este procedimiento no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni seguridad industrial, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requieran para su ejecución. En consecuencia, este informe de impacto ambiental no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 9.1 de la LEA establece que "Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".

En este sentido, señala el mismo precepto que "Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder".

Al proyecto de referencia, según la consideración técnica tercera, le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada, en aplicación del artículo 7.2.a) de la LEA, al incluirse en el Anexo II, Grupo 4. Industria energética: epígrafes a) Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I), y m) almacenamiento sobre terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I, -y la modificación de sus Anexos I, II y III, mediante el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio.

En cuanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad simplificada, el apartado 2 del artículo 47 de la LEA establece lo siguiente:

"2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35. Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones".

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este artículo se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del presente informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 establece que "En el supuesto previsto en el apartado 2.b), el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados". En virtud de esta previsión y a la vista de la conclusión del apartado de Conclusiones, procede establecer una vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el IIA cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Finalmente y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 5.3.e) de la LEA, el informe de impacto ambiental es un "informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada". Por tanto, no procede en Derecho el recurso en vía administrativa, por ser acto de trámite, sin perjuicio de los que procedan frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Segundo.- En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

"A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho departamento [...]".

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser la citada Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse hecha a la actual Dirección General de Calidad Ambiental, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación de este centro directivo que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

En este sentido, el artículo 15.a) del citado Reglamento Orgánico recoge expresamente la competencia de la mencionada Dirección General de Calidad Ambiental para formular las declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia de la administración autonómica.

Por su parte, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de "instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos", estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a esta Dirección General.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental,

R E S U E L V O:

Primero.- Formular el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Planta de generación de emergencia de 14,8 MW, La Garita-El Goro Telde (GE25/015)",

promovido por Disa Generación, S.L.U., en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, determinando que, a los solos efectos ambientales, el proyecto no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan los términos constructivos presentados, se realice un correcto y estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental (DA), se realice un seguimiento ambiental del proyecto que garantice el cumplimiento de esas medidas a través de la implantación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propuesto en el DA y documentación complementaria, y se incluyan y cumplan las prescripciones ambientales adicionales contenidas en el Anexo I de esta Resolución.

Se incorpora además como Anexo II la documentación gráfica ilustrativa de la localización del proyecto.

Segundo.- Establecer para el presente Informe de Impacto Ambiental una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- A través de la evaluación de impacto ambiental simplificada, se han analizado los efectos del proyecto sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los siguientes factores: población, salud humana, flora y vegetación, fauna, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, cambio climático, paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Por tanto, se considera que el informe de impacto ambiental por el que se finalice, en su caso, dicho procedimiento, no debe incorporar pronunciamiento alguno sobre cuestiones de índole urbanística y/o territorial, procedimientos judiciales en curso, ni sobre la titularidad de los terrenos afectados por el proyecto.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía, a la entidad promotora Disa Generación, S.L.U., al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde.

Quinto.- Publicar la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta Resolución, por ser acto de trámite, no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Canarias, a 23 de septiembre de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.

ANEXO I

MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES

1. Fase de Replanteo previa al inicio de las obras y fase de obras.

Integración paisajística y ambiental de la instalación:

Se tendrá en cuenta que los acabados y tonalidades de coloración de los exteriores de la instalación sean similares a los ya existentes en el entorno.

Patrimonio Histórico:

Comunicación previa del inicio de los trabajos: por escrito y con al menos diez días de antelación, al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria a efectos del cumplimiento de las labores de inspección que la legislación sectorial asigna a los cabildos insulares. En la citada comunicación se deberá especificar qué persona o qué empresa realizará el control arqueológico al que se hace referencia en los puntos siguientes.

Todas las actuaciones de control arqueológico continuado y a pie de obra serán llevadas a cabo por técnico con titulación y cualificación adecuada, esto es, la exigida por la normativa sectorial para la dirección de intervenciones arqueológicas, siempre en los términos dispuestos en la normativa vigente relativo al patrimonio cultural de Canarias.

A su vez será de aplicación, en todos sus efectos, lo dispuesto en la normativa vigente del patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales.

Cualquier modificación de las actuaciones previstas o cualquier actuación complementaria no recogida en los documentos evaluados requerirá de una nueva valoración de la afección sobre el patrimonio histórico.

Cambio climático:

El promotor debe incorporar al proyecto técnico las recomendaciones técnicas del informe del Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental para alinearse con el cumplimiento de la normativa de aplicación respecto a la variable de cambio climático.

Biodiversidad: flora y fauna:

- Se deberá realizar una inspección de la zona previamente al comienzo de las obras por parte de un técnico especialista para descartar la existencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna. En caso de presencia de nidos o ejemplares de especies protegidas, debería notificarse tal situación al Cabildo de Gran Canaria para que establezcan las medidas adecuadas según la especie afectada. Para ello, se deben cumplir las siguientes determinaciones:

- Si como fruto del trabajo de inspección se detectasen especies de la flora o la fauna exóticas, siguiendo los protocolos de actuación existentes y en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria se procederá a su extracción del medio.

- Se intentará reducir al máximo que zanjas y arquetas permanezcan abiertas, para evitar la caída accidental de animales. En caso de producirse, los ejemplares encontrados con vida serán liberados en las proximidades de la obra.

- Previo al comienzo de las obras (se recomienda que con una antelación de tres meses), el promotor se deberá poner en contacto con el Servicio de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos al correo medioambienteadministrativo@grancanaria.com para que se proceda a la realización de una prospección de la parcela y a la captura y translocación de los ejemplares de reptiles que pudieran verse afectados por los movimientos de tierra.

- Además de lo anterior, recomiendan tomar las siguientes medidas y cumplir con las previstas en el apartado 8.2 del Documento Ambiental:

• Se deberá disponer de un operario, además del maquinista que en caso de detectar algún lagarto perenquén o lisa pueda parar la maquinaria y ahuyentar los reptiles que puedan aparecer durante los movimientos de tierra.

• Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberán contar con sistemas de escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

Emisiones contaminantes durante las obras:

Durante los movimientos de tierra y con el objeto de evitar levantamiento de polvo que pueda afectar a las personas y afectar a las vías cercanas en las obras se debe disponer de camión cisterna de agua para regar por aspersión la zona de obras y las vías de acceso.

Residuos y suelo:

Deberá cumplir con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (LRSCEC), presentando la correspondiente comunicación previa como productor de residuos y cumpliendo con los requisitos de almacenamiento, etiquetado, mezcla y envasado según los artículos 20 y 21.

Se debe verificar si la actividad está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005 sobre actividades contaminantes del suelo; de ser así, se exige un informe preliminar de situación conforme al Anexo II del citado decreto.

Infraestructuras agrícolas y ganaderas:

Tal y como señala de la Dirección General de Agricultura en principio por la distancia no se tendría que ver afectadas ni la zona agrícola ni la cabaña ganadera ni tampoco las infraestructuras de regadíos cercanas al ámbito de las obras. Por tanto, en caso de que se reporten quejas o se detecten afecciones o incidencias sobre aquellas, el promotor deberá proponer y establecer medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los posibles efectos ambientales significativos, "… con el fin de proteger el suelo agrario y la actividad agrícola y ganadera presentes...".

2. Fase operativa.

Control de emisiones a la atmósfera:

De acuerdo a lo establecido en el documento ambiental y el estudio de dispersión de contaminantes, y que la Dirección General de Salud Pública avala en su informe, el promotor, de manera conjunta con la otra PGE El Goro, deberá realizar durante la fase operativa un estudio específico sobre la calidad del aire utilizando modelos de dispersión de contaminantes, con especial énfasis en monitorear las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO_2) y monóxido de carbono (CO). En caso de superación de los valores establecidos, se deberán implementar acciones adicionales para reducir y mitigar el impacto… para salvaguardar la salud de las personas y asegurar en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire, teniendo en cuenta la interacción de la zona con otras actividades industriales. Se deberá tener en cuenta también la posible generación de olores asociados al almacenamiento y manejo del combustible diésel, así como a la operación de los grupos electrógenos, especialmente en relación con la población situada a menos de 2.000 m de la instalación. Como medida preventiva, se deberán mantener los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible en condiciones óptimas de estanqueidad y realizar un mantenimiento periódico de los equipos para minimizar emisiones y molestias odoríferas.

Todo ello sin perjuicio de que la PGE La Garita-El Goro obtenga la correspondiente autorización de actividad potencialmente contaminadora, así como obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, por lo que dispondrá de la correspondiente autorización, los valores límite de emisión y los sistemas de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, todo lo cual se irá actualizando en los términos que establezca la normativa mencionada.

Control de ruidos:

Durante el funcionamiento de las instalaciones se debe verificar que los niveles de inmisión en las naves contiguas existentes hasta 100 metros de distancia de los focos emisores no superen los límites máximos admisibles por la normativa municipal y sectorial. En caso de que se reporten quejas por parte de aquellos, el promotor está obligado a tomar las medidas que oportunamente se establezcan para reducir, eliminar o compensar los posibles efectos producidos por el exceso de ruido.

3. Seguimiento de la instalación:

Dada la temporalidad establecida para la fase de explotación de tres (3) años, antes de emitir la prórroga, el promotor entregará un informe final justificando el cumplimiento de las medidas y la documentación requerida en los apartados anteriores y recabará informe del órgano ambiental para evaluar el grado de implementación, los resultados, la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas, o implementar nuevas, en su caso.

ANEXO II

ANEXO CARTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Localización del proyecto: al sur PGE La Garita-El Goro; al norte Factoría DISA Salinetas.