

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

1920 *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 15 de mayo de 2026, por la que se formula, en ejecución de sentencia, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Nueva subestación de El Porís 220/66 kV (SE-15/013)”, “Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Arico 2-El Porís y reconfiguración de los circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV (SE-15/014)” y “Línea aéreo-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito entrada/salida en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla (SE15/015)”, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., en el término municipal de Arico, Tenerife.- Expte. 21/2024-1001120608.*

ANTECEDENTES

1.º) El proyecto denominado “Nueva subestación de El Porís 220/66 kV (SE-15/013)”, “Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica a 66 kV doble circuito Arico 2-El Porís y reconfiguración de los circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV (SE-15/014)” y “Línea aéreo-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito entrada/salida en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla (SE15/015)” en la actualidad se encuentra ejecutado y operativo, habiendo sido evaluado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada que finalizó con la emisión de la Resolución n.º 236/2016, de 23 de mayo de 2016 de la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente (por delegación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente de Canarias -COTMAC-, de 2.10.2015) (Expte. 2015/2030), en la cual se resolvió “Emitir, ... Informe de Impacto Ambiental, ... determinando que no resulta previsible que el proyecto “SE El Porís 220/66 kV, E/S El Porís L/Candelaria-Granadilla 220 kV, C/66 kV Arico II-El Porís, L/66 kV Tagoro-El Porís y L/66 kV Candelaria-El Porís”, en el término municipal de Arico, Tenerife” produzca impactos adversos significativos en el medio ambiente por lo que no resulta necesaria la tramitación de una evaluación de impacto ambiental ordinaria”.

En este trámite, durante el análisis ambiental del proyecto, se contemplaron hasta siete (7) corredores posibles en aéreo y dos (2) corredores soterrados, teniendo en cuenta para su elección final como la de menor impacto, la siguiente premisa:

“El trazado de la línea viene condicionado en gran medida por el establecimiento de actividades productivas, áreas industriales y asentamientos rurales de la zona costera y la franja de medianías, la presencia del Monumento Natural de Montaña Centinela y por último, la declaración de los Bienes de Interés Cultural de Villa de Arico y Arico El Nuevo y el Conjunto Etnográfico de Chimiche. Así mismo, es condicionante técnico para el diseño de la línea el trazado del tren del sur, la red de carreteras existentes y la red de transporte de electricidad presente en el ámbito de actuación, que está constituida por dos líneas eléctricas que, debido a las diferentes entradas y salidas a las cuatro subestaciones existentes en la zona (Arico, Arico 2, Tagoro y Granadilla), conforman un total de 7 circuitos.

Así mismo, en el ámbito de actuación se localizan multitud de instalaciones de generación de energía renovable, como dos parques eólicos y 14 instalaciones de plantas fotovoltaicas, y se encuentran en fase de autorización otro gran número de instalaciones

que, además de depender para su operatividad de la implantación y funcionamiento de este proyecto, condicionan a su vez el trazado de la línea debido al escaso territorio que queda disponible para el paso de la misma”.

- En cuanto a las dos alternativas soterradas (A y B):

La alternativa A trata de buscar la conexión entre la futura subestación y la L/220 kV Candelaria-Granadilla a través del trazado más corto posible (7 km), aprovechando el recorrido de carreteras y caminos existentes.

Esta alternativa sigue presentando una gran dificultad técnica debido a los problemas que podrían generarse en la reparación en caso de avería y las dificultades en su diseño y ejecución por la inexistencia de pendientes suaves, de anchuras adecuadas de vía y radio de curvaturas suficientes. También la documentación ambiental considera que existe una menor viabilidad ambiental frente a las alternativas aéreas por los siguientes motivos:

- Daños a la red de drenaje superficial, principalmente en los barrancos del Pedregal, Revuelta o Esquina, afección a los viarios 626, 629 y TF-28 con importantes molestias en el tráfico por ser de alta frecuentación.

- Afección directa sobre dos canales de la red básica de transporte de agua, el canal del estado y el canal intermedio norte-sur.

- Afección directa al espacio natural protegido y ZEC de Montaña Centinela a lo largo de 380 m por su borde septentrional.

- Afección durante las obras al Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico Villa de Arico y mayor probabilidad de hallazgos arqueológicos adicionales.

La alternativa B que discurre dirección SW siguiendo el trazado de la plataforma del Previsto “Tren del Sur”. En esta alternativa, la línea discurriría en soterrado unos 900 m en dirección SW para alcanzar el trazado del Tren del Sur y seguir, a partir de ese punto, en paralelo bajo el vial de servicio o a través de una galería de servicio del tren, a lo largo de 7.1 km, para pasar en aérea en 3.1 km en dirección NW y conectar con la L/220 Candelaria-Granadilla. La totalidad del trazado tendría una longitud total de 11.2 km, que fue descartada por la dificultad de encaje de la línea a 220 kV bajo el camino de servicio previsto para el Tren del Sur por cuestiones técnicas y por el desfase temporal de ambas infraestructuras -la Línea y el Tren- que complicaría la ejecución de la línea y, por otro, la potencial incertidumbre sobre la viabilidad ambiental, territorial y económica del proyecto de Tren del Sur.

Y desde el punto de vista ambiental se argumentó que el tramo aéreo de la línea (3 km) a la Zona de Interés para las aves esteparias “Laderas de Granadilla y Arico” que arroja poblaciones de alcaraván y camachuelo trompetero y la elevada visibilidad que supondría el ascenso de cota en tramo recto para conectar con la línea de 220 kV Caletillas-Granadilla, lo que produciría un impacto paisajístico y visual significativo.

Finalmente, en ambas alternativas se tuvo en cuenta el elevado coste económico del soterramiento de la línea (2.950.629 euros/km) frente al coste del trazado en aéreo (304.314 euros/km).

- En cuanto a las alternativas en aéreo:

Para el caso de las alternativas en aéreo, de los siete corredores estudiados entonces, cinco fueron descartados por su mayor impacto, quedando finalmente dos opciones: un trazado por la zona de medianías y otro por el litoral costero:

Sobre la alternativa que discurre por el litoral, se señala que coincide en parte de su trazado con zonas de alto valor geomorfológico y florístico en el ámbito de los barrancos de Guama y Vijigua (estas son zonas clasificadas como ARH de protección ambiental por el PIOT). Discurre también por la zona de interés para las aves esteparias (Laderas de Granadilla y Arico) y sobrevuela varias zonas con alta presencia de yacimientos arqueológicos. Así mismo, bordea el Monumento Natural y ZEC Montaña Centinela por su lado este, creando un importante impacto paisajístico y visual debido a la amplia panorámica que se percibiría principalmente desde la autopista TF-1. Además, con mayor afección sobre la población ya que pasa por la zona de expansión del núcleo de Abades y se acerca a los núcleos de la Jaca y jardín del Atlántico, produciendo un alto impacto visual y paisajístico al incrementarse el número de observadores, que se suma a los que ya visualizarían la infraestructura desde la TF-1.

Por su parte la alternativa de medianías (finalmente elegida por ser la de menor impacto global) intenta evitar la interferencia con otras infraestructuras, la aproximación a núcleos urbanos, a áreas de regulación homogénea de protección ambiental y se reduce el impacto paisajístico en su paso por las cercanías del Monumento Natural Montaña Centinela. Así mismo, el trazado por medianías permite que la línea se vaya ocultando de aquellos puntos de mayor visibilidad directa como las carreteras y los núcleos de población, siendo esta la alternativa que en la actualidad se encuentra construida y operativa, con ligeras variaciones sobre el proyecto inicial, que no han supuesto cambios significativos para el medio ambiente.

Esta alternativa se consideró la de menor impacto de entre todas las estudiadas y para ello, se tuvo en cuenta la distancia del trazado a los suelos urbanos y urbanizables de las medianías y de la franja costera, así como las formaciones arboladas, los hábitats de interés comunitario prioritarios, las zonas con mayor presencia de fauna y flora protegida, los yacimientos arqueológicos dispersos, las actividades productivas (invernaderos y canteras), los límites de Complejo Ambiental de Arico, la autopista, el trazado del futuro Tren del Sur y las instalaciones de energías renovables (parques eólicos y plantas fotovoltaicas, con sus líneas de evacuación).

2.º) Durante 2017 se inician las obras y, tras finalizar las mismas, la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas se produjo el 7 de septiembre de 2019.

Durante el transcurso de las obras, con fecha de 3 de septiembre de 2018 (PTSS 22804) REE presenta ante la entonces Dirección General de Protección de la Naturaleza el proyecto de modificación de la localización del apoyo T-111-16, debido a la presencia de elementos del patrimonio cultural.

Dicha modificación contó con informe favorable del área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife y tras su análisis ambiental, mediante oficio de la Directora General de Protección de la Naturaleza de 3 de octubre de 2019 (PTSS/15275), se informa de manera favorable dicho cambio de localización del apoyo.

Así mismo, consta en el expediente 2015/2030 (Resolución n.º 236), que el promotor del PE Finca Mogán solicitó a REE que la línea de entrada a la SE El Porís se proyectase de forma soterrada a partir del apoyo T-111-18 para no perjudicar a futuras repotenciaciones del parque eólico. Por ello, durante la fase de replanteo, se produjo un ligero cambio en la posición del apoyo T-111-19 acercándolo hacia el apoyo T-111-18; y como consecuencia de ello, se prescindió de la colocación del apoyo T-111-20. Esta ligera modificación supuso que el tramo soterrado por pista existente de entrada a la SE El Porís, que inicialmente arrancaba en el apoyo T-111-20 y que tenía 199 metros, arranque ahora en el apoyo T-111-19, incrementando su longitud soterrada hasta los 505 metros.

3.º) Con fecha 20 de junio de 2019, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta Sentencia n.º 270/2019 en el procedimiento ordinario n.º 74/2017, iniciado por el Ayuntamiento de la Villa de Arico. La firmeza de la citada sentencia fue declarada por Resolución de 6 de septiembre de 2022.

La sentencia estima la demanda del Ayuntamiento, anulando la autorización del proyecto y por ende el procedimiento de evaluación ambiental simplificada tramitado, que finalizó por la citada Resolución n.º 236/2016 de la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente, ordenándose la realización de una evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos de la sentencia y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto del proyecto tal y como se encuentra actualmente ejecutado.

Los argumentos en que se fundamenta la estimación de la demanda se recogen en el fundamento de Derecho tercero de la sentencia, en los siguientes términos:

“Tercero.- De acuerdo con el artículo 149.1.23.^a de la Constitución, la atribución de la competencia exclusiva en materia de medio ambiente a favor del Estado conoce la excepción de que las Comunidades Autónomas podrán establecer normas adicionales de protección. Esto supone que las leyes de las Comunidades Autónomas podrán establecer criterios más rigurosos para determinar qué proyectos se someten a pronunciamiento ambiental, dado que tal decisión implica un alza del nivel de protección del medio ambiente. Así que debemos tomar en consideración el artículo 23.1.e) LASPTRN: “serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: (...) e) Los proyectos y actividades incluidas en el Anexo II de esta ley cuando se pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o superficies que formen parte de la Red Natura 2000”.

En el caso que aquí nos ocupa, nos hallamos ante un proyecto incluido en el Anexo II Grupo 4.a).3 y que afecta a especies catalogadas, en el sentido del artículo 56.1 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. De hecho, así lo vino a reconocer el propio informe emitido por la administración recurrida, según se puede apreciar en el folio 71 de la causa, párrafo segundo:

“En el ámbito de estudio también se encuentran especies como *Falco pelegrinoides* (Halcón tagorote), *Corvus corax canariensis* (Cuervo canario), en peligro de extinción, *Fringilla teydea teydea* (Pinzón azul), *Puffinus assimilis baroli* (Tajose), *Charadrius alexandrinus* (Chorlitejo patinegro), *Burhinus oedicephalus distinctus* (Alcaraván), vulnerables”.

Si la propia administración constata la presencia de al menos dos especies de aves en peligro de extinción y si además conoce, pues tampoco puede ignorarlo, que se halla dentro del ámbito del Anexo II Grupo 4.a).3 LASPTRN, no podía emplear los parámetros del Anexo III para justificar el no sometimiento a la evaluación de impacto ambiental ordinaria porque el artículo 23.1.e) LASPTRN constituye una norma específica en cuya virtud todo proyecto comprendido en el Anexo II queda sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria siempre que se dé una de dos condiciones: ora afecta a especies catalogadas, en el sentido del artículo 56.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ora se desarrolla por zonas o superficies que formen parte de la Red Natura 2000. Sin que quepa acudir al Anexo III para dejar sin efecto un precepto que es claro en su formulación (*in claris non fit interpretatio*). El Anexo III no contiene una serie de criterios genéricos que el operador jurídico pueda tomar y aplicar a cualesquiera previsiones del artículo 23.1.e) LASPTRN para rebajarlas, sino que se aplica en el caso del artículo 23.1.b) LASPTRN que es el que hace un llamamiento expreso al dicho anexo. Si el legislador se ha remitido expresamente al Anexo III en dicha letra b), y no en las demás del mismo precepto y apartado de la ley, es porque ha querido hacerlo así, pues solo si no lo mencionara en punto alguno podría el aplicador del derecho, al llegar en su examen de la ley hasta el texto del Anexo III, plantearse la posible aplicación genérica del mismo, pero si el legislador lo menciona expresamente en el artículo 23.1.b) es que dicho Anexo III es de aplicación al caso del artículo 23.1.b) y no al del 23.1.e) (*unius inclusio alterius exclusio*).

Por consiguiente, reconocida desde un primer momento por la propia administración la presencia de al menos dos especies de aves en peligro de extinción en el área ámbito de estudio y omitida la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, se ha incurrido en nulidad absoluta de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de 13 de diciembre de 2016, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas contenidas en los proyectos cuya ejecución se acordó por Decreto 141/2016, de 28 de noviembre, por aplicación del artículo 38.1 LASPTRN, transmitiéndose dicho vicio a la Resolución de la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias de 2 de marzo de 2017 que desestima el requerimiento interadministrativo dirigido contra la anterior, al haber decidido el mantenimiento de un acto nulo de pleno derecho”.

Visto lo cual, el órgano judicial emite el siguiente fallo:

“3.º) Declarar la disconformidad a Derecho y anular la Resolución de la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias de 2 de marzo de 2017 que desestima requerimiento interadministrativo contra Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de 13 de diciembre de 2016, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas contenidas en los proyectos cuya ejecución se acordó por Decreto 141/2016, de 28 de noviembre, así como declarar la disconformidad a Derecho y anular la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de 13 de diciembre de 2016, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas contenidas en los proyectos cuya ejecución se acordó por Decreto 141/2016, de 28 de noviembre”.

El fundamento de tal anulación está en el hecho de que por la presencia de al menos dos especies de avifauna en peligro de extinción en la zona, esta debe ser considerada área crítica y que por tanto, el proyecto tuvo que haberse sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria [artículo 23.1.e) LASPTRN].

4.º) Mediante Resolución n.º 436, de 13 de abril de 2023, de la Directora General de Energía (DGE), se ordena la ejecución de la Sentencia 270/2019, que se acata en todos sus términos, anulándose la Resolución n.º 1880/2016 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que fue autorizado el proyecto de referencia y retrotrayéndose el procedimiento al objeto de que se vuelva a emitir una nueva autorización, previa tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Así mismo, se indica en la citada Resolución n.º 436/2023 que en ningún momento ha operado ninguna suspensión cautelar de la ejecución de las obras, y que por consiguiente las instalaciones descritas, objeto ahora de evaluación de impacto ambiental ordinaria, se encuentran ejecutadas y en pleno funcionamiento al amparo de todas las resoluciones emitidas.

También se recoge en esa misma Resolución que la señalada sentencia desestima la pretensión deducida contra el Decreto del Gobierno de Canarias 141/2016, de 28 de noviembre, por el que se acuerda la ejecución del proyecto de las instalaciones eléctricas; y contra la Resolución 1424/2016, por la que se declara de Interés General el proyecto por concurrir razones justificadas de urgencia y de excepcional interés en la implantación de estas instalaciones, por lo que estos actos administrativos mantienen su vigencia.

5.º) Posteriormente y en cumplimiento de la referida sentencia, la actual Dirección General de Energía, como órgano sustantivo, remite con fecha 26 de septiembre de 2024 la solicitud de inicio de la evaluación ambiental ordinaria del proyecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley de evaluación ambiental, adjuntando para ello la siguiente documentación:

- Estudio de Impacto Ambiental elaborado en 2024, referido al estado actual del proyecto ejecutado, así como los proyectos y demás documentación técnica que sirven de base al citado Estudio, junto con la documentación relativa al seguimiento ambiental y a la ejecución de la sentencia.

- El resultado del trámite de información pública y de las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, realizado conforme a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la citada Ley 21/2013, constando en el expediente la recepción de veintitrés informes y comunicaciones.

- Respuestas del promotor al resultado del trámite de información pública y consultas conforme a lo previsto en el artículo 38 de la misma norma legal.

- Certificado de la DGE de la información pública y consultas de fecha 23 de septiembre de 2024.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, LEA), los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de su autorización. Si bien en un primer momento el proyecto objeto de esta resolución se determinó incluido en el apartado b) Construcción de líneas eléctricas

(proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km (...) del Grupo 4. Industria energética del Anexo II de la citada Ley, por lo que se entendió que le correspondía someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, en virtud del fallo de la Sentencia firme n.º 270/2019 dictada en el procedimiento ordinario n.º 74/2017, el proyecto debe ser sometido ex post al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, por influencia de lo previsto en el artículo 23.1.e) de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, vigente en aquel momento, según el cual deben someterse a dicha modalidad de evaluación ambiental “Los proyectos y actividades incluidas en el Anexo II de esta ley cuando se pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o superficies que formen parte de la Red Natura 2000”.

II. La presente evaluación se realiza por tanto en ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, de fecha 20 de junio de 2019, cuya firmeza fue declarada el 6 de septiembre de 2022. En consecuencia, resulta de aplicación la disposición adicional decimosexta de la LEA, relativa a la evaluación ambiental de proyectos ya ejecutados.

De acuerdo con dicha disposición, la evaluación debe referirse al estado actual del proyecto ejecutado, analizando los impactos reales producidos, la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicadas, la necesidad de medidas adicionales y la viabilidad ambiental del proyecto en su situación actual:

“1. Cuando, como consecuencia de sentencia firme, deba efectuarse la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de un proyecto parcial o totalmente realizado, dicha evaluación se llevará a cabo a través de los procedimientos previstos en el Título II, con las especificidades previstas en esta disposición.

2. La evaluación se fundamentará en los principios mencionados en el artículo 2, sustituyendo, cuando proceda, el de acción preventiva y cautelar por el de compensación y reversión de impactos causados, y se efectuará mediante los análisis prospectivos o retrospectivos que procedan, teniendo en cuenta la realidad física existente.

3. (...) el estudio de impacto ambiental tendrán el contenido establecido en la ley, y adicionalmente deberán:

a) (...) en el análisis de las diversas alternativas se examinará, en todo caso, la reposición a su estado originario de la situación alterada.

b) Diferenciar, en la caracterización y valoración de los efectos del proyecto sobre los factores que integran el medio ambiente, los correspondientes a la parte realizada, mediante un análisis retrospectivo (...).

c) Incluir medidas de protección del medio ambiente, que permitan corregir, compensar o revertir impactos causados por los elementos del proyecto ya realizados, incluida la eliminación de elementos del proyecto causantes de impactos severos y críticos (...).

(...)

4. El análisis técnico del expediente se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:

(...)

b) Respecto de la parte ya realizada del proyecto, se valorará especialmente la idoneidad de las medidas previstas para:

1.º) Compensar los impactos significativos que han sido causados hasta el momento sobre los elementos del medio ambiente que han recibido dichos impactos.

2.º) Corregir a futuro cuando ello sea posible, y compensar cuando lo anterior resulte imposible o, cuando aun siendo posible, se prevea un impacto residual, los impactos significativos causados por elementos ya ejecutados del proyecto que no resulten críticos.

3.º) Sustituir los elementos del proyecto que causan impactos severos o críticos por nuevos elementos alternativos que no los causen, determinando en estos casos la reposición a su estado originario de la situación alterada.

5. La declaración de impacto ambiental incluirán los contenidos previstos en la ley, y concluirán diferenciando los impactos asociados a la parte del proyecto realizada y no realizada. En su caso, definirá las medidas correctoras, compensatorias o de reversión de los impactos asociados a la parte del proyecto realizada, junto con su correspondiente programa de vigilancia ambiental”.

III. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

“A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento (...).”

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, debe entenderse que la condición de órgano ambiental recae en este Centro Directivo. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse hecha a la actual Dirección General de Calidad Ambiental, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico

de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la Transición Energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación de este Centro Directivo que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

IV. De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, corresponde al Jefe del Servicio competente la formulación de la propuesta de resolución en los procedimientos cuya resolución corresponde al órgano directivo. Consta en el expediente la propuesta del Servicio de Impacto Ambiental, que se asume en lo que no contradiga la presente resolución.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y vista la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

RESUELVO:

Primero.- Formular la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “SE El Porís 220/66 kV, E/S El Porís-L/Candelaria-Granadilla 220 kV, C/66 kV Arico II-El Porís, L/66 kV Tagoro-El Porís y L/66 kV Candelaria-El Porís”, en los términos municipales de la Villa de Arico y Granadilla de Abona, determinando su viabilidad ambiental en los términos establecidos en la presente Resolución, con el siguiente contenido:

A) IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, DEL ÓRGANO SUSTANTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A.1. El proyecto está promovido por la Red Eléctrica de España.

A.2. El órgano sustantivo del proyecto es la Dirección General de Energía, perteneciente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, del Gobierno de Canarias.

A.3. Descripción del Proyecto.- El proyecto ejecutado que se describe se compone de tres actuaciones que vienen definidas en los seis proyectos que componen la documentación técnica presentada por el promotor. A continuación se describen cada una de las actuaciones:

1) Nueva Subestación El Porís 220/66 kV.

La Subestación El Porís 220/66 kV desempeña un papel estratégico en el refuerzo del mallado eléctrico de Tenerife y en la integración de la generación de energía renovable del entorno. La instalación se encuentra ubicada junto a la actual subestación Arico 2 66 kV (2009) y entre dos alineaciones de aerogeneradores pertenecientes al parque eólico Finca de Mogán-Arico, en el término municipal de Arico.

Ocupa una superficie aproximada de 5.050 m², distribuida entre el edificio GIS, el parque de intemperie, los viales interiores y las zonas de maniobra. Su diseño responde a criterios de seguridad, fiabilidad y compatibilidad con la operación del sistema eléctrico insular, incorporando tecnología GIS encapsulada en SF₆ tanto en 66 kV como en 220 kV, lo que permite reducir la superficie ocupada y mejorar la protección frente a condiciones ambientales adversas.

El edificio principal, de 835 m², se organiza en tres módulos diferenciados:

- Sala GIS de 220 kV, con una superficie de 392 m² y una altura de 10 m.
- Sala GIS de 66 kV, de 290 m² y 8 m de altura.
- Sala de control y servicios auxiliares, de 152 m² y 4 m de altura.

Ambas salas GIS disponen de sótanos técnicos destinados al tendido de cables de entrada y salida de las líneas subterráneas y cuentan con un sistema de ventilación forzada regulado por termostato. El edificio está construido garantizando la estabilidad estructural y la protección de los equipos mediante pórticos de hormigón armado, cimentación de hormigón in situ, cerramientos con acabado exterior ocre de paneles de hormigón armado con aislamiento térmico de poliestireno expandido tipo sándwich y cubierta plana de placas alveolares e impermeabilización.

La sala de control alberga los sistemas de protección, telecontrol, comunicaciones y servicios auxiliares y dispone de una red de saneamiento independiente que conduce las aguas residuales a un depósito estanco de poliéster reforzado con fibra de vidrio equipado con tapa de aspiración y vaciado, destinado a su retirada periódica mediante camión cuba, evitando cualquier vertido al terreno.

El recinto está delimitado por un cerramiento perimetral compuesto por una valla metálica de acero galvanizado de dos metros de altura, rematada con tres hileras de alambre, con postes metálicos, apoyada sobre un murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura. Se conservaron los muros de mampostería preexistentes en los flancos norte, este y oeste, integrando la instalación en la configuración previa del terreno. El acceso se realiza desde la esquina suroeste mediante un tramo de conexión de aproximadamente 6 m de ancho, enlazando con el camino existente junto a la subestación.

El parque de intemperie alberga los principales equipos de transformación y maniobra. Inicialmente se instalaron dos transformadores de potencia de 125 MVA cada uno, con relación 220/66 kV (uno para cada circuito de ES de la L/Candelaria-Granadilla) y se dejó un espacio de reserva para un tercer transformador de características equivalentes. Cada transformador dispone de un cubeto de retención de aceite construido en hormigón armado, conectado a la bancada del equipo y cubierto por una losa continua, garantizando la contención de posibles derrames. Asimismo, se instalaron pantallas acústicas destinadas a reducir la incidencia del ruido durante la operación.

El parque de 220 kV está configurado en interruptor y medio, en tecnología GIS, e incluye las posiciones necesarias para la entrada y salida de la Línea Candelaria-Granadilla y su conexión con los transformadores. El parque de 66 kV, también en GIS, permite la conexión con la subestación Arico 2 y con las líneas subterráneas de evacuación renovable.

La instalación cuenta con alumbrado de emergencia con autonomía de una hora, distribuido en columnas y estructuras del parque, y con un sistema de drenaje que recoge las aguas pluviales procedentes de tres aportes:

- Cuneta perimetral exterior, que evita la entrada de escorrentías desde los taludes.
- Red general de pluviales del recinto.
- Drenaje específico del parque de intemperie.

Este sistema garantiza la correcta evacuación del agua y evita procesos erosivos o encharcamientos en el entorno inmediato.

En conjunto, la Subestación El Porís 220/66 kV constituye una infraestructura compacta, tecnológicamente avanzada y estratégicamente situada, diseñada para operar de forma segura en un entorno insular y para dar soporte tanto al mallado de la red de transporte como a la integración de energías renovables en el sistema eléctrico de Tenerife.

2) Línea aérea-subterránea 220 kV D/C E/S en El Porís de la L/Candelaria-Granadilla.

Se trata de una línea aéreo-subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV en doble circuito, con entrada y salida en la Subestación El Porís desde la preexistente Línea 220 kV Candelaria-Granadilla, constituye el elemento de conexión fundamental entre la nueva subestación y la red de transporte existente. Su función es doble: por un lado, integrar la subestación en el mallado insular de 220 kV, reforzando la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico de Tenerife; y por otro, permitir la evacuación y gestión de la generación de energía renovable que se incorpora al sistema a través del eje Arico-Porís.

La infraestructura presenta una longitud total de 8.260 m, de los cuales 7.755 m corresponden al tramo aéreo y 505 m al tramo subterráneo. Todo el trazado se desarrolla en el término municipal de Arico, siguiendo un corredor energético ya consolidado por la presencia de líneas eléctricas, parques eólicos y caminos de servicio.

TRAMO AÉREO.

Constituye la mayor parte del trazado y está formado por 20 apoyos de torre metálica de celosía con tres crucetas de las que cuelgan los conductores, y una cruceta adicional o castillete para el cable de tierra, excepto el apoyo (T-111-19) de paso aéreo-subterráneo que tiene una cruceta inferior extra para sujetar las botellas terminales, pararrayos y los cables en su descenso. Las alturas de los apoyos oscilan entre 37 y 75 m con un valor medio de 47,5 m, la anchura de las crucetas está comprendida entre 8,60 y 12,20 m, la distancia entre una cruceta y la inmediata superior está comprendida entre 6 y 6,5 m y la longitud de la cadena de aisladores es de 2,34 m.

Con estos parámetros se cumplió con las exigencias del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna frente al riesgo de electrocución. En cuanto a las medidas anticolidión, la línea, en su totalidad, cuenta con dispositivos salvapájaros, en concreto, espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro dispuestos cada 10 m en el cable de tierra.

Los apoyos se cimentaron, dependiendo de las características del terreno, mediante dos tipologías principales:

- Cimentación monobloque, utilizada en los apoyos (5) tipo D2S2 (T-111-1, T-111-3, T-111-5, T-111-9 y T-111-12), consistente en un único bloque macizo de hormigón en masa con una superficie de ocupación por apoyo de entre 6,41 y 9,06 m², considerando el anillo de puesta a tierra, la superficie de ocupación por apoyo osciló entre 18,5 y 24,0 m². La excavación asociada alcanzó profundidades de 4,5 a 5 m, con un volumen medio

aproximado de 38 m³ por apoyo, alcanzando el volumen de excavación total unos 190 m³ aproximadamente.

- Cimentación de patas separadas, utilizada en el resto de apoyos (15), formada por cuatro bloques independientes macizos de hormigón en masa con una superficie de ocupación por apoyo de entre 54 y 154 m², con un valor medio de 87,5 m², lo que supone una ocupación total de 1.400 m², considerando el anillo de puesta a tierra, la superficie de ocupación por apoyo aumentó a un rango de 87,4 a 207,3 m², con una media de 128,5 m², alcanzando una superficie de ocupación total de 1.887 m². El volumen medio de excavación por apoyo fue de 40 m³ (rango: 26-94 m³), alcanzando el volumen de excavación total unos 600 m³ aproximadamente.

A una distancia aproximada de 1 m para apoyos monobloque y de 1,5 m para apoyos con patas, del exterior de las cimentaciones de estos, se encuentra el anillo de puesta a tierra perimetral, ejecutado mediante zanja y cable de acero descarburado, esta puesta a tierra delimita la superficie ocupada permanentemente por el apoyo, siendo 2.065 m² la superficie permanente total ocupada por los 20 apoyos.

La distancia entre apoyos varía entre 117 y 663 m, con una media de 386,5 m, adaptándose a la topografía del terreno y a la necesidad de mantener las distancias reglamentarias respecto al suelo y a los obstáculos. El tipo de apoyo, su altura total (hasta el cable de tierra) y sus coordenadas UTM figuran en la siguiente tabla.

Apoyo	Tipo - Altura	UTM X	UTM Y	Apoyo	Tipo - Altura	UTM X	UTM Y
T-111	42A4E - 75 m	351.309	3.113.031	T-111-10	D2A3 - 37 m	354.189	3.115.908
T-111-1	D2S2 - 52 m	351.525	3.113.151	T-111-11	D2A2 - 42 m	354.669	3.115.946
T-111-2	D2A3 - 37 m	351.874	3.113.346	T-111-12	D2S2 - 52 m	355.178	3.115.804
T-111-3	D2S2 - 52 m	352.071	3.113.705	T-111-13	D2A3 - 42 m	355.502	3.115.714
T-111-4	D2A2 - 42 m	352.355	3.114.224	T-111-14	D2A2 - 62 m	355.714	3.115.884
T-111-5	D2S2 - 46 m	352.571	3.114.374	T-111-15	D2A2 - 47 m	356.052	3.115.903
T-111-6	D2A2 - 47 m	353.013	3.114.681	T-111-16	D2A2 - 52 m	356.584	3.116.054
T-111-7	D2A3 - 52 m	353.377	3.115.235	T-111-17	D2A2 - 52 m	357.040	3.116.107
T-111-8	D2A2 - 52 m	353.778	3.115.392	T-111-18	D2A2 - 37 m	357.480	3.115.981
T-111-9	D2S2 - 37 m	354.026	3.115.703	T-111-19	D2B - 42 m	357.600	3.115.945

Los apoyos se distribuyen desde el punto de entronque con la Línea 220 kV D/C Candelaria-Granadilla en el apoyo T-111 actual, que implicó el desmantelamiento del apoyo T-111 existente y el recrecido en 5 m del apoyo T-110, hasta el apoyo T-111-19, donde se inicia el tramo subterráneo, siguiendo la siguiente sucesión de alineaciones:

Alineación T-111 a T-111-2 (646,03 m, dirección NE) salva dos barrancos menores y sobrevuela matorral de sustitución. Los suelos están clasificados en las NNSS de Arico como Rústicos de Protección Agraria.

Alineación T-111-2 a T-111-4 (1.001,5 m, dirección NNE) discurre por lomos suaves, salva los barrancos del Azúcar y Lomitos del Cercado, sobrevuela una matriz vegetal dominada por tabaibales amargos y en menor medida jaguarzales y tabaibales dulce. Los suelos son mayoritariamente Rústicos de Protección Agraria, con presencia residual de Rústicos de Protección Territorial.

Alineación T-111-4 a T-111-6 (801,34 m, dirección NE) sobrevuela los barrancos de La Sabina y La Suerte, el apoyo T-111-6 se ubica en las culminaciones de la morra del Perú, en un entorno con invernaderos y nuevamente sobre tabaibales amargos y jaguarzales. Los suelos son Rústicos de Protección Agraria y, en menor medida, Rústicos de Protección Territorial.

Alineación T-111-6 a T-111-7 (663,02 m, dirección NNE) cruza un camino rural asfaltado y una barranquera con suelos cubiertos por tabaibal amargo y jaguarzal en sus inmediaciones. Los suelos son Rústico de Protección Territorial y de Protección Paisajística en torno al barranco.

Alineación T-111-7 a T-111-8 (429,69 m, dirección NE) sobrevuela matorral de sustitución con tabaiba amarga y discurre próximo a dos invernaderos y parcelas cultivadas. Los suelos son Rústico de Protección Territorial.

Alineación T-111-8 a T-111-10 (660,33 m, dirección NNE) salva el barranco Casa de Ostras y la carretera TF-629 y sobrevuela formaciones de sustitución muy degradadas dominadas por el incienso canario y la vinagrera. Los suelos son Rústico de Protección Territorial.

Alineación T-111-10 a T-111-11 (481,11 m, dirección EEN) discurre sobre laderas abancaladas abandonadas colonizadas por un jaguarzal. Al sur se localiza una planta fotovoltaica y algunas parcelas cultivas. Los suelos son Rústicos de Protección Paisajística.

Alineación T-111-11 a T-111-13 (864,59 m, dirección EES) salva el barranco de Los Ovejeros, sobrevuela un invernadero y la vegetación presente bajo la traza son matorrales de sustitución (tabaibal amargo y jaguarzal). El apoyo T-111-13 se sitúa a 26 m de la TF-627. Los suelos son Rústicos de Protección Paisajística.

Alineación T-111-13 a T-111-14 (272,26 m, dirección NE) evita el sobrevuelo de una planta fotovoltaica próxima, cruza la TF-627 y discurre sobre formaciones de tabaibal amargo en laderas muy alteradas (abancaladas). Los suelos son Rústicos de Protección Paisajística y Protección Territorial.

Alineación T-111-14 a T-111-15 (338,25 m, dirección E) discurre entre dos plantas fotovoltaicas (entre 70-130 m de distancia), sobre bancales abandonados cubiertos de tabaibal amargo y en sus metros finales por tabaibal dulce. Los suelos son Rústicos de Protección Territorial.

Alineación T-111-15 a T-111-16 (553,31 m, dirección EEN) sobrevuela bancales abandonados con tabaibal dulce muy poco desarrollados y la TF-627. Salva el sobrevuelo de una explotación ganadera. El apoyo T-111-16 se encuentra próximo a un yacimiento arqueológico. Los suelos son Rústicos de Protección Territorial y, puntualmente, Rústicos de Protección Paisajística.

Alineación T-111-16 a T-111-17 (458,78 m, dirección EEN) comparte características con la alineación anterior. Los suelos son Rústicos de Protección Paisajística y una pequeña tesela de Protección Cultural.

Alineación T-111-17 a T-111-18 (457,53 m, dirección ESE) cruza la TF-627 y sobrevuela tabaibal dulce poco denso. Los suelos son Rústicos de Protección Paisajística y Potencialmente Productivos.

Alineación T-111-18 a T-111-19 (126,75 m, dirección E) sobrevuela relieves suaves muy alterados. Los suelos son de Protección Agraria.

ACCESOS Y SERVIDUMBRES.

La ejecución de la línea requirió la utilización de caminos existentes, su acondicionamiento puntual y la apertura de nuevos accesos. En total, se habilitaron 6.270 m (48 tramos) de accesos, distribuidos en:

- 3.025 m (17 tramos) de caminos existentes en buen estado a los apoyos (T-111, T-111-1, T-111-4, T-111-5, T-111-9, T-111-10, T-111-11, T-111-13, T-111-14, T-111-15, T-111-16, T-111-18, T-111-19).
- 1.590 m (6 tramos) de caminos existentes acondicionados a los apoyos (T-111-1, T-111-3, T-111-4, T-111-8, T-111-12, T-111-16, T-111-17).
- 1.555 m (18 tramos) de nueva construcción de acceso a los apoyos (T-111, T-111-1, T-111-4, T-111-5, T-111-6, T-111-7, T-111-8, T-111-9, T-111-10, T-111-11, T-111-12, T-111-13, T-111-14, T-111-15, T-111-17, T-111-18, T-111-19).
- 90 m (4 tramos) de accesos campo a través a los apoyos (T-111-2, T-111-3, T-111-15).
- 10 m (3 tramos) con alguna actuación en los accesos a los apoyos (T-111-2, T-111-7, T-111-14).

Los accesos se diseñaron para permitir el transporte de materiales, maquinaria y elementos de gran tamaño y una vez finalizada la obra, se restauraron los tramos no permanentes (accesos campo a través) y se conservaron los caminos de nueva construcción para el mantenimiento de la línea, ocupando una superficie de 5.825 m². La superficie permanente ocupada por la Servidumbre de vuelo (según RBD) es de 23,6 ha.

TRAMO SUBTERRÁNEO.

Trazado señalizado mediante hitos cada 50 metros, con origen en el apoyo T-111-19 y final en el interior del recinto de la SE El Porís, del total, 60 m discurren dentro del recinto de la subestación, la zanja (445 m) se ejecutó paralela al camino existente en los tramos donde este está presente y siguiendo la línea media del nuevo acceso ejecutado en el tramo final hasta el apoyo. A lo largo del camino, la zanja discurre paralela a una distancia variable de entre 1 y 2 m respecto a su borde exterior, salvo en una curva pronunciada (UTM X: 357890, Y: 3115771), donde se separa aproximadamente 8 m, con unas dimensiones de 1,8 m de anchura y 1,45 m de profundidad, alcanzando un volumen de excavación total de aproximadamente 1.160 m³, con relleno de 0,8 m de hormigón en la parte inferior y 0,6 m de tierra compactada en la superior.

El trazado se desarrolló por zonas sin actividades ni enclaves vegetales de interés, salvo un tramo próximo a un aerogenerador (UTM X: 357836, Y: 3115830) y los últimos metros antes del nuevo acceso, que coincidió con una parcela de cultivo aparentemente en barbecho y preparada para su explotación.

Coordenadas	X origen	Y origen	X final	Y final
Tramo subterráneo entrada SE El Porís	357.600	3.115.945	357.986	3.115.822

3) Líneas subterráneas 66 kV D/C Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria.

El proyecto incluye un conjunto de líneas subterráneas de transporte a 66 kV, cuya función es conectar la nueva Subestación El Porís con la infraestructura eléctrica existente en Arico 2 y reconfigurar los circuitos de media tensión del entorno para adaptarlos a la nueva configuración de la red. Estas actuaciones forman parte esencial del esquema de evacuación de energía renovable y de la redistribución de cargas en el sistema eléctrico insular:

- D/C Arico 2-El Porís 66 kV.

Línea subterránea, de doble circuito a 66 kV, con una longitud de 208 m, va desde la subestación Arico 2 66 kV hasta llegar campo a través a la subestación El Porís 66 kV, para discurrir por debajo de los viales de la subestación El Porís hasta la sala de celdas.

- Reconfiguración S/C Arico 2-Tagoro a S/C El Porís-Tagoro 66 kV.

Línea subterránea, de circuito simple a 66 kV, con una longitud de 203 m, inicia en el apoyo de paso aéreo-subterráneo número 84 Bis de la línea de doble circuito Arico 2-Tagoro 66 kV hasta llegar campo a través a la subestación El Porís 66 kV, para discurrir por debajo de los viales de la subestación El Porís hasta la sala de celdas.

- Reconfiguración S/C Arico 2-Candelaria a S/C Candelaria-El Porís 66 kV.

Línea subterránea, de circuito simple a 66 kV, con una longitud de 130 m, inicia en el apoyo de paso aéreo-subterráneo número 83 Bis de la línea de doble circuito Arico 2-Candelaria/Polígono Güimar 66 kV hasta llegar campo a través a la subestación El Porís 66 kV, para discurrir por debajo de los viales de la subestación El Porís hasta la sala de celdas.

Las zanjas en las que se dispusieron estas líneas tienen unas dimensiones de:

- Doble circuito-1,8 m de anchura y 1,45 m de profundidad, con un relleno de 0,8 m de hormigón en la parte inferior y 0,6 m de tierra compactada en la superior.
- Circuito simple-0,7 m de anchura y 1,25 m de profundidad, relleno de hormigón los 0,66 m inferiores y de tierra compactada los 0,74 m superiores.

La instalación de las tres líneas conllevó una superficie de ocupación de 378,7 m² sobre pistas y explanaciones con características semejantes, en términos ambientales y territoriales, a las descritas para la subestación.

Coordenadas	X origen	Y origen	X final	Y final
L/66 kV Arico 2 – El Porís	358.092	3.115.806	358.041	3.115.886
L/66 kV Tagoro – El Porís	358.075	3.115.787	358.043	3.115.889
L/66 kV Candelaria – El Porís	358.094	3.115.865	358.040	3.115.883

Obra Civil:**• Para la Subestación:**

- Acondicionamiento del terreno.
- Levantamiento del edificio de la subestación.
- Construcción de los drenajes.
- Apertura de los canales de cableado.
- Hormigonado de las plataformas donde se ubicarán los diversos aparatos.
- Excavación y hormigonado de las fundaciones de los pórticos y aparellaje del parque.
- Construcción de los bancos de transformación.
- Ejecución de la red interior de tomas de tierra.

• Para las líneas eléctricas:

La construcción de las líneas se extendió a lo largo de 15 meses en el caso de la L/220 kV, y de 8 meses en el caso de las tres conexiones soterradas a 66 kV. Actuaciones comunes a todos los tramos:

- Apertura de caminos de acceso:

Al final de la fase de construcción se restauraron los usos preexistentes donde se han hecho accesos campo a través. Los caminos de nueva construcción se conservaron para el mantenimiento de la línea.

- Actuaciones sobre la vegetación:

Se realizaron de forma progresiva, únicamente cuando era necesario para ejecutar los trabajos, evitando un desbroce generalizado al inicio y reduciendo así la afección. Se efectuaron:

- Desbroces puntuales para habilitar o acondicionar accesos a los apoyos y permitir el tránsito campo a través.
- Desbroce localizado en cada emplazamiento de apoyo para ejecutar las cimentaciones y el anillo de puesta a tierra.

En el tramo aéreo no fue necesaria la apertura de calle de seguridad ni la tala o poda de ejemplares arbóreos. Los restos vegetales se trocearon y extendieron sobre el terreno o se trasladaron a vertedero autorizado.

En cuanto a la obra civil, tras finalizar los trabajos se procedió a retirar materiales sobrantes y a dejar las zonas intervenidas en condiciones similares a las previas. Las tierras procedentes de las excavaciones de las cimentaciones, con un volumen medio de 73 m³ por apoyo, se extendieron en las proximidades adaptándolas a la morfología del terreno; cuando esto no fue posible, se transportaron fuera de la zona de obra.

- Actuaciones en el tramo de la línea aérea:

Excavación y hormigonado de las cimentaciones de los apoyos. La apertura de las cimentaciones se realizó por medios mecánicos y manuales. No se utilizaron explosivos, debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para el medio.

- Retirada de tierras y materiales de la obra civil.

- Acopio de material de los apoyos:

Para la construcción de los apoyos se habilitó previamente una zona para el acopio de materiales. Desde esta zona de acopio o campa se trasladaron los materiales necesarios hasta los puntos de implantación de los apoyos.

- Armado e izado de apoyos:

Para el primer caso se habilitó una explanada limpia de matorral alrededor del apoyo, utilizada para las maniobras de grúas, camiones y hormigoneras. Esta superficie no tiene por qué ser regular, pudiéndose ajustar a los claros en la vegetación. Como ejemplo, la superficie máxima utilizada es de 40 x 40 m, 1.600 m², aunque por lo general solo alcanzó una fracción de ella, sobre todo cuando el apoyo se monta por secciones (tramos), que requieren una superficie menor y puede izarse con una grúa de menor tonelaje que para subir un apoyo completo.

El segundo método de montaje es manual y se realizó para aquellos apoyos ubicados en zonas en las que la topografía y los accesos condicionaban la entrada de la maquinaria pesada utilizada en el primer método, o donde existían cultivos o vegetación a conservar, ya que evitaba la apertura de una campa libre de vegetación, minimizando los daños. La superficie ocupada es del orden de dos veces la definida por las patas del apoyo, esto es, entre 60 m² y 210 m², según el apoyo concreto de que se trate.

- Actuaciones en los tramos de líneas subterráneas:

Desbroce y adecuación en la superficie de ocupación temporal por las obras.

Movimiento general de tierras: excavación de zanja y afección de franja de servidumbre de ocupación temporal (3 m a ambos lados de la franja de ocupación permanente) por acopios de tierras y material, trasiego de maquinaria pesada, etc, tendido de cables en el interior de la zanja, relleno de la zanja con hormigón y tierras procedentes de la propia excavación.

No se necesitaron plantas de tratamiento o de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la propia obra, tampoco se precisó de parque de maquinaria, al ser el volumen preciso de esta muy reducido y de carácter ligero. El aprovisionamiento de materiales se realizó en almacenes alquilados al efecto en las proximidades, no precisando almacenes a pie de obra o campas al efecto. Las únicas actuaciones que tuvieron un cierto carácter provisional fueron las campas abiertas en el entorno de los apoyos y en algunos ramales de accesos.

B) TRÁMITES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS.

De acuerdo con el Certificado emitido por la DGE de fecha 23 de septiembre de 2024, en virtud de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se llevó a cabo el trámite de información pública mediante anuncio de fecha 14 de junio de 2024, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 130, de 4 de julio de 2024, y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía el 9 de julio de 2024, permaneciendo la documentación expuesta durante un periodo de treinta días hábiles.

Así mismo, de manera simultánea de acuerdo a lo previsto en el artículo 37, de la citada norma, durante los días 13 y 14 de junio de 2024 se realizaron las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, por el mismo periodo de treinta días hábiles.

Según ese mismo Certificado, han habido un total de ocho (8) informes a los que el promotor da respuesta según lo previsto en el artículo 38 de la citada norma, sin embargo no han habido alegaciones de particulares.

Con posterioridad a la emisión del Certificado, el órgano sustantivo remite los informes del Servicio Administrativo de Planificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife (4.11.2024), el de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (8.5.2025) y el de la Dirección General de Emergencias (22.5.2025), junto con las respuestas del promotor a cada uno de ellos.

Nº	Administración / Entidad	Fecha envío	Reiteración	Fecha Informe	Respuesta Promotor
1	Ayuntamiento de Arico	14/06/24	05/08/24	20/08/24	05/09/24
2	Cabildo Insular de Tenerife	13/06/24	-	-	-
3	Consejo Insular de Aguas de Tenerife	13/06/24	-	23/07/24	26/07/24
4	DG Transición Ecológica – Servicio de Prevención y Control de la Contaminación	13/06/24	-	18/06/24	19/06/24
5	DG Ordenación del Territorio – Servicio de Suelo Rústico y ENP	13/06/24	-	30/07/24	12/08/24
6	DG Espacios Naturales y Biodiversidad	13/06/24	-	-	-
7	DG Infraestructura Viaria	13/06/24	-	09/07/24	16/07/24
8	DG Patrimonio Cultural	13/06/24	-	-	-
9	Ministerio para la Transición Ecológica – PE	13/06/24	-	20/06/24	26/06/24
10	DG Transición Ecológica – Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos	13/06/24	-	-	-
11	DG Salud Pública	13/06/24	-	26/07/24	30/07/24
12	Dirección General de Emergencias	14/06/24	-	-	-
13	Viceconsejería de Transición Ecológica – Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	14/06/24	-	29/07/24	01/08/24
14	Consejería de Presidencia – Dirección General de Seguridad	14/06/24	-	-	-
15	Edistribución Redes Digitales	13/06/24	-	-	-
16	Federación Ben Magec	13/06/24	-	-	-
17	Alas Capital & GN SA	13/06/24	-	-	-
18	Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza	13/06/24	-	-	-
19	Enel Green Power España S.L.	13/06/24	-	-	-
20	Energías Ecológicas de Tenerife SA	13/06/24	-	-	-
21	Expertise en Energías Renovables Eólica y Fotovoltaica de Canarias S.L.	13/06/24	-	-	-
22	Instituto Tecnológico y de Energías Renovables	13/06/24	-	-	-
23	Sociedad Española de Ornitología – BirdLife	13/06/24	-	-	-

A modo de resumen, los argumentos esenciales de los informes recibidos que hacen referencia a aspectos ambientales o territoriales son los siguientes:

Servicio de Prevención y Control de la Contaminación.

El informe señala que la unidad administrativa no gestiona bienes demaniales en la zona afectada por las instalaciones del proyecto.

Ministerio para la Transición Ecológica-PE.

Informa que las actuaciones del proyecto recibieron informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas el 27 de marzo de 2015, y que como consecuencia del cumplimiento de la Resolución del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife: “Sentencia 270/2019 del procedimiento ordinario n.º 74/2017, en Materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio” mediante la que “se ordena la iniciación de la modificación del planeamiento afectado”, que hace necesario volver a realizar la tramitación, esta Dirección General, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000 y en el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de diciembre, informa favorablemente las actuaciones del proyecto.

Dirección General de Infraestructura Viaria.

Informa que la actuación no afecta a las carreteras de interés regional.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Informa lo siguiente:

Con fecha 10 de noviembre de 2015, emitió informe respecto al proyecto “Nueva Subestación de El Porís 220/66 kV. Enero 2015”, en sentido favorable-condicionado a la presentación, por parte del promotor, de un “Estudio de Riesgo hidráulico para un periodo de recurrencia T=500 años”. Con fecha 20 de febrero de 2018, emitió informe competencial en sentido favorable del estudio denominado “Subsanación al requerimiento de documentación referente al expediente 613-PRO del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en relación al Estudio de Riesgo hidráulico de la SE El Porís”, presentado por el promotor.

Visto que el proyecto “Nueva Subestación de El Porís 220/66 kV. Enero de 2015”, coincide con el informado en el marco del expediente 613-PRO y que las modificaciones planteadas en el “Anexo de modificación al proyecto de ejecución de Nueva Subestación de El Porís 220/66 kV. Febrero de 2017”, no afectan a la sustancia informada por este organismo respecto al drenaje superficial, informa en sentido favorable-condicionado a cumplir con las determinaciones derivadas del estudio.

Con fecha 1 de diciembre de 2015, emitió informe respecto al proyecto “Línea aéreo-subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla. Enero 2015”, en sentido favorable-condicionado a la obtención de la correspondiente autorización administrativa por parte de este Organismo en relación a la afección de la red de causas y al deber de solventar las posibles interferencias, en el entorno del apoyo T-111-9, con la infraestructura hidráulica “Canal del Estado”.

A la vista de que el proyecto “Línea aéreo-subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla. Enero 2015”, coincide con el informado en el marco del expediente 614-PRO y que las modificaciones planteadas en los Anexos Técnicos al Proyecto de ejecución de Línea aéreo-subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla, de agosto de 2017 y abril de 2024, no afectan a la sustancia informada por este organismo, informa en sentido favorable-condicionado, reiterando los condicionantes establecidos anteriormente.

Por último, en relación al proyecto “Líneas subterráneas 66 kV D/C Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Candelaria en Subestación El Porís 66 kV”, informa, en el marco del expediente 615-PRO, que las actuaciones no suponen afección alguna a elementos dentro del ámbito de competencias de este Organismo.

Dirección General de Salud Pública.

El informe señala que, aunque los núcleos poblacionales más cercanos a la subestación y a las líneas subterráneas y aérea son Porís de Abona y Villa de Arico, a 1 Km, hay viviendas aisladas a 500 m y que la incidencia de la instalación, en fase de explotación, son: el impacto visual, el incremento de ruido de fondo por el efecto corona, la potencial exposición a radiaciones electromagnéticas a lo largo de la línea, la posibilidad de accidentes (desplome) a causa de fenómenos meteorológicos adversos como el viento y las emisiones puntuales de polvo, gases y ruidos a causa del uso de vehículos para las labores de mantenimiento.

Concluye indicando que siempre que se cumplan las medidas protectoras y correctoras establecidas por el promotor y puesto que el mayor impacto en la población, de este tipo de proyectos, se produce en la fase de construcción, y este está ejecutado, en funcionamiento y la actividad que se viene desarrollando no incrementa la exposición de la población cercana a las emisiones de esta, no se considera necesario hacer nuevas alegaciones ni proponer condicionantes técnicos.

Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental.

El informe señala que el estudio de impacto ambiental realiza un análisis de la perspectiva climática como estipula el artículo 55 de la Ley 6/2022, y hace las siguientes recomendaciones:

- Incluir medidas compensatorias dirigidas a resarcir la destrucción de la capacidad de sumidero del suelo y vegetación transformados, cuando no sea posible evitar la ocupación de suelo no antropizado.
- Reducir el grado de sellado del suelo incorporando vegetación (reverdecer) para reducir los costes de adaptación a los incrementos de temperatura.

Servicio Técnico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos.

El informe presenta seis apartados que, en resumen, son: el resumen de los antecedentes que explican como el proyecto se encuentra en un procedimiento de evaluación de impacto ordinaria en ejecución de sentencia firme, una descripción de los proyectos a los que hace referencia el estudio de impacto ambiental, una descripción del contenido del estudio de

impacto ambiental, un análisis de dicho contenido, un apartado de consideraciones al estudio y finalmente, un apartado de conclusiones indicando que, tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental, se determina que su adecuación a las disposiciones de la Ley 21/2013, tanto en relación al contenido (artículo 35), como a lo indicado en la disposición adicional decimosexta. No obstante, en el transcurso del análisis de la información presentada, se han podido detectar algunos aspectos susceptibles de mejora o corrección, que en líneas generales, se relacionarían con la inclusión de una serie de cambios en el texto presentado.

Ayuntamiento de Arico.

Según expone el Ayuntamiento de Arico, con este EsIA se busca regularizar la situación de unas instalaciones eléctricas que ya fueron construidas y puestas en servicio en 2019 (Subestación El Porís 220 kV y líneas asociadas), amparándose en una autorización ambiental que fue anulada por sentencia judicial firme (STSJ de Canarias, Resolución 270/2019).

La singularidad del caso radica en la aplicación de la disposición adicional 16.^a de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental (LEA), concebida para proyectos ejecutados que deben someterse a una evaluación ambiental retrospectiva y prospectiva. El Ayuntamiento de Arico, basándose en un análisis exhaustivo del EIA de REE y en inspecciones de campo propias, concluye que la documentación presentada es gravemente deficiente y no cumple con los requisitos legales, solicitando la oposición a la autorización administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El informe del Ayuntamiento estructura sus alegaciones en múltiples apartados, agrupables en los siguientes bloques temáticos principales:

• Incumplimiento de la disposición adicional 16.^a de la LEA.

El EIA presentado por REE es, en esencia, una actualización cosmética del Documento Ambiental (DA) de 2015, que fue la base del procedimiento simplificado anulado. No se abordan las exigencias clave de la DA 16.^a para un proyecto ya ejecutado:

- Análisis Retrospectivo Inexistente: el EIA no diferencia ni valora los impactos ambientales ya causados por la construcción y funcionamiento desde 2017. Se limita a repetir proyecciones de 2015, ignorando los daños reales y constatables en el terreno, como la destrucción de suelo, la vegetación y las alteraciones geomorfológicas.

- Ausencia de Medidas Correctivas y Compensatorias: no se proponen medidas para corregir, compensar o revertir los impactos significativos ya ocasionados. De manera especialmente grave, no se contempla la eliminación o sustitución de elementos del proyecto que, como se evidencia, son causantes de impactos severos y críticos.

- Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) Defectuoso: el PVA aportado es un documento genérico, no aprobado por la administración, y no diferencia entre las medidas para elementos ya ejecutados y no ejecutados. Carece de un seguimiento real de los impactos producidos durante la obra y la explotación.

• Modificaciones Sustanciales No Evaluadas.

Uno de los hallazgos más críticos es la identificación de cambios muy significativos entre el proyecto evaluado en 2015 y el finalmente ejecutado, cambios que no fueron

sometidos a información pública ni evaluación ambiental, lo que los convierte en un “nuevo proyecto”. El más destacado es la modificación del trazado de la línea de 220 kV, donde el tramo subterráneo autorizado de 199 metros se ejecutó con 1.016 metros, un incremento de más de cinco veces. Esta y otras variaciones alteran radicalmente los impactos previstos y los invalida.

• Estudio de Alternativas Inadecuado y Sesgado.

El EIA reproduce el análisis de alternativas del DA de 2015, descartando opciones viables sin una justificación técnica robusta:

- Alternativa 0 y Soterramiento: se descarta la alternativa de no ejecución y, de manera injustificada, la alternativa de soterramiento total, basándose únicamente en un criterio económico y no en un análisis multicriterio ambiental riguroso.

- Sesgo en la Comparación: el análisis del “Corredor 1” (paralelo a la costa y a la autopista) es rechazado con argumentos endebles, que contrastan con los graves impactos constatados en el “Corredor 7” (medianías), que fue el elegido y ejecutado. Se obvian criterios como el aprovechamiento de pasillos de infraestructuras existentes, que habrían minimizado la fragmentación del territorio y la afección a espacios protegidos.

• Infravaloración y Omisión de Impactos Ambientales Significativos.

El contraste entre la valoración de impactos del EIA y la realidad documentada es el núcleo de la oposición municipal. Mientras REE califica la mayoría de los impactos como “compatibles” o “no significativos”, las inspecciones de campo revelan una situación radicalmente distinta, con numerosos impactos de carácter ****Severo y Crítico****:

- Sobre el Suelo y la Geomorfología: se ha producido una alteración topográfica crítica por la apertura de caminos y campas de trabajo que a menudo superan los 10 metros de ancho (el límite autorizado era de 4 m). Se ha constatado la presencia de restos de hormigón y escombros directamente sobre el terreno, lo que supone un impacto crítico por destrucción permanente y contaminación del recurso suelo.

- Sobre la Vegetación y los Hábitats: se ha afectado directamente a hábitats de interés comunitario como cardonales y tabaibales. La apertura de calles de seguridad ha fragmentado y alterado la estructura de las formaciones vegetales de forma severa y crítica.

- Sobre la Fauna y la Avifauna: este es un punto especialmente grave. El EIA de 2024 actualiza el inventario de fauna, reconociendo ahora la presencia de ****4 especies en peligro de extinción**** (Tajose, Halcón tagarote, Cuervo canario, Camachuelo trompetero) y ****5 vulnerables****. A pesar de ello, mantiene la calificación del impacto por colisión como “moderado”, sin considerar el efecto sinérgico letal que la línea crea con la densa concentración de parques eólicos en el entorno, conformando una barrera casi infranqueable para las aves. Las propias cifras de REE de 2020-2021 (18 colisiones, incluyendo 7 ejemplares de pardela cenicienta, especie vulnerable) desmienten una valoración moderada y apuntan a una situación crítica.

- Sobre el Medio Socioeconómico y el Paisaje: se ignora la afección a vecinos y a sus actividades económicas tradicionales. La intrusión visual de la línea, con sus apoyos de gran envergadura, en un paisaje insular frágil y ya tensionado por otras infraestructuras

energéticas se valora como “compatible”, una calificación que el Ayuntamiento considera denigrante y carente de rigor técnico.

Y concluye:

1.- Que el EIA incumple de manera flagrante la disposición adicional 16.^a de la LEA, que constituye el andamiaje jurídico del procedimiento. Al no realizar un análisis retrospectivo del daño causado y no proponer medidas de corrección o compensación para la realidad constatada, el documento se convierte en un mero trámite que no cumple con su función de evaluar la viabilidad ambiental de un proyecto ya ejecutado y en explotación irregular.

2.- La valoración de impactos presentada queda completamente invalidada por la evidencia empírica. Las inspecciones de campo realizadas por los técnicos municipales desmienten las predicciones de 2015, que el EIA de 2024 pretende revalidar sin cambios sustanciales. La presencia de restos de obra, la destrucción de suelo, la afección a barrancos y la menguada consideración del riesgo de colisión para un notable elenco de especies protegidas, demuestran que el proyecto causa impactos que alcanzan la categoría de ****severos y críticos****. Esta situación es insostenible desde un punto de vista técnico y ambiental.

3.- Que la ejecución de un proyecto distinto al evaluado, con modificaciones de un alcance muy superior a lo “ligero”, vicia de raíz todo el proceso. Se operó un cambio sustancial (quintuplicar el trazado subterráneo) sin la preceptiva evaluación, lo que en la práctica supone estar ante un nuevo proyecto no autorizado que ahora se intenta legalizar con un estudio basado en un proyecto anterior y nulo.

4.- Por todo ello, el EIA presentado no es válido para sustentar una Declaración de Impacto Ambiental favorable, no solo no evalúa correctamente los daños causados, sino que oculta la magnitud real de los impactos. La única vía ambientalmente rigurosa sería la aplicación estricta de la DA 16.^a, lo que implicaría:

- La identificación y cuantificación de todos los daños retrospectivos.
- La implementación inmediata de medidas correctoras y compensatorias para los impactos no críticos.
- La sustitución de los elementos causantes de impactos severos y críticos o, en su defecto, la reposición del medio a su estado original**, lo que pasa por el desmantelamiento de la instalación en su configuración actual y la búsqueda de una alternativa de trazado que, como el soterramiento o el uso de pasillos preexistentes, sea medioambientalmente viable y no ponga en riesgo valores naturales de máxima protección.

Cabildo Insular de Tenerife.

El informe se basa en el análisis coordinado de todas las áreas sectoriales competentes y parte de la premisa de que las infraestructuras se encuentran ya ejecutadas y en servicio.

El Servicio Técnico de Planificación Territorial confirma que:

- Las actuaciones ya fueron informadas favorablemente en 2015, y las modificaciones posteriores reflejadas en los proyectos de (2017 y 2024) no introducen nuevas afecciones territoriales respecto a lo ya informado.

- Las infraestructuras se ubican en ARH de Protección Territorial y ARH de Protección Económica 1, pero actualmente el PIOT no contiene determinaciones aplicables a estas categorías tras los acuerdos interpretativos adoptados por el Cabildo.

- La zonificación ambiental Bb tampoco presenta incompatibilidades, dado que el uso de infraestructura energética se remite al planeamiento de desarrollo (PTE de Infraestructuras Energéticas).

- No procede analizar alternativas territoriales del EIA, al tratarse de instalaciones ya ejecutadas.

El Servicio de Patrimonio Histórico informa favorablemente, señalando que:

- Los proyectos fueron evaluados desde la perspectiva patrimonial por empresa especializada y sometido a informe por parte de este Servicio Administrativo adoptándose con carácter previo a la ejecución de las obras la totalidad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que fueron propuestas por este Servicio y o existe riesgo de nuevas afecciones al no preverse obras adicionales.

- Señalan que el Estudio de Impacto Ambiental no aporta en su apartado dedicado al “patrimonio cultural” los resultados del estudio específico realizado por la empresa Tibicena, sino que introduce meras generalidades que no reflejan la realidad patrimonial del ámbito del proyecto. El estudio de Impacto indica que se aporta como anejo el estudio patrimonial específico que no se ha podido localizar en la documentación remitida. A pesar de que, en la práctica, estamos ante una cuestión meramente formal y sin repercusiones en el territorio, parece exigible que la documentación del Estudio de Impacto Ambiental sea la correcta y completa.

Metropolitano de Tenerife informa que:

- Las instalaciones se encuentran fuera de las servidumbres del Tren del Sur, por lo que no existe afección a la infraestructura ferroviaria.

El Servicio del Medio Natural emite informe favorable condicionado, destacando que, si bien se constata, en términos generales, la implementación de las medidas ambientales recogidas en el estudio de impacto ambiental, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Dados los buenos resultados observados en los enclaves (entorno de la SE y de los apoyos T-111-12, T-111-15 y T-111-16) y puesto que se observan acúmulos puntuales de material sobrante (junto apoyo T-111-4 y en acceso al apoyo T-111-6) y zonas sin revegetar (Talud en acceso al Apoyo T-111-13). Hacer extensiva las labores de revegetación a todos los suelos afectados por las obras, especialmente a las campas de trabajo y taludes generados, así como optimizar la gestión de los materiales de desmonte sobrantes en el conjunto de enclaves en los que se ha intervenido.

- Con el fin de minimizar los riesgos de la línea sobre la avifauna, indican que se entienden adecuadas las siguientes medidas adicionales que se recomiendan en el informe de seguimiento estudio de impacto ambiental:

- Incremento o cambio de dispositivos salvapájaros.

- Uso de modelos luminiscentes diseñados para especies de hábitos crepusculares.
- Sistemas de detección con alerta sonora.
- Soterramiento del tramo entre T-111-7 y T-111-8.

El Servicio de Carreteras concluye que las actuaciones ejecutadas no generan nuevas afecciones al viario insular y en materia de Movilidad y de Paisaje, no se estima ninguna consideración que señalar.

El Servicio de Estructuras Agrarias recuerda que la subestación ocupó huertas de cultivo en activo, lo que supuso afección a la actividad agrícola.

Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad (DG del Medio Natural).

El informe señala que el proyecto implicó la eliminación de 1.195 m² del hábitat de interés comunitario 5330 (“Matorrales termomediterráneos y preestépico”), correspondiente a un tabaibal dulce de baja densidad. Parte de los ejemplares fueron retirados para su conservación y posterior uso en tareas de restauración, por lo que la afección se considera no significativa, sin haberse detectado impactos sobre flora amenazada ni introducción de especies exóticas.

En relación con la avifauna, identifica la colisión con los conductores y el cable de tierra como el principal riesgo durante la fase de funcionamiento de la línea eléctrica. En el ámbito del proyecto se han registrado 21 especies de aves, de las cuales 17 están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una figura como interés para los ecosistemas canarios, dos (cuervo canario y halcón tagarote) están catalogadas En Peligro de Extinción, y el alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*) figura como Vulnerable.

Aunque se identifican 14 especies que potencialmente pueden colisionar, el informe centra la atención en el alcaraván, dado que la zona, integrada en la zona prioritaria T-21 “Laderas de Granadilla-Arico”, constituye uno de los enclaves más relevantes para su supervivencia en Tenerife. La presencia del cuervo y del halcón tagarote resulta esporádica, al situarse sus territorios de cría fuera del área de influencia de la línea.

Asimismo, la existencia de numerosos enclaves dulceacuícolas (presas y estanques) favorece la presencia de aves acuáticas, residentes y migratorias, cuyos desplazamientos pueden verse afectados por los tendidos eléctricos.

El informe advierte que la mortalidad por colisión no puede calificarse como poco significativa, ya que el seguimiento realizado en 2020 y 2021 registró 18 víctimas (principalmente paloma bravía, pero también pardela cenicienta, especie de hábitos nocturnos, y un ejemplar de perdiz moruna) solo cubrió el 38,5 % de la longitud total de la línea debido a la compleja orografía y desconocerse la afección en el 61,5 % restante y en las anualidades posteriores.

Respecto a las medidas, se indica que las espirales de señalización instaladas reducen el riesgo de colisión para muchas especies, pero resultan poco eficaces para aves de hábitos

nocturnos o crepusculares. Por ello, se propone incorporar dispositivos específicos para estas especies y realizar un seguimiento mensual de la mortalidad a lo largo de toda la línea durante cinco años. Como medida complementaria, se plantea un estudio de movimientos del alcaraván en Tenerife mediante marcaje con emisores GPS-GSM durante un periodo de cinco años, con el fin de obtener información sobre sus desplazamientos diarios y estacionales, áreas de campeo, uso del espacio, mortalidad por colisión y preferencias de hábitat.

Respuesta de REE.

En repuesta a esos informes, REE toma conocimiento de todos y a cada uno de ello, y en particular sobre el informe emitido por el Ayuntamiento de Arico señalan, entre otras cosas, lo siguiente:

Resumen de la Respuesta de REE al Informe del Ayuntamiento de Arico:

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2024 es completo, actualizado y cumple estrictamente con la disposición adicional 16.^a de la Ley 21/2013 (LEA), y las alegaciones del Ayuntamiento carecen de base técnica, incurriendo en imprecisiones y afirmaciones infundadas.

Sobre la Naturaleza del Proyecto y las Modificaciones Ejecutadas.

- Alegación del Ayuntamiento: se ha ejecutado un proyecto distinto al evaluado, con cambios sustanciales como quintuplicar el trazado subterráneo y eliminar un apoyo.

- Respuesta de REE: niega que sea un proyecto distinto. Las instalaciones son las mismas. La modificación del apoyo T-111-19 y el tramo soterrado a 505 m (no 1.016 m, que es la suma total de todos los tramos soterrados del eje) fue un “cambio menor” en fase de replanteo para atender la solicitud de un parque eólico colindante. Se presenta como una mejora técnica y ambiental, no una modificación sustancial.

Sobre el Cumplimiento de la disposición adicional 16.^a de la LEA.

- Alegación del Ayuntamiento: el EIA no cumple la DA 16.^a porque carece de un verdadero análisis retrospectivo de los impactos ya causados, no diferencia adecuadamente lo ejecutado de lo no ejecutado y no propone medidas para corregir o compensar los daños reales.

- Respuesta de REE: afirma que el enfoque del EIA es “congruente” con la DA 16.^a. Sostiene que el análisis retrospectivo se ha realizado al actualizar la valoración de cada efecto del Documento Ambiental (DA) de 2015 a la luz de los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) y los trabajos de campo. Aporta los anexos del Tomo III como evidencia de este seguimiento.

Sobre la Valoración de Impactos y su Carácter (Severo/Crítico).

- Alegación del Ayuntamiento: basándose en inspecciones de campo, recalifica múltiples impactos como severos o críticos (suelo, vegetación, avifauna, paisaje), en contra de la valoración de REE que los considera mayoritariamente “compatibles” o “no significativos”.

- Respuesta de REE: es rotunda al afirmar que “ni el DA, ni el IIA, ni el EIA consideraron que se produzcan impactos de carácter severo o crítico”. Califica las afirmaciones del Ayuntamiento de “carentes de fundamento” y basadas en “interpretaciones incorrectas”. Respecto a la avifauna, defiende la validez de su modelo de riesgo de colisión y afirma haber analizado los efectos sinérgicos con los parques eólicos en el apartado 4.4 del EIA. Sobre el hormigón vertido, indica que una de las fotos data de antes de 2011, según ortofotos históricas.

Sobre el Estudio de Alternativas.

- Alegación del Ayuntamiento: el análisis de alternativas es un “copia y pega” del DA de 2015, sesgado para justificar la opción ya ejecutada y sin considerar la “reposición a su estado originario” que exige la DA 16.^a.

- Respuesta de REE: defiende el rigor de su análisis multicriterio, afirmando que todas las alternativas eran viables pero que la elegida presentaba el menor impacto potencial. La alternativa de soterramiento total se descarta por su inviabilidad legal al no estar contemplada en la Planificación Eléctrica vigente. La “reposición al estado originario” se equipara a la alternativa 0, indicando que tendría efectos ambientales positivos, y se descarta como consecuencia de la necesidad de la instalación y de que entre todas las alternativas inicialmente estudiadas la ejecutada era la de menor impacto.

C) RESUMEN DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

C.1. ANÁLISIS RETROSPECTIVO.

El presente análisis retrospectivo se fundamenta en los principios mencionados en el artículo 2 de la Ley 21/2013, y pretende sustituir el de acción preventiva y cautelar por el de compensación y/o reversión de impactos causados, ya que el proyecto se encuentra ejecutado y en funcionamiento desde 2019, y se efectuará teniendo en cuenta la realidad física existente.

El análisis técnico del expediente se ha llevado a cabo considerando el contenido de toda la documentación aportada, las respuestas del promotor a todos los informes emitidos durante el trámite de información pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, así como la información y documentación contenida en el expediente n.º 2015/2030 del proyecto inicial que fue objeto de procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada que finalizó mediante la Resolución n.º 236/2016, de la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente.

En este sentido, tal y como dispone la disposición adicional 16.^a de la Ley de evaluación ambiental, en el análisis técnico se han tenido en cuenta los elementos esenciales y la ubicación del proyecto sometido ahora al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que son idénticos a los que se tuvieron en cuenta en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada que se tramitó en su momento, incluyendo las modificaciones no sustanciales llevadas a cabo durante la fase de ejecución de las obras.

Por tanto, el análisis que se efectúa se centra en determinar si durante el transcurso de las obras y la operatividad del proyecto se han causado impactos ambientales distintos o con mayor signo, severos o críticos, a los previstos inicialmente.

La metodología aplicada responde así al carácter retrospectivo propio de una evaluación ambiental ex post, orientada a valorar los impactos reales derivados de las actuaciones ejecutadas y la eficacia de las medidas ambientales implantadas, así como a determinar la necesidad de medidas adicionales correctoras y compensatorias.

Así, tal y como dispone la citada disposición adicional 16.^a “... respecto de la parte ya realizada del proyecto, se valorará especialmente la idoneidad de las medidas previstas para:

1.º) Compensar los impactos significativos que han sido causados hasta el momento sobre los elementos del medio ambiente que han recibido dichos impactos.

2.º) Corregir a futuro cuando ello sea posible, y compensar cuando lo anterior resulte imposible o, cuando aun siendo posible, se prevea un impacto residual, los impactos significativos causados por elementos ya ejecutados del proyecto que no resulten críticos.

3.º) Sustituir los elementos del proyecto que causan impactos severos o críticos por nuevos elementos alternativos que no los causen, determinando en estos casos la reposición a su estado originario de la situación alterada”.

C.2. SUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Se estima que el Estudio de Impacto Ambiental presentado describe adecuadamente el proyecto ejecutado, incorpora un inventario actualizado, analiza los impactos reales y recoge las medidas ambientales aplicadas y su seguimiento. Aunque se han identificado algunas carencias formales, se considera que estas no impiden la valoración ambiental ni afectan a la identificación de los impactos, pudiendo ser suplidas mediante los informes sectoriales y las visitas de campo realizadas. En este sentido, el documento se considera suficiente para sustentar la evaluación ambiental ordinaria exigida por la sentencia, en el sentido de la reiterada disposición adicional 16.^a de la Ley 21/2013.

El Estudio de Impacto Ambiental delimita un ámbito de estudio que comprende el conjunto de las infraestructuras que conforman el proyecto, así como las zonas de obra, accesos, campos y áreas auxiliares utilizadas durante la fase de construcción. El ámbito incorpora igualmente el área de influencia directa e indirecta del proyecto, considerando los efectos sobre el medio físico, biótico, socioeconómico y paisajístico, así como la posible afección a la ZEC Montaña Centinela (ES7020094) y a los Hábitats de Interés Comunitario presentes en su entorno.

Se ha verificado que la delimitación espacial utilizada en el Estudio de Impacto Ambiental integra la totalidad del proyecto ejecutado y que el ámbito de estudio incorpora la zona de influencia necesaria y adecuada para la identificación, valoración y evaluación de los impactos derivados tanto de la fase de obras como de la fase de funcionamiento, sin perjuicio de las condiciones que se establezcan en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Así mismo, se constata que el Estudio de Impacto Ambiental incorpora la documentación histórica relevante del expediente, incluyendo el análisis de alternativas elaborado en el año 2015 y su adenda de 2016, así como la información relativa al seguimiento ambiental y a la ejecución del proyecto. Esta integración documental permite disponer de una base suficiente para la evaluación retrospectiva exigida por la disposición adicional 16.^a.

En conclusión, puede afirmarse que el Estudio de Impacto Ambiental aporta la información necesaria y suficiente para la correcta realización de la evaluación ambiental ordinaria del proyecto ejecutado, permitiendo valorar los impactos reales, la eficacia de las medidas aplicadas y la necesidad de medidas adicionales.

C.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

Dado que el procedimiento se desarrolla al amparo de la disposición adicional 16.^a de la Ley 21/2013, la evaluación tiene carácter retrospectivo, orientado exclusivamente a valorar los impactos reales derivados de las actuaciones ejecutadas, la eficacia de las medidas ambientales aplicadas y la necesidad de medidas adicionales para corregir, compensar o revertir los efectos identificados. Este marco jurídico determina que no procede analizar alternativas de diseño, ni valorar alternativas de trazado, ubicación o configuración distintas de las que fueron finalmente ejecutadas, por cuanto que la infraestructura se encuentra ya construida y en servicio y la sentencia ordena evaluar su realidad física actual.

En coherencia con este alcance, no se considerarán en esta DIA aquellas alegaciones o informes sectoriales que planteen alternativas de localización, soterramiento, modificación del trazado o soluciones de diseño propias de una evaluación ambiental previa a la ejecución. En este sentido, únicamente son objeto de valoración aquellas observaciones que se refieren a impactos reales, a la eficacia de las medidas implantadas o a la necesidad de medidas adicionales para garantizar la compatibilidad ambiental de la infraestructura existente.

La evaluación se ha realizado a partir del Estudio de Impacto Ambiental presentado, de los informes sectoriales emitidos por las administraciones competentes, de la documentación histórica del expediente y de las visitas de campo efectuadas por este órgano ambiental, con el fin de obtener una valoración completa y actualizada del comportamiento ambiental del proyecto ejecutado y de establecer las medidas necesarias, correctoras, compensatorias o de reversión de los impactos.

En esta misma línea, el Cabildo de Tenerife señala en su informe que, teniendo en cuenta que las infraestructuras se encuentran ejecutadas y en servicio, no procede el análisis de la repercusión de las distintas alternativas planteadas y sus posibles afecciones ambientales sobre el modelo de ordenación territorial definido en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y sus disposiciones sectoriales en materia de integración paisajística y ambiental establecidas para las infraestructuras de primer nivel de servicio, más allá de la alternativa seleccionada.

En consecuencia, el objeto y alcance de esta evaluación se circunscribe estrictamente a la subestación El Porís 220/66 kV, a la línea aéreo-subterránea de 220 kV de entrada-salida, a las conexiones subterráneas de 66 kV Arico 2-El Porís y a la reconfiguración de los circuitos Arico 2-Candelaria, tal y como han sido materializadas en el territorio.

C.4. ÁMBITO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO.

Conformidad del proyecto con el planeamiento insular.

El proyecto ejecutado se inserta en un territorio ampliamente regulado por el PIOT, que clasifica el ámbito en diversas Áreas de Regulación Homogénea vinculadas a protección ambiental, protección territorial y usos agrícolas tradicionales. La mayor parte de las infraestructuras se localizan en Áreas de Protección Territorial, categoría destinada a acoger instalaciones supramunicipales y equipamientos de interés general cuya localización no puede preverse desde el planeamiento insular, lo que confiere una compatibilidad directa a la implantación de la subestación y de los apoyos de la línea aérea.

En las áreas de protección ambiental, la afección se limita a sobrevuelos puntuales sin implantación de apoyos, mientras que en las zonas agrícolas la infraestructura se sitúa sobre matorral xerófilo sin interferir en la funcionalidad agraria.

El PIOT concibe la red viaria como un corredor estructurante para la implantación de infraestructuras lineales, promoviendo un anillo insular a 66 y 220 kV, dentro del cual se integra el proyecto objeto del EsIA.

Zonificación del PIOT y conformidad del proyecto.

El EsIA analiza la afección del proyecto a las distintas Áreas de Regulación Homogénea (ARH) definidas por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), concluyendo que el trazado de la línea aérea, los tramos subterráneos, los accesos y la subestación se distribuyen entre las categorías de Protección Ambiental I (subunidades Barrancos y Montañas), Protección Territorial y Protección Económica I. La afección cuantitativa a cada ARH se recoge en la tabla incluida en este apartado.

En las Áreas de Protección Ambiental I-Subunidad Barrancos, el PIOT permite excepcionalmente el sobrevuelo de líneas eléctricas siempre que no se ubiquen apoyos en el interior del cauce y se justifique la necesidad y la alternativa de menor impacto. El proyecto cumple esta condición, ya que ningún apoyo se sitúa en esta ARH y únicamente se producen sobrevuelos, seleccionados tras el análisis de alternativas de menor impacto ambiental y territorial.

En las Áreas de Protección Ambiental I-Subunidad Montañas, el PIOT prohíbe con carácter general las instalaciones, salvo excepciones justificadas por estricta necesidad. El proyecto afecta únicamente a un tramo marginal de 73 m entre los apoyos T-111-13 y T-111-14, sin implantación de apoyos. Dado que la instalación forma parte de la planificación estatal recogida en la Orden IET/1132/2014, se considera una infraestructura estrictamente necesaria.

Las Áreas de Protección Territorial se destinan a usos no previstos en otras categorías y resultan idóneas para la implantación de infraestructuras. El PIOT remite a las directrices de las Áreas de Protección Económica I, donde los usos incompatibles no incluyen las infraestructuras eléctricas. El proyecto se desarrolla mayoritariamente en esta categoría, resultando plenamente compatible.

En las Áreas de Protección Económica I, la implantación de líneas eléctricas no figura entre los usos incompatibles. El único apoyo situado en esta categoría (T-111) no afecta a suelos agrícolas protegidos, al ubicarse sobre un tabaibal.

ARH	Subunidad	Líneas aéreas	Tramos soterrados	Accesos	Subestación
A. Protección Ambiental I	Barrancos	830 m (solo sobrevuelo)	—	—	—
A. Protección Ambiental I	Montañas	73 m (sin apoyos)	—	—	—
A. Protección Territorial	—	6.675 m 19 apoyos	1.013 m (todas las líneas)	Accesos a 19 apoyos	SE 220/66 kV
A. Protección Económica I	—	167 m 1 apoyo (T-111)	—	Tramo a 1 apoyo	—

Conformidad del proyecto con el planeamiento municipal.

El proyecto se ubica íntegramente en el término municipal de Arico, cuyo planeamiento vigente son las Normas Subsidiarias (NNSS) aprobadas el 30 de octubre de 1997, no adaptadas ni al Decreto Legislativo 1/2000 ni a la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

El Estudio analiza la interacción del proyecto con las distintas categorías de suelo rústico definidas por las NNSS, concluyendo que las instalaciones afectan a suelos rústicos de carácter productivo, residual, de protección paisajística y de protección paisajística-yacimientos, así como a suelo rústico residual de afección de infraestructuras.

La distribución por categorías de suelo afectadas por el proyecto se recoge en la siguiente tabla.

Categoría afectada	Afección	Longitud total (m)	Apoyos (nº)	Vanos afectados
Suelo Rústico Potencialmente Productivo Agrícola de Medianías	Línea aérea, 2.326 (aéreo) / subestación y tramos 1.013 (subterráneo)		8	T-111 a T-111-6 y T-111-17 a T-111-19
Suelo Rústico Residual	Línea aérea	2.925	7	T-111-2 a T-111-3, T-111-5 a T-111-10, T-111-13 a T-111-16
Suelo Rústico de Protección del Paisaje	Línea aérea	2.442	5	T-111-6 a T-111-7, T-111-10 a T-111-14, T-111-15 a T-111-18
Suelo Rústico de Protección Paisajística – Yacimientos	Línea aérea	16	–	T-111-16 a T-111-17
Suelo Rústico Residual de Afección de Infraestructuras	Línea aérea	36	–	T-111-6 a T-111-7, T-111-9 a T-111-10, T-111-13 a T-111-14, T-111-17 a T-111-18

En Suelo Rústico Potencialmente Productivo Agrícola de Medianías, coinciden la subestación, los tramos subterráneos y aproximadamente 2.326 m del tramo aéreo. Aunque la normativa no regula expresamente la implantación de líneas eléctricas o subestaciones, el EsIA considera su compatibilidad al tratarse de instalaciones de interés general del Estado, aprobadas por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2014.

En Suelo Rústico Residual, el proyecto afecta a siete apoyos y 2.925 m de vuelo de línea aérea. El artículo 4.3.12 permite en esta categoría las construcciones declaradas de utilidad pública o interés social que deban emplazarse necesariamente en suelo rústico, condición que cumplen las instalaciones proyectadas.

En Suelo Rústico de Protección del Paisaje, la normativa exige que las infraestructuras no alteren la contemplación del paisaje y se sometan a evaluación ambiental. El EsIA incorpora un Estudio Específico de Paisaje y un análisis de incidencia visual, concluyendo que la afección es baja debido a la fragmentación de las cuencas visuales y compatible en el caso de la subestación, ubicada en un entorno muy transformado junto a la SE Arico 2.

En Suelo Rústico de Protección Paisajística-Yacimientos, el proyecto coincide únicamente con un vuelo de 16 m del vano T-111-16-T-111-17 sobre un yacimiento delimitado. Durante la vigilancia arqueológica se detectó una posible afección en el entorno

del apoyo T-111-16, por lo que se modificó su posición y se adoptaron medidas adicionales de protección y estudio del patrimonio.

En Suelo Rústico Residual de Afección de Infraestructuras, no se ubica ningún apoyo, produciéndose únicamente el sobrevuelo de la carretera TF-627 en cuatro ocasiones. El régimen aplicable es el derivado de la Ley de Carreteras de Canarias, al que el proyecto se ajusta.

El EsIA concluye que, analizada la normativa urbanística general y específica de cada categoría de suelo rústico afectada, así como la ausencia de afección a desarrollos urbanísticos previstos, el proyecto resulta compatible con la normativa urbanística municipal.

C.5. ANÁLISIS AMBIENTAL.

FASE DE CONSTRUCCIÓN.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

El EsIA señala que las infraestructuras proyectadas no afectan a ningún espacio natural protegido, ya sea por normativa autonómica, estatal o comunitaria. El punto de mayor proximidad corresponde al apoyo T-111-16, que tras su modificación en fase de replanteo se sitúa a 65 m del límite noroccidental del Monumento Natural y ZEC Montaña Centinela (anteriormente a unos 43 m). La subestación El Porís y los tramos subterráneos se localizan a aproximadamente 500 m de este mismo espacio protegido. Uno de los caminos de acceso utilizados para la construcción de la subestación, coincidente con el acceso al parque eólico Finca Mogán-Arico, discurre durante unos 350 m junto al límite oriental del Monumento Natural Montaña Centinela, sin producir afección sobre el espacio.

El proyecto no afecta directamente a la ZEC ES7020056 Montaña Centinela, por lo que la valoración de la afección se considera como “no significativa”.

Y respecto de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) la más cercana se encuentra unos 3 km de distancia en dirección noroeste.

El EsIA concluye que, al no existir ocupación directa ni efectos indirectos relevantes sobre el espacio protegido que se citan.

El proyecto ejecutado, y todas las alternativas entonces estudiadas, se localiza dentro del área n.º 21 “Laderas de Granadilla-Arico” de la Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

VÍAS PECUARIAS, SENDEROS Y MONTES PÚBLICOS.

En relación con las vías pecuarias y la red de senderos, el EsIA indica que las instalaciones no afectan a ninguna vía pecuaria. Sí existe coincidencia parcial con un tramo del sendero no homologado “Mar a Cumbres de Arico”, que discurre entre Porís de Abona y las cumbres del municipio. La afección se produce por el sobrevuelo entre los apoyos

T-111-16 y T-111-17, a lo largo de unos 300 m, y por la proximidad del apoyo T-111-17, situado a unos 15 m del sendero. El trazado y la funcionalidad del sendero se mantienen inalterados tras la instalación del apoyo. Durante la fase de construcción, la afección se concentró en los 150 m del tramo T-111-17.1, coincidente con el sendero y que requirió acondicionamiento para el paso de maquinaria. El EsIA considera que la afección fue de baja intensidad, limitada al periodo de obra, y que la coincidencia temporal entre maquinaria y senderistas era poco probable. En caso necesario, se preveía facilitar el tránsito por la carretera paralela TF-627. La afección se valoró como compatible.

Respecto a los montes públicos, el EsIA indica que las infraestructuras proyectadas no afectan a ninguno. La línea aérea de 220 kV se sitúa a más de 7 km de los montes públicos más próximos, Contador y Cumbre y Pinar, por lo que la afección se considera no significativa.

MEJORA DE LA RED DE CAMINOS RURALES Y CONDICIONES DE SERVICIO.

Se identifican varios tramos de accesos existentes en mal estado que requerían actuaciones de acondicionamiento de regularización del firme, desbroces, relleno de baches y cárcavas o pequeños ensanches.

Los tramos señalados fueron T-111-1.1, T-111-3.2, T-111-4.2, T-111-8.0, T-111-12.0 y T-111-17.1, con una longitud total aproximada de 1.590 m y se consideró que la mejora de estos caminos agrícolas supone un efecto positivo sobre la actividad agraria del entorno, al facilitar el acceso y la operatividad de las explotaciones.

En cuanto a las condiciones de servicio eléctrico, el EsIA señala que la instalación de la nueva subestación y de las líneas asociadas representa una mejora significativa del suministro en el ámbito territorial, al incrementar la seguridad del sistema y reducir la probabilidad de incidencias o problemas de abastecimiento. Esta mejora contribuye al desarrollo socioeconómico local, comarcal e insular, al posibilitar la implantación de nuevas actividades productivas o la ampliación de las existentes, especialmente en aquellos casos en los que la disponibilidad energética constituía un factor limitante. Asimismo, el EsIA destaca que estas infraestructuras permiten la evacuación de energía procedente de fuentes renovables, favoreciendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de la huella de carbono del sistema energético insular. Por todo ello valora este efecto como positivo.

AGRICULTURA E INSTALACIONES GANADERAS.

No se ha producido ninguna afección al suelo agrícola ni afección a espacios productivos por ocupación de estos, a excepción de la superficie afectada de 6.137 m². en la que se instaló la nueva subestación de 220 kV, afectando a un terreno de cultivo en abandono.

La afección se limitó al periodo de construcción principalmente de los apoyos, T-111-14 y T-111-15 porque fue necesario utilizar el camino que da acceso a una explotación ganadera situada junto a las plantas fotovoltaicas Llano Delgado y Vera del Viejo. En este caso, se cumplieron las medidas preventivas y correctoras a fin de priorizar el acceso a esta explotación y no hubo que devolver el camino a su estado original ya que no resultó dañado durante la construcción de la línea aérea.

El EsIA recoge que, durante la fase de construcción, se aplicaron diversas medidas preventivas orientadas a minimizar las afecciones sobre la población del entorno. En primer lugar, se priorizó el uso de maquinaria con niveles de emisión acústica inferiores a los máximos establecidos en la Directiva 2000/14/CE, reduciendo así las molestias por ruido en las zonas próximas a áreas habitadas o de actividad agrícola.

Asimismo, la planificación temporal de los trabajos, especialmente los relacionados con la apertura y acondicionamiento de accesos, la construcción de la subestación, la instalación de los tramos subterráneos y la cimentación de los apoyos, tuvo en cuenta los periodos de recolección agrícola para minimizar la afección a las explotaciones próximas. Esta medida se aplicó en los tramos subterráneos de las líneas a 66 kV y 220 kV, en la subestación El Porís y en los apoyos T-111-6, T-111-7, T-111-13 a T-111-16, T-111-19, así como en los accesos T-111-6.0 y T-111-7.1.

En relación con la pérdida de suelo productivo, el EsIA indica que las principales afecciones se vinculan al desbroce para la creación y acondicionamiento de accesos, a la implantación de las bases de los apoyos, a las zonas de trabajo para su izado y al tendido de cables en áreas de cultivo, así como a la construcción de la subestación. Las campas de trabajo podían suponer una pérdida temporal de suelo productivo, aunque su tamaño se redujo en fase de replanteo. El diseño del proyecto evitó la ubicación de apoyos en zonas de cultivo y situó los accesos de nueva construcción principalmente sobre matorral abierto o suelos desnudos. La afección permanente se concentró en la parcela destinada a la subestación, inicialmente estimada en 6.137 m² y finalmente de unos 5.505 m², previamente dedicada a cultivos herbáceos (cebolla). El EsIA considera que la afección cuantitativa sobre suelos productivos es reducida.

Estas actuaciones permitieron reducir las molestias a la población, evitar interferencias con actividades agrícolas y minimizar los efectos indirectos durante la fase de construcción.

POBLACIÓN.

El EsIA señala que durante la fase de construcción podían producirse molestias intermitentes a la población residente en el entorno inmediato de la subestación y de los apoyos de la línea aérea, principalmente por el incremento del tráfico de maquinaria pesada y por las tareas de movimiento de tierras, con el consiguiente aumento de partículas en suspensión, ruidos y humos. No obstante, el Estudio destaca que el ámbito de influencia del proyecto se caracteriza por la práctica ausencia de población residente, por lo que la incidencia prevista era muy reducida. Las posibles afecciones se concentraban en los enclaves más próximos a la subestación, a los apoyos y a los accesos de nueva construcción, especialmente en el tramo final de la línea aérea, la subestación y los tramos subterráneos a 66 kV y 220 kV.

El EsIA identifica como bordes de núcleos de población potencialmente afectados las primeras edificaciones del borde oeste de Los Abades, situadas a más de 500 metros del camino de acceso a la subestación y separadas por la autovía TF-1. Otros núcleos próximos, como Villa de Arico, La Cisnera y Teguedite, se encuentran a distancias medias en torno a 1 kilómetro. En cuanto a edificaciones aisladas, el Estudio identifica varias construcciones vinculadas a actividades agroganaderas, muchas de ellas en situación de abandono, y una única vivienda habitada en el entorno del proyecto. Las distancias señaladas son: T-111-4, a

160 m de una edificación agrícola; T-111-15, a 50 m de una explotación ganadera; T-111-16 a 105 m de una edificación agrícola; T-111-18 y el acceso T-111-18.1, a 160 m de la vivienda denominada Casa El Guano y T-111-19, a más de 225 m de una edificación agrícola.

El EsIA concluye que, dada la elevada distancia media a los núcleos de población y el reducido número de edificaciones aisladas, el efecto por molestias a residentes fue limitado.

Respecto a la funcionalidad del viario local, el EsIA señala que el incremento del tráfico de maquinaria pesada, la ocupación temporal de caminos y la posible interferencia con el tráfico agrícola podían generar afecciones puntuales. Las localizaciones más sensibles se corresponden con áreas próximas a instalaciones agrícolas intensivas. El Estudio identifica los siguientes puntos: el apoyo T-111, cuya construcción, junto con el desmantelamiento del apoyo anterior y el recrecido del T-110, requirió el cierre parcial y temporal de la carretera de El Río; el apoyo T-111-6 y el acceso T-111-6.0, situados junto a un invernadero; el apoyo T-111-7 y el acceso T-111-7.0, próximos a un invernadero y a cultivos herbáceos; la alineación T-111-13-T-111-16, que atraviesa una zona de invernaderos junto a la carretera TF-657; el apoyo T-111-19, ubicado en un entorno agrícola con parcelas hortícolas al aire libre y bajo plástico; y la alineación T-111-10-T-111-18, paralela a la carretera TF-627, donde las obras podían afectar temporalmente a su funcionalidad. El EsIA señala que la baja intensidad de tráfico en estos viarios y la concentración temporal de la actividad agrícola permiten aplicar medidas preventivas adecuadas.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

Se reconocen posibles incidencias, una asociada a la generación de emisiones y ruidos por la actividad de la maquinaria y el movimiento de tierras y otras asociadas a la creación de campos electromagnéticos, ruidos, emisiones luminosas y de gases durante el funcionamiento de las líneas y la propia subestación 220/66 kV.

Sobre la alteración de la calidad atmosférica.

El EIA señala que las emisiones atmosféricas generadas procedieron fundamentalmente de la emisión de gases de combustión por la maquinaria utilizada y el deterioro previsible de la calidad del aire se consideró muy bajo debido a la reducida magnitud de estas emisiones, a la corta duración de los trabajos y a las condiciones favorables de dispersión asociadas al viento litoral. También identifica la posible generación de polvo y partículas en suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra y del tránsito de vehículos, con efectos muy localizados y dependientes de la humedad del suelo. Por otro lado, la accesibilidad a la mayor parte de los apoyos y a la subestación, se realizó, en su mayoría, a través de pistas preexistentes y red de viarios, por lo que la apertura y longitud de nuevos accesos fue mínima y no generó alteraciones atmosféricas relevantes.

Asimismo, el EIA incluye entre las actividades potencialmente emisoras la construcción de campas de trabajo, la cimentación de apoyos, la apertura de zanjas y la explanación de la plataforma de la subestación, si bien concluye que, dadas la magnitud de las obras y la baja densidad de población del entorno, los efectos negativos sobre la calidad del aire fueron poco relevantes y de carácter muy localizado.

En conjunto, el EIA considera que las afecciones atmosféricas asociadas a la ejecución del proyecto fueron compatibles, de baja magnitud y limitados espacial y temporalmente, siendo suficiente la aplicación de medidas preventivas generales para su adecuada gestión.

Sobre esto, el informe del Ayuntamiento indica que el promotor califica el impacto como compatible, pero considera que los movimientos de tierra y la circulación de vehículos habrían provocado un aumento significativo de polvo y partículas. Señala que el promotor no prevé medidas correctoras ni compensatorias.

Sobre la alteración de la calidad acústica.

El EsIA señala que durante la construcción de la subestación y de las líneas intervino maquinaria de obras públicas emisora de niveles sonoros elevados, estimados entre 70 y 90 dB(A), generados exclusivamente en periodo diurno y coincidiendo con el horario laboral. El propio EsIA destaca que la atenuación natural del ruido con la distancia (por divergencia geométrica, absorción atmosférica y características del suelo) reduce de forma muy significativa los niveles de inmisión, de modo que una potencia sonora de 80 dB(A) queda reducida a aproximadamente 26,5 dB(A) a 100 metros del foco emisor, valor muy inferior al ruido ambiente habitual en condiciones de conservación.

En consecuencia, el EsIA concluye que la posible afección acústica quedó limitada al entorno inmediato de los puntos de actuación, tanto en la subestación como en los lugares de implantación de los apoyos y en los accesos utilizados durante la obra, con una incidencia discontinua y circunscrita al periodo diurno. Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental indica que los efectos de Alteración de la calidad acústica asociados a la construcción de la infraestructura fueron de escasa magnitud y muy acotados en el tiempo y en el espacio, valoración que se mantiene tras considerar las diferencias entre el proyecto inicialmente tramitado y el finalmente ejecutado, que supusieron la construcción de un apoyo menos y la reducción de la longitud y número de tramos de nueva construcción.

El Ayuntamiento afirma que el promotor parte de un error en la estimación de la atenuación acústica (80 dB(A) reducidos a 26,5 dB(A) a 100 m). Señala que numerosos vecinos resultaron afectados y que no se aportaron mediciones acústicas en el PVA e indica que el impacto no será objeto de medidas correctoras ni compensatorias por el promotor.

Contribución al cambio climático.

El EsIA calcula las emisiones de GEI generadas por la construcción del tramo aéreo de la línea y la Subestación, otorgando valores de 2.910,74 tCO₂eq y 53.489 tCO₂eq, respectivamente, e indica que principalmente se deben, en alto porcentaje, a la etapa de suministro de materiales. Y la emisión de GEI debidas a la construcción de dichas instalaciones para un periodo de 40 años estiman cuantitativamente en 56.400 tCO₂eq. Y valora como no significativo el efecto del proyecto debido a su contribución al cambio climático.

Sobre esto, el Ayuntamiento señala que el promotor minimiza el impacto pese a reconocer la emisión de 2.910,74 tCO₂eq. Considera que esta emisión no puede calificarse como no significativa para la isla. De nuevo indica que el promotor no prevé medidas correctoras ni compensatorias.

MORFOLOGÍA Y SUELO.

El EsIA identifica que los efectos potenciales sobre la morfología y el suelo derivados de la construcción de la subestación se asocian a las labores de preparación del terreno, excavaciones para cimentaciones, generación de taludes, hormigonado, levantamiento de edificios, montaje electromecánico y construcción del cerramiento. En el caso de las

líneas eléctricas, estos efectos se localizan en los puntos de implantación de los apoyos, en los trazados subterráneos próximos a la subestación, en los accesos de nuevo trazado y, puntualmente, en tramos de accesos a acondicionar. Señala que solo en emplazamientos con fuertes pendientes la modificación topográfica podría tener efectos significativos, principalmente por la posible dinamización de procesos erosivos.

La parcela donde se ubica la subestación correspondía a un terreno agrícola dedicado al cultivo de hortalizas, lo que implicaba un grado previo de alteración y la configuración topográfica favorable del emplazamiento (pendiente muy baja y ausencia de elementos sensibles como taludes rocosos) hacía prever efectos no significativos sobre la topografía.

En cuanto a la línea aérea y los tramos subterráneos, el EsIA identifica como elementos susceptibles de generar alteraciones topográficas relevantes los apoyos situados en pendientes acusadas. En concreto, el apoyo T-111-13 se proyectaba en una zona de fuerte pendiente (>35%), mientras que los apoyos T-111-4, T-111-9 y T-111-15 se ubicaban en pendientes moderadas-altas (20-25%). Los tramos subterráneos se plantearon en zonas con pendientes inferiores al 15%, por lo que no se preveían efectos topográficos relevantes.

Respecto a los accesos, el EsIA identifica como tramos de nueva creación con mayor incidencia topográfica aquellos situados en pendientes superiores al 20% (T-111-3.1 y T-111-15.2) o cuya longitud supera los 150 metros (T-111-6.0, T-111-9.1, T-111-11.1 y T-111-14.2), el resto con efectos muy localizados y de escaso alcance.

Concluye que, dada la ubicación mayoritaria de los apoyos en zonas de pendiente suave (laderas suaves y antiguos bancales), el uso extensivo de caminos existentes y la apertura limitada de nuevos accesos, en su mayoría en zonas de baja pendiente, las actuaciones previstas tendrían un carácter muy localizado. Por ello, valora globalmente el efecto asociado a las alteraciones topográficas como moderado.

Modificación de horizontes edáficos y compactación del suelo.

El EsIA identifica que la modificación de los horizontes edáficos se asocia principalmente a la construcción de los cuatro tramos subterráneos vinculados a la subestación, cuyos parámetros ejecutados fuera del recinto de la subestación fueron los siguientes:

L/66 kV Arico 2-El Porís (DC): 121 m de longitud y 315 m³ de volumen extraído.

L/66 kV Tagoro-El Porís (SC): 37 m y 36 m³.

L/66 kV Candelaria-El Porís (SC): 50 m y 49 m³

E/S en El Porís de L/220 kV Candelaria-Granadilla (DC): 445 m y 1.160 m³.

La movilización de tierra fue de 1.560 m³ y afectaron a suelos previamente alterados por infraestructuras preexistentes, como viarios y plataformas asociadas a la subestación Arico II y al parque eólico. Considerando la reducida extensión espacial de estas actuaciones y el estado previo de los suelos, el EsIA valora este efecto como no significativo.

En relación con la compactación y alteración del suelo, el EsIA indica que los principales efectos se vinculan a la construcción de nuevos viarios, espacios de montaje y cimentaciones de apoyos, pudiendo incrementar la escorrentía superficial y los procesos erosivos, efectos

más probables en suelos sueltos y con mayor desarrollo, poco frecuentes en el ámbito del proyecto. El Estudio identifica como zonas más susceptibles de verse afectadas, aquellas situadas en pendientes elevadas y en los tramos de nueva construcción. En concreto, señala como apoyos ubicados en pendientes superiores al 20% los T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15 y los accesos de nueva construcción ejecutados como elementos con potencial de compactación: T-111-1.1, T-111-1.2, T-111-3.1, T-111-4.4, T-111-5.1, T-111-6.0, T-111-7.1, T-111-8.1, T-111-9.1, T-111-10.1, T-111-11.1, T-111-12.1, T-111-13.2, T-111-14.2, T-111-15.2, T-111-17.0, T-111-18.1 y T-111-19.1.

El Estudio destaca que casi el 75% de los accesos coincidieron con caminos existentes y que la mayor parte de las actuaciones se desarrollaron en zonas previamente allanadas o compactadas, lo que limita la intensidad de los efectos. Valora globalmente el efecto derivado de la compactación del suelo como moderado, considerando necesarias medidas específicas de corrección y mitigación.

Generación de materiales sobrantes y ocupación de suelo.

El EsIA indica que los materiales remanentes de las cimentaciones serían, en la mayoría de los casos, de volumen irrelevante y podrían extenderse en las inmediaciones de los apoyos sin generar efectos significativos, salvo en zonas de fuerte pendiente, donde su gestión debía realizarse de forma adecuada.

El EsIA identifica como elementos con mayor generación de materiales sobrantes los apoyos T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15, donde la adaptación a la pendiente requería pequeños desmontes; los tramos subterráneos, que supusieron la extracción de aproximadamente 1.560 m³ de material, de los cuales alrededor del 80% se reutilizó en el cierre de las zanjas, resultando un sobrante aproximado de 312 m³; y los accesos de nueva construcción T-111-4.4, T-111-6.0, T-111-9.1, T-111-12.1 y T-111-15.2, donde se estimó la generación conjunta de entre 3.500 y 4.000 m³ de materiales sobrantes. El EsIA valora este efecto como compatible y señala la necesidad de aplicar medidas preventivas y correctoras para garantizar la adecuada gestión, reutilización o traslado a vertedero autorizado de los materiales remanentes.

AFECCIÓN A CAUCES Y VERTIDOS.

La construcción de la subestación no afectó a ningún cauce ni masas de agua subterráneas, ya que no existen nacientes en la zona ni niveles freáticos vulnerables.

En cuanto a la línea aérea, su trazado sobrevuela diversos cauces sin que ello suponga afección, dado que no se proyectó la ubicación de apoyos en el eje de barrancos ni en su entorno inmediato. Los sobrevuelos identificados son los siguientes:

Cauces	Vanos
Barranco de La Escondida	T-111-1 - T-111-2
Barranco del Azúcar	T-111-2 - T-111-3
Barranquillo Los Lomitos	T-111-3 - T-111-4
Barranco de Guasiegro	T-111-3 - T-111-4
Barranco de La Sabina	T-111-4 - T-111-5
Barranco de La Suerte	T-111-5 - T-111-6
Barranco de Piedra Bermeja	T-111-6 - T-111-7
Barranquillo de Trapo	T-111-10 - T-111-11
Barranquillo de Los Ovejeros	T-111-11 - T-111-12
Barranco de La Luz	T-111-14 - T-111-15 y T-111-15 - T-111-16

El EsIA señala que el acceso de nueva construcción T-111-3.1 intersecta una pequeña barranquera de 2 a 3 m de ancho, recomendándose el uso de técnicas no invasivas para evitar la modificación del cauce y la deposición de derrubios. El Estudio recuerda que tanto los sobrevuelos de cauces públicos como el vadeo del barranquillo de Los Lomitos requieren autorización previa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Respecto al riesgo de contaminación por vertidos accidentales de aceites procedentes de maquinaria, el EsIA lo considera muy bajo tanto para aguas superficiales como subterráneas, debido a la escasa vulnerabilidad de los acuíferos por su elevada profundidad.

Se identifican como puntos con cierta probabilidad de riesgo el apoyo T-111-15, situado a unos 30 metros del eje del barranco de la Luz, distancia considerada suficiente para descartar riesgos relevantes, y el acceso T-111-3.1, cuyo vadeo debe realizarse mediante técnicas no invasivas. Concluye que, dada la baja potencialidad y el reducido número de puntos donde podrían manifestarse estos riesgos, los efectos por vertidos accidentales son limitados e indica que no existen en el entorno del proyecto, zonas protegidas declaradas en virtud de la Directiva Marco del Agua, según el Plan Hidrológico vigente (ciclo 2021-2027). En consecuencia, no se prevén afecciones significativas sobre este tipo de espacios.

MEDIO BIÓTICO.

Sobre la vegetación.

La construcción de la Subestación no conllevó afección a la vegetación natural, ya que esta se proyectó sobre una parcela dedicada a la agricultura. Similar situación fue la de los tramos soterrados de las líneas, al discurrir los mismos sobre zonas exentas de vegetación (pistas y explanaciones preexistentes).

El tramo aéreo del proyecto, tanto la construcción de los accesos a los apoyos como el emplazamiento de los mismos con sus campas asociadas conllevó el desbroce de la vegetación existente en su ámbito respectivo, no siendo necesaria la apertura de calles de seguridad bajo ningún vano.

La única formación climácica afectada por la línea aérea fue un tabaibal dulce (*Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae*) de baja densidad, que se vio afectado en 135 m² de superficie por la instalación de 7 apoyos, y en 1.060 m² por la ejecución de 5 accesos de nueva construcción con una longitud total de 280 m, la superficie total afectada de esta formación vegetal fue de 1.195 m², el resto de la vegetación afectada estaba constituida por unidades de sustitución en densidades bajas y bajo estado de conservación formadas por: tabaibal amargo (*Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae* facies de *Euphorbia lamarckii*), afectado en una superficie de 3.785 m² (180 m² por la instalación de 8 apoyos y 3.605 m² por 9 tramos de acceso a los apoyos); jaguarzal (*Cistetum symphytifolium-monspelienensis*), afectado en unos 835 m² (65 m² por la instalación de 3 apoyos y 770 m² por 2 tramos de nuevo acceso); e inciensial-vinagreral (*Artemisa thusculae-Rumicetum lunariae*), con 1.125 m² afectados (45 m² por la instalación de 2 apoyos y 1.125 m² por dos accesos de nuevo trazado).

En cuanto a la vegetación afectada, el EsIA considera como “irrelevantes” los efectos producidos sobre la misma.

Sobre los hábitats de interés comunitario.

El tabaibal dulce (*Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae*) constituye el hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépico”, por lo que las afecciones identificadas para este tipo de vegetación son equivalentes para el hábitat de interés comunitario. En base a la escasa superficie afectada y al generalmente mal estado de conservación de la misma, se valora la afección sobre este tipo de hábitat de interés comunitario como “compatible”. (Anexo Cartográfico).

Sobre la flora.

El proyecto no afectó directamente a ningún ejemplar de flora protegida con presencia en el entorno del mismo, por lo que los efectos sobre este componente biótico se valoran como “no significativos”.

Sobre la avifauna.

En la Resolución n.º 236, anulada por la sentencia, con la información que se tenía entonces se preveían los siguientes riesgos sobre la avifauna:

“En el ámbito de estudio también se encuentran especies como *Falco pelegrinoides* (Halcón tagarote), *Corvus corax canariensis* (Cuervo canario), en peligro de extinción, *Fringilla teydea teydea* (Pinzón azul), *Puffinus assimilis baroli* (Tajose), *Charadrius alexandrinus* (Chorlito patinegro), *Burhinus oedicephalus distinctus* (Alcaraván), vulnerables.

Durante la fase de construcción los daños a la fauna de manera global se centrarán en molestias debido al tránsito de maquinaria pesada o a la potencial pérdida de hábitats, por eso con carácter previo a las obras la documentación ambiental prevé llevar a cabo una prospección faunística por parte de un técnico especialista, con el objeto de detectar la presencia de nidos de especies de aves de interés y en especial, de alcaraván”.

“Durante la fase de funcionamiento, la fauna ornítica será la más afectada debido al riesgo de colisión, principalmente aquellas especies de más envergadura. Entre las mencionadas en el párrafo anterior, las especies que pueden verse más afectadas son el alcaraván, el cuervo canario y el halcón tagarote.

En general, la alternativa elegida, al discurrir por una cota más elevada y alejada del hábitat más favorable para estas especies (franja litoral y prelitoral) presenta un menor riesgo para estas especies. Sin embargo, en su primer tramo, próximo a la SE del Porís es donde se puede producir el mayor riesgo para el alcaraván por estar constatada allí su presencia.

El documento ambiental, considerando la presencia de especies sensibles a la colisión con líneas de transporte, establece unas variables para intentar identificar aquellos tramos con mayor riesgo de ocurrencia de accidentes por colisión, como la presencia de barrancos, cruces y paralelismo con otras líneas, así como la presencia de focos de atracción para las aves.

Del estudio realizado se concluye que a lo largo del trazado de la línea no existen puntos de sensibilidad o riesgo alto para las colisiones, pero sí puntos de riesgo moderado, en concreto:

- T111-1 a T111-4 riesgo moderado sobre el alcaraván.
- T111-10 a T111-13 riesgo moderado sobre el alcaraván y el halcón tagarote.
- T111-16 a T111-20 riesgo moderado sobre alcaraván.

En estos tramos se plantea la señalización de los vanos con salvapájaros de 30 m de diámetro y 1 m de longitud, dispuestas alternadamente en cada cable de tierra cada 10 m.

Por otro lado, en el entorno de alcaraván se señalizarán también los vanos T-111.4 a T-111.10 y T-111.13 a T-111.16”.

Ahora, durante en el procedimiento en curso, con información actualizada a 2024, en el ámbito del proyecto, se considera que la comunidad faunística está dominada por las aves, con presencia significativa de esteparias como el alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*) y algunos passeriformes con amplia distribución insular como currucas (*Curruca* sp.), alispas (*Motacilla cinerea canariensis*) y bisbitas camineros (*Anthus berthelotii berthelotii*), además de otras especies como el cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus canariensis*), el aguililla (*Buteo buteo insularum*), el halcón tagarote (*Falco peregrinus pelegrinoides*) o el cuervo (*Corvus corax canariensis*); y tres especies de reptiles endémicos lagarto tizón (*Gallotia gallotii*), lisa (*Chalcides viridanus*) y perenquén (*Tarentola delalandii*).

Con el fin de evitar afecciones directas sobre los ejemplares de fauna presentes en el entorno, antes de la ejecución de las obras se adoptó como medida preventiva la realización de una prospección previa con el objeto de descartar su presencia, en especial la del alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*), y localización de nidos ocupados; y, en su caso, programación de las obras de manera que estas no afectaran ni generaran perturbaciones en las parejas reproductoras de aves presentes en el entorno con el fin de no reducir el éxito reproductivo de las mismas. La prospección previa realizada dio como resultado la inexistencia de nidos de especies sensibles, así como la detección en 3 ocasiones, en periodo nocturno, de ejemplares de alcaraván en los entornos del Llano de la Esquina (centro del ámbito, dos ocasiones) y de Las Bolas (extremo occidental del ámbito, una ocasión).

La afección del proyecto sobre especies sensibles de fauna a las molestias y perturbaciones derivadas de las obras se valora como “moderado”. (Anexo Cartográfico)

PAISAJE.

El EsIA identifica diversas acciones de obra civil con capacidad de generar alteraciones paisajísticas durante la fase de construcción, entre ellas la apertura de viarios, la eliminación de la cubierta vegetal, las explanaciones y rellenos, la disposición de áreas de acopio de materiales, la apertura de zanjas para los tramos subterráneos y la creación de nuevos taludes. Estas actuaciones producen cambios en la morfología del terreno, en la textura del sustrato y en el patrón cromático del entorno, generalmente de carácter local y temporal, aunque en enclaves con mayor exposición visual su incidencia puede ser más apreciable.

El Estudio considera que la afección paisajística derivada de la construcción de la línea es poco significativa o compatible, dado que la mayor parte de los apoyos y accesos presentan baja exposición visual y se ubican en una unidad paisajística intensamente transformada,

de baja calidad y fragilidad. La utilización preferente de caminos preexistentes contribuye a reducir la magnitud de las alteraciones, de modo que se identifican como potencialmente más relevantes, únicamente las actuaciones que implican la apertura de nuevos accesos en laderas con pendientes superiores al 20% y elevada visibilidad, siendo estos:

El apoyo T-111-13 y los tramos de acceso de nueva construcción T-111-13.2 y T-111-14.2, localizados en zonas de pendiente elevada y visibles desde la carretera TF-627.

El tramo de acceso T-111-17.1, que discurre durante unos 120 metros sobre el sendero recreativo “Mar a Arico”.

Los tramos subterráneos a 66 y 220 kV, cuya ejecución requiere la apertura de zanjas y la acumulación temporal de materiales, produciendo un efecto asociado a la alteración puntual del paisaje en ese entorno.

L/66 kV Arico 2-El Porís (DC): 121 m y 315 m³.

L/66 kV Tagoro-El Porís (SC): 37 m y 36 m³.

L/66 kV Candelaria-El Porís (SC): 50 m y 49 m³.

E/S El Porís de L/220 kV Candelaria-Granadilla (DC): 445 m y 1.160 m³.

El EsIA destaca que el entorno inmediato del proyecto presenta ya una intensa alteración derivada de movimientos de tierra y explanaciones de invernaderos, áreas extractivas de gran tamaño y la proximidad de la planta de tratamiento de residuos, por lo que la instalación no introduce patrones visuales ajenos a los usos actuales del territorio. Considerando la escala reducida y el carácter temporal de las actuaciones, así como el grado de transformación preexistente, el EsIA valora el efecto paisajístico de la construcción como compatible.

FASE DE FUNCIONAMIENTO.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

Creación de campos electromagnéticos.

El EsIA incluye un análisis específico de los campos electromagnéticos generados por la línea aérea, los tramos subterráneos y la subestación, tomando como referencia los valores de exposición recomendados por la normativa europea y nacional, fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. Para ello se realizaron modelizaciones mediante el software Comsol Multiphysics 3.5, ampliamente utilizado en este tipo de estudios.

En el tramo aéreo de la línea, el EIA obtuvo un campo eléctrico máximo de 1,5 kV/m y una inducción magnética máxima de 5,6 µT a un metro de altura sobre el terreno. En los tramos subterráneos se analizaron únicamente los campos magnéticos, dado que los campos eléctricos quedan confinados en el interior del cable, obteniéndose valores máximos de 67 µT sobre el terreno y 28 µT a un metro de altura en el tramo de 220 kV, y valores inferiores en los tramos de 66 kV. En la subestación, el estudio se centró en los transformadores de

potencia, simulando la situación más desfavorable. Los resultados indican que en el exterior de la instalación los campos eléctricos y magnéticos son prácticamente nulos, alcanzándose valores próximos a los límites únicamente a distancias muy próximas a los transformadores (alrededor de 6 m para el campo eléctrico y 10 m para el campo magnético).

Según el EsIA, los valores obtenidos en todas las simulaciones son muy inferiores a los límites de referencia establecidos, por lo que el funcionamiento de las instalaciones no generaría efectos electromagnéticos relevantes. En consecuencia, el EsIA valoró los efectos asociados a la creación de campos electromagnéticos como compatibles.

Al respecto, el Ayuntamiento indica que no es posible estar de acuerdo con la conclusión del promotor de que no habrá efectos electromagnéticos al no superarse los valores límite, y señala que no existen mediciones de CEM en el expediente administrativo de seguimiento y que es previsible la emisión conjunta de varias fuentes e indica que el impacto no ha sido objeto de medidas correctoras ni compensatorias.

La Dirección General de Salud Pública señala que los núcleos poblacionales más próximos a la subestación y a los tramos subterráneos y aéreos de la línea se sitúan a aproximadamente 1 Km de distancia, existiendo únicamente algunas viviendas aisladas a unos 500 metros. En su informe identifica, entre los posibles factores de incidencia en fase de funcionamiento de estas, la exposición a radiaciones electromagnéticas, el incremento del ruido de fondo por efecto corona y las emisiones puntuales vinculadas a las labores de mantenimiento y concluye que, una vez ejecutada la infraestructura y encontrándose en funcionamiento, la actividad desarrollada no incrementa la exposición de la población cercana respecto a las emisiones propias de este tipo de instalaciones. En consecuencia, indica que no considera necesario formular nuevas alegaciones ni proponer condicionantes técnicos adicionales siempre que se cumplan las medidas protectoras y correctoras previstas por el promotor.

Interferencias en señales de radio y televisión.

El EsIA analiza la posible generación de interferencias en señales de radio y televisión derivadas del funcionamiento de la subestación y de la línea aérea de alta tensión. Según el EsIA, estas instalaciones emiten ondas electromagnéticas en el rango de las radiofrecuencias, si bien la intensidad de dichas emisiones es máxima en torno a 0,5 MHz y disminuye progresivamente con el aumento de la frecuencia hasta resultar inapreciable por encima de 30 MHz. Por este motivo, concluye que no pueden interferir en las emisiones de radio comercial en frecuencia modulada, situadas entre 87 y 108 MHz, ni en las emisiones o recepciones de televisión, cuyas bandas de VHF y UHF se encuentran entre 50-80 MHz, 180-210 MHz y 500-800 MHz respectivamente. El EsIA señala que únicamente podrían producirse interferencias puntuales en emisiones radiofónicas de onda media cuando las antenas receptoras se sitúan muy próximas a una subestación.

En el ámbito del proyecto no existen antenas de onda media en la proximidad inmediata de las instalaciones, encontrándose la más cercana a más de 700 metros de distancia. A la vista de esta circunstancia y de la nula incidencia prevista sobre otros tipos de señales, el EsIA considera que los efectos sobre la calidad de la recepción de radio y televisión son irrelevantes y los califica como no significativos.

Alteración de la calidad acústica.

El EsIA señala que, en condiciones de lluvia ligera, los niveles sonoros estimados a 15, 30, 50 y 100 metros del plano medio de la línea no superan los 46, 45, 43 y 38 dB(A), respectivamente. En situaciones de lluvia intensa estos valores podrían incrementarse en torno a 5 dB(A), si bien el propio ruido de la precipitación enmascara el sonido generado por el efecto corona. El Estudio compara estos niveles con los rangos habituales de ruido ambiente en condiciones de buen tiempo y concluye que los valores de emisión previstos son muy similares al ruido de fondo, con escasa capacidad para modificarlo de forma apreciable. De acuerdo con estos resultados, el EsIA considera que las instalaciones producen variaciones mínimas en los niveles acústicos del entorno y valora el efecto sobre la calidad acústica como compatible, manteniendo esta conclusión tras analizar las diferencias entre el proyecto original y el finalmente ejecutado.

El Ayuntamiento afirma que el promotor incurre en otro error de atenuación acústica [65 dB(A) reducidos a 16,6 dB(A) a 100 m]. Señala que, según sus mediciones, los niveles registrados superan el ruido de fondo. Considera que no procede la calificación de impacto compatible y e indica que el impacto no ha sido objeto de medidas correctoras ni compensatorias.

Emisión de gases contaminantes.

El EsIA identifica a la subestación como el único elemento del proyecto susceptible de generar emisiones de gases contaminantes durante la fase de funcionamiento. En condiciones normales, las subestaciones eléctricas no emiten sustancias a la atmósfera, si bien el Estudio contempla dos situaciones excepcionales: la posible puesta en marcha del grupo electrógeno en caso de fallo simultáneo de las dos alimentaciones principales, y la eventual liberación accidental de hexafluoruro de azufre (SF₆), gas empleado como aislante en los equipos de alta tensión. El EsIA señala que el uso del grupo electrógeno sería muy poco frecuente y que el SF₆ es un gas no tóxico, estable y no inflamable, inodoro e incoloro, para el que las instalaciones disponen de medidas que reducen la probabilidad de fugas y garantizan que las emisiones anuales se mantengan por debajo de niveles admisibles.

A la vista de la baja probabilidad de ocurrencia de estos escenarios y del reducido volumen y escasa peligrosidad de los contaminantes potencialmente implicados, el EsIA considera que los efectos derivados de posibles emisiones atmosféricas durante el funcionamiento de las instalaciones son mínimos y valora este impacto como compatible.

Cambio climático.

El EsIA estima las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al funcionamiento de las instalaciones a partir de las ratios de huella de carbono aplicables a líneas y subestaciones eléctricas, calcula que de las 1.317,5 tCO₂eq asociadas al conjunto del tramo aéreo, aproximadamente 153,19 tCO₂eq se vinculan al funcionamiento, fundamentalmente por actividades de mantenimiento preventivo y reposición de materiales.

En el caso de la subestación, supone una estimación de 50.280 tCO₂eq para todo su ciclo de vida. Dado que en este tipo de instalaciones la fase de explotación representa en torno al 33% del total, el Estudio calcula que las emisiones asociadas al funcionamiento ascienden

a 17.651,5 tCO₂eq. Sumando las emisiones de la línea y de la subestación, el EsIA estima un total de 17.804,7 tCO₂eq durante toda la fase de funcionamiento del proyecto.

Señala que en la fase de desmantelamiento, la recuperación y reciclaje de materiales y componentes genera un ahorro estimado de -4.956 tCO₂eq. Finalmente, el EsIA recuerda que la justificación del proyecto se vincula a la evacuación de energía procedente de fuentes renovables, por lo que valora el efecto del funcionamiento de las instalaciones sobre el cambio climático como positivo.

Sobre este particular, el Ayuntamiento indica que el promotor considera positivo el impacto por su contribución a la evacuación de renovables, pero señala que ese balance ya se contabiliza en las instalaciones de generación y no debe atribuirse a las de transporte e indica que el impacto no ha sido objeto de medidas correctoras ni compensatorias.

MORFOLOGÍA Y SUELO.

Ocupación de suelo.

La ocupación de suelo por la subestación alcanzó 5.505 m², la línea aérea, la ocupación se limita a la base de los apoyos y a los accesos de nueva construcción. La base media de los apoyos se estima en 22,5 m², lo que supone una ocupación total aproximada de 450 m² para los 20 apoyos. Los 18 tramos de acceso ejecutados generan una ocupación permanente de unos 5.825 m². La ocupación total del proyecto en funcionamiento se sitúa en torno a 11.700 m².

MEDIO BIÓTICO.

Sobre la vegetación.

En tanto que no se consideró necesaria la apertura de calle de seguridad sobre ninguna formación vegetal, se valora este efecto como “no significativo”.

Sobre los hábitats de interés comunitario.

Al igual que sobre la vegetación y no habiendo sido necesaria la apertura de calles de seguridad sobre el hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépico”, la afección a este elemento natural se valora como “no significativo”. (Anexo Cartográfico).

Sobre la fauna.

Durante la fase de funcionamiento, la fauna ornítica será la más afectada debido al riesgo de colisión, principalmente aquellas especies de más envergadura. Entre las mencionadas en el párrafo anterior, las especies que pueden verse mas afectadas son el alcaraván, el cuervo canario y el halcón tagarote.

En general, la alternativa elegida, al discurrir por una cota más elevada y alejada del hábitat más favorable para estas especies (franja litoral y prelitoral) presenta un menor riesgo para estas especies. Sin embargo, en su primer tramo, próximo a la SE del Porís

es donde se puede producir el mayor riesgo para el alcaraván por estar constatada allí su presencia.

Considerando la presencia de especies sensibles a la colisión con líneas de transporte, se establece unas variables para intentar identificar aquellos tramos con mayor riesgo de ocurrencia de accidentes por colisión, como la presencia de barrancos, cruces y paralelismo con otras líneas, así como la presencia de focos de atracción para las aves.

Del estudio realizado se concluye que a lo largo del trazado de la línea no existen puntos de sensibilidad o riesgo alto para las colisiones, pero si puntos de riesgo moderado, en concreto:

- T111-1 a T111-4 riesgo moderado sobre el alcaraván.
- T111-10 a T111-13 riesgo moderado sobre el alcaraván y el halcón tagarote.
- T111-16 a T111-20 riesgo moderado sobre alcaraván.

En estos tramos se plantea la señalización de los vanos con salvapájaros de 30 m de diámetro y 1 m de longitud, dispuestas alternadamente en cada cable de tierra cada 10 m.

Por otro lado, en el entorno de alcaraván se señalarán también los vanos T-111.4 a T-111.10 y T-111.13 a T-111.16”.

Ahora, durante en el procedimiento en curso, con información actualizada a 2024, en el ámbito del proyecto, se considera que la comunidad faunística está dominada por las aves, con presencia significativa de esteparias como el alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*) y algunos passeriformes con amplia distribución insular como currucas (*Curruca* sp.), alispas (*Motacilla cinerea canariensis*) y bisbitas camineros (*Anthus berthelotii berthelotii*), además de otras especies como el cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus canariensis*), el aguililla (*Buteo buteo insularum*), el halcón tagarote (*Falco peregrinus pelegrinoides*) o el cuervo (*Corvus corax canariensis*); y tres especies de reptiles endémicos lagarto tizón (*Gallotia gallotii*), lisa (*Chalcides viridanus*) y perenquén (*Tarentola delalandii*).

Las características de la línea eléctrica aérea se ajustaron a lo dispuesto en el Real Decreto 263/2008, que establece medidas de carácter técnico para las líneas de alta tensión con objeto de proteger a la avifauna. No obstante, la principal afección prevista sobre las aves durante la fase de funcionamiento de la línea eléctrica aérea es la colisión de las mismas contra los cables conductores o los cables de tierra, siendo las especies más susceptibles aquellas de escasa carga alar, comportamiento gregario, y hábitos nocturnos o crepusculares.

En el EsIA, se elaboró un modelo predictivo específico con el objetivo de identificar las áreas de mayor riesgo de colisión, utilizando datos con fecha 2021 del proyecto “Aves y líneas eléctricas: cartografiado de corredores de vuelo” de REE. En base a los criterios elegidos (focos de atracción como es la presencia de humedales y otras masas de agua, vertederos, etc; topográficos que puedan canalizar los desplazamientos como son los barrancos; ocurrencia de nieblas; presencia de otras líneas de transporte, etc.) y los taxones de avifauna considerados como el alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*),

aves acuáticas, cuervo (*Corvus corax canariensis*) y halcón de Berbería (*Falco peregrinus pelegrinoides*), todos los vanos de la línea eléctrica se consideraron con un nivel de riesgo de colisión “moderado” por la presencia de las especies sensibles y concurrencia de factores de riesgo adicionales que se exponen en la siguiente tabla:

Vanos	Nivel de riesgo	Factores de riesgo
T-111.1 a T-111.3	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván. Proximidad a puntos de atracción (balsas de agua) y paralelismo con líneas existentes.
T-111.3 a T-111.4	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván y cuervo canario. Proximidad a puntos de atracción (balsas de agua).
T-111.4 a T-111.5	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván y cuervo canario. Ausencia de factores de riesgo.
T-111.5 a T-111.6	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván, cuervo canario y tarro canelo. Ausencia de factores de riesgo.
T-111.6 a T-111.7	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván, cuervo canario y tarro canelo. Cruzamiento o proximidad a barrancos.
T-111.7 a T-111.9	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván, cuervo canario y halcón tagarote. Cruzamiento o proximidad a barrancos.
T-111.9 a T-111.10	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván, cuervo canario y halcón tagarote. Ausencia de factores de riesgo.
T-111.10 a T-111.12	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván, cuervo canario y halcón tagarote. Cruzamiento o proximidad a barrancos.
T-111.12 a T-111.13	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván. Cruzamiento o proximidad a barrancos.
T-111.13 a T-111.16	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván. Ausencia de factores de riesgo.
T-111.16 a T-111.18	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván. Proximidad a puntos de atracción (balsas de agua) y cruzamiento o proximidad a barrancos.
T-111.18 a T-111.19	Moderado	Sensibilidad media por presencia de alcaraván. Proximidad a puntos de atracción (balsas de agua) y paralelismo con líneas existentes.

En base a lo anterior el efecto de la línea eléctrica por potencial colisión de las aves contra los cables se valora como “moderado”.

En cuanto a los apoyos, e incluso los cables, teniendo en cuenta que estos pueden ser utilizados por numerosas aves presentes en el entorno (aguililla, cernícalo, coruja, halcón tagarote o cuervo) como posadero, oteadero o dormitorio, para ubicación de nidos o utilización de estos frente a predadores terrestres o como lugar para el desarrollo de la actividad de caza, este efecto se valora como “positivo”.

POBLACIÓN.

En fase de funcionamiento, el EsIA analiza las posibles molestias derivadas del ruido generado por la subestación y la línea aérea ya que los transformadores de potencia del parque de 220 kV constituyen una fuente apreciable de ruido ambiental, con emisiones en torno a 65 dB(A) y el ruido asociado al efecto corona y al viento sobre los conductores se sitúa en un rango estimado entre 30 y 50 dB(A) a 25 metros de distancia, dependiendo de las condiciones atmosféricas. El EsIA indica que este sonido es de baja intensidad y solo perceptible en la proximidad inmediata de líneas de muy alta tensión, dejando de percibirse a unas decenas de metros. Las edificaciones más afectadas serían aquellas situadas a menos de 100 m de la línea estando la vivienda más próxima, la Casa El Guano, a 105 m de distancia de esta y a 650 m de la subestación. Compara estos niveles con el ruido ambiente típico de áreas rurales, situado entre 20 y 35 dB(A) y concluye que la contribución del ruido generado por la línea y la subestación es muy inferior al ruido de fondo existente, influido por la carretera TF-627 y los aerogeneradores del parque eólico Finca de Mogán, y que la diferencia entre el nivel actual y el nivel con las instalaciones en funcionamiento es inferior a 2 dB(A), por lo que no resulta apreciable para el oído humano.

En relación con los campos electromagnéticos, el EsIA incorpora los resultados del estudio realizado mediante modelización en Comsol Multiphysics. Para el tramo aéreo

entre los apoyos T-111-17 y T-111-8, próximo a la Casa El Guano, se obtuvieron los siguientes valores:

Un campo eléctrico máximo de 1,5 kV/m a un metro de altura bajo la línea y 0,1 kV/m en la vivienda; y una inducción magnética máxima de 5,6 μ T bajo la línea y aproximadamente 0,5 μ T en la vivienda.

En los tramos subterráneos, se estudia únicamente los campos magnéticos, dado que los eléctricos quedan confinados en el interior del cable. Los valores obtenidos fueron:

L/220 kV Candelaria-Granadilla (DC): 67 μ T sobre el terreno y 28 μ T a 1 m.

L/66 kV Arico 2-El Porís (SC): 37 μ T sobre el terreno y 13 μ T a 1 m.

L/66 kV Tagoro-El Porís (SC): 26 μ T sobre el terreno y 8 μ T a 1 m.

L/66 kV Candelaria-El Porís (SC): 26 μ T sobre el terreno y 8 μ T a 1 m.

El EsIA señala que la distancia entre los tramos subterráneos y las zonas de presencia habitual de personas (aproximadamente 650 m) hace que la inducción magnética sobre estas áreas sea nula. En cuanto a la subestación, se analiza los campos generados por los transformadores en condiciones de funcionamiento nominal, concluyendo que los valores que superan los máximos legales se sitúan únicamente a distancias muy próximas a los equipos (unos 6 m para el campo eléctrico y 10 m para el campo magnético), es decir, dentro del recinto de la instalación, en los límites exteriores, los valores son prácticamente nulos.

En todos los casos, los valores obtenidos son muy inferiores a los límites establecidos por la normativa aplicable para el público en general (5 kV/m para el campo eléctrico y 100 μ T para la inducción magnética) y concluye que el funcionamiento de la subestación y de las líneas asociadas no generará efectos electromagnéticos incompatibles con la salud en las zonas de presencia habitual de personas, valorando este efecto como no significativo.

ESTUDIO DE PAISAJE DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA.

El ámbito en el que se emplaza el proyecto presenta una marcada dualidad paisajística. Por un lado, conserva elementos naturales de alto interés geomorfológico como Montaña Centinela, Los Derriscaderos y los barrancos de Los Caballos, Vijigua o El Río y, por otro, muestra un elevado grado de transformación derivado de la implantación de infraestructuras energéticas, agrícolas y viarias.

Según el Atlas de los Paisajes de España y el Plan Territorial Especial del Paisaje de Tenerife, el ámbito se integra mayoritariamente en la unidad Costa Sureste, caracterizada por ser un espacio llano con barrancos de escasa pendiente que se encuentra intensamente transformada por la presencia de invernaderos, explanaciones agrícolas, parques eólicos, plantas fotovoltaicas, líneas eléctricas, carreteras y edificaciones dispersas. La autovía TF-1, que discurre tangencialmente por el extremo oriental del ámbito, actúa como eje estructurante del paisaje y como principal corredor de consumo visual. De forma marginal y escasamente representada en el ámbito aparece la unidad Medianías de Abona, donde persisten espacios que poseen valores culturales y estéticos asociados al paisaje rural de medianías como

son los pequeños enclaves en ladera donde subsisten bancales tradicionales, huertas, viñedos y caseríos dispersos, donde se aprecia un proceso de transformación y abandono agrícola que ha favorecido la recolonización por matorral xérico, así como la presencia de infraestructuras modernas (balsas, conducciones, invernaderos), lo que reduce su calidad paisajística respecto a su estado potencial.

La estructura geomorfológica del territorio aporta singularidad al paisaje, destacando especialmente Montaña Centinela y Los Derriscaderos, ambos declarados Monumentos Naturales y reconocidos como hitos visuales de referencia desde la TF-1 y los núcleos costeros.

La Costa Sureste es la unidad dominante del ámbito y la que acoge la totalidad de las infraestructuras del proyecto. Su carácter está definido por un paisaje fuertemente antropizado, donde la presencia de infraestructuras energéticas y agrícolas de gran escala generan un entorno visualmente homogéneo y con elevada capacidad de acogida para nuevas instalaciones tecnológicas.

La unidad Medianías de Abona tiene una presencia marginal en el ámbito, reducida y limitada a enclaves en ladera. Aunque conserva valores culturales asociados al paisaje rural tradicional, la calidad paisajística es media-baja debido al abandono agrícola y a la presencia de infraestructuras contemporáneas.

Entre los elementos singulares de mayor relevancia destacan:

- Montaña Centinela, cono volcánico de alto valor perceptivo.
- Los Derriscaderos, formación volcánica singular.
- Barrancos principales (Los Caballos, Vijigua, El Río, El Helecho).
- Conjuntos patrimoniales como Villa de Arico y Chimiche.
- Senderos y miradores (PR-TF-86, “Del mar a Arico”, miradores de Polegre y Villa de Arico).

Estos elementos presentan baja capacidad de acogida, especialmente en el entorno inmediato de Montaña Centinela y Los Derriscaderos.

Percepción visual e intervisibilidad.

La orografía fragmentada genera cuencas visuales compartimentadas que limitan la existencia de vistas panorámicas amplias. La mayor parte de la percepción del paisaje se produce desde:

- la TF-1, principal eje de observación y corredor de movilidad;
- los bordes de los núcleos urbanos (El Porís, Abades, El Río, Villa de Arico, La Cisnera, Chimiche);
- senderos y miradores situados en cotas superiores.

El análisis de intervisibilidad confirma que:

- La mayor exposición visual se concentra en el entorno de la TF-1 y en zonas elevadas de Medianías.
- Los barrancos y laderas interiores presentan baja visibilidad.
- La presencia de aerogeneradores, plantas solares y líneas eléctricas reduce la singularidad visual de las nuevas infraestructuras, que se integran en un paisaje ya dominado por elementos tecnológicos.

Calidad paisajística y fragilidad.

La calidad paisajística del ámbito se valora como:

- Baja en la unidad Costa Sureste, debido al elevado grado de transformación y a la presencia de infraestructuras energéticas y agrícolas de gran porte.
- Media-baja en Medianías de Abona, donde persisten valores culturales, pero afectados por abandono agrícola y fragmentación del terrazgo.

La fragilidad visual es:

- Baja a media en la mayor parte del ámbito, debido a la compartimentación visual y a la escasa presencia de miradores.
- Alta en el entorno de Montaña Centinela, Los Derriscaderos y los barrancos de mayor entidad, por su valor geomorfológico y perceptivo.

Capacidad de acogida del paisaje.

El análisis distingue tres niveles:

- Baja capacidad de acogida.
 - Entorno inmediato de Montaña Centinela.
 - Los Derriscaderos.
 - Conjuntos patrimoniales (Villa de Arico, Chimiche).
 - Barrancos principales cuando el trazado discurre paralelo a ellos.
- Capacidad de acogida media:
 - Mosaico agrícola de Medianías de Abona.
 - Cruces puntuales de barrancos sin implantación de apoyos.

- Alta capacidad de acogida:

- Unidad Costa Sureste, especialmente en el entorno de las energías renovables.
- Áreas urbanas y diseminadas.
- Corredores de infraestructuras lineales preexistentes.

Integración paisajística del proyecto.

El proyecto se inserta mayoritariamente en la unidad Costa Sureste, que presenta alta capacidad de acogida debido a su elevado grado de transformación y a la presencia de infraestructuras energéticas de gran escala. La subestación y los apoyos de la línea aérea se localizan en espacios ya transformados, lo que facilita su integración visual.

El trazado evita la implantación de apoyos en barrancos de mayor entidad y en las laderas de Montaña Centinela, limitándose al sobrevuelo en los tramos más sensibles. La subestación se ubica junto a la SE Arico 2, en un espacio de baja accesibilidad visual. En Medianías, la presencia de apoyos es marginal y se sitúa en zonas donde ya existen otras infraestructuras.

Conclusión.

El análisis paisajístico permite concluir que el proyecto presenta una integración adecuada en el paisaje del ámbito, especialmente en la unidad Costa Sureste, donde la presencia de infraestructuras energéticas y agrícolas configura un entorno de alta capacidad de acogida. La localización de la subestación y de los apoyos en espacios ya transformados, la ausencia de implantación en barrancos y en Montaña Centinela, y la adaptación del trazado al relieve contribuyen a minimizar la incidencia paisajística. La visibilidad del proyecto se concentra en la TF-1 y en puntos elevados de Medianías, donde la existencia de otras infraestructuras atenúa su impacto. En consecuencia, la integración paisajística del proyecto se considera compatible con el carácter del paisaje existente y con los valores perceptivos del entorno.

C.6. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS.

Caracterización general del escenario de afección.

El análisis de impactos se formula a partir de la documentación ambiental del proyecto, del Informe de Impacto Ambiental emitido por la Viceconsejería de Medio Ambiente y del conjunto de informes de seguimiento elaborados durante la fase de construcción y durante la fase de operación y mantenimiento. La información disponible permite reconstruir con precisión el comportamiento ambiental real del proyecto, contrastarlo con las previsiones iniciales y determinar la magnitud y significación de los impactos residuales.

El ámbito territorial en el que se desarrolla el proyecto presenta un elevado grado de antropización, con presencia de pistas, suelos desnudos, canteras tradicionales, invernaderos abandonados y zonas de cultivo en desuso. Los informes de seguimiento reiteran que se trata de un territorio “bastante homogéneo y relativamente suave”, condicionado por usos

previos que han reducido la integridad ecológica del medio. Esta circunstancia determina que la sensibilidad ambiental del entorno sea moderada y que la capacidad de absorción de impactos sea elevada, especialmente en lo relativo a la vegetación de sustitución y a la estructura del paisaje.

FASE DE CONSTRUCCIÓN.

Impactos sobre el medio físico.

Los movimientos de tierra asociados a accesos, plataformas y cimentaciones generaron alteraciones puntuales de la morfología del terreno, compactación y exposición temporal del suelo. Los informes de seguimiento no registran vertidos ni afecciones a la calidad del suelo o del agua, destacando que las medidas preventivas relativas al control de maquinaria, almacenamiento de combustibles y gestión de residuos se aplicaron correctamente. La erosión superficial detectada en algunos taludes y accesos ha sido de carácter leve y ha sido objeto de seguimiento y estabilización progresiva durante la fase de operación.

Impactos sobre la vegetación.

La afección a la vegetación natural se concentró en los accesos y en determinados apoyos, especialmente en los T-111-18 y T-111-19, donde se produjo la eliminación de ejemplares de tabaiba dulce de pequeño porte. El seguimiento confirma que se evitó la afección a enclaves densos de tabaibal dulce y que la mayor parte de la vegetación afectada correspondía a formaciones de sustitución. La regeneración natural observada en los informes trimestrales confirma la capacidad de recuperación del medio y la eficacia de las medidas de balizamiento y restricción de áreas de obra.

La Dirección General del Medio Natural y la Biodiversidad recoge en su informe las siguientes consideraciones sobre los impactos percibidos sobre la vegetación y la flora.

“La ejecución del proyecto ha conllevado la eliminación de 1.195 m² del hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales termomediterráneos y preestépico” conformado por un tabaibal dulce (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae) endémico de la isla de Tenerife. Teniendo en cuenta que el mismo era de baja densidad y que parte de los elementos constituyentes de dicho hábitat fueron apeados con destino a su conservación para su uso en labores de restauración vegetal y paisajística, se considera que la afección del proyecto a este componente biótico “no ha sido significativo”. Igual valoración se realiza para la flora protegida, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto no afectó a ningún ejemplar” (Anexo Cartográfico).

Impactos sobre la fauna.

No se produjeron impactos sobre la fauna más allá de las molestias puntuales debido a que se hicieron prospecciones previas para detectar, en el caso de las aves nidos o presencia de ejemplares que pudieran verse afectados

Impactos sobre el patrimonio cultural.

El seguimiento arqueológico permitió identificar un riesgo potencial significativo en el apoyo T-111-16, cuya ubicación inicial coincidía con el yacimiento ARQ-003 (Casas de La Luz). La paralización inmediata de los trabajos, la delimitación del enclave y la propuesta

de alternativas de ubicación evitaron la afección directa al bien patrimonial. El informe arqueológico concluye que no se produjeron daños y que las medidas preventivas fueron adecuadas. No se registraron hallazgos adicionales durante la obra.

Impactos sobre el paisaje.

La presencia de los apoyos y de la subestación constituye una alteración permanente del paisaje, coherente con lo previsto en el Documento Ambiental. La restauración de accesos, la recuperación de taludes y la integración cromática de las estructuras han reducido la visibilidad de las actuaciones. El impacto residual se considera compatible con la capacidad de acogida del territorio, caracterizado por la presencia de infraestructuras energéticas, agrícolas e industriales.

Impactos sobre la gestión de residuos y sustancias peligrosas.

Los informes trimestrales confirman la ausencia de incidencias en la gestión de residuos y la inexistencia de fugas de SF₆. La subestación cuenta con sistemas de detección y control que se han mantenido en valores normales. Los residuos generados durante la operación han sido mínimos y correctamente gestionados.

Impactos residuales.

Los impactos residuales se concentran en: la presencia permanente de los apoyos y la subestación; la modificación estable de la morfología en accesos y plataformas; la pérdida puntual de vegetación natural; la existencia de un nivel bajo pero real de siniestralidad por colisión en avifauna, con especial relevancia para la pardela cenicienta.

Estos impactos se consideran compatibles, si bien requieren el mantenimiento del seguimiento de avifauna y la revisión periódica de la señalización.

Valoración global.

El conjunto de impactos reales se ajusta a lo previsto en el Documento Ambiental y en el Informe de Impacto Ambiental. La aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental ha permitido evitar afecciones significativas y corregir incidencias durante la ejecución. La siniestralidad registrada en avifauna, aunque baja, constituye el principal impacto ambiental relevante en fase de operación y debe ser objeto de seguimiento continuado.

El proyecto presenta un comportamiento ambiental adecuado y compatible con el entorno, sin que se hayan identificado impactos no previstos de magnitud significativa.

Impactos sobre la atmósfera.

- Alteración de la calidad atmosférica.

Los efectos sobre la calidad atmosférica durante la fase de construcción de la subestación y las líneas se asociaban a la generación de humos por el funcionamiento de la maquinaria así como al polvo en suspensión provocado por los movimientos de tierras.

Estos efectos se valoraron como compatibles por ser de escasa magnitud y de incidencia muy localizada.

Atendiendo a la dispersión y escasa intensidad de esos efectos, al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras planteadas, destinadas a controlar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y manejo de materiales (riegos, entoldado, etc.), y dada la escasez en el entorno próximo del proyecto de población humana u otros elementos del medio potencialmente sensibles, el impacto residual resultante se preveía de escasa entidad.

Por consiguiente, y considerando además los resultados del plan de vigilancia ambiental, el impacto residual del proyecto por alteración de la calidad atmosférica se valora que fue no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, discontinuo, de manifestación a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.

- Alteración de la calidad acústica.

Durante la fase de construcción, la alteración potencial de la calidad acústica del entorno se asoció al ruido generado por la maquinaria empleada. Estos efectos se valoraron como compatibles, al entenderse que la incidencia acústica estaría muy acotada tanto espacial como temporalmente y, especialmente, que la población residente en el entorno de las obras es escasa.

En cualquier caso, para mitigar estos efectos se adoptaron medidas preventivas en la fase de diseño para la subestación (mediante la selección de su emplazamiento en una posición alejada de zonas habitadas), y en última instancia, en relación con el tipo maquinaria finalmente utilizada durante la fase de construcción de la subestación y las tres líneas; no obstante, estas medidas no pudieron mitigar completamente la incidencia por emisión de ruidos.

Por tanto, el impacto residual derivado de la alteración de la calidad acústica durante el periodo de construcción, considerando los resultados del plan de vigilancia ambiental en fase de obras, se valora que alcanzó finalmente el grado de compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, discontinuo, de manifestación a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.

Cambio climático.

Se ha valorado al efecto de la construcción del proyecto sobre el cambio climático como no significativo en base a la escasa incidencia que la emisión de gases de efecto invernadero tendrá sobre la atmósfera a nivel planetario.

En consecuencia, el impacto residual se valora como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, discontinuo, de manifestación a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.

Sobre la morfología y el suelo.

- Alteraciones topográficas.

Por regla general las localizaciones donde el proyecto preveía actuaciones presentaban pendientes escasas o moderadas. Esto, junto al uso preferente de caminos ya existentes, determinó que los movimientos de tierra y la generación de taludes asociados a la construcción de las instalaciones fuera poco relevantes. A su vez, no se detectaron efectos reseñables por la construcción de la nueva subestación El Porís ni de los tramos subterráneos de corto recorrido de conexión, coincidentes con zonas llanas y alteradas (pistas de acceso, explanaciones

de instalaciones preexistentes como la subestación Arico 2 o los aerogeneradores del parque eólico Finca Mogán-Arico). En cualquier caso, se identificaron actuaciones que por relacionarse con zonas sometidas a fuertes pendientes, podían derivar en alteraciones topográficas importantes o en la inducción de procesos erosivos:

- Apoyos T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15.
- Tramos de accesos de nueva construcción T-111-3.1, T-111-9.1, T-111-11.1, T-111-13.2, T-111-14.2, T-111-15.2 y T-111.19.1.

En estos puntos los efectos se valoraron como moderados, tal y como se desprende de los informes del programa de seguimiento ambiental en fase de obras, en ellos se aplicaron las medidas preventivas y correctoras definidas en fase de proyecto y construcción, en especial aquellas destinadas a la restitución topográfica, preferentemente a partir de los materiales sobrantes, y con el objetivo de restablecer la dinámica natural de los perfiles alterados y evitar así la potenciación de los procesos erosivos.

Dada la escasa magnitud y carácter localizado de los efectos más significativos, y considerando la eficacia de las medidas adoptadas durante la construcción, el impacto residual del proyecto por alteraciones topográficas se valora finalmente como compatible, caracterizado por los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

- Modificación de los horizontes edáficos.

Este impacto se asoció fundamentalmente a la apertura de zanjas para los tramos subterráneos necesarios para conectar las líneas con la nueva subestación El Porís. El efecto potencial se valoró como no significativo por el escaso volumen edáfico movilizado y el estado de alteración previa de los suelos. No obstante, se propuso la aplicación de medidas destinadas a restituir en lo posible las condiciones edáficas previas, y tal como se recoge en los informes del programa de vigilancia ambiental llevado a cabo, estas medidas fueron aplicadas adecuadamente y sus eficacia alcanzó el nivel esperado.

Por tanto, el impacto residual que alcanzó finalmente el proyecto por modificación de los horizontes edáficos fue no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

- Compactación y alteración del suelo.

Este impacto se relacionó con los fenómenos de compactación del suelo e inducción de procesos erosivos. Los efectos asociados repercutirán principalmente en aquellas zonas donde se dan ciertas condiciones previas, principalmente la presencia de suelos sueltos y desarrollados (compactación) o de fuertes pendientes (erosión), poco abundantes en la zona del proyecto. No obstante, este efecto se valoró como moderado en los siguientes puntos:

- Apoyos T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15.
- Tramos de acceso de nueva construcción (se indican los que finalmente se ejecutaron, 18 de los 25 inicialmente planteados) T-111.1, T-111-1.2, T-111-3.1, T-111-4.4, T-111- 5.1, T-111-6.0, T-111-7.1, T-111-8.1, T-111-9.1, T-111-10.1, T-111-11.1, T-111-12.1, T- 111-13.2, T-111-14.2, T-111-15.2, T-111-17.0, T-111-18.1 y T-111-19.1.

Los informes del plan de vigilancia ambiental en fase de obras corroboran la correcta aplicación en estas zonas de las medidas preventivas y protectoras previstas, en particular de aquellas consistentes en la descompactación de los suelos mediante técnicas de escarificado para minimizar la escorrentía superficial, y las relativas a la restitución de la topografía para no inducir fenómenos erosivos; en su conjunto consiguieron mitigar en gran medida el impacto residual del proyecto en su conjunto.

Atendiendo a la eficacia de las medidas planteadas y llevadas a cabo, el impacto residual del proyecto por compactación y alteración de los suelos se valora finalmente como compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, permanente, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Generación de materiales sobrantes.

En relación con la nueva subestación El Porís, no se contemplaba la generación de materiales sobrantes de relevancia durante su construcción, al corresponder con una ubicación llana que requirió de desmontes y taludes de muy escasa magnitud, y en los que pudo alcanzarse un balance adecuado.

En relación con la línea aérea y los tramos subterráneos, se identificaron los puntos donde se preveían las actuaciones con mayor potencial de generar mayor cantidad de materiales sobrantes:

- Apoyos T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15.
- Tramos subterráneos de doble y simple circuito (aproximadamente 1.560 m³ de material sobrante).
- Tramos de acceso de nueva construcción T-111-4.4, T-111-6.0, T-111-9.1, T-111-12.1, T-111-15.2 (aproximadamente 3.500-4.000 m³ de material sobrante).

Se valoró el efecto del proyecto como compatible, pero definieron y aplicaron medidas correctoras, orientadas principalmente a la reutilización de los materiales sobrantes durante las labores de relleno de baches y suavizado de pendientes en accesos a acondicionar, o en las labores de restitución topográfica. El resto de materiales que no pudieron ser reutilizados fueron gestionados de forma correcta, trasladándolos a depósitos autorizados.

Dada la magnitud de los efectos potenciales y, tal y como se desprende de los informes del seguimiento ambiental en fase de obras, a la efectividad asociada a las medidas aplicadas, que implicaron la reutilización de los materiales, el impacto residual del proyecto asociado a la generación de materiales sobrantes se valora como no significativo, con los siguientes atributos negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.

Sobre las aguas.

- Alteración de cauces y barrancos.

Los potenciales efectos identificados se relacionaban principalmente con las obras de la construcción de la línea aérea, concretamente con la construcción de dos accesos de nuevo trazado; el tramo T-111-9.1, que discurre próximo a la cabecera-nacimiento del barranco de

las Revueltas, y el tramo T-111-3.1, que tenía que realizar un vadeo a lo largo de unos 2-3 m sobre el barranquillo de Lomitos.

Se contemplaron medidas generales destinadas a evitar el vertido de sustancias tóxicas y otras directamente orientadas a garantizar el mantenimiento de las características y funcionalidades naturales de los cauces, destacando la realización de las labores en el menor tiempo posible y durante condiciones favorables, esto es, a ser posible con los cauces secos y en ausencia de precipitaciones. En el caso particular del acceso que vadera el barranquillo de Lomitos, se propuso que este se abordara a partir del uso preferente de estructuras de paso provisionales, garantizando el normal flujo aguas abajo del punto de actuación.

Dado que en términos generales las actuaciones estaban previstas lejos de cauces y barrancos, y que las medidas preventivas planteadas y puestas en marcha evitaron los efectos potenciales identificados, el impacto residual del proyecto por alteración de cauces y barrancos se valora finalmente como compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Vertido de sustancias contaminantes a aguas superficiales y subterráneas.

Los efectos del proyecto sobre aguas superficiales y subterráneas por potencial contaminación de las mismas fueron valorados como compatibles, dada su probable baja magnitud y frecuencia, y por las características hidrológicas de los terrenos atravesados. Tan solo se reconocieron dos actuaciones (accesos de nueva construcción T-111-3.1 y T-111-9.1) que potencialmente pudieran derivar en efectos negativos, pero en cualquier caso, la aplicación de las medidas preventivas generales que se propusieron y llevaron a cabo, como la localización de apoyos alejados de cauces, la revisión de la maquinaria para garantizar que no pierden fluidos tóxicos, la gestión adecuada de todos los residuos, etc., redujeron aún más la probabilidad y magnitud de los posibles impactos.

Por ello, y atendiendo principalmente a la eficacia de la medidas aplicadas, el impacto residual del proyecto sobre las aguas por potenciales vertidos contaminantes se valora finalmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, permanente, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Afección a zonas protegidas declaradas en virtud de la Directiva Marco del Agua (DMA).

Los potenciales efectos sobre estas zonas se valoraron como no significativos, en tanto que en el inventario de detalle recogía la inexistencia, según el Plan Hidrológico vigente, de alguna de estas zonas en el entorno de las actuaciones.

En consecuencia, el impacto residual en fase de construcción se valora igualmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, permanente, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

Sobre la vegetación y la flora.

- Alteración de la estructura de las formaciones vegetales.

La construcción de la subestación y las líneas subterráneas no produjeron efectos de relevancia sobre la vegetación, ya que la zona donde se construyeron estas obras no

presentaba vegetación natural. Por su parte, sí se identificaron distintos efectos potenciales sobre las formaciones de vegetación debidos a la construcción de la línea aérea, que se relacionaban principalmente con la construcción de tramos de acceso de nuevo trazado y la propia implantación de los apoyos, toda vez no se contemplaba la necesidad de abrir calle de seguridad bajo los conductores en zonas de matorral. La mayor parte de estas actuaciones tendrían un calado superficial muy limitado, y afectaban en la mayor parte de las acciones a matorrales de sustitución, y en todo caso, a formaciones de baja densidad, sin que se reconociesen afecciones a las comunidades de mayor valor como los cardonales o los tabaibales dulces más evolucionados climáticamente.

En su conjunto (accesos y apoyos), las ligeras modificaciones en el proyecto y los resultados de la vigilancia ambiental, se estimó que las afecciones sobre la cobertura de matorral alcanzaría una extensión aproximada de 6.960 m² (inicialmente estimadas en 7.655 m²), de los que 1.195 m² coinciden con tabaibal dulce en baja densidad, 3.805 m² sobre tabaibales amargos de sustitución, 835 m² sobre jaguarzales de sustitución y 1.125 m² sobre inciensial-vinagreral de sustitución.

Estos efectos fueron valorados como compatibles por su escasa magnitud y como consecuencia de las medidas adoptadas en fase de diseño y proyecto (ubicación de apoyos evitando las zonas de mayor valor, uso prioritario de caminos preexistentes), así como por aquellas ejecutadas en la fase de replanteo y obras (balizado de zonas de actuación, señalización para su conservación de ejemplares de gran porte de tabaiba dulce y cardón, ejecución manual de labores, tratamiento sanitario de ejemplares dañados, etc.), que tal y como recogen los informes de plan de vigilancia ambiental en fase de obras, consiguieron reducir la afección global sobre la vegetación natural, mediante la selección de emplazamiento con menor valor y densidad, el marcaje de numerosos ejemplares de tabaiba dulce y otras especies, con ligeras variaciones en los trazados de los accesos, etc.

No obstante, aun considerando la eficacia de todas las medidas llevadas a cabo, persiste un impacto residual sobre las formaciones vegetales debido principalmente a la creación de nuevos accesos, cuya incidencia no ha mitigado completamente en términos cuantitativos. Por ello, el impacto residual de proyecto sobre las formaciones de vegetación natural se valora finalmente como compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Impacto sobre la flora amenazada.

Una vez actualizada a 2024 la información sobre presencia de especies amenazadas, las únicas especies citadas en el entorno del proyecto, la milengrana tinerfeña (*Herniaria canariensis*) y el marmolán (*Sideroxylon canariense*), se localizan a suficiente distancia de las actuaciones de construcción del proyecto como para descartar a priori cualquier tipo de afección sobre las mismas durante las obras, motivo por el que el efecto potencial del proyecto se valoró como no significativo.

No obstante, se propuso que, pese a no existir otras citas sobre la presencia en otros puntos de estas especies o de otras protegidas, en caso de identificarse durante las obras la presencia de alguna especie protegida, se extremarían las precauciones a fin de evitar cualquier afección y se comunicara de inmediato a la autoridad competente para que en coordinación con la misma se adopten las medidas protectoras pertinentes. En el marco de la vigilancia ambiental se realizaron prospecciones previas al inicio de las obras, y tal como

se desprende de los informes, no se localizaron poblaciones ni ejemplares de estas especies ni de otras amenazadas o protegidas.

En base a lo expuesto, el impacto residual del proyecto sobre la flora amenazada se valora finalmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, permanente, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, irreversible e irrecuperable.

- Introducción de especies exóticas (alóctonas).

No se contemplaron actuaciones que pudieran derivar en la liberación al medio de especies de flora alóctonas. Además, se adoptaron medidas consistentes en la prohibición de usar, en cualquiera de las actuaciones previstas, suelos de préstamo procedentes de fuera de la isla de Tenerife que pudiera contener semillas de estas especies, y complementariamente, se estableció que de estimarse finalmente acciones de revegetación en zonas afectadas por las obras, estas se realizarán estrictamente a partir del uso de especies autóctonas. De hecho, las actuaciones de revegetación finalmente realizadas (entorno de la subestación, etc.) tomaron como material vegetal los ejemplares de especies endémicas rescatadas durante otras acciones del proyecto.

El impacto residual del proyecto debido a la introducción de especies exóticas se valora finalmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

Sobre la fauna.

- Efectos sobre el hábitat de la fauna.

En el emplazamiento de la subestación y a lo largo del trazado de las líneas se identificaron potenciales efectos compatibles sobre el hábitat de la fauna, principalmente debido a la estructura abierta de las formaciones de vegetación presentes y la escasa repercusión del proyecto sobre las mismas. El conjunto de medidas preventivas y correctoras adoptadas con el fin de preservar en lo posible el estado de la vegetación repercuten igualmente en la disponibilidad y calidad del hábitat para la fauna.

En base a estos argumentos, reconocidos igualmente en los informes de la vigilancia ambiental en fase de obras, permite que la valoración del impacto residual del proyecto sobre el hábitat de la fauna sea finalmente de compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Efectos directos sobre ejemplares.

Los efectos potenciales de mayor significación identificados se relacionaban con los posibles daños a ejemplares, nidos y madrigueras de reptiles (lagarto tizón, lisa, perenquén), y de aves de hábitos terrestres como el alcaraván, la perdiz moruna y algunos paseriformes. Estos efectos fueron valorados potencialmente como moderados.

En consecuencia con los efectos identificados, se propusieron y llevaron a cabo durante la fase de obras una serie de medidas específicas encaminadas a la protección de

la fauna, que incluyeron la realización de prospecciones previas a las obras; dado que no se localizaron ejemplares, nidos ni madrigueras, no fue necesaria la adopción de medidas protectoras concretas para garantizar la no afección a ejemplares de dichas especies, sus madrigueras y sus nidos.

La aplicación de estas medidas, pese a la escasa identificación de ejemplares, nidos, madrigueras, etc. potencialmente afectados, redujo el riesgo de afección directa a estos. En base a ello, el impacto residual del proyecto por efectos directos sobre la fauna en fase de construcción se valora finalmente como compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, permanente, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, irreversible e irrecuperable.

- Perturbaciones y molestias a la fauna.

Este impacto, relacionado con la actividad de la maquinaria y el tránsito de vehículos y personas, podría alcanzar cierta significación por la posible afección a los resultados de la reproducción principalmente de alcaraván, pero también de perdiz moruna, paseriformes, y otras especies de aves potencialmente presentes en el entorno de los puntos de actuación. Los efectos potenciales previsibles del proyecto por perturbaciones y molestias se valoraron en base a ello como moderados. No obstante, entre las medidas propuestas y llevadas a cabo se encontraban la reducción del uso de maquinaria con altos niveles de inmisión sonora, la evitación del uso simultáneo de máquinas, y las restricciones al paso de personas ajenas a las obras y fuera de las áreas de actuación. De la misma forma, y de gran importancia, se realizaron prospecciones con anterioridad a las obras con el objetivo de localizar nidos de especies (con especial énfasis en el alcaraván) que pudieran verse afectadas por estas perturbaciones. Durante estos trabajos no se localizaron nidos de alcaraván ni de otras especies de interés (si se detectó la presencia de alcaravanes durante escuchas nocturnas), por lo que no fue necesaria la proposición de nuevas medidas de compatibilización de las obras con la protección de la reproducción de dichas especies.

La puesta en práctica de estas medidas consiguió reducir las molestias y perturbaciones a la fauna de forma notable, y aunque subsistió un nivel de efecto residual, es valorado finalmente como compatible, una vez tenida en consideración la eficacia de las medidas ante la presencia de especies sensibles en el entorno. Este impacto se manifestó con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Introducción de especies alóctonas.

No se contemplaban actuaciones que pudieran derivar en la liberación al medio de especies de fauna alóctonas.

El impacto residual del proyecto debido a la introducción de especies de fauna alóctona se valora, por tanto, como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

- Sobre los hábitats de interés comunitario.

La afección del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario se produjo como consecuencia de la ejecución de la línea aérea (implantación de apoyos y construcción de accesos de nuevo trazado) a su paso por las formaciones de vegetación natural asociadas

al único hábitat de interés comunitario presente, los matorrales termomediterráneos y preestépico (código 5330, no prioritario), vinculado a los cardonales y los tabaibales dulces. El efecto valoró como compatible por la escasa superficie potencialmente afectada (1.195 m², originalmente estimado en el DAP en unos 1.430 m²) y el estado de conservación previo de la mayor parte de esta superficie. En cualquier caso, las medidas preventivas y correctoras propuestas y llevadas a cabo para reducir la incidencia del proyecto sobre la vegetación en general, redundaron en el mismo grado en la reducción de los efectos sobre los hábitats de interés comunitario.

No obstante, aun considerándose la efectividad de las medidas adoptadas durante las obras, persiste un cierto impacto residual sobre los hábitats de interés comunitario, debido principalmente a la construcción de tramos de acceso de nuevo trazado. Por ello el impacto residual de proyecto sobre los hábitats de interés comunitario se valora finalmente como compatible, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

Sobre la población.

Durante la fase de construcción se desarrollaron distintas acciones potencialmente molestas para la población residente, tanto por las propias obras como por el aumento del tráfico de maquinaria pesada y, como consecuencia, por el incremento de partículas en suspensión, emisión de ruidos, aumento de la concentración de humos, etc. Estos efectos tuvieron, sin embargo, una capacidad de incidencia muy limitada, por la reducida dimensión de la actividad, la elevada distancia media a los núcleos más cercanos (superior a 500 m) y la ausencia de viviendas en localizaciones próximas al proyecto. Por ello, los efectos potenciales del proyecto se valoraron como compatibles.

En todo caso, se aplicaron medidas encaminadas a reducir estos efectos, como el uso de maquinaria especializada con niveles de emisión acústica inferiores al máximo establecido por la normativa vigente, o el restablecimiento de la zona afectada a las condiciones anteriores a la ejecución de las obras.

No obstante, se produjo un impacto residual por molestias a la población local durante la fase de obras, principalmente en las siguientes localizaciones, las más próximas a edificaciones aisladas (menos de 100 m):

- T-111-15: 50 m a explotación ganadera.
- T-111-19 y tramo de acceso T-111-19.1 de nueva construcción: 95 m a edificación agrícola, si bien, con el replanteo de dicho apoyo, quedó localizado a más de 225 m de cualquier edificación, al igual que su acceso.

Por tanto, el impacto residual del proyecto por molestias a residentes durante la fase de construcción se valora finalmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.

Pérdida de suelo productivo.

La apertura de nuevos caminos, las tareas de desbroce necesarias para acceder campo a través en algunos tramos de los accesos, el acondicionamiento de caminos existentes o los

trabajos de montaje de los apoyos, son tareas que pueden afectar al suelo agrícola durante la fase de construcción. Sin embargo, en el caso de este proyecto no se produjeron este tipo de afecciones a suelos agrícolas, a excepción de la superficie donde se implantó la subestación parque, que estaba ocupado por cultivos herbáceos y dos pequeñas edificaciones agrícolas anejas. Se consideró un efecto compatible, debido a que escasa dimensión no condiciona a la actividad agrícola de la zona en su conjunto.

No se arbitraron medidas preventivas o correctoras para evitar el cambio de uso de suelo en el emplazamiento de la subestación, sin embargo, debido a la escasa entidad de la superficie afectada (0,55 ha, frente a las 183,2 de espacios agrícolas en el ámbito de detalle) se valora finalmente el impacto residual como no significativo con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

Afección a la funcionalidad del viario local.

El incremento del tráfico de maquinaria pesada y la ocupación temporal del viario durante la fase de construcción incidió sobre las condiciones de tráfico habitual de vehículos agrícolas de la zona y afectó en alguna medida en la funcionalidad del viario del entorno.

Estas molestias, valoradas inicialmente como compatibles, se estimaron de mayor impacto en épocas más intensas de la actividad agrícola como la recolección, en la cual el tráfico en el entorno de los invernaderos es más intenso, por lo que se aplicaron medidas preventivas, en esencia relacionadas con la planificación de la obras teniendo en consideración las necesidades de movilidad agrícola en cada época, y con la previa notificación a los usuarios de estos viarios.

Esta afección también puede presentarse en algunas localizaciones próximas a la carretera TF-627, corredor de movilidad local entre Villa de Arico y zona litoral (El Porís de Abona y la autovía TF-1), así como a la carretera general a El Río (titularidad municipal):

- Apoyo T-111 (carretera El Río).
- Apoyos: T-111-6, T-111-7, T-111-13 a T-111-16, T-111-19 y T-111-20 (este último apoyo finalmente no se construyó), y tramos de acceso: T-111-6.0, T-111-7.0 (zonas agrícolas).
- Apoyos: T-111-10 a T-111-18 y tramos de acceso: T-111-11.1, T-111-12.0, T-111-12.1, T-111-13.2, T-111-14.2, T-111-15.2, T-111-17.0 y T-111-17.1 (carretera TF-627).

En todo caso, la baja intensidad media de tráfico de este viario, así como la eficacia de las medidas preventivas adoptadas, minimizaron las molestias a la población. El impacto residual del proyecto por afección a la funcionalidad del viario local se valora finalmente como compatible con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

Afección a la actividad socioeconómica.

Se consideraron los efectos potenciales de una posible afección a las infraestructuras de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (aerogeneradores y plantas solares fotovoltaicas) que se concentran en el ámbito dada su relevancia. Sin embargo,

esta potencial incidencia se valoró como no significativa debido a que no se preveía una incidencia significativa sobre el rendimiento de los paneles fotovoltaicos por acumulación de polvo y, de otra, a que las tareas de mantenimiento de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas son de carácter muy puntual.

Atendiendo, además, al bajo número de instalaciones potencialmente afectadas, y a las medidas preventivas aplicadas (riego de caminos, coordinación y aviso a titulares de las instalaciones del calendario de obras y riego de caminos), este impacto se valora finalmente como no significativo, con los siguientes atributos: negativo, directo, temporal, continuo, de manifestación a corto plazo, simple, reversible y recuperable.

FASE DE FUNCIONAMIENTO.

Gestión de residuos y sustancias peligrosas.

Los informes trimestrales confirman la ausencia de incidencias en la gestión de residuos y la inexistencia de fugas de SF6. La subestación cuenta con sistemas de detección y control que se han mantenido en valores normales. Los residuos generados durante la operación han sido mínimos y correctamente gestionados.

Los impactos residuales se concentran en: la presencia permanente de los apoyos y la subestación; la modificación estable de la morfología en accesos y plataformas; la pérdida puntual de vegetación natural; la existencia de un nivel bajo pero real de siniestralidad por colisión en avifauna, con especial relevancia para la pardela cenicienta.

Estos impactos se consideran compatibles, si bien requieren el mantenimiento del seguimiento de avifauna y la revisión periódica de la señalización.

El EsIA analiza los posibles impactos sinérgicos derivados de la interacción entre las distintas actuaciones del proyecto, subestación eléctrica El Porís 220/66 kV, línea aérea de 220 kV, tramos subterráneos de 220 kV y 66 kV y accesos asociados, y las infraestructuras energéticas ya existentes en el entorno, como parques eólicos, líneas eléctricas y caminos de servicio. El análisis se centra en determinar si la combinación de efectos individuales podría generar un impacto acumulado superior al que producirían por separado.

El EsIA señala que la combinación de movimientos de tierra, cimentaciones y zanjas no genera procesos erosivos significativos, y que la restauración del terreno evita la acumulación de afecciones. En el medio biológico, la vegetación es escasa y no existen hábitats sensibles, mientras que la fauna presente es común y no se identifican especies vulnerables, por lo que no se producen sinergias negativas derivadas de la coexistencia con otras infraestructuras energéticas.

El EsIA concluye que no se generan sinergias negativas significativas, debido al elevado grado de antropización del entorno y a la similitud funcional de las infraestructuras existentes. El territorio ya presenta una presencia consolidada de instalaciones energéticas, lo que reduce la magnitud de los efectos acumulativos y facilita la integración del proyecto.

Paisaje.

La presencia de los apoyos y de la subestación constituye una alteración permanente del paisaje, coherente con lo previsto en el Documento Ambiental. La restauración de accesos,

la recuperación de taludes y la integración cromática de las estructuras han reducido la visibilidad de las actuaciones. El impacto residual se considera compatible con la capacidad de acogida del territorio, caracterizado por la presencia de infraestructuras energéticas, agrícolas e industriales.

El EsIA indica que el entorno ya está condicionado por la presencia de infraestructuras energéticas, por lo que la incorporación de nuevos elementos no supone un cambio cualitativo en la percepción visual del territorio. El impacto sinérgico sobre el paisaje se considera compatible. En cuanto a los usos del suelo, el proyecto se integra en un entorno funcional destinado a infraestructuras energéticas, sin generar conflictos ni efectos acumulativos relevantes.

El EsIA también concluye que no se producen sinergias negativas sobre el patrimonio cultural, al no existir bienes culturales en el ámbito, ni sobre la vulnerabilidad del territorio, ya que la coexistencia con otras infraestructuras no incrementa el riesgo ni genera efectos en cascada.

Para evitar sinergias negativas, el proyecto incorporó medidas preventivas y correctoras como la restauración del terreno tras la fase de obras, la minimización de movimientos de tierra, el uso preferente de caminos existentes, la coordinación con titulares de infraestructuras energéticas, el control de polvo y ruidos y la delimitación precisa de las zonas de obra. Una vez aplicadas las medidas previstas, los impactos sinérgicos residuales se consideran compatibles o no significativos, sin que se identifiquen efectos acumulativos relevantes en ningún componente ambiental.

Avifauna.

Los informes de siniestralidad registran:

- Pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*), especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Español. Se documentan varios casos de colisión en los vanos T-111-4 a T-111-5, T-111-7 a T-111-8 y T-111-9 a T-111-10, con restos frescos y en putrefacción, lo que confirma recurrencia estacional durante el periodo de reproducción.

- Paloma bravía (*Columba livia*), especie no catalogada. Se registran colisiones en los vanos T-111-4 a T-111-5 y T-111-7 a T-111-8.

Los informes señalan que todos los vanos estaban correctamente señalizados con espirales amarillas y que el estado de la señalización era bueno. La presencia de víctimas, aun siendo baja en términos absolutos, constituye un impacto real que debe ser considerado en la valoración final, especialmente en relación con la pardela cenicienta por su estatus de conservación.

No se registraron afecciones por electrocución, ni se detectaron nidos en los apoyos durante los seguimientos trimestrales.

Valoración global.

El conjunto de impactos reales se ajusta a lo previsto en el Documento Ambiental y en el Informe de Impacto Ambiental. La aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental ha permitido evitar afecciones significativas y corregir incidencias durante la ejecución. La

sinistralidad registrada en avifauna, aunque baja, constituye el principal impacto ambiental relevante en fase de operación y debe ser objeto de seguimiento continuado.

El proyecto presenta un comportamiento ambiental adecuado y compatible con el entorno, sin que se hayan identificado impactos no previstos de magnitud significativa.

FASE DE DESMANTELAMIENTO.

Si bien el estudio de impacto ambiental describe la fase del desmantelamiento del proyecto como una etapa donde las actuaciones se corresponden con las de un proceso constructivo inverso, utilizándose el mismo tipo de maquinaria, y considerando como input la gestión de los residuos generados en el desmantelamiento (valor negativo de emisiones por recuperación de materias primas), no se considera como opción a corto medio plazo ya que la operatividad de esta línea no tiene un horizonte de finalización.

Así, tanto la sentencia como la Resolución n.º 436, de 13 de abril de 2023, de la Directora General de Energía (DGE), indican que en ningún momento ha operado ninguna suspensión cautelar de la ejecución de las obras, y se desestima la pretensión deducida contra el Decreto del Gobierno de Canarias 141/2016, de 28 de noviembre, por el que acuerda la ejecución del proyecto de las instalaciones eléctricas y que, por tanto, mantienen su vigencia y también mantiene vigente la Resolución 1424/2016, por la que se declara de Interés General el proyecto por concurrir razones justificadas de urgencia y de excepcional interés en la implantación de estas instalaciones.

En este sentido y haciendo una proyección de lo que supone el desmantelamiento de la línea actual para ejecutarla en aéreo por el corredor del litoral costero supone un impacto mayor del existente para la población residente y aun mayor sobre la avifauna en general y sobre el alcaraván en particular (Anexo Cartográfico).

C.7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS APLICADAS AL PROYECTO.

Medidas en fase de construcción

La atmósfera, el suelo, el agua y la red de drenaje natural.

Con el objeto de reducir los niveles de las emisiones de ruido se recurrió a maquinaria de bajo nivel sonoro y se evitó en la medida de lo posible que se produjera el funcionamiento simultáneo de maquinaria pesada. Para evitar la emisión de polvo se recubrieron los acopios temporales de tierra con toldos para evitar su dispersión cuando las condiciones climatológicas (precipitaciones y vientos intensos) así lo aconsejaron, en condiciones desfavorables se procediera al riego periódico de los viarios debida a la circulación de maquinaria y vehículos.

Se estableció que todas las operaciones de mantenimiento de maquinaria, cambios de aceite, reparaciones y lavados, debían realizarse exclusivamente en zonas habilitadas para ello, garantizando la ausencia de riesgos de contaminación del suelo o de las aguas superficiales y subterráneas. Los aceites usados se trasladaron a gestores autorizados y, en el caso de la subestación, se construyeron fosos de recogida bajo cada transformador y un depósito colector con sistema de separación agua-aceite.

Se prohibió cualquier vertido de aceites, grasas, hormigón u otros materiales en las zonas de actuación. Tras la ejecución de las obras, se procedió a la restitución de la morfología original en la medida de lo posible, con el fin de evitar procesos erosivos, especialmente en zonas de mayor pendiente. Para ello se restableció la dinámica natural del perfil topográfico y se reconstruyeron elementos preexistentes como muros o sendas. Cuando fue necesario, se reutilizaron materiales sobrantes siempre que fueran coherentes con los originales, y en los accesos abiertos sobre suelos con capa vegetal se recuperaron los primeros centímetros para favorecer la revegetación natural y la estabilización de taludes. Estas actuaciones se consideraron prioritarias en los apoyos T-111-4, T-111-9, T-111-13 y T-111-15, en varios tramos de acceso de nueva construcción T-111.3.1, T-111-9.1, T-111-11.1, T-111-13.2, T-111-14.2, T-111-15.2 y T-111.19.2 y en todo el recinto de la subestación.

Para evitar los efectos derivados de la compactación del suelo, se determinó la descompactación posterior mediante técnicas de escarificado, se indicó la necesidad de minimizar desmontes y terraplenes, aplicando pendientes máximas admisibles de 3/2 en terrenos normales y 1/4 en terrenos rocosos especialmente en los accesos de nueva creación T-111-1.2, T-111-3.1, T-111-4.4, T-111-5.1, T-111-6.0, T-111- 7.1, T-111-8.1, T-111-9.1, -111-10.1, T-111-11.1, T-111-12.1, T-111-13.2, T-111-14.2, T- 111-15.2, T-111-17.0, T-111-18.1 y T-111-19.1.

Las zanjas de los tramos subterráneos debían rellenarse con los mismos materiales extraídos, manteniendo el orden de los estratos y ejecutándose en el menor tiempo posible y preferentemente sin precipitaciones. Todos los materiales sobrantes y residuos generados debían retirarse y gestionarse adecuadamente, evitando su depósito en zonas de fuerte pendiente o próximas a cauces. Los residuos peligrosos se gestionaron conforme a la normativa, y la empresa constructora debía disponer de zonas específicas para su almacenamiento temporal. Los materiales ligeros susceptibles de ser arrastrados por el viento se retiraron de inmediato.

En los trabajos próximos a barrancos se extremaron las precauciones para evitar la movilización de sedimentos. Los movimientos de tierra se realizaron en plazos reducidos, con cauces secos y condiciones meteorológicas favorables. Se prestó especial atención al acceso T-111-3.1, que vadea el barranquillo de Lomitos, donde se emplearon técnicas no invasivas como planchas de acero para evitar alterar el cauce. También se extremaron las medidas en el acceso T-111-9.1, situado a 20-25 m de la cabecera del barranco de las Revueltas, para evitar el arrastre de derrubios hacia la cuenca.

La vegetación y la flora protegida.

Para evitar daños innecesarios a la vegetación natural, cada apoyo debía balizarse con malla de obra delimitando únicamente la superficie estrictamente necesaria para las operaciones, prohibiéndose el paso de maquinaria o personal fuera de las zonas señalizadas.

Durante el replanteo se trabajó para minimizar las afecciones derivadas de la construcción de los accesos de nuevo trazado, rediseñándolos en función del estado de la vegetación y señalizando los ejemplares de mayor porte, especialmente tabaibas dulces, tabaibas amargas y cardoncillos, para evitar su afección. Finalmente, se evitó la construcción de cinco accesos inicialmente previstos y se protegieron numerosos ejemplares mediante marcaje previo. En los accesos con presencia de suelo vegetal se recomendó el rescate de los primeros centímetros del horizonte edáfico para su posterior extensión sobre los taludes, favoreciendo la regeneración natural a partir del banco de semillas.

Durante el tendido de los conductores se extremaron las precauciones para evitar daños a la vegetación, prestando especial atención a la ubicación de la maquinaria de freno y tiro. Se marcaron ejemplares sensibles para evitar su afección y, cuando se produjeron daños puntuales, se aplicaron tratamientos de saneamiento, como podas o curación de heridas. En los casos en que resultó inevitable cortar tabaibas de gran porte, el apeo se realizó manualmente, sin maquinaria pesada, para evitar la alteración del sustrato.

Los restos leñosos generados durante las labores de obra se gestionaron mediante trituración in situ, quedando prohibida la quema salvo autorización expresa, con el fin de evitar focos de infección o acumulación de material inflamable. Aunque no se identificaron afecciones potenciales sobre especies amenazadas, se estableció que, en caso de detectarse ejemplares durante las obras, se realizaría una prospección específica, se comunicaría a la autoridad ambiental y se coordinarían las medidas de protección necesarias, informando además al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.

Finalmente, como medida correctora asociada a la posible afección al yacimiento arqueológico próximo al apoyo T-111-16, se llevó a cabo una actuación de mejora del estado del yacimiento, retirando basuras y vegetación que lo ocultaban. Además, se rescataron y conservaron numerosos ejemplares de flora presentes en el yacimiento para su uso en la restauración vegetal y paisajística de la subestación El Porís: 35 tabaibas dulces (*Euphorbia balsamifera*), 70 tabaibas amargas (*Euphorbia lamarckii*) y 12 cardoncillos (*Ceropegia fusca*). Otros ejemplares que no pudieron ser trasplantados fueron repuestos mediante plantas de vivero en los apoyos T-111-12 y T-111-15.

El balizamiento de accesos, depósitos y áreas de trabajo, así como el marcado de ejemplares de tabaiba dulce y cardón de gran porte destinados a ser conservados. En determinados casos, ejemplares de tabaiba dulce apeados en zonas de obra fueron replantados en otros puntos afectados, actuando como medida compensatoria derivada del replanteo y del seguimiento ambiental.

La fauna.

Con carácter previo al inicio de las obras se realizaron prospecciones faunísticas especializadas, orientadas a localizar nidos de especies de interés, especialmente de alcaraván. La localización de nidos, de haberse producido, debía comunicarse a la autoridad ambiental y al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias para su registro. La prospección realizada en junio de 2017 no detectó nidos de alcaraván ni de otras especies de interés, aunque sí confirmó la presencia de ejemplares en la zona mediante estaciones de escucha nocturnas.

Población.

Se priorizó el uso de maquinaria con niveles de emisión acústica inferiores a los máximos establecidos en la Directiva 2000/14/CE, reduciendo así las molestias por ruido en las zonas próximas a áreas habitadas o de actividad agrícola.

Asimismo, la planificación temporal de los trabajos, especialmente los relacionados con la apertura y acondicionamiento de accesos, la construcción de la subestación, la instalación de los tramos subterráneos y la cimentación de los apoyos, tuvo en cuenta los periodos de recolección agrícola para minimizar la afección a las explotaciones próximas.

Esta medida se aplicó en los tramos subterráneos de las líneas a 66 kV y 220 kV, en la subestación El Porís y en los apoyos T-111-6, T-111-7, T-111-13 a T-111-16, T-111-19, así como en los accesos T-111-6.0 y T-111-7.1.

Paisaje.

La eliminación de los materiales sobrantes y residuos generados en la obra civil, la recuperación de los caminos abiertos y la restauración de las campos de trabajo y de las zonas alteradas se consideraban como las principales medidas que lograrían una minimización de la afección a la calidad paisajística.

El material extraído por excavación de las zanjas de los tramos subterráneos de las cuatro líneas asociadas al proyecto se situarían en paralelo a las mismas y sin que su altura supere los 75 cm, de modo que genere el mínimo impacto visual.

En la medida de lo posible, el acabado de los taludes permanentes debe ser suave, uniforme y acorde con la superficie del terreno, ajustándose a la topografía y buscando formas redondeadas, evitando aristas y formas antinaturales.

Espacios naturales protegidos y patrimonio natural.

Extremar las precauciones en el tramo de acceso preexistente para la construcción de la subestación El Porís coincidente con el límite oriental del monumento natural Montaña Centinela, para no afectar al interior de este espacio.

Debido a la proximidad del apoyo T-111-17 al sendero “Mar a Arico”, durante la fase de construcción de este se debía señalizar y habilitar un trazado alternativo alejado de las obras que garantice la continuidad del sendero.

Garantizar el uso público y la funcionalidad del sendero “Mar a Arico”, sobrevolado por la línea a lo largo de aproximadamente 300 m. En este sentido, se evitaría llevar a cabo los trabajos en fines de semana y días festivos con el objeto de minimizar la probabilidad de coincidencia con senderistas. A la finalización del acondicionamiento del tramo de sendero afectado, se recolocaron las rocas situadas como hitos en los márgenes del mismo.

Patrimonio cultural.

Según el Informe de Prospección Arqueológica Superficial no procedía el desarrollo de medidas preventivas o correctoras específicas durante las obras de construcción de la subestación al no haber hallado ningún elemento patrimonial en el entorno del emplazamiento de la misma. Sin embargo, si consideraba necesario el desarrollo y aplicación de medidas preventivas específicas durante las obras, ligadas al trazado de la línea eléctrica aérea, de los apoyos (T-111-2, T-111-6, T-111-10 y T-111-16), los accesos (T-111-6.0, T-111-10.1) y el izado del cableado entre los apoyos (T-111-1 a T-111-2, T-111-2 a T-111-3, T-111-3 a T-111-4, T-111-5 a T-111-6, T-111-6 a T-111-7, T-111-9 a T-111-10, T-111-10 a T-111-11 y T-111-16 a T-111-17).

Que consistieron en la señalización y balizamiento previo del entorno definido para el yacimiento identificado, vigilancia por parte de un técnico especialista en arqueología durante la excavación de las cimentaciones, la adaptación técnica al entorno señalizado para las labores de izado del cableado entre los apoyos y visitas puntuales de control

arqueológico hasta la finalización de las instalaciones con la finalidad de documentar dicho proceso y certificar que las medidas preventivas han sido abordadas de manera correcta para la no afectación de los bienes patrimoniales.

Fruto de la vigilancia arqueológica en fase de obras y durante las tareas de replanteo, se detectó una potencial afección directa del apoyo T-111-16 a un yacimiento (ARQ-003) cuya magnitud no fue prevista en el estudio arqueológico que acompañó el DAP de 2015. Tras informar a la Unidad Técnica de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, se propuso una nueva posición para dicho apoyo unos 60 m al E de la posición original, propuesta que fue aceptada por esta Unidad, y que en esencia evitaba los efectos negativos sobre el yacimiento.

La Unidad de Patrimonio consideró imprescindible que, puesto que persistiría un cierto impacto visual por la propia presencia del apoyo, el promotor asumiera una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, todas ellas relacionadas con el patrimonio cultural.

Medidas protectoras y compensatorias asumidas y adoptadas por Red Eléctrica.

El EsIA detalla un conjunto de medidas protectoras destinadas a garantizar la integridad física del yacimiento arqueológico ARQ-003. Antes del inicio de los trabajos se estableció la instalación de un vallado metálico rígido, cuya ubicación sería definida por el técnico arqueólogo responsable en coordinación con la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Tenerife. Este vallado debía combinar criterios de seguridad y visibilidad, y tener carácter permanente para asegurar la protección futura del enclave. Asimismo, se previó la instalación de un panel informativo cuyo contenido se elaboraría a partir de los resultados de los trabajos arqueológicos.

El acceso de maquinaria y vehículos debía realizarse exclusivamente por la pista existente, sin permitir su ensanche ni modificaciones que acercaran el tránsito a los límites del yacimiento. El arqueólogo encargado del seguimiento debía verificar que estas operaciones no generaban afecciones al enclave. Además, se estableció que las vibraciones y movimientos de tierra no podían comprometer la estabilidad de la plataforma de toba donde se ubica el conjunto de cazoletas y canales; la aparición de grietas o fisuras implicaría la paralización inmediata de los trabajos y su comunicación a la Unidad de Patrimonio. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el técnico arqueólogo debía estar presente durante todas las operaciones susceptibles de generar este tipo de impactos.

El EsIA recoge también medidas compensatorias orientadas a generar beneficios patrimoniales que compensaran los impactos no corregibles derivados del proyecto. La primera de ellas consistió en el patrocinio de un trabajo de investigación y publicación sobre la Fuente de Tajo, su galería y lavaderos asociados, un enclave de fuerte tradición oral vinculado a los usos tradicionales y a la imagen de la Virgen de Tajo. La segunda medida compensatoria proponía el patrocinio de un estudio etnográfico y patrimonial sobre los recursos culturales de la zona alta del municipio de Arico, especialmente aquellos vinculados a las rutas tradicionales de trashumancia costa-cumbre utilizadas históricamente por los pastores locales, con el fin de recopilar información aportada por informantes locales y difundirla mediante una publicación.

Finalmente, para evitar afecciones al Canal del Estado, se extremaron las precauciones durante la construcción del acceso y del apoyo T-111-9, dada su proximidad a esta infraestructura hidráulica de la red básica insular.

Medidas en fase de funcionamiento y mantenimiento.

Control de las emisiones de SF₆.

Durante la fase de funcionamiento de la subestación El Porís, se estableció la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las fugas anuales de SF₆ se mantuvieran por debajo del 5% inicialmente previsto. Para ello, debían mantenerse en perfecto estado los dispositivos de seguridad instalados para el control de emisiones, incluyendo equipos de detección de fugas y sistemas de alarma.

Se determinó que las operaciones de llenado inicial y reposición del gas debían realizarse con especial cuidado, estimándose que estas intervenciones serían necesarias en periodos no inferiores a diez años. A lo largo de la vida útil de la instalación, se mantendrían las medidas dirigidas a minimizar las pérdidas de SF₆, en coherencia con el acuerdo voluntario firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo el seguimiento sistemático de los equipos para identificar aquellos con emisiones elevadas y proceder a su sustitución inmediata.

Colisión de aves con el cableado.

Se consideró necesaria la señalización de la totalidad de la línea aérea mediante dispositivos de reconocida eficacia, debido a la presencia de especies sensibles y a la concurrencia de factores de riesgo como el cruce de barrancos, el paralelismo con otras líneas eléctricas y la proximidad a puntos de atracción de avifauna.

Para la señalización se estableció el uso de espirales salvapájaros de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro, dispuestas en el cable de tierra a intervalos de 10 m. El EsIA señala que estos dispositivos pueden reducir la siniestralidad por colisión hasta en un 60% en determinadas especies, aunque su eficacia puede variar en función del comportamiento de cada taxón.

Seguimiento de la incidencia de colisiones de avifauna.

Seguimiento de la incidencia de la línea sobre la avifauna y los quirópteros presentes en el entorno conforme a la metodología y protocolos específicos desarrollados por Red Eléctrica. Su objeto es constatar que no se produzca una siniestralidad significativa y que no afecte a especies protegidas o amenazadas, y, en caso contrario, proceder a la toma de medidas correctoras adicionales. El seguimiento tendría que realizarse a lo largo de la totalidad del trazado de la línea eléctrica, durante 5 años, y tres muestreos en cada uno de los dos periodos estacionales de invernada (enero-febrero) y de reproducción (junio-julio).

Protección del sistema hidrológico y procesos erosivos.

El PVA incluyó el seguimiento de la aparición de procesos erosivos que pudieran generar aportes de sedimentos a los barrancos, con el fin de detectar y corregir posibles alteraciones en la dinámica hidrológica natural.

Seguimiento de la protección de la vegetación.

Se estableció el seguimiento del estado de las especies utilizadas en las tareas de revegetación durante la fase de construcción, así como de las zonas afectadas por las obras. Además, se incluyeron medidas de control para garantizar la conservación de las formaciones vegetales durante las labores de mantenimiento de la línea y la subestación.

Seguimiento de restauraciones e integración paisajística.

El PVA contempló el control del estado de las zonas restauradas, incluyendo campas de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales y residuos, zonas de instalación de elementos de seguridad, accesos, taludes y rellenos. Asimismo, se realizó un seguimiento específico de la estabilización superficial de los taludes, con el fin de controlar la erosión y asegurar la correcta integración paisajística de las actuaciones.

Medidas propuestas por la Unidad Técnica de Patrimonio del Cabildo de Tenerife.

El EsIA recoge que la Unidad Técnica de Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife consideró necesario el cumplimiento íntegro de todas las medidas propuestas en el estudio arqueológico, tanto las de carácter general como las específicas para cada uno de los bienes inventariados. Además, esta Unidad estableció una serie de medidas adicionales que debían aplicarse durante el desarrollo del proyecto.

Entre estas medidas se incluía la realización de un seguimiento arqueológico continuo de todas las actuaciones que pudieran implicar afecciones al patrimonio, a cargo de técnicos especialistas en Arqueología. Asimismo, se estableció la delimitación y balizamiento de todos los bienes etnográficos y arquitectónicos identificados, con el fin de evitar su afección durante las obras.

El informe señalaba que el yacimiento ARQ-018 era susceptible de ser declarado Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica, por lo que inicialmente se propuso desplazar el trazado de la línea entre los apoyos T-111-3 y T-111-4 unos 100 m hacia el oeste. También se determinó que durante el replanteo debía estar presente un técnico arqueólogo y que las obras debían paralizarse de inmediato en caso de afectar a un bien inventariado o de aparecer elementos patrimoniales no documentados previamente.

El EsIA indica que todas estas medidas fueron aplicadas, con la excepción de la relativa al desplazamiento del tramo entre los apoyos T-111-3 y T-111-4. Según recoge el Informe de Impacto Ambiental, el Cabildo Insular reconsideró esta necesidad, limitando la actuación al desplazamiento del apoyo T-111-4, al entender que no era necesario alejar el tramo completo, dado que la estación rupestre se encontraba a más de treinta metros del vuelo de la línea.

Valoración del grado de cumplimiento.

El EsIA concluye que a partir de los trabajos de campo realizados a principios de 2022 y de los informes de vigilancia ambiental en fase de obra y de operación, el grado de cumplimiento de las medidas previstas en el Documento Ambiental, el Informe de Impacto Ambiental y los Programas de Vigilancia Ambiental es elevado, esto permitió que los impactos residuales en fase de obra fueran poco relevantes, en línea con lo previsto en el DAP, y que los impactos esperables en fase de operación se mantengan dentro de los niveles previstos, si bien su valoración definitiva requiere un periodo de seguimiento más prolongado.

El informe final del seguimiento concluye que, durante todas las fases de construcción de la subestación y de las líneas asociadas, se cumplieron satisfactoriamente los condicionantes del PVA, y que la aplicación de las medidas preventivas y correctoras fue adecuada y efectiva.

C.8. VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO DEL PROYECTO.

El Documento Ambiental de 2015 concluyó que el impacto global del proyecto era compatible, porque, según sus previsiones y tras considerar la eficacia de las medidas propuestas, no identificó impactos residuales que alcanzaran niveles de moderado, severo o crítico.

El EsIA, elaborado con el proyecto ya construido, permite comparar lo previsto en 2015 con lo realmente ocurrido durante las obras y el funcionamiento, gracias a la información del Programa de Vigilancia Ambiental y a los trabajos de campo recientes.

La actualización de información clave, especialmente sobre avifauna, y la disponibilidad de datos reales de seguimiento han permitido reinterpretar algunos impactos que en 2015 no podían evaluarse con precisión.

En el Documento Ambiental de 2015 se identificaron 23 impactos compatibles (26 no significativos y 6 positivos)

Sin embargo, el EsIA detecta que uno de los impactos considerado compatible, la colisión de aves con el cableado, debe reclasificarse como moderado, porque el seguimiento ambiental ha demostrado la existencia de un impacto residual relevante, especialmente por los registros de colisión de pardela atlántica.

En consecuencia con lo expuesto, el impacto ambiental global del proyecto se valora finalmente como moderado.

El EsIA realiza una valoración integrada del conjunto de impactos generados por el proyecto, considerando la magnitud, extensión, duración, reversibilidad y probabilidad de los efectos identificados en cada uno de los factores ambientales analizados. Asimismo, incorpora la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, la existencia de impactos residuales y la interacción entre los distintos componentes ambientales.

El EsIA concluye que el impacto global del proyecto es compatible, una vez aplicadas las medidas previstas, y que no se identifican impactos significativos en ninguno de los factores ambientales evaluados. Los impactos detectados se concentran en la fase de obras, presentan carácter temporal y reversible, y se reducen de forma efectiva mediante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el proyecto.

En el medio físico, los impactos sobre el suelo y la geomorfología se limitan a los movimientos de tierra y a la apertura de zanjas, siendo reversibles tras la restauración del terreno.

En el medio biológico, la escasa vegetación del entorno y la ausencia de hábitats o especies sensibles permiten que los impactos sean de baja magnitud.

En relación con los espacios naturales protegidos, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, el EsIA confirma que no existen elementos protegidos en el ámbito afectado, por lo que los impactos son inexistentes.

Si bien, las espirales salvapájaros instaladas en la línea reducen el riesgo de colisión para la mayoría de aves, no son eficaces para especies nocturnas o crepusculares, ya que el resultado del seguimiento de 2020 y 2021 detectó colisiones repetidas de pardela cenicienta

(*Calonectris borealis*), especialmente en el vano T-111-7 a T-111-8, donde aparecieron tres ejemplares, lo que indica la evidencia de un posible punto negro, así como un ejemplar en cada uno de los vanos T-111-4 a T-111-5, T-111-9 a T-111-10 y T-111-17 a T-111-18, este patrón se considera un impacto significativo y teniendo en cuenta que la línea atraviesa un área de importancia para la supervivencia del alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*) en la isla y tratándose de una especie amenazada de hábitos crepusculares y encontrándose, la colisión con los tendidos eléctricos y los aerogeneradores, entre los factores que actualmente la amenazan. Además, el seguimiento solo cubrió el 38,5% de la longitud de la línea, por lo que se desconoce el impacto real en el 61,5% restante. Por lo anterior se considera necesario la implantación de medidas complementarias para corregir y compensar el impactos causado sobre las aves debido a la presencia de la línea eléctrica.

Respecto al paisaje, el entorno presenta un elevado grado de antropización debido a la presencia de infraestructuras energéticas, lo que facilita la integración del proyecto y limita la magnitud del impacto visual. En cuanto a las infraestructuras, equipamientos y usos del suelo, el proyecto se integra en un territorio funcionalmente destinado a instalaciones energéticas, sin generar conflictos de uso ni afecciones relevantes.

El EsIA también concluye que la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos naturales, antrópicos y climáticos es baja, y que la infraestructura presenta una alta resiliencia frente a escenarios climáticos futuros. Asimismo, no se identifican impactos sinérgicos negativos, dado que el entorno ya está condicionado por la presencia de infraestructuras similares y no existen elementos ambientales sensibles que puedan amplificar los efectos.

IMPACTOS SINÉRGICOS.

En relación con otros proyectos de Red Eléctrica incluidos en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022, dicho plan contempla para el este de Tenerife el refuerzo del eje norte-sur (ICA-2), siendo las instalaciones previstas más próximas al ámbito objeto de estudio las siguientes:

- Ampliación de las subestaciones Las Rosas 220/66 kV, Abona 220 kV, La Caletillas 220 kV y Vallitos 220 kV.
- L+C 220 kV Abona-Caletillas, con entrada y salida en Las Rosas.
- E/S en Las Rosas de L/66 kV Arico 2-Polígono de Güímar.
- E/S en Las Rosas de L/220 kV Buenos Aires-El Porís.
- E/S en Las Rosas de L/66 kV Candelaria-El Porís.

El EsIA indica que las ampliaciones de las subestaciones, por la propia naturaleza de las actuaciones y la distancia mínima respecto a la SE El Porís (>10 km), no derivarán en impactos sinérgicos de relevancia sobre ningún elemento del medio. De las cinco nuevas líneas previstas, todas las E/S en Las Rosas serán de corto recorrido (0,5-2 km) y distarán entre 8 y 10 km del tramo aéreo del proyecto, por lo que no se prevén impactos superiores a la suma de los individuales.

En cuanto a la nueva línea Abona-Caletillas, que previsiblemente atravesará el ámbito del proyecto, el EsIA señala que existe incertidumbre sobre su trazado final. No obstante, los efectos sobre el medio físico no serán relevantes, y la escasa magnitud de las obras y las características de la vegetación permiten anticipar una incidencia reducida sobre comunidades vegetales, flora amenazada y hábitats de interés comunitario.

En relación con la avifauna, el EsIA indica que podría aumentar la probabilidad de colisión debido a la mayor presencia de instalaciones de riesgo, considerando además los resultados del seguimiento del tramo aéreo del proyecto.

Respecto al paisaje, el EsIA señala que el entorno presenta un carácter muy transformado, con presencia de infraestructuras viarias, energéticas y de gestión de residuos. En este contexto, la presencia conjunta de las instalaciones previstas no tiene capacidad para generar un impacto sinérgico superior o distinto al de la suma de los impactos individuales. En cuanto al incremento de las molestias sobre la población (obras, ruido, CEM), el EsIA concluye que ni en fase de obras ni en funcionamiento se prevén sinergias relevantes, dado que las instalaciones no superan los umbrales sectoriales aplicables y las actuaciones no coinciden necesariamente en el tiempo ni en el mismo contexto geográfico.

En relación con otros proyectos próximos al entorno del proyecto (21 parques eólicos y 8 plantas fotovoltaicas en tramitación), el EsIA señala que, en fase de funcionamiento, el único impacto sinérgico relevante asociado tanto a líneas eléctricas aéreas como a parques eólicos es el relacionado con la colisión de aves.

El EsIA analiza también si la construcción conjunta de las cuatro líneas del proyecto pudo generar efectos sinérgicos entre ellas. Tres de las cuatro líneas son íntegramente soterradas y la cuarta incorpora un tramo soterrado próximo a las demás. Todos los trazados subterráneos se ejecutaron bajo caminos agrícolas y de parques eólicos preexistentes, en un entorno ya muy transformado. El EsIA concluye que la construcción simultánea de las líneas y la subestación no indujo efectos sinérgicos significativos.

En fase de construcción, el EsIA señala que las obras de las líneas y la subestación son de menor escala, localizadas y con impactos fácilmente reversibles, por lo que no coincidieron en el tiempo ni generaron sinergias con los proyectos renovables aún no ejecutados.

En fase de funcionamiento, el EsIA identifica como único impacto sinérgico relevante el relacionado con la colisión de aves, debido a la acumulación de obstáculos (líneas y aerogeneradores) en un espacio reducido. El estudio indica que, en zonas donde la distancia entre instalaciones es menor, podría producirse un efecto contrario, consistente en una mayor visibilidad de los obstáculos y, por tanto, una posible reducción del riesgo.

El EsIA destaca que no existe información suficiente sobre el número, distribución, trazado final o tipología de evacuación (aérea, mixta o soterrada) de los proyectos renovables en tramitación, lo que impide determinar con precisión la magnitud real del impacto sinérgico. En cualquier caso, recuerda que el Documento Ambiental de 2015 ya estableció la necesidad de señalizar con dispositivos anticolidión toda la línea aérea como medida preventiva.

El EsIA concluye que el proyecto únicamente presenta capacidad de generar impactos sinérgicos potencialmente significativos en relación con la avifauna, vinculados a la posible potenciación de la ocurrencia de colisiones debido al aumento de instalaciones que actúan

como obstáculos (otras líneas aéreas y aerogeneradores proyectados). Señala que existe una elevada incertidumbre respecto a qué proyectos serán finalmente autorizados, cuál será su solución de evacuación y su trazado definitivo, lo que impide determinar con precisión la magnitud real del impacto sinérgico. Asimismo, indica que esta incertidumbre afecta también a la valoración de si la acumulación de infraestructuras podría aumentar el riesgo de colisión o, por el contrario, reducirlo al incrementar la visibilidad de los obstáculos.

A este respecto, la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad considera que la concurrencia en el territorio de varias líneas eléctricas y parques eólicos, especialmente en la proximidad del tramo aéreo de la línea objeto de evaluación, puede inducir efectos sinérgicos significativos debido al aumento de la probabilidad de colisión de aves, tanto contra los conductores de las líneas como contra las palas de los aerogeneradores. Señala que un trazado en paralelo de líneas o aerogeneradores podría potenciar la incidencia sobre la avifauna, teniendo en cuenta las especies sensibles presentes y los resultados del seguimiento de colisiones. Por ello, indica la necesidad de adoptar medidas preventivas, consistentes en la señalización con dispositivos anticolidión de toda la línea aérea.

IMPACTOS RESIDUALES.

En conjunto, el EsIA determina que los impactos residuales son de baja magnitud, localizados y reversibles, y que el proyecto no genera efectos adversos permanentes sobre el territorio, más allá de la ocupación propia de la infraestructura, considerada compatible con el modelo territorial vigente.

Si bien en el EsIA se considera que las medidas preventivas y correctoras previstas se han aplicado adecuadamente y que los impactos generados durante la ejecución y fase de funcionamiento han coincidido, en términos generales, con los previstos inicialmente, durante el análisis ambiental que se ha efectuado en la presente Resolución se pone de relieve la existencia de impactos residuales, como aquellos que persisten tras la aplicación de dichas medidas, y que deben ser corregidos mediante la implementación de nuevas medidas correctoras y compensatorias en la fase de funcionamiento que vienen reflejadas en el apartado de los condicionantes de esta Resolución.

Durante la fase de construcción.

Las afecciones reales sobre la vegetación (principalmente derivadas de la apertura de accesos y la implantación de apoyos) alcanzaron una superficie aproximada de 6.960 m², ligeramente inferior a la estimada inicialmente (7.655 m²). Dentro de esta superficie, 1.195 m² corresponden al hábitat de interés comunitario 5330 (Matorrales termomediterráneos y preestépico), mientras que el resto afecta a formaciones de sustitución como tabaibales amargos, jaguarzales e incienso-vinagrero. Aunque la mayor parte de las afecciones previstas han sido mitigadas, persiste un impacto residual asociado a la creación de accesos de nueva construcción, cuya incidencia no ha sido completamente corregida en términos cuantitativos. Por este motivo, el impacto residual sobre la vegetación y los hábitats naturales se valora como compatible.

En relación con la flora protegida, las prospecciones realizadas antes de las obras no identificaron ejemplares ni poblaciones de especies incluidas en los catálogos de protección, tampoco se han detectado efectos asociados a la introducción de especies exóticas, dado que el proyecto no contemplaba actuaciones que pudieran favorecer su liberación al medio

y no se han observado indicios de su presencia vinculados a las obras. En consecuencia, el impacto residual del proyecto sobre la flora protegida debido a la introducción de especies exóticas se valora como no significativo.

Para reducir el riesgo de afección sobre la fauna, se llevaron a cabo prospecciones faunísticas a fin de localizar nidos o ejemplares de especies sensibles con vistas a la adopción de las medidas protectoras pertinentes. Aun no habiéndose constatado la presencia de ejemplares ni nidos, el impacto residual del proyecto por perturbaciones, molestias o efectos directos a la fauna se valora como compatible.

Durante la fase de funcionamiento.

Al no considerarse necesaria la apertura de calles de seguridad bajo ningún vano de la línea eléctrica. El impacto residual sobre la vegetación y la flora protegida se valora como no significativo.

El seguimiento de la revegetación natural y de las restauraciones realizadas durante el Plan de Vigilancia Ambiental indica que la recolonización natural vegetal de las zonas afectadas por las obras, considerando el tiempo transcurrido, ha sido favorable, aunque en algunos puntos evoluciona mejor que en otros en base a variables como tipo de suelo, exposición, etc. En las zonas donde se han llevado a cabo labores de revegetación e integración paisajística, presentan un grado de adecuación correcto y una evolución favorable. En algunos puntos se ha requerido de reposición de amarres y reforzamiento de riegos.

Si bien, el informe, con las competencias en materia de medio ambiente del Cabildo de Tenerife, confirma que las medidas ambientales del proyecto se han aplicado de forma general adecuada, detecta deficiencias en la restauración que deben corregirse. Señala que, aunque el EsIA considera la restauración como una medida clave para minimizar la afección paisajística, aún persisten acúmulos de material sobrante en algunos accesos y no todas las campas de trabajo, taludes y zonas alteradas han sido restauradas completamente.

En particular, se observa que la revegetación solo se ha realizado en la subestación y en tres apoyos concretos, y que el resto de superficies afectadas no han recibido el mismo tratamiento. Dado que la revegetación aplicada en esos puntos ha funcionado bien, recomienda extender estas labores a todos los suelos afectados, especialmente a campas de trabajo y taludes, y optimizar la gestión de los materiales de desmonte sobrantes en todos los enclaves intervenidos. En resumen, considera que la restauración está parcialmente ejecutada, que no es completa, y que debe ampliarse y mejorarse.

El seguimiento de la incidencia de la línea eléctrica aérea sobre la avifauna y quirópteros, presentes en el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto, conforme a la metodología y protocolos específicos desarrollados REE, persigue observar, concretamente, control de aparición de nidos en los apoyos, control visual del estado de los dispositivos salvapájaros, indicios de especies afectadas que desaparezcan o presenten comportamientos anormales durante la fase de funcionamiento y seguimiento de las colisiones o electrocuciones, identificando aquellos vanos que presenten mayor afección, valorando en su caso, la necesidad de reforzamiento y/o adopción de medidas correctoras adicionales a las contempladas inicialmente.

El periodo de seguimiento se estimó en 5 años (entre octubre de 2019 y septiembre de 2024), realizándose tres muestreos en la segunda mitad de cada uno de los periodos

estacionales de mayor relevancia de las aves: periodo de invernada (enero-febrero) y de reproducción (junio-julio).

La línea se dividió en 12 tramos, de los cuales 6 tramos (3.016 m) fueron muestreados, mientras que los otros 6 tramos (4.818 m) no pudieron muestrearse por razones como la topografía, la presencia de propiedades privadas o la vegetación.

Durante el año 2020 se detectaron 12 víctimas: 7 palomas bravías (*Columba livia*), una perdiz (*Alectoris barbara*) y 4 pardelas cenicienta (*Calonectris borealis*), y durante el año 2021 fueron halladas 6 víctimas: 3 palomas bravías (*Columba livia*) y 3 pardelas cenicienta (*Calonectris borealis*).

Los datos de mortalidad correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 muestran un bajo número de víctimas, lo que impide identificar puntos negros a lo largo de la línea, salvo en el vano T-111-7 a T-111-8, donde se hallaron 4 pardelas cenicientas (3 en 2020 y 1 en 2021), según la empresa responsable del seguimiento, este hallazgo induce a sospechar de un posible punto negro, por lo que debería valorarse la aplicación de las siguientes medidas complementarias, cuando se disponga de más datos:

- Aumento de la densidad, número o tipo de dispositivos salvapájaros, aunque su eficacia puede ser limitada en pardela cenicienta por sus hábitos nocturnos y crepusculares. Se señala que la presencia de cadáveres puede atraer carroñeras como el cuervo canario, por lo que mejorar estas medidas podría reducir accidentes.

- Instalación de salvapájaros de doble cinta luminiscente, diseñados para especies nocturnas o crepusculares.

- Instalación de dispositivos de detección de acercamiento con alerta sonora.

- Soterramiento de la línea entre los apoyos T-111-7 y T-111-8.

La siniestralidad se considera, en términos generales, “poco significativa” respecto a su incidencia en la población local de aves.

El seguimiento del estado de los salvapájaros en el 100% de la línea comprobó que no se ha producido rotura, desperfecto, caída ni decoloración de los dispositivos. Asimismo, no se han identificado nidos de ninguna tipología sobre los apoyos.

Las especies observadas con mayor frecuencia durante el seguimiento incluyen: lagarto tizón, perenquén común, perdiz moruna, bisbita caminero, vencejo, paloma bravía, cernícalo, alpista, gaviota patiamarilla, gorrión común, canario, tórtola turca, curruca cabecinegra y mirlo.

No se han detectado indicios de alteración del comportamiento de las especies de fauna en la zona, ni desaparición de especies ni comportamientos anormales durante la fase de funcionamiento del proyecto.

A este respecto, El Cabildo de Tenerife indica que, según los datos de seguimiento aportados en el EsIA, la línea presenta baja conflictividad para la avifauna. No obstante,

durante las campañas de seguimiento se localizaron tres individuos muertos de pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*) entre los apoyos T-111-7 y T-111-8, lo que “induce a sospechar que pueda tratarse de un punto negro”. Por este motivo, el Cabildo señala que debe valorarse la aplicación de las medidas complementarias, las cuales considera adecuadas para minimizar el riesgo de colisión, recomendadas en el propio EsIA por la empresa responsable del seguimiento.

Las consideraciones de la entonces Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad respecto al seguimiento realizado sobre la incidencia de la línea eléctrica en la avifauna y los quirópteros, indica que no incluyó la totalidad de la longitud de la línea eléctrica, abarcando tan solo el 38,5% de su totalidad. En base a ello y a los datos de mortandad obtenidos (años 2020 y 2021) no puede considerarse que la siniestralidad de la misma sea “poco significativa” cuando se desconoce la afección de la línea eléctrica en el 61,5% de la longitud restante y en las anualidades 2022 y 2023.

En cuanto a las medidas anticolidión de aves instaladas en la línea eléctrica, espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro dispuestas cada 10 m en el cable de tierra, hay que tener en cuenta que si bien estas tienen la capacidad de minimizar en gran medida el riesgo de colisión por parte de la mayoría de especies de aves, persiste un riesgo de ocurrencia de este tipo de accidentes que no es posible reducir de forma significativa para aves con hábitos nocturnos y/o crepusculares. En cuanto a los datos de mortandad correspondientes al periodo de reproducción y dispersión de juveniles de los años 2020 y 2021, evidencian la existencia de un posible “punto negro” en el vano T-111-7 a T-111-8 al haberse detectado de forma reiterada (3 ejemplares) la colisión de ejemplares de pardela cenicienta (*Calonectris borealis*), así como en los vanos T-111-4 a T-111-5, T-111-9 a T-111-10 y T-111-17 a T-111-18 (1 ejemplar en cada uno), considerándose este hecho como un impacto significativo, por lo que propone medidas para compensar los impactos causados por la presencia de la línea eléctrica sobre las aves, tales como el reforzamiento de la línea eléctrica con dispositivos especialmente diseñados para especies de hábitos crepusculares y nocturnos, especialmente cuando además todo el ámbito constituye un área de importancia para la supervivencia del alcaraván (*Burhinus oedicephalus distinctus*) en la isla, desconociéndose por otro lado el impacto del 61,5% de la longitud de la línea eléctrica sobre las aves, la cual ha quedado exenta del seguimiento.

En cuanto al seguimiento de las colisiones, este deberá realizarse en toda la longitud de la línea y aquellos tramos cuya exclusión responda a razones de imposibilidad de acceso por cuestiones topográficas u otros motivos, no implicarán descartar el seguimiento de la totalidad del vano en el que se encuentren. Para estos casos debiera contemplarse el uso de otros sistemas de detección que no impliquen el paso directo de un observador. El programa de seguimiento deberá tener un periodo de vigencia de 5 años e incluir muestreos todos los meses del año, de tal manera que abarquen en su totalidad las épocas pre-reproductoras, reproductoras y post-reproductoras de las especies residentes, así como las de invernada, y de pasos pre y post-nupciales de las especies migratorias. Y como medida complementaria para compensar la posible afección de las líneas eléctricas sobre el alcaraván (*Burhinus oedicephalus distinctus*), deberá realizarse un estudio sobre los movimientos del alcaraván en la isla de Tenerife, durante 5 años, mediante el marcaje de ejemplares con emisores GPS-GSM con el objetivo principal de recabar información sobre la amplitud de movimientos diarios y estacionales de los individuos y el uso del espacio.

D) CONDICIONANTES.

Se establecen los siguientes condicionantes, que forman parte de la presente Declaración de Impacto Ambiental:

CONDICIONANTE 1. La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite, exclusivamente, para el proyecto ya ejecutado cuyas obras y actuaciones se encuentran descritas en el proyecto técnico y evaluadas en el estudio de impacto ambiental y la documentación adicional que obra en el expediente.

CONDICIONANTE 2. Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en el proyecto técnico y en el estudio de impacto ambiental que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto, siempre y cuando no vayan en contra de lo dispuesto en este apartado de condicionantes.

CONDICIONANTE 3. El promotor deberá presentar ante la Dirección General de Energía en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de esta DIA un Programa de Restauración Ambiental referido exclusivamente a las zonas alteradas por la ejecución del proyecto. El Programa deberá elaborar un diagnóstico actualizado del estado real de las zonas afectadas por los apoyos, accesos de nueva construcción, campas, zonas de acopio, taludes, etc, elaborado a partir de la documentación gráfica y técnica generada durante la ejecución del proyecto, los informes de seguimiento ambiental disponibles y la situación actual de las zonas afectadas. En el Programa se describirá la evolución de las superficies intervenidas desde la fase de obra hasta la actualidad, identificará las tipologías de afección existentes (acúmulos de material sobrante, zonas sin revegetar, suelos compactados, etc.)

El Programa deberá incluir, como mínimo:

- Optimización y gestión de materiales sobrantes, escombros y restos de obra en todos los enclaves donde persistan.
- Descompactación y recuperación de suelos alterados de los accesos no necesarios para operación y mantenimiento, así como en aquellos cuya ocupación permanente exceda (4 m de ancho).
- Restauración de perfiles topográficos modificados, especialmente en laderas y zonas erosionadas.
- Revegetación con especies autóctonas de todas las superficies alteradas, especialmente campas de trabajo, taludes y zonas desnudas, garantizando su mantenimiento hasta la consolidación de la cubierta vegetal.

Al objeto de asegurar el cumplimiento de este condicionante, deberá presentarse igualmente ante el órgano sustantivo un informe de seguimiento anual, que incluya indicadores de éxito verificables que permitan evaluar la eficacia de las actuaciones de restauración.

La duración del Programa de Restauración Ambiental será la necesaria para alcanzar los objetivos de éxito definidos, entendiéndose que no podrá darse el mismo por finalizado hasta que se acredite la restauración efectiva de las zonas afectadas.

CONDICIONANTE 4. El promotor deberá sustituir los actuales dispositivos (espirales naranjas) por balizas giratorias reflectantes cada 7 m en toda la longitud de la línea aérea, excepto en el tramo T-111-7/T-111-8, identificado como un posible punto negro, en el que se aplicará un refuerzo de señalización con la instalación de dispositivos experimentales de luz ultravioleta. Dichos dispositivos deberán mantenerse en condiciones óptimas de visibilidad y conservación durante toda la vida útil de la infraestructura.

El promotor deberá realizar un seguimiento de la mortalidad de avifauna asociada a la línea eléctrica, abarcando la totalidad de su trazado, sin exclusiones derivadas de la orografía. Si debido a la accidentada orografía cruzada por el tendido eléctrico (barrancos y laderas de fuerte pendiente), la prospección pedestre sistemática no fuera viable sin comprometer la seguridad del personal encargado, el seguimiento de la mortalidad por dichas zonas se realizará mediante prospecciones con sistemas aéreos por control remoto dotados de cámaras de alta resolución. Estas prospecciones se complementarán con observaciones desde puntos elevados del tránsito de las aves. A partir de los datos obtenidos en los tramos muestreados y de la literatura técnica disponible, se estimará la mortalidad en todos los tramos inaccesibles, explicitando la incertidumbre asociada.

El seguimiento de la mortalidad de avifauna por colisión se realizará mensualmente durante cinco años como mínimo, pero en función de los resultados obtenidos y de la presencia de especies catalogadas, el órgano ambiental podrá ampliar dicho periodo de seguimiento y/o exigir la implantación de medidas adicionales que se estimen oportunas. En caso de detectarse mortalidad significativa o patrones de riesgo no previstos durante el seguimiento, el promotor deberá proponer y ejecutar medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la adecuada protección de la avifauna.

El seguimiento deberá aplicarse conforme a una metodología estandarizada, incorporando las correspondientes correcciones por detectabilidad y por desaparición de cadáveres. Para el cálculo de la tasa real de mortalidad por colisión, se tendrán en cuenta la probabilidad de detección, la banda efectiva de prospección para cada método de prospección y la probabilidad de permanencia de los cadáveres, obtenidas mediante un diseño experimental que cumpla los requisitos estadísticos necesarios para garantizar la precisión de las estimaciones y de sus incertidumbres.

En cada jornada de prospección se registrarán, como mínimo, los datos básicos de la actividad, incluyendo hora de inicio, hora de finalización y trazado recorrido, que deberá quedar documentado mediante registro GPS.

Respecto a los cadáveres o restos encontrados, se consignará la siguiente información: especie, sexo y edad (según el código EURING); posición geográfica exacta (coordenadas UTM); tiempo estimado de la muerte; y documentación fotográfica con resolución suficiente, incluyendo imágenes generales y de detalle.

En caso de que los ejemplares porten anillas u otros dispositivos de marcaje (bandas alares, cintas, geolocalizadores, GPS, etc.), se fotografiarán y anotarán todos los datos asociados: inscripción completa, colores, disposición relativa respecto a las patas y a otras anillas, así como cualquier otra información relevante.

Para el cálculo de la tasa real de mortalidad por colisión, se emplearán estimaciones de la probabilidad de detección, la banda efectiva de prospección y la probabilidad de permanencia de los cadáveres, obtenidas mediante un diseño experimental que cumpla los

requisitos estadísticos necesarios para garantizar la precisión de las estimaciones y de sus incertidumbres.

Anualmente, antes del 30 de enero, se remitirá al órgano sustantivo el informe anual de resultados que debe incluir, al menos: descripción detallada de la metodología aplicada; resultados del seguimiento; valoración técnica y conclusiones; y anexos digitales con los datos de campo, incluidos los tracks de GPS para su incorporación a bases de datos y sistemas de información geográfica.

Con el fin de facilitar las actuaciones de seguimiento e inspección que la Administración considere oportunas, el inicio de los trabajos de seguimiento de colisiones de aves y murciélagos deberá comunicarse con antelación suficiente al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural. En dicha comunicación se identificarán las personas responsables de la ejecución y se aportará el cronograma previsto, incluyendo el rango horario de realización de las prospecciones.

Al margen de la realización de un informe anual de mortalidad y accidentes, cuando el equipo encargado del seguimiento de las colisiones o el personal involucrado en labores de mantenimiento detecte algún ejemplar accidentado, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, especialmente en el caso de especies amenazadas, dejando el cadáver en las mismas condiciones en que se encontró, evitando su manipulación y garantizando su conservación en el lugar. La realización de dicha comunicación será puesta igualmente en conocimiento del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural.

CONDICIONANTE 5. El promotor deberá desarrollar un estudio específico sobre la población y los movimientos del alcaraván (*Burhinus oedicnemus distinctus*) en la isla de Tenerife, mediante el marcaje de ejemplares con emisores GPS-GSM, con una duración mínima de cinco años.

El estudio deberá analizar, al menos: los desplazamientos diarios y estacionales, las áreas de campeo y uso del espacio, la mortalidad asociada a tendidos eléctricos y otras infraestructuras, y las preferencias de hábitat de la especie en el ámbito insular.

El número de ejemplares marcados deberá ser suficiente para garantizar unos resultados estadísticamente robustos, de acuerdo con los estándares científicos aplicables, justificándose en el diseño del estudio el tamaño muestral, la representatividad de los individuos seleccionados y la capacidad del seguimiento para detectar patrones espaciales y temporales relevantes.

A estos efectos, deberá remitirse informe con una periodicidad mínima anual al órgano ambiental y al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural con los avances y resultados obtenidos.

E) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), siempre y cuando no contradiga los condicionantes del apartado anterior, se considera parte integrante de esta DIA.

Deberán continuarse con la adopción de todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en el Proyecto Técnico y en el EsIA, así

como los compromisos adoptados como resultado de los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas, que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto, y las que emanen del condicionado ambiental de esta DIA.

El Programa de Vigilancia Ambiental, así como los informes que se deriven durante la fase operativa del proyecto, deben ser realizados por un técnico cualificado y responsable del seguimiento ambiental y deberá acompañarse de toda la documentación técnica que se estime necesaria para complementar la información.

F) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL.

La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite en ejecución de la sentencia firme dictada con fecha 20 de junio de 2019, por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló las actuaciones realizadas en el marco de la evaluación ambiental simplificada del proyecto y ordenó la tramitación de una evaluación ambiental ordinaria conforme a la Ley de evaluación ambiental y respecto de las infraestructuras actualmente ejecutadas. En consecuencia, la evaluación realizada se circunscribe estrictamente al estado real y material del proyecto tal y como se encuentra construido y en funcionamiento, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 16.^a de dicha norma.

Esta Declaración de Impacto Ambiental tiene naturaleza de informe preceptivo y determinante, sin que su contenido comprenda los ámbitos de seguridad, salud o prevención de riesgos laborales, ni aquellos regulados por normativa territorial, urbanística, ambiental o sectorial que dispongan de instrumentos específicos propios. Dichos aspectos quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos y deberán ser atendidos mediante los procedimientos y autorizaciones correspondientes.

La formulación de esta Declaración de Impacto Ambiental no exime al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles para la ejecución, operación o mantenimiento de las instalaciones.

Asimismo, esta Declaración no constituye un pronunciamiento sobre las implicaciones ambientales de otros proyectos que compartan total o parcialmente alguna de las infraestructuras evaluadas, ni sobre actuaciones distintas de las que forman parte del proyecto ejecutado objeto de esta evaluación.

Finalmente, se recuerda que la evaluación de impacto ambiental de proyectos es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, sin que la existencia de esta última excluya la necesidad de la primera cuando resulte legalmente exigible.


Segundo.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Energía, al promotor Red Eléctrica de España, S.A.U., al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arico.

Tercero.- Publicar la presente Declaración de Impacto Ambiental mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.


Contra la presente Resolución, que pone fin al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, podrá interponerse recurso en los términos previstos en la legislación vigente.

Canarias, a 15 de mayo de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.


ANEXO CARTOGRAFICO

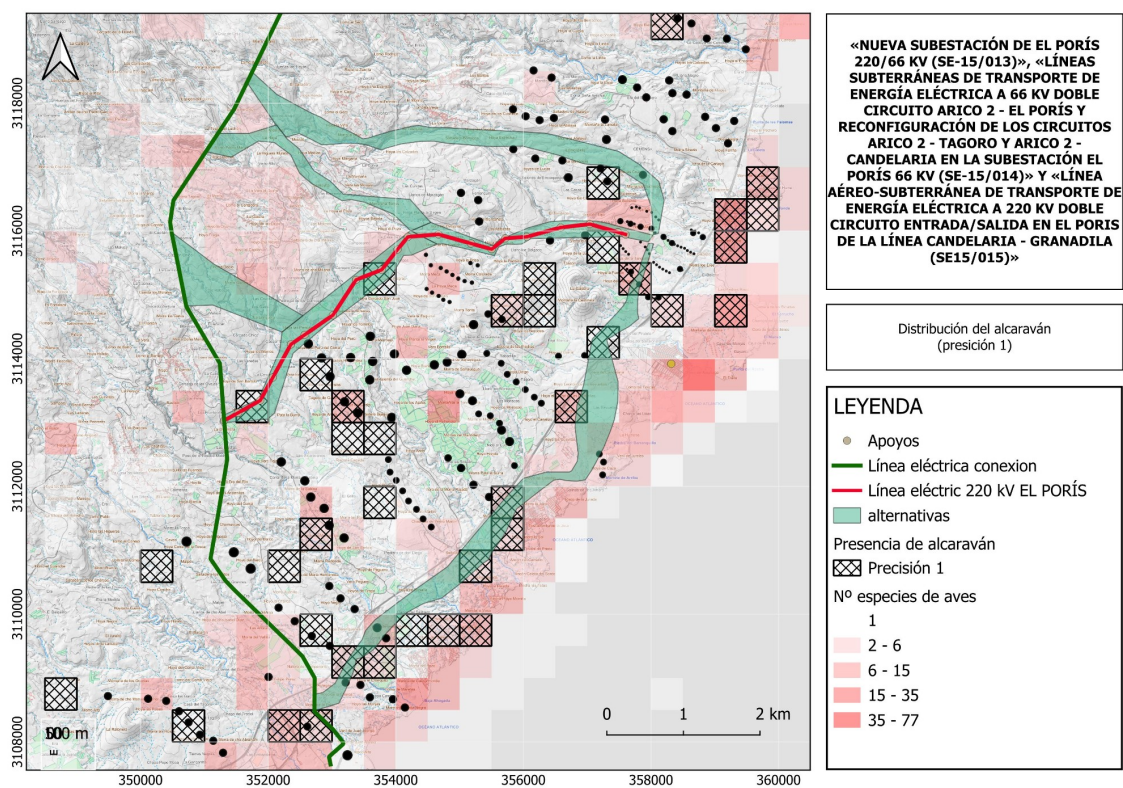

Mapa de distribución del alcaraván (precisión 1). Se observa que el corredor seleccionado intercepta un menor número de cuadrículas con presencia del alcaraván y la densidad de cuadrículas con registros de especies amenazadas es también menor que en el corredor más próximo al litoral.

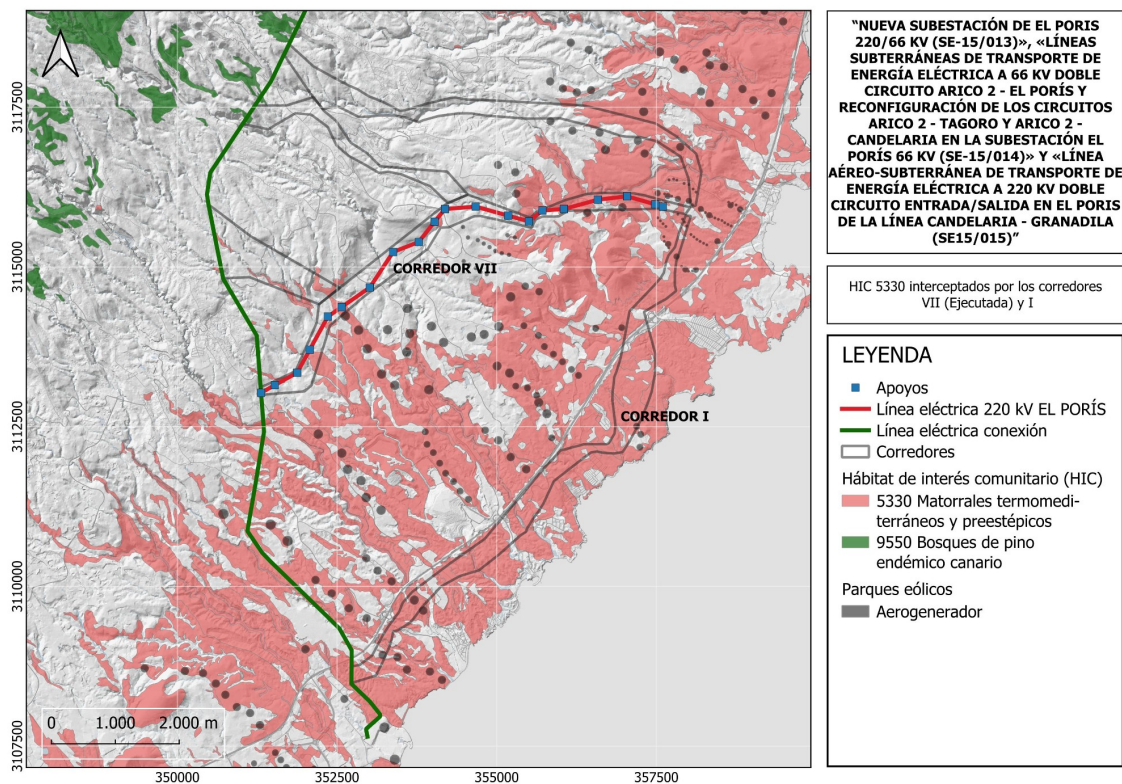

La superficie de HIC 5330 interceptada por el corredor seleccionado es menor que en el corredor más próximo al litoral.

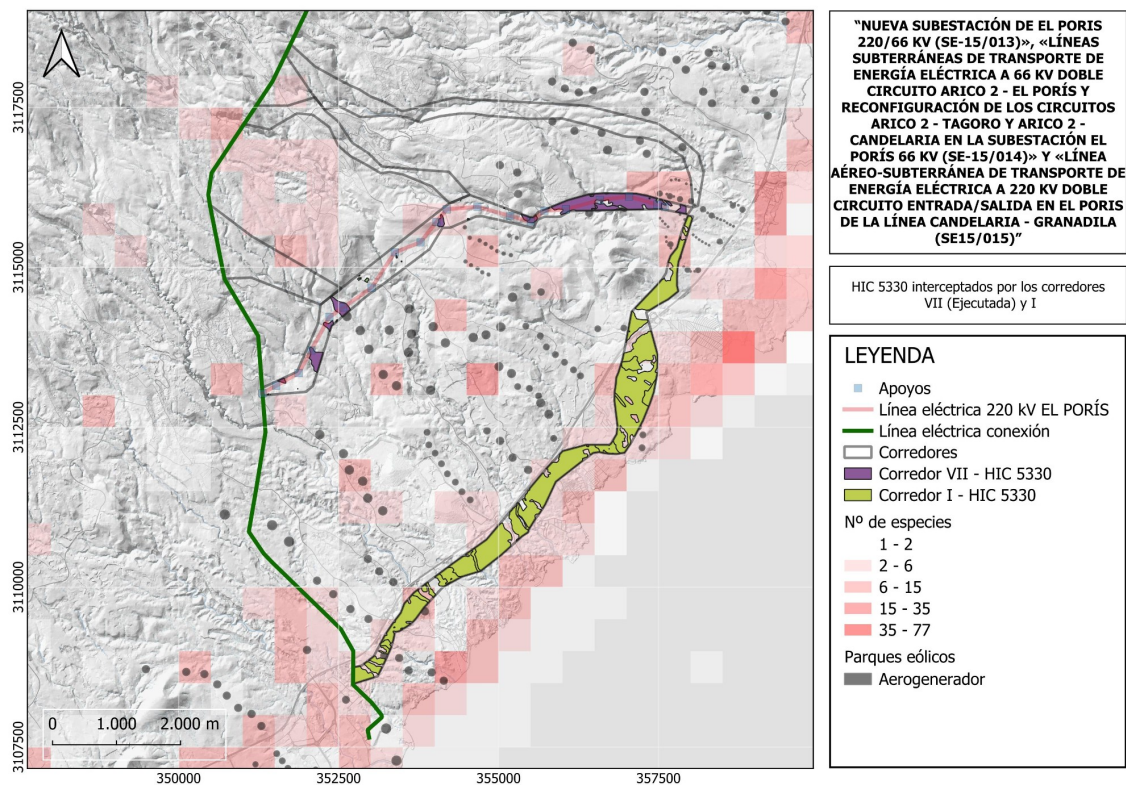

Extensión de HIC dentro del corredor seleccionado y el corredor más próximo al litoral conjuntamente con cuadrículas con especies amenazadas con precisión 1.